VIDEO UNDERVISNING

ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI, VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 4motion, VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI, VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion

---

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – VW PASSAT B6 3C VARIANT. VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

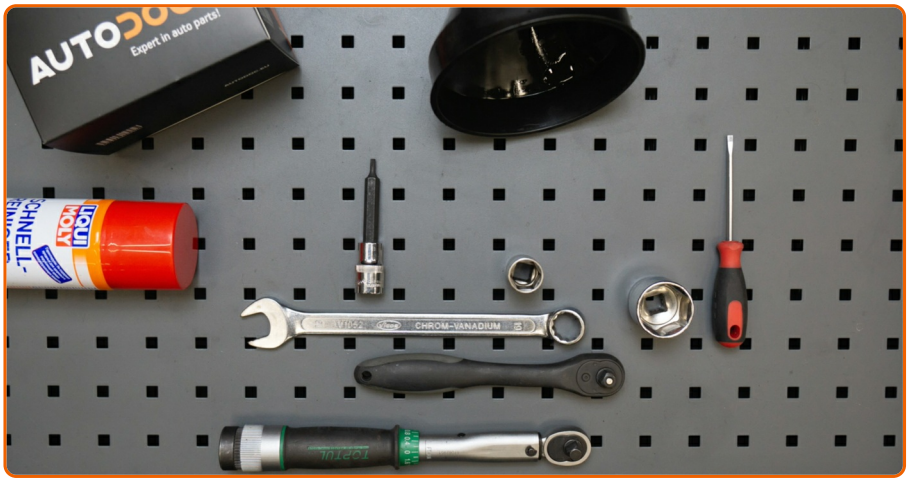

- Universal rengøringsspray
- Torx bits T20
- Kombinationsnøgle N°19
- Skruenøgle nr.19
- Skruenøgle nr.32
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Olieskift bakke
- Tragt
- Flad Skruetrækker
- Skærmbeskytter

Udskiftning: olie og oliefilter – Passat 3C5. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift oilefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – VW PASSAT VARIANT B6. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Åbn motorhjelmen.

2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3

Fjern motordækslet.

Udskiftning: olie og oliefilter – Passat B6 3C Variant. AUTODOC anbefaler:

- Hæv motordæksel, hold det i begge sider samtidig.

4

Løsen oliedæksel.

5

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

AUTODOC anbefaler:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

6

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 5 liter under udtømningshullet.

7

Skru bundproppen ud. Brug en kombinøgle N° 19.

8

Dræn den brugte olie.

Udskiftning: olie og oliefilter – VW Passat Variant B6. Råd fra AUTODOC:

- Advarsel, olien kan være varm.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

9

Skru vakuumsystemets beslag af. Brug Torx T20. Brug en skraldenøgle.

10

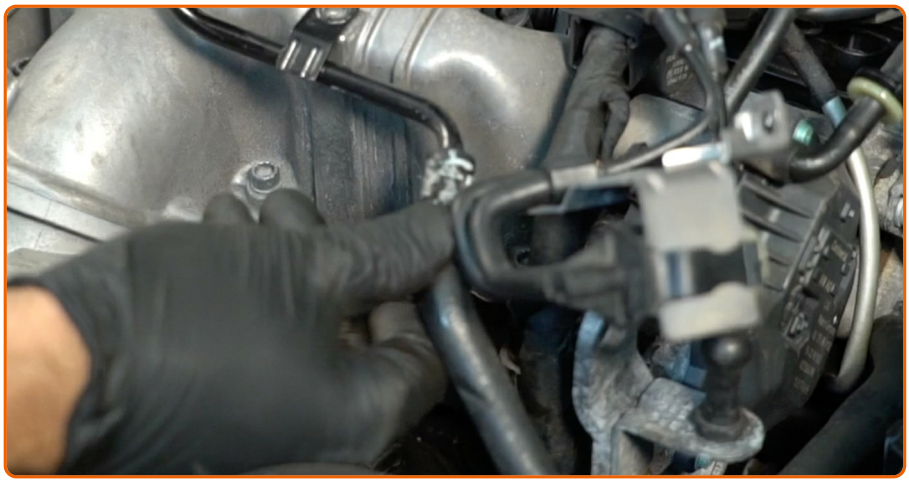

Fjern vakuumsystemets komponenter til side.

11

Rengør oliefilter hætten. Brug universal rengøringsmiddel.

12

Skru filterhusets dæksel af sammen med det gamle oliefilter element. Brug en topnøgle N°32. Brug en skraldenøgle.

13

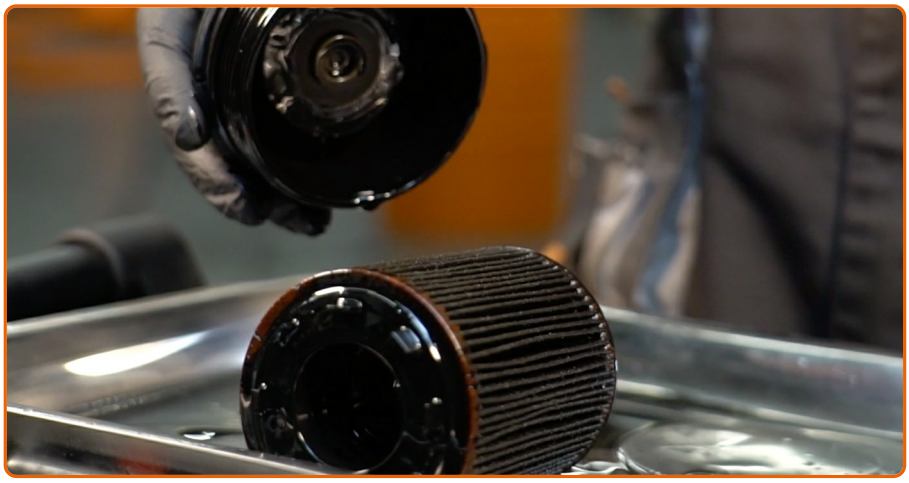

Klargør beholderen til det gamle oliefilter.

14

Fjern oliefilteret.

15

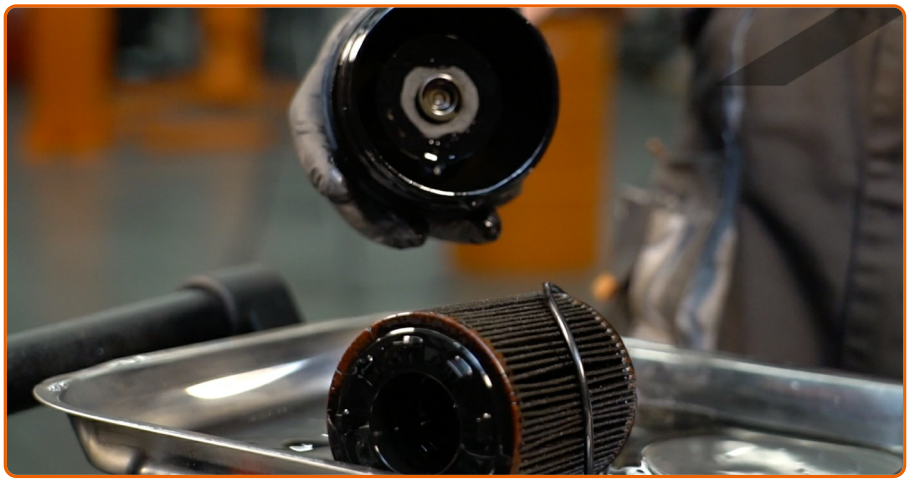

Kom den gamle filterpatron i beholderen.

16

Løsne oliefilteret fra filterdækslet.

17

Fjern oliefilter dækslets O-ring. Brug en skruetrækker med lige kærv.

18

Rengør oliefilter hætten. Brug universal rengøringsmiddel.

19

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.

20

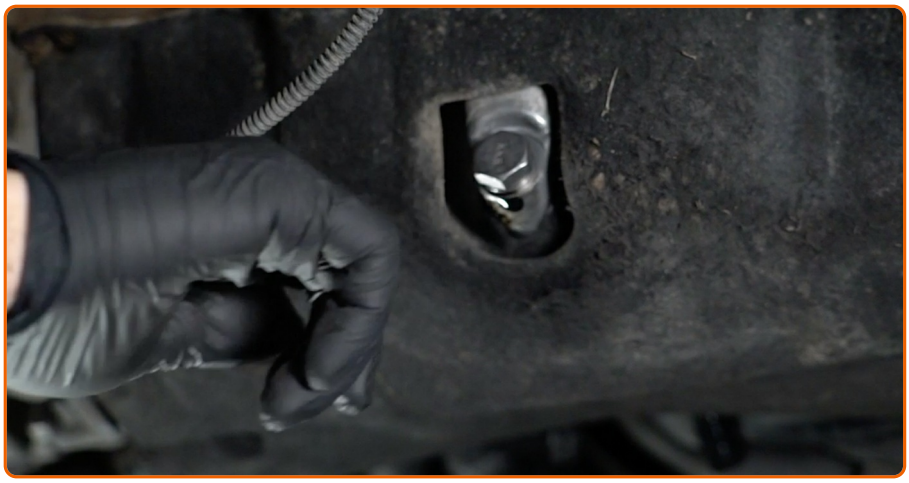

Skrue den nye bundskrue ind i og stram til. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 28 Nm moment.

21

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

22

Sænk bilen.

23

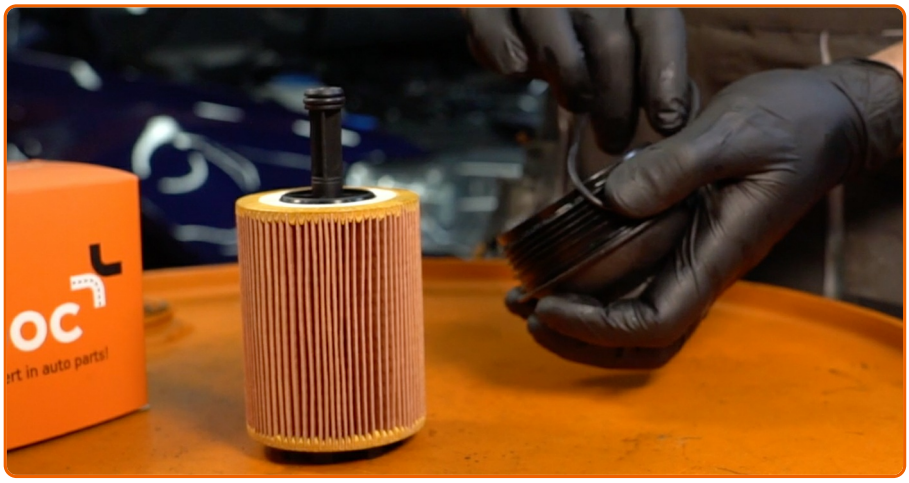

Isæt en ny O-ring på dets montagesæde på filter dækslet.

24

Installer det nye oliefilter til befæstigelsessædet på filterdækslet.

Venligst bemærk!

- Forvis dig om korrekt montering at filteret. Forveksle ikke siderne af delen.

25

Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.

26

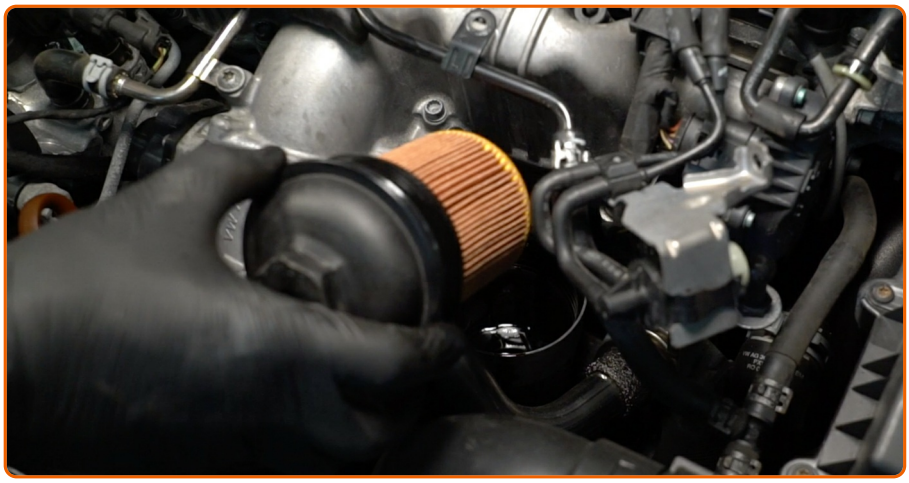

Skru det nye filterhus på.

27

Monter et nyt oliefilterhus og stram det. Brug en topnøgle N°32. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

28

Tilbageør vakuumsystemets komponenter til dets oprindelige position.

29

Skru vakuumsystemets beslag ind. Brug Torx T20. Brug en skraldenøgle.

30

Monter motordækslet og fastgør den.

AUTODOC anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Udskiftning: olie og oliefilter – VW Passat 3C B6 Variant. Brug ikke overdreven kraft under installation. Dette kunne skade befæstigelserne.

31

Fjern oliefilterets hætte.

32

Indsæt tragten.

33

Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 4.7 l.

Udskiftning: olie og oliefilter – Passat 3C5. Råd fra AUTODOC:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

34

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinden. Tilføj olie om nødvendig.

Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

35

Monter oliefilterets hætte.

36

Stram oliedæksel til.

37

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselslampen er gået ud, stop motoren.

38

Tjek ved hjælp af oliepinden olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.

39

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

40

Luk motorhjelmen.

Udskiftning: olie og oliefilter – VW Passat B6 3C Variant. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bemærk at olietryks advarselslampen der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

FANDT DU DENNE INFORMATION NYTTIG?

JA NEJ

BLIV MEDLEM AF AUTODOC CLUB!

AUTODOC — BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

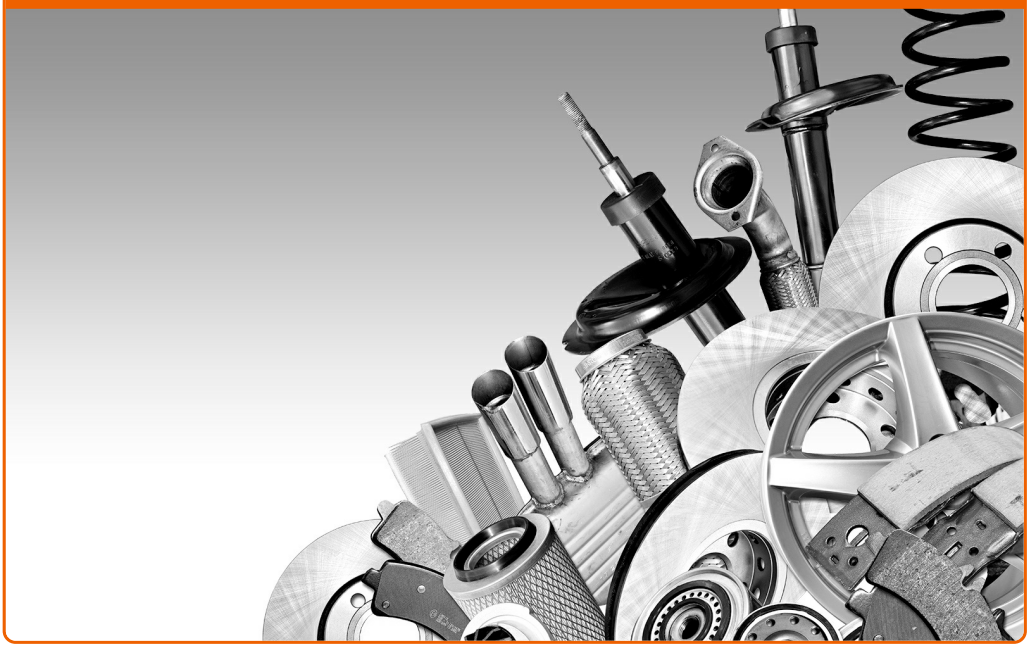

KØB RESERVEDELE TIL VOLKSWAGEN

OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW PASSAT 3C B6 VARIANT

OLIEFILTER TIL VW: KØB NU

OLIEFILTER TIL VW PASSAT 3C B6 VARIANT: BEDSTE HANDLER OG TILBUD

ⓘ Ansvarsfraskrivelse:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AutoDoc er ikke ansvalig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AutoDoc er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AutoDoc er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AutoDoc anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2018 – Alt indhold på denne hjemmeside , i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af Autodoc GmbH.