



Udskift motorolie og filter
- **VW Touran 1T1 1T2** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.3 V5, VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW Bora Sedan (1J2) 2.3 V5, VW Lupo (6X1, 6E1) 1.2 TDI 3L, VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.8 V6 4motion, VW Passat CC (357) 3.6 FSI 4motion, VW Passat CC (357) 3.6 FSI, VW Bora Variant (1J6) 2.3 V5, VW Bora Sedan (1J2) 2.8 V6 4motion, VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.3 V5 4motion, VW Bora Sedan (1J2) 2.3 V5 4motion, VW Bora Variant (1J6) 2.3 V5 4motion, (+ 103)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – VW TOURAN 1T1
1T2. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

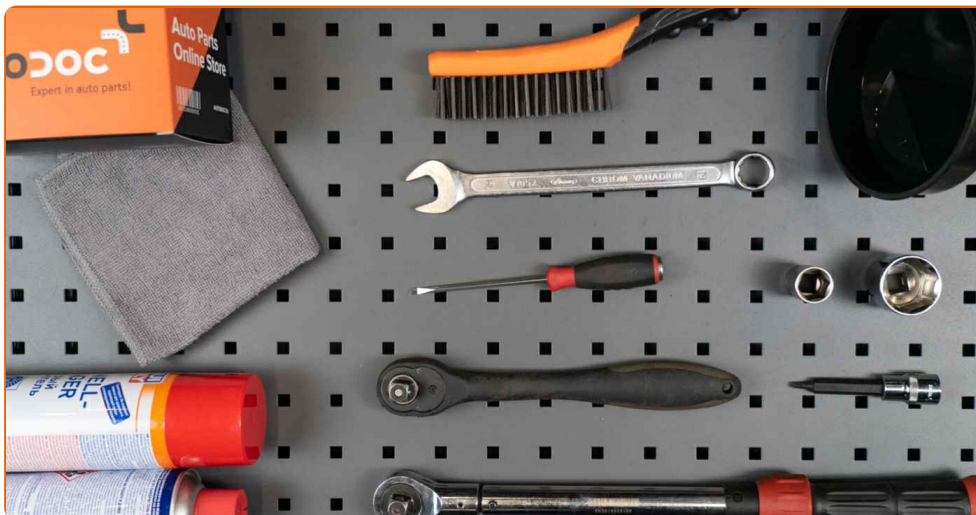

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Kombinationsnøgle №19
- Torx bits T25
- Skruenøgle nr.19
- Skruenøgle nr.32
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Olieskift bakke
- Tragt
- Flad Skruetrækker
- Skærmbeskytter


KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: olie og oliefilter – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC eksperter anbefaler:


- Udskift oilefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – VW TOURAN 1T1 1T2. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1 Åbn motorhjelmen.

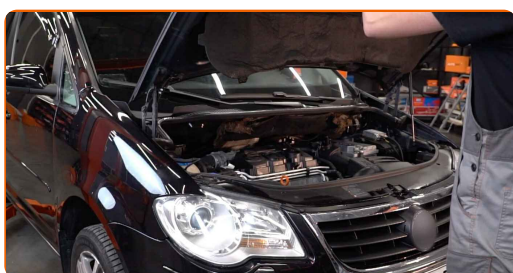


2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

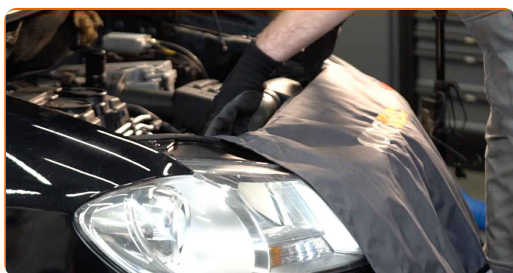

3 Løsen oliedæksel.

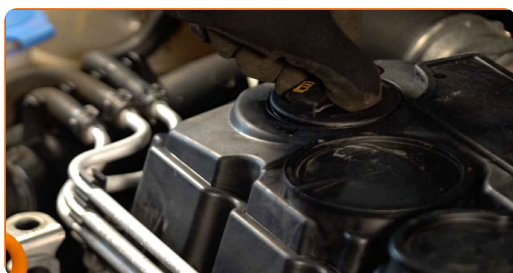


4 Rengør oliefiltret. Brug universal rengøringsmiddel.

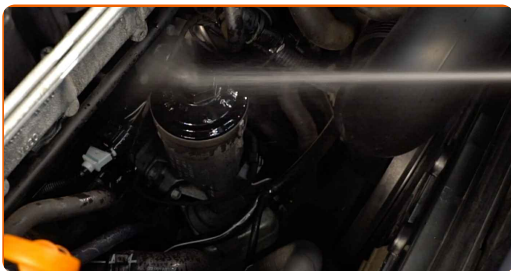


5 Skru filterhusets dæksel af sammen med det gamle oliefilter element. Brug en topnøgle N°32. Brug en skraldenøgle.



6 Klargør beholderen til det gamle oliefilter.

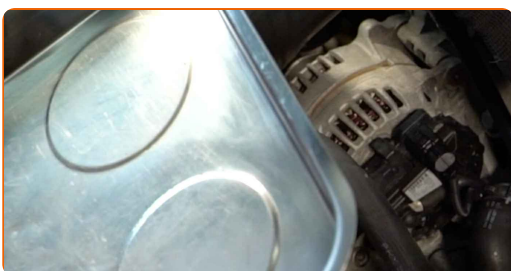


7 Fjern filterelementet fra filterhuset. Kom den gamle filterpatron i beholderen.

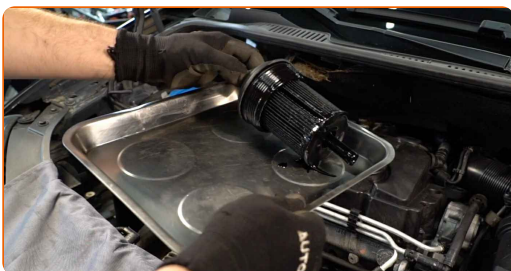

8

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

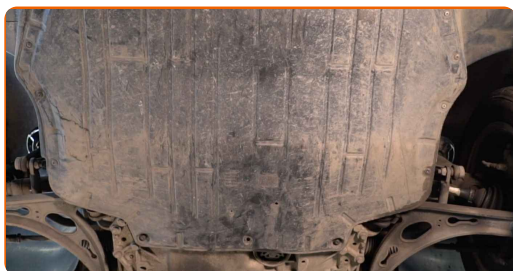


Udskiftning: olie og oliefilter – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC anbefaler:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


9

Løsen skruerne til nedre oliesump. Brug Torx T25.

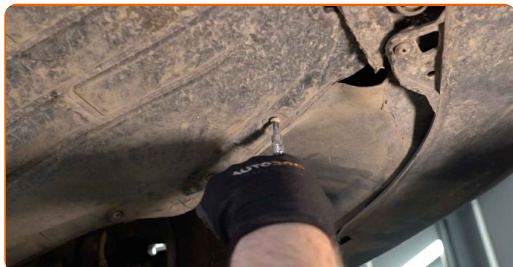


10

Fjern oliesump dæksel.

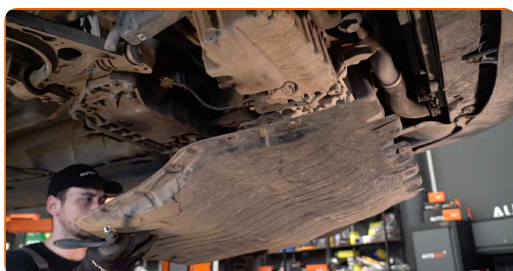


11

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 5 liter under udtømningshullet.

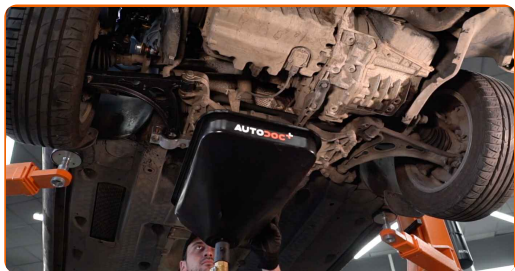


12

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

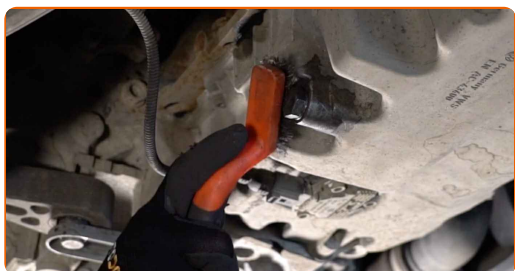


13

Skru bundproppen ud. Brug en kombinøgle № 19. Brug en skraldenøgle.

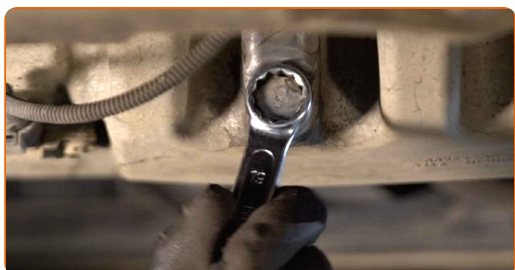

14

Dræn den brugte olie.

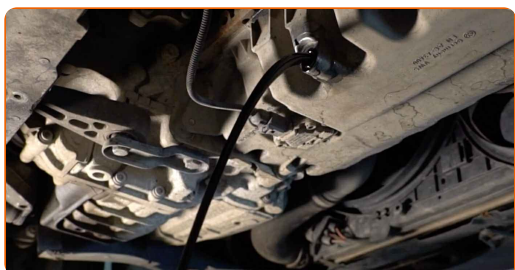


Udskiftning: olie og oliefilter – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Advarsel, olien kan være varm.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.


15

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.

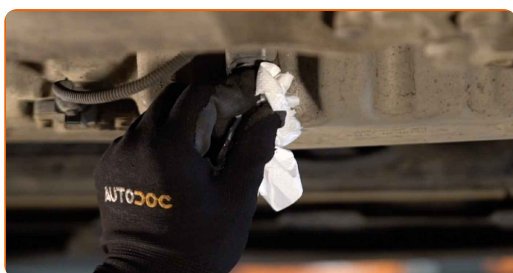


16

Skru den nye bundskruer ind i og stram til. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

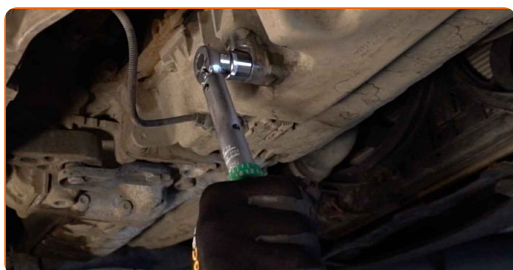


17

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

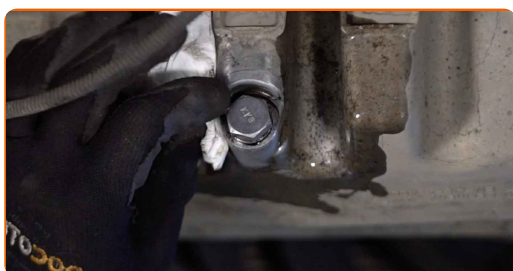


18

Remonter oliesumoens nedre del.

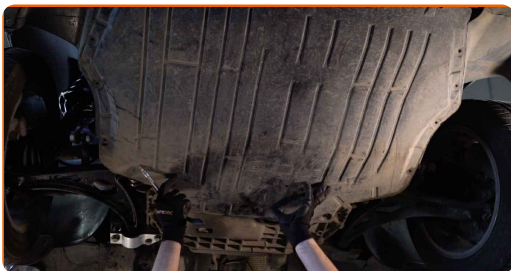


19

Stram skruerne på den nedre oliesump til. Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.

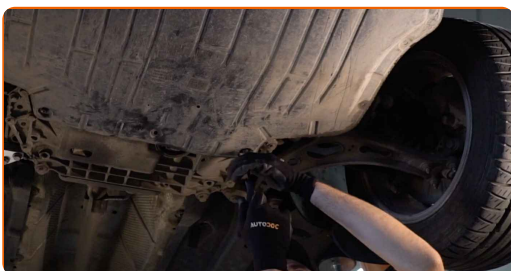

20

Sænk bilen.

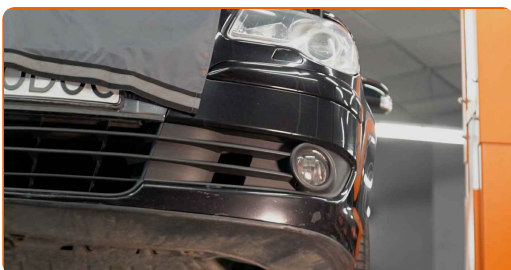


21

Fjern oliefilter dækslets O-ring. Brug en skruetrækker med lige kærv.




22

Løsne oliefilteret fra filterdækslet.

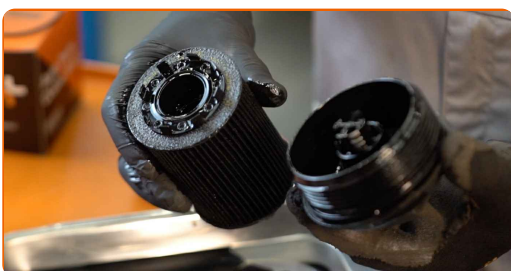


23 Rengør oliefilter hættten. Brug universal rengøringsmiddel.

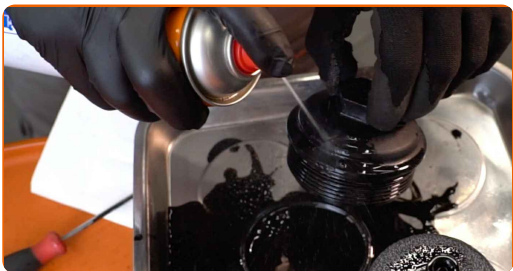

24 Isæt en ny O-ring på dets montagesæde på filter dækslet.




25 Skru det nye filterhus på.

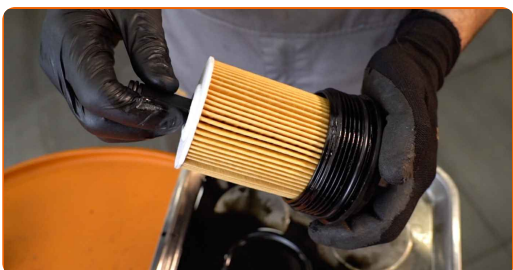


Venligst bemærk!

- Forvis dig om korrekt montering af filteret. Forveksle ikke siderne af delen.

26 Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.

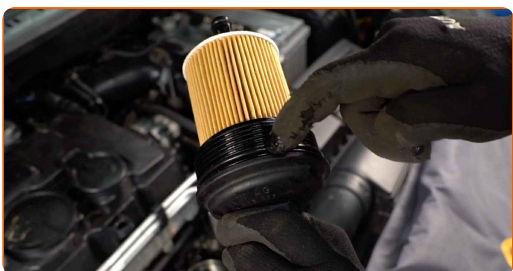


- 27** Monter et nyt oliefilterhus og stram det. Brug en topnøgle N°32. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

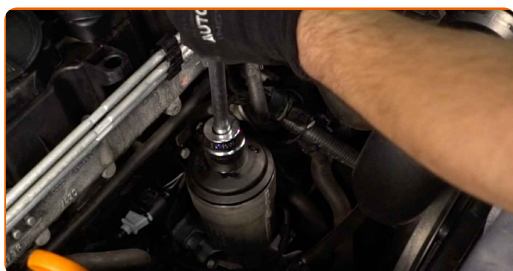

- 28** Fjern oliefilterets hætte. Indsæt tragten.




- 29** Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 4.2 l.

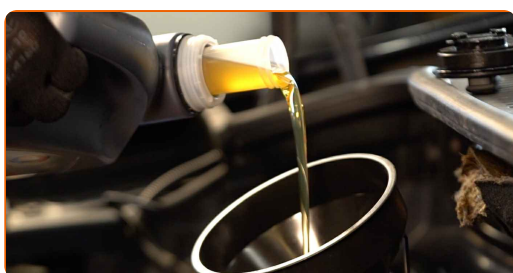

Udskiftning: olie og oliefilter – VW Touran 1T1 1T2. Råd:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

- 30** Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendigt.

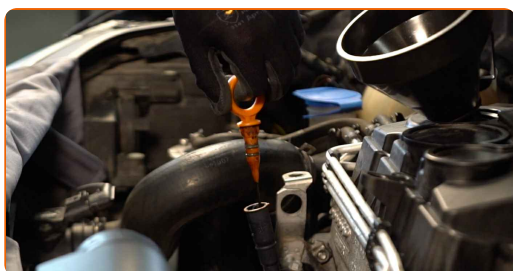


Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.


31

Monter oliefilterets hætte. Stram oliedæksel til.

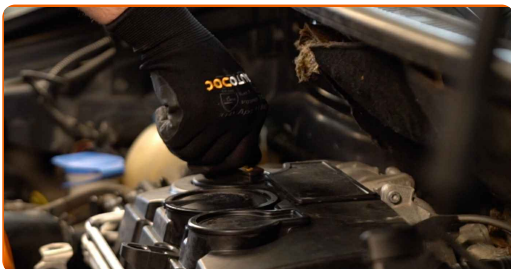


32

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselslampe er gået ud, stop motoren.

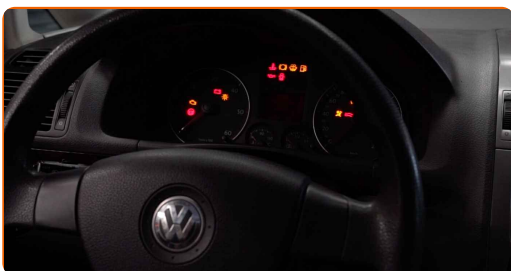

33

Tjek ved hjælp af oliepinde olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

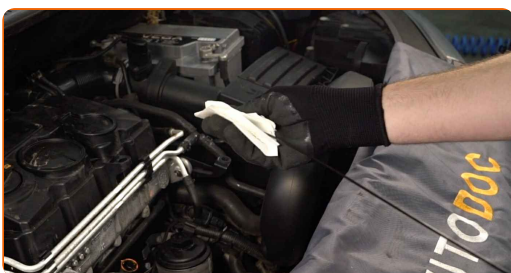


Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.

34

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

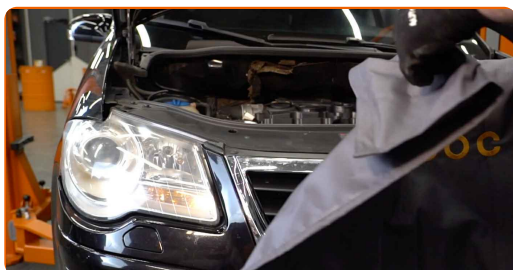

35

Luk motorhjelmen.



Udskiftning: olie og oliefilter – VW Touran 1T1 1T2. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bemærk at olietryks advarselampen der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW TOURAN 1TI 1T2

OLIEFILTER TIL VW: KØB NU

**OLIEFILTER TIL VW TOURAN 1TI 1T2: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.