



Udskift luftfilter - **Renault**  
**Twingo C06** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_) 1.2, RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2, RENAULT KANGOO (KC0/1\_) 1.2, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.2, RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.2, RENAULT TWINGO I kasse (S06\_) 1.2, RENAULT CLIO II kasse (SB0/1/2\_) 1.1, RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2 16V, RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.2 BiFuel, RENAULT TWINGO II (CN0\_) 1.2, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.0, RENAULT CLIO II kasse (SB0/1/2\_) 1.2, RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.0, RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2 LPG, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.2 LPG, (+ 2)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – RENAULT TWINGO C06.  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



• Mikrofiber håndklæde

• Skærmbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: luftfilter – Renault Twingo C06. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Renault Twingo C06 – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**


1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

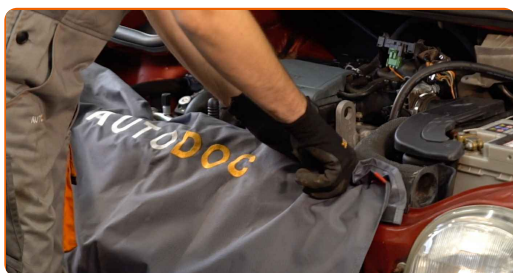


3

Frigør luftfilter dækselklemmerne.

4

Tag filterets låg af.

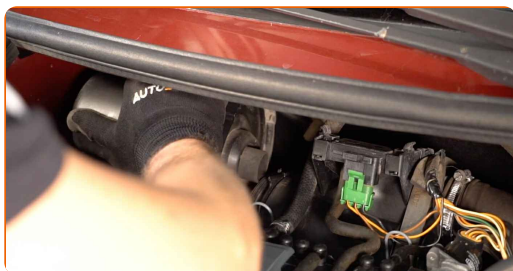

5

Fjern filterelementet fra filterhuset.



6

Rengør luftfilterdækslet og huset.



### Udskiftning: luftfilter – Renault Twingo C06. Råd:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanal delene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

7

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.




Udskiftning: luftfilter – Renault Twingo C06. Fagfolk anbefaler:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Renault Twingo C06 – Det er vigtigt kun at bruge filtre af høj kvalitet.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

8

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.

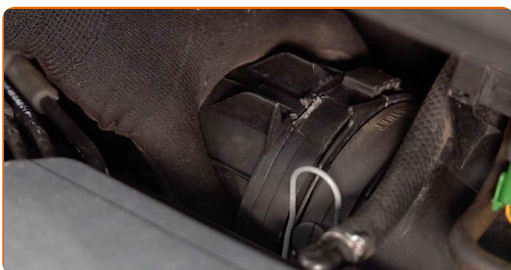

9

Tryk luftfilter dæksel ind på plads.



10

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



11

Luk motorhjelm.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL RENAULT**

**LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG**



**VÆLG BILDELE TIL RENAULT TWINGO C06**

**LUFTFILTER TIL RENAULT: KØB NU**

**LUFTFILTER TIL RENAULT TWINGO C06: BEDSTE HANDLER  
OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.