



Udskift brændstoffilter -
Renault Twingo C06 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT Megane III Coupe (DZ) 2.0 TCe, RENAULT Megane CC (EZ) 1.6 16V, RENAULT Megane CC (EZ) 2.0 CVT, RENAULT Megane III Grandtour (KZ) 1.5 dCi, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1) 1.5 dCi, RENAULT Rapid Van (F40, G40) 1.2, RENAULT Clio I Hatchback 1.2, RENAULT Clio I Hatchback 1.4, RENAULT Clio I Hatchback 1.8 16V, RENAULT Clio I Hatchback 1.8, RENAULT Twingo I Hatchback 1.2, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.6 16V bivalent, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 1.8, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 3.0, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 2.0, (+ 351)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – RENAULT
TWINGO C06. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Universal rengøringspray
- Brændstofslange tænger
- Phillips skruetrækker
- Væskebeholder

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: brændstoffilter – Renault Twingo C06. Råd:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – RENAULT TWINGO C06.
ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:**


1

Åben tankklappen.



2

Løsne tankdækslet.

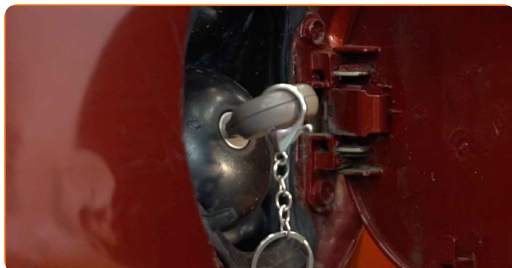


3

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.




4

Løsn beslaget til brændstoffilteret. Brug en Phillips skruetrækker.

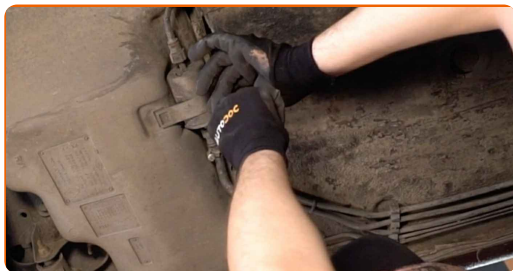

5

Klargør en beholder til væske.

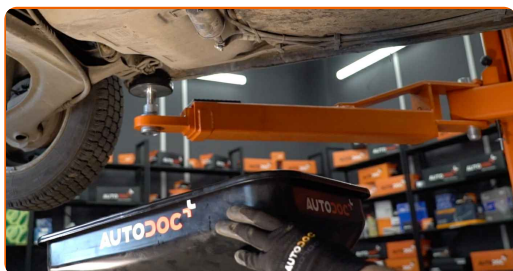


6

Rengør befæstigelseerne til brændstofslangerne. Brug universal rengøringsmiddel.



7

Klem clipsen og forbind brændstof forsyningslangen fra brændstoffilter beholderen. Brug en brændstofslange tang.

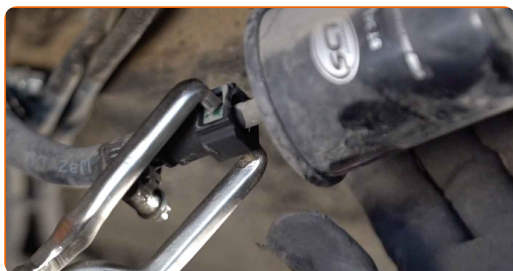


Udskiftning: brændstoffilter – Renault Twingo C06. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.


8

Fjern brændstoffilteret. Kom den gamle filterpatron i beholderen.

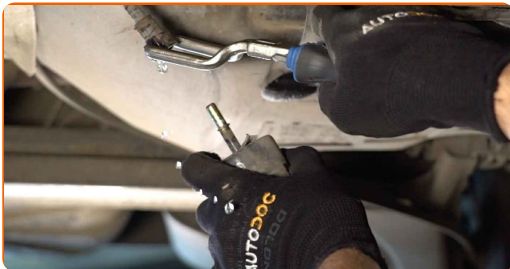

9

Installer et nyt brændsotfilter.

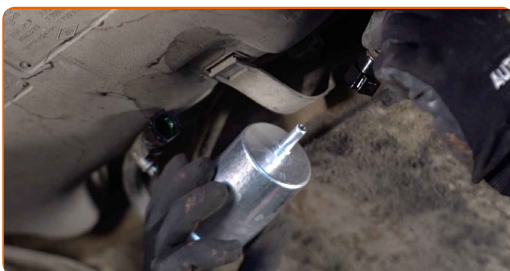


AUTODOC anbefaler:


- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Renault Twingo C06 – Det er vigtigt kun at bruge filtre af høj kvalitet.

10

Forbind slangerne til brændstofforsyningen til brændstoffilteret.

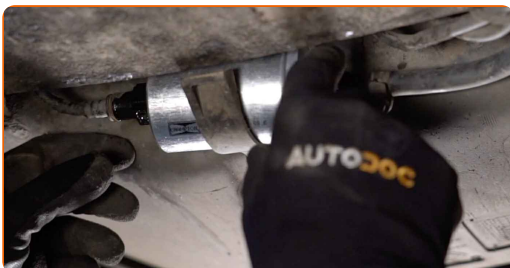


11 Spænd brændstoffilterets skruer. Brug en Phillips skruetrækker.

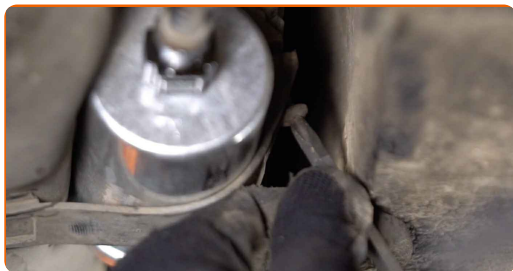


12 Rengør befæstelserne til brændstofslangerne. Brug universal rengøringsmiddel.




13 Tag brændstof beholderen væk fra under brændstoffilteret.

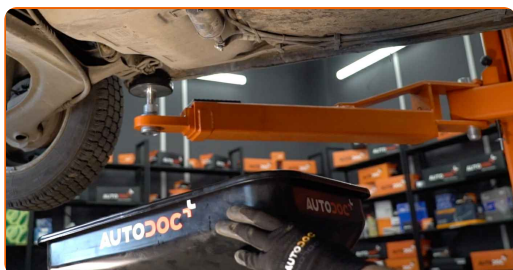

14 Sænk bilen.

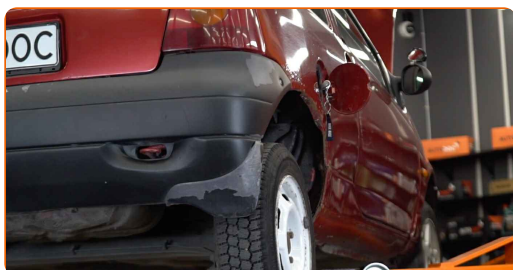

15 Spænd tankdækslet.

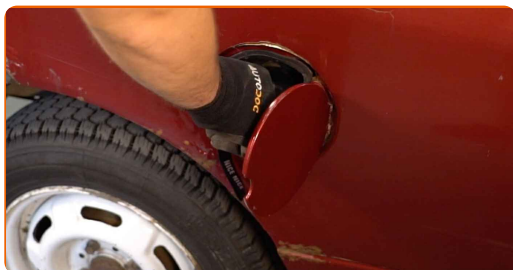

16

Luk tankklappen.




Udskiftning: brændstoffilter – Renault Twingo C06. Råd:

- Før start, slå tændingen til og fra adskillige gange. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofsystemet.


17

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

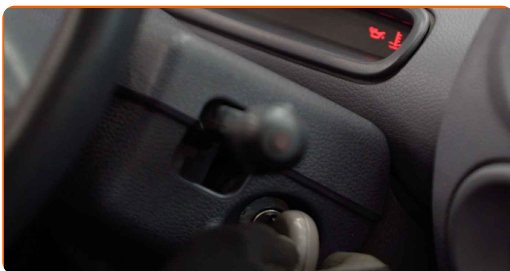

18

Sluk motoren.

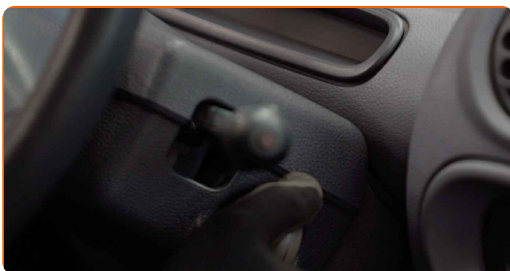

Udskiftning: brændstoffilter – Renault Twingo C06. AUTODOC anbefaler:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL RENAULT

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL RENAULT TWINGO C06

BRÆNDSTOFFILTER TIL RENAULT: KØB NU

**BRÆNDSTOFFILTER TIL RENAULT TWINGO C06: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.