



Udskift luftfilter -
Peugeot 308 I |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



ⓘ **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V RC, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 16V, PEUGEOT 308 I CC (4B) 1.6 16V, PEUGEOT 308 I (0U_) 1.6 THP, PEUGEOT 207 SW 1.6 16V RC

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – PEUGEOT 308 I.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Kombinationsnøgle №7
- Torx bits T25
- Torx bits T20
- Skraldenøgle
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: luftfilter – Peugeot 308 I. AUTODOC anbefaler:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Peugeot 308 I.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjelmen.

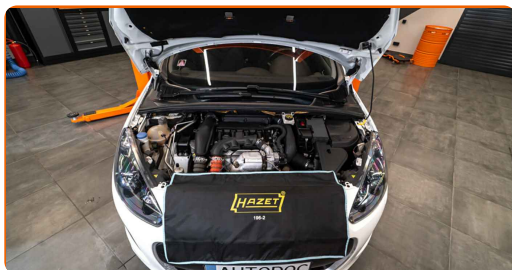


2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.




3

Løsne skruerne til bremsebeholderen (2 styk). Brug Torx T20.

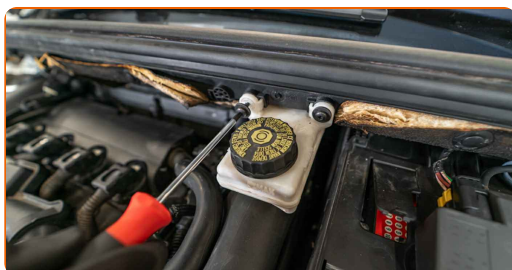


4

Fjern bremsebeholderen. Flyt den til side.

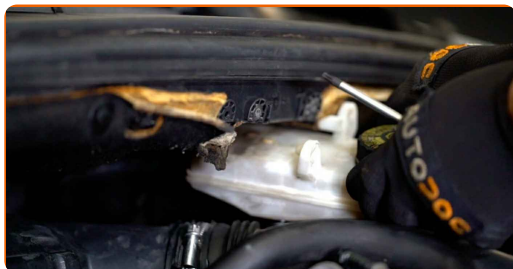


5

Løsen klemmen og fastgørelsen på luftfilterindsugningsrøret. Brug en kombinøgle N° 7.

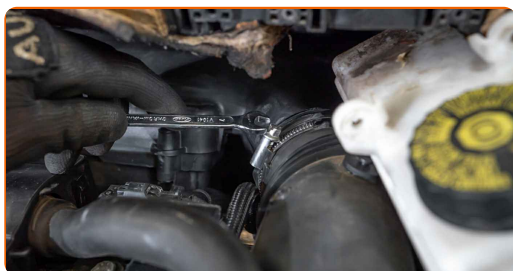

6

Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. (3 styk). Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.

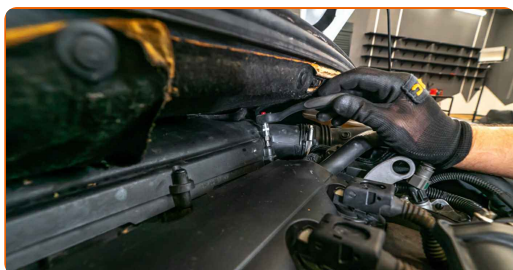

7

Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset.




8

Tag filterets låg af.



9

Fjern filterelementet fra filterhuset.

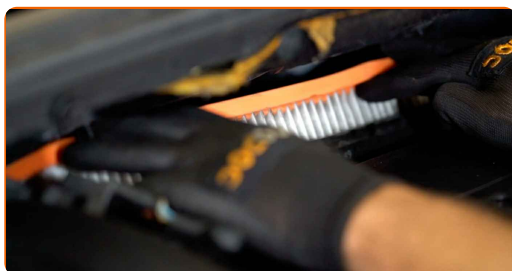

10

Rengør luftfilterdækslet og huset.




Udskiftning: luftfilter – Peugeot 308 I. Råd fra AUTODOC:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

11

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

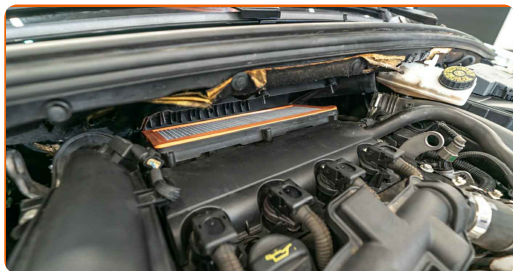


Udskiftning: luftfilter – Peugeot 308 I. Fagfolk anbefaler:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.


12

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.

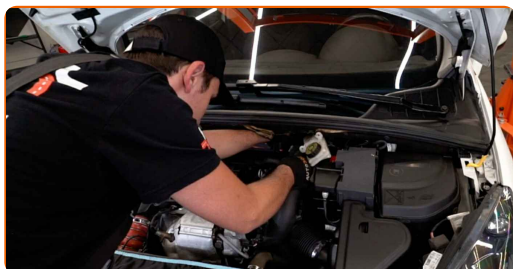

13


Skru fastgørelsesskruerne på luftfilterdækslet (3 styk). Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.

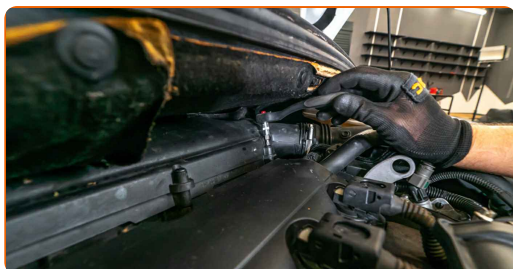

14 Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.




15 Stram klemmen og befæstigelserne på luftfilterindsugningsrøret. Brug en kombinøgle N° 7.

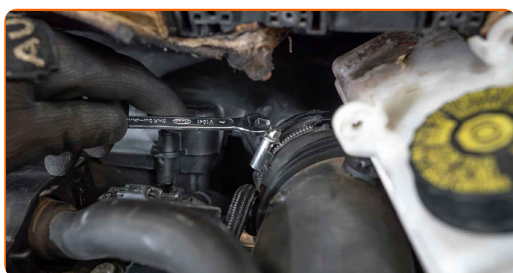

16 Installer bremsevæskebeholderen.



17 Stram bremsevæskebeholderens skruer (2 styk). Brug Torx T20.

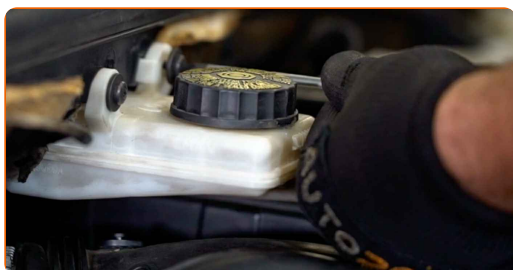

18

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



19

Luk motorhjelmen.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL PEUGEOT

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL PEUGEOT 308 I](#)[LUFTFILTER TIL PEUGEOT: KØB NU](#)[LUFTFILTER TIL PEUGEOT 308 I: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD](#)

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.