



Udskift brændstoffilter -
Renault Clio 3 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi 75, RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi 90, RENAULT Clio III Van (SB_, SR_) 1.5 dCi, RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi, RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi, RENAULT Clio III Van (SB_, SR_) 1.5 dCi (SR1H)


Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Udskiftning: brændstoffilter – Renault Clio 3. Råd fra AUTODOC:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Renault Clio 3.


UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen.

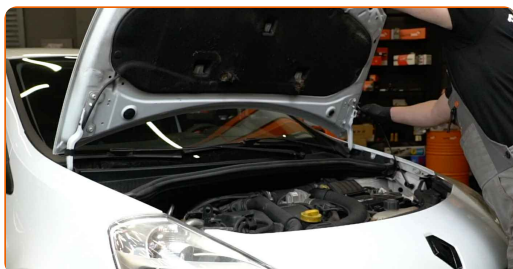

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Sikre hjulene med klodser.

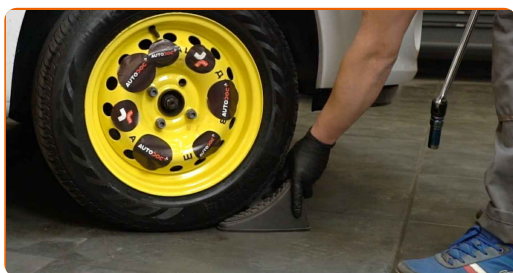

4 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



5 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.




6 Løsen hjulboltene.




Udskiftning: brændstoffilter – Renault Clio 3. Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

7 Fjern hjulet.

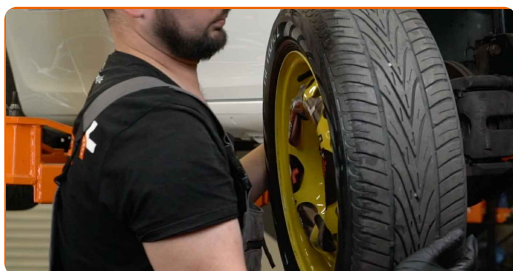

8 Fjern hjul inderskærmen. Brug et panelclip værktøj.

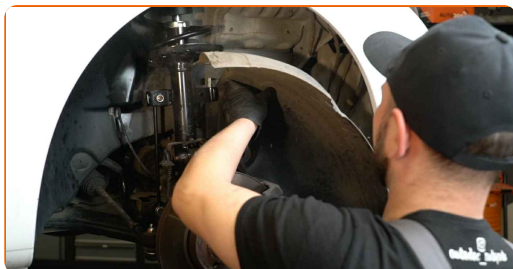


9

Klargør en beholder til væske.




10

Rengør brændstoffilter beslaget. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

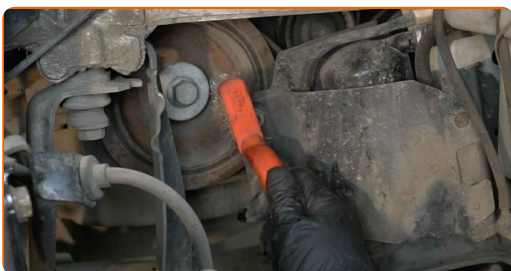


11

Skru boltene af luftfilterbeslaget. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

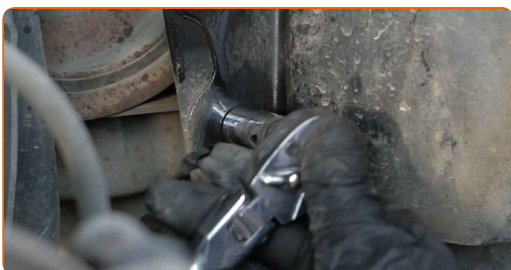


12

Fjern luftfilteret sammen med dens beslag.

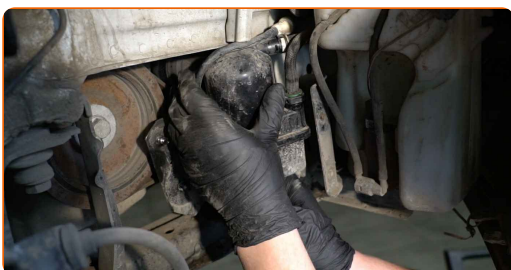


13

Rengør befæstelserne til brændstofslangerne. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

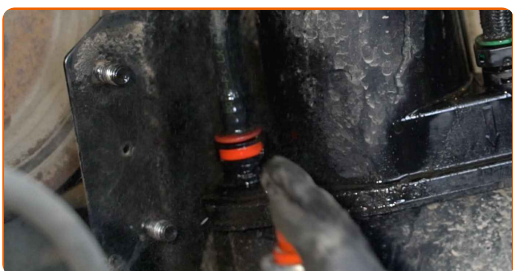


14

Fjern holdebeslaget til brændstoffilteret.

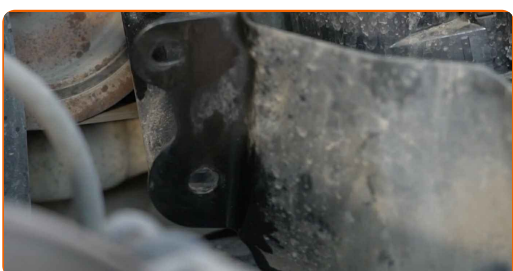

15

Afbryd brændstofforsyningens slanger fra brændstoffilteret. Brug en skruetrækker med lige kær. v.

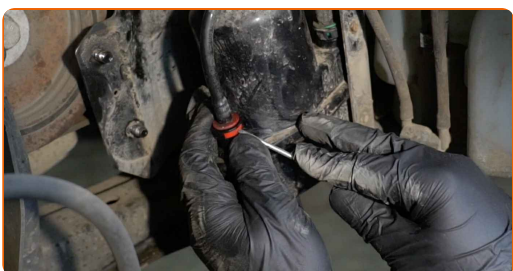


Udskiftning: brændstoffilter – Renault Clio 3. Råd:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.


16

Fjern brændstoffilteret.

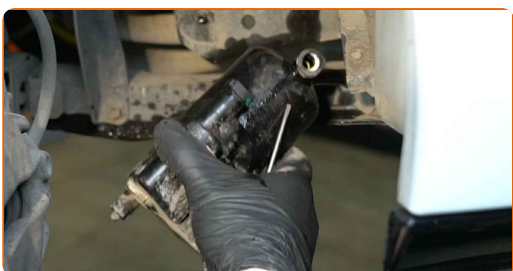


17 Kom den gamle filterpatron i beholderen.

18 Rengør brændstofslangerne. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

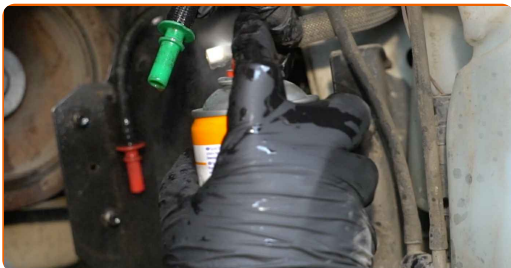

19 Forbind slangerne til brændstofforsyningen til brændstoffilteret.

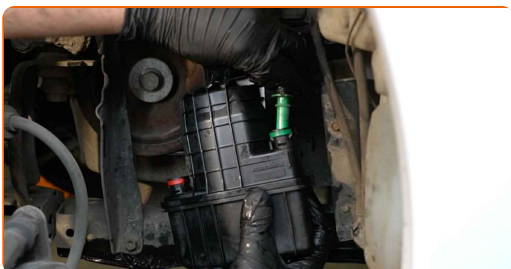

20 Installer et nyt brændsotfilter.


Udskiftning: brændstoffilter – Renault Clio 3. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.

21 Monter brændstoffilterets holdebeslag.


22

Monter det nye brændstoffilter sammen med dens beslag.

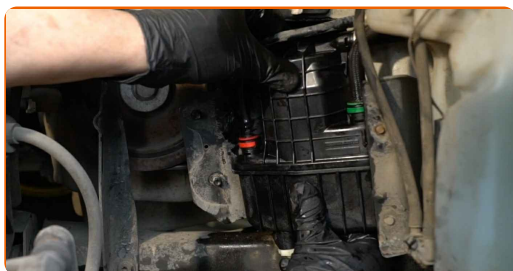


23

Skru boltene på filterbeslaget. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 19 Nm moment.

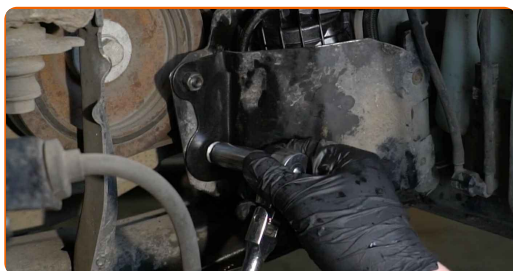

24

Installer hjulkassens skærmliste på dets montagested.

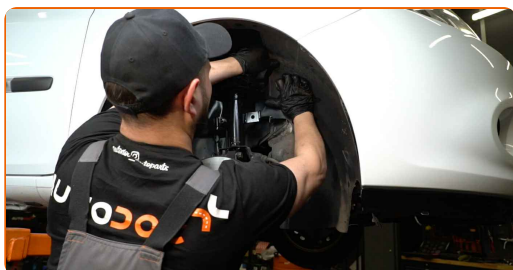


25

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.


26

Rengør bremseskivens overflade. Brug universal rengøringsmiddel.

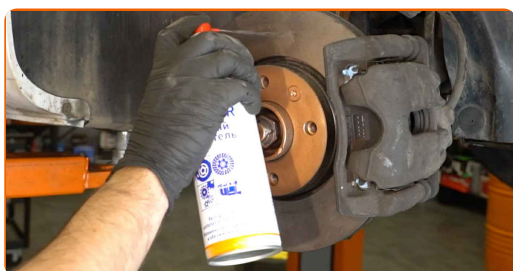

27

Installer hjulet.

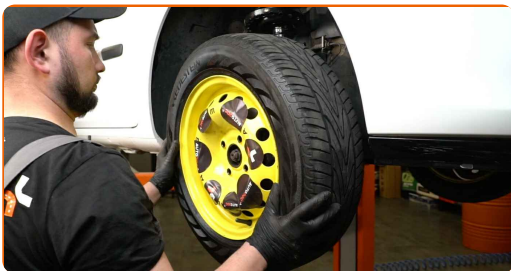


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Renault Clio 3

28

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

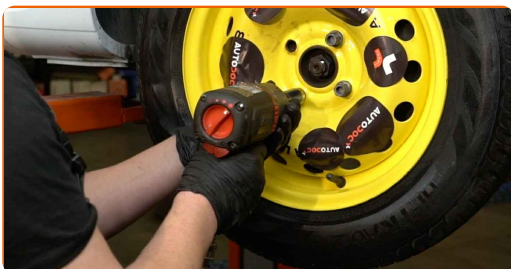

29


Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 105 Nm moment.




30 Fjern donkraft og klodser.



31 Tryk adskillige gange på brændstofpumpen indtil den bliver hård.

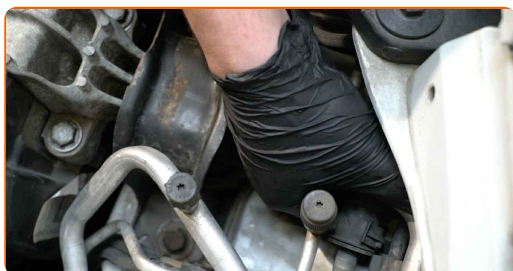

32 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

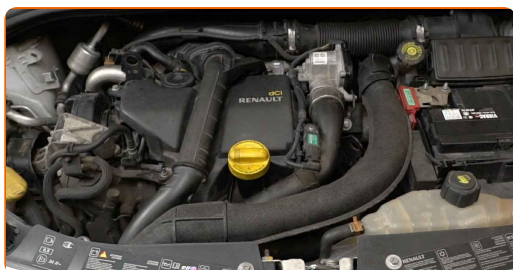

33 Sluk motoren.

34 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

35 Luk motorhjælmen.



Udskiftning: brændstoffilter – Renault Clio 3. AUTODOC anbefaler:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL RENAULT

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL RENAULT CLIO 3

BRÆNDSTOFFILTER TIL RENAULT: KØB NU

**BRÆNDSTOFFILTER TIL RENAULT CLIO 3: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.