



Udskift motorolie og filter  
- **Renault Clio 3** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT Megane III Coupe (DZ) 2.0 TCe, RENAULT Megane CC (EZ) 1.6 16V, RENAULT Megane III Grandtour (KZ) 1.5 dCi, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1) 1.5 dCi, RENAULT 4 Stationcar 1.1, RENAULT 4 Van 1.1, RENAULT 5 Hatchback 1.0, RENAULT 5 Hatchback 1.1, RENAULT 5 Hatchback 1.4 Automatik, RENAULT 5 Hatchback 1.4, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.0, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.1, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.4, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.4 Turbo, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.7 i, (+ 456)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – RENAULT CLIO 3.  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- Universal rengøringspray
- Skraldehåndtag
- Oilefilter nøgle 76-14F
- Firkantet bundskrue topnøgle nr. 8
- Skraldenøgle
- Olieskift bakke
- Tragt
- Skærmbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**


Udskiftning: olie og oliefilter – Renault Clio 3. AUTODOC anbefaler:

- Udskift oliefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – RENAULT CLIO 3. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:**


1

Åbn motorhjelmen.

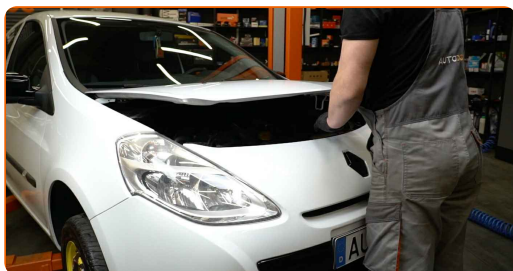


2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

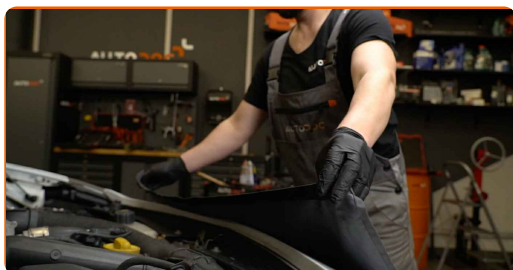

3

Løsen oliedæksel.

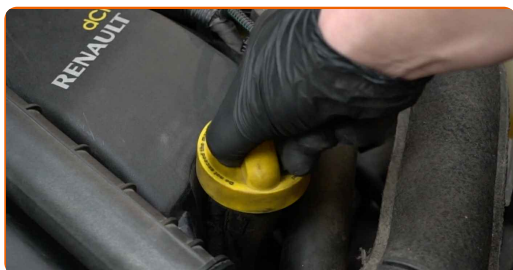

4

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.




Udskiftning: olie og oliefilter – Renault Clio 3. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.


5

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 5 liter under udtømningshullet.

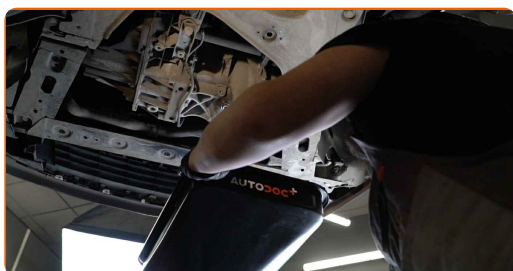


6

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

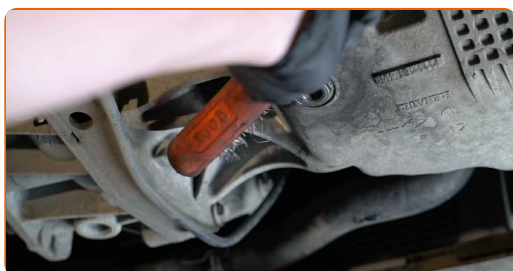


7

Skrue bundproppen ud. Brug firkantet topnøgle nr. 8. Brug en skraldenøgle.

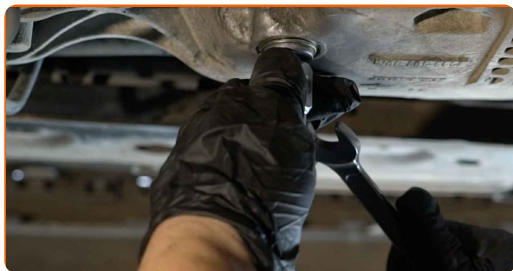

8

Dræn den brugte olie.

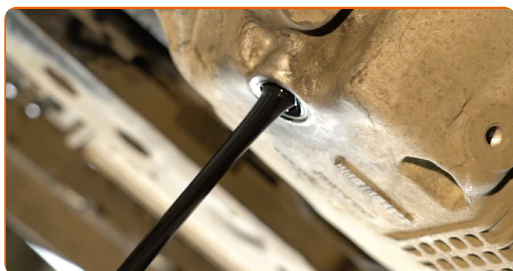

Udskiftning: olie og oliefilter – Renault Clio 3. Råd fra AUTODOC:

- Advarsel, olien kan være varm.


9

Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset.




10

Løsne oliefilter. Brug 76-14F spændenøgle. Brug en skraldenøgle.

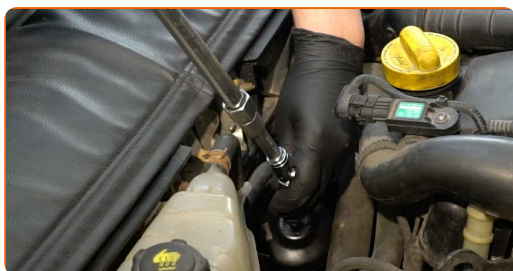

**11** Fjern oliefilteret.

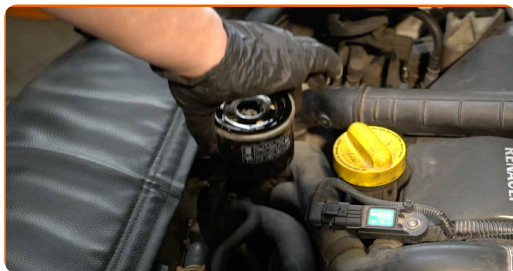

**12** Kom det gamle oliefilter i beholdren.




**Udskiftning: olie og oliefilter – Renault Clio 3. Råd:**

- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.


**13** Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.




**14** Rengør oliefilterbefæstelsen.

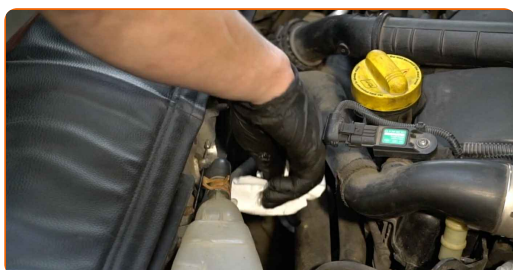


**15** Monter et nyt oliefilter.

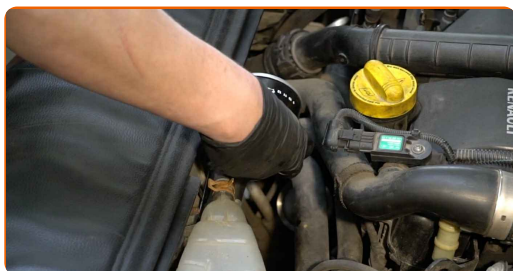

**16** Skru det nye filterhus på. Brug 76-14F spændenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

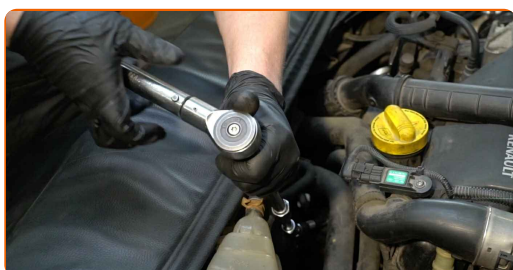


**17** Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.

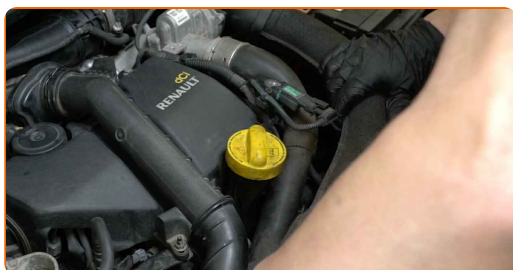

**Udskiftning: olie og oliefilter – Renault Clio 3. Råd fra AUTODOC eksperter:**


- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

**18** Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.

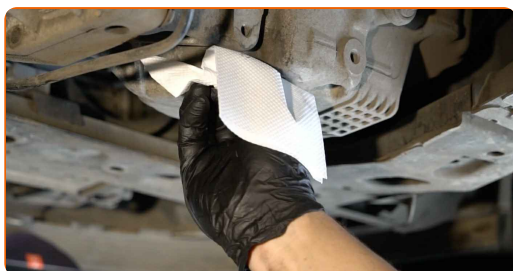




- 19** Skru den nye bundskruer ind i og stram til. Brug firkantet topnøgle nr. 8. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.

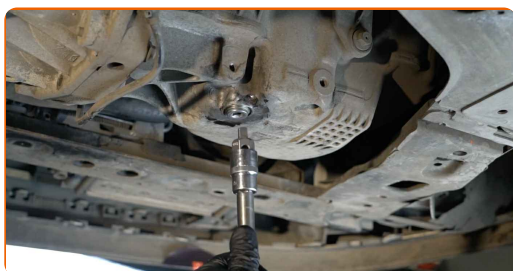


- 20** Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

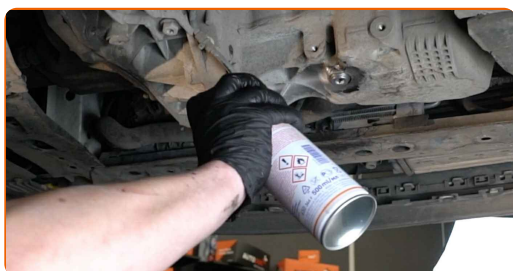


- 21** Sænk bilen.




- 22** Fjern oliefilterets hætte.

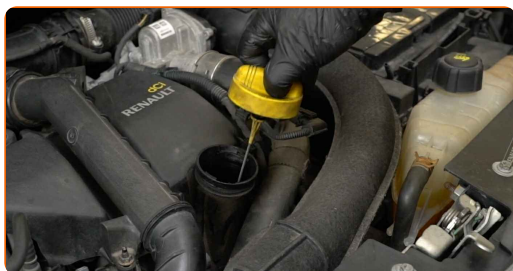

**23** Indsæt tragten.

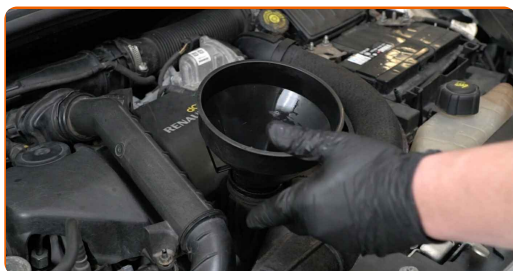


**24** Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 4.5 l.

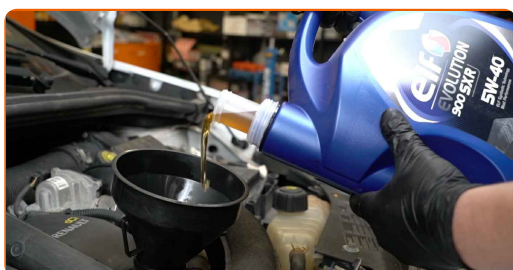

### Udskiftning: olie og oliefilter – Renault Clio 3. Råd fra AUTODOC:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

**25** Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendig.

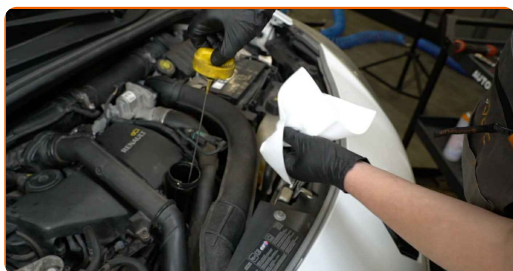


### Venligst bemærk!


- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

**26** Monter oliefilterets hætte.


**27** Stram oliedæksel til.

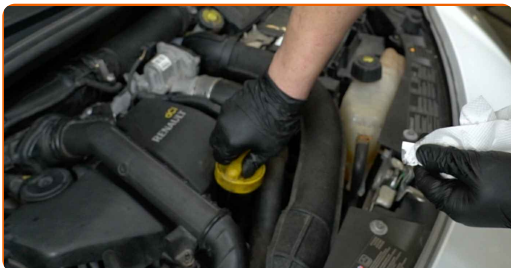

**28** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselslampe er gået ud, stop motoren.

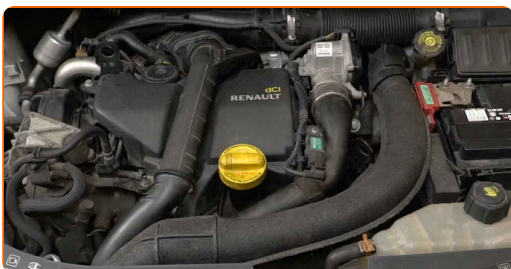

**29** Tjek ved hjælp af oliepinde olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

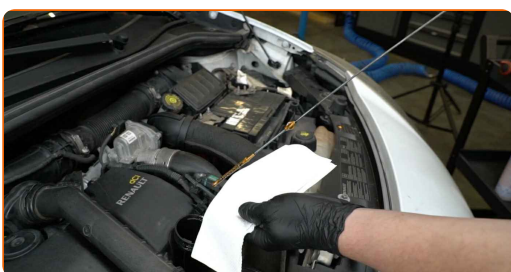


### Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.

30

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

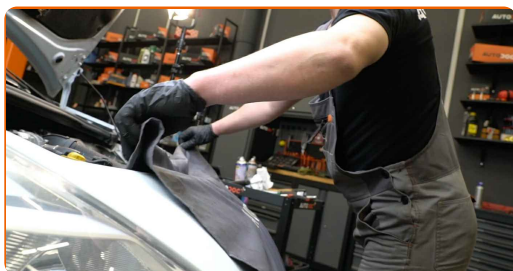

31

Luk motorhjælmen.



Udskiftning: olie og oliefilter – Renault Clio 3. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bemærk at olietryks advarselslampen der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL RENAULT**

**OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG**

[VÆLG BILDELE TIL RENAULT CLIO 3](#)[OLIEFILTER TIL RENAULT: KØB NU](#)[OLIEFILTER TIL RENAULT CLIO 3: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.