



Udskift brændstoffilter -
VW Passat B5 Variant
benzin | Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8, VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 G60 Syncro, (+ 117)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – VW PASSAT B5
VARIANT. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG
FOR:

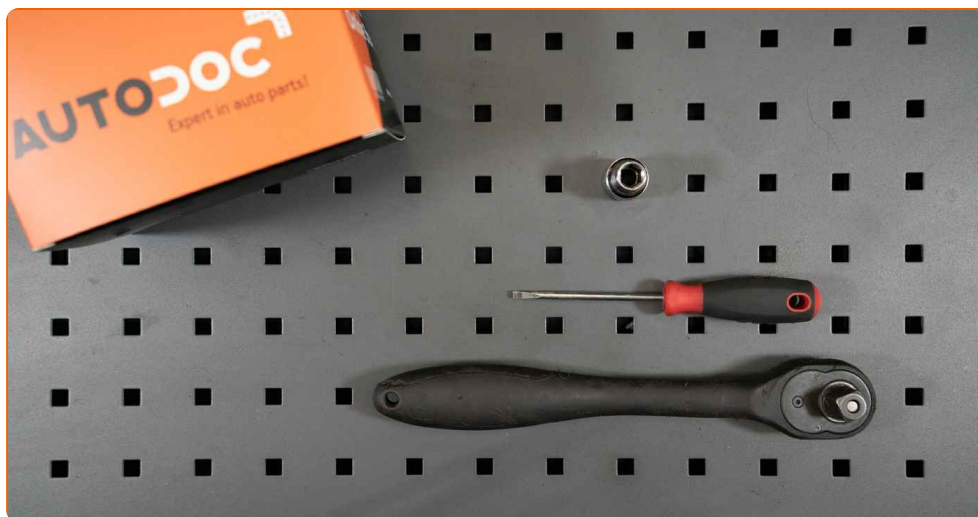

- Universal rengøringspray
- Skruenøgle nr.10
- Skraldenøgle
- Væskebeholder
- Flad Skruetrækker

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: brændstoffilter – VW Passat B5 Variant. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – VW PASSAT B5 VARIANT. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

2 Skru boltene af brændstoffilterets beslag. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.




3 Klargør en beholder til væske.

4 Rengør befæstigelseerne til brændstofslangerne. Brug universal rengøringsmiddel.

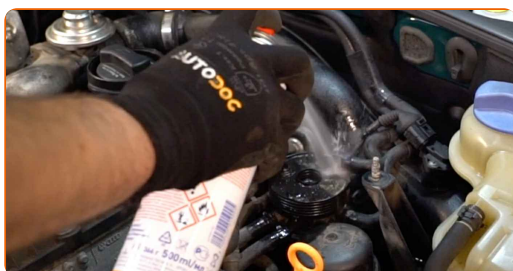

5 Løsn brændstofslangerne på brændstoffilteret.

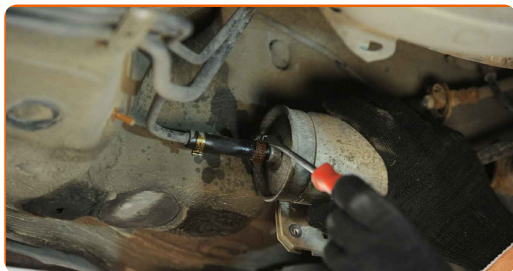


6 Brug en skruetrækker med lige kærve.

Udskiftning: brændstoffilter – VW Passat B5 Variant. AUTODOC anbefaler:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

7 Afbryd brændstofforsyningens slanger fra brændstoffilteret.

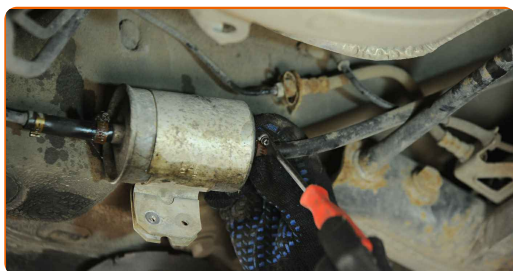

8 Fjern brændstoffilteret.



9 Kom den gamle filterpatron i beholderen.




10 Tag brændsstoffilterets beslag ud.

11 Monter beslaget på et nyt brændstoffilter.



12 Installer et nyt brændstoffilter.


13 Spænd brændstoffilteret i holderen. Brug en skruetrækker med lige kærv.

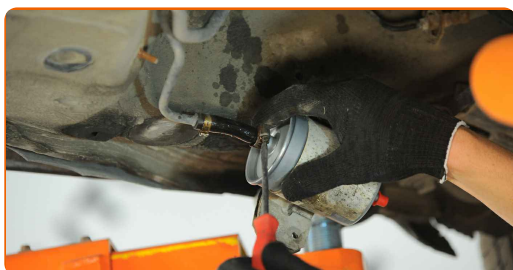


Udskiftning: brændstoffilter – VW Passat B5 Variant. Råd:

- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.

- 14** Forbind brændstofforsyningens slanger til brændstoffilteret og stram skrueerne. Brug en skruetrækker med lige kærv.

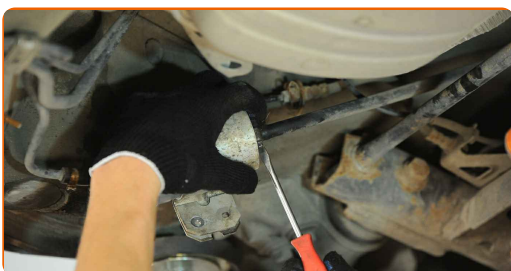

- 15** Stram boltene til brændstoffilterets beslag. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

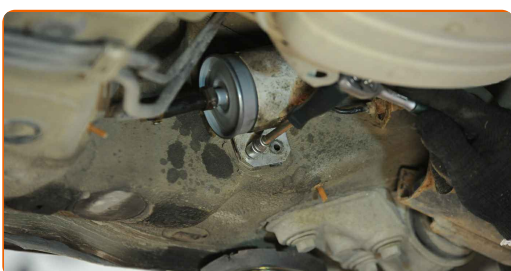


- 16** Tag brændstof beholderen væk fra under brændstoffilteret.

- 17** Sænk bilen.

Udskiftning: brændstoffilter – VW Passat B5 Variant. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Før start, slå tændingen til og fra adskillige gange. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofsystemet.

- 18** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

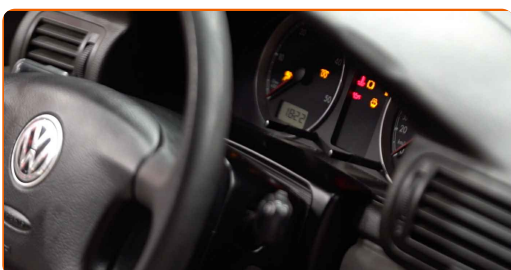

19

Sluk motoren.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW PASSAT B5 VARIANT

BRÆNDSTOFFILTER TIL VW: KØB NU

**BRÆNDSTOFFILTER TIL VW PASSAT B5 VARIANT: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.