



Udskift motorolie og filter
- **VW Passat B5 Variant**
benzin | Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW PASSAT (3B2) 1.8 T, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T, VW PASSAT (3B3) 1.8 T 20V, VW PASSAT (3B3) 1.8 T, VW PASSAT Variant (3B6) 1.8 T, VW PASSAT (3B3) 1.8 T 4motion, VW PASSAT Variant (3B6) 1.8 4motion

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – VW PASSAT B5
VARIANT. VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Universal rengøringspray
- Skruenøgle nr.19
- Oilefilter nøgle 76-14F
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Olieskift bakke
- Tragt
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: olie og oliefilter – VW Passat B5 Variant. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift oilefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – VW PASSAT B5 VARIANT. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.



Udskiftning: olie og oliefilter – VW Passat B5 Variant. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

2 Løsn oliefilteret. Brug 76-14F spændenøgle.



3 Klargør beholderen til det gamle oliefilter.

4 Løsne oliefilter.




5 Kom den gamle filterpatron i beholderen.



6 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

7 Skru det nye filterhus på. Brug 76-14F spændenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.

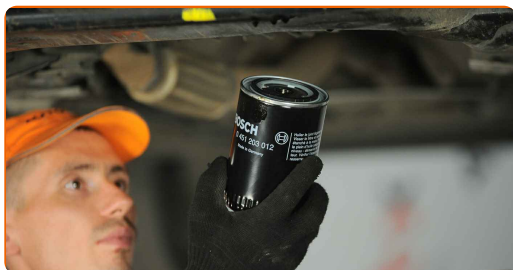


8

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 5 liter under udtømningshullet.




9

Skru bundproppen ud. Brug en topnøgle №19. Brug en skraldenøgle.

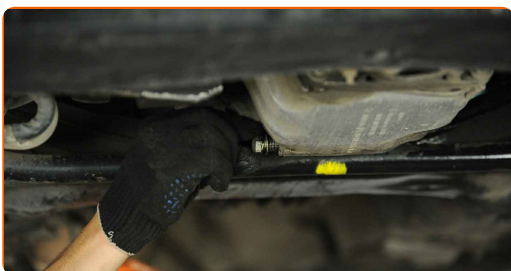

10

Dræn den brugte olie.

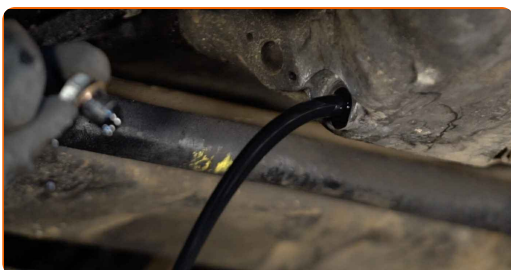


Udskiftning: olie og oliefilter – VW Passat B5 Variant. Råd fra AUTODOC:

- Advarsel, olien kan være varm.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.


11

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.

- 12** Skru den nye bundskruer ind i og stram til. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

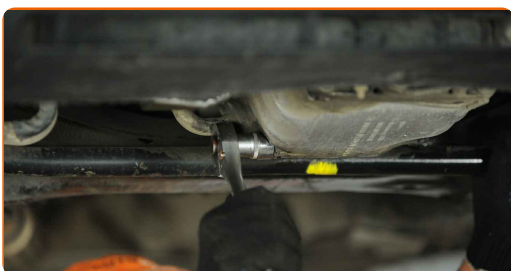

- 13** Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.

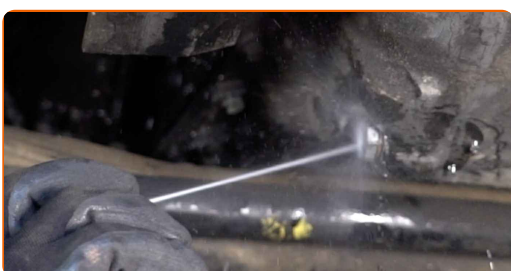

- 14** Fjern beholderen med brugt olie under bilen.


- 15** Sænk bilen.

- 16** Åbn motorhjelmen.



- 17** Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

- 18** Løsen oliedæksel. Indsæt tragt.

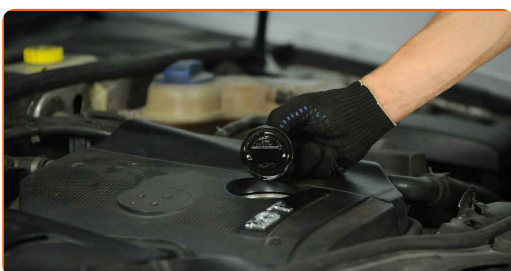

19

Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 4.3 l.




Udskiftning: olie og oliefilter – VW Passat B5 Variant. Råd:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

20

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendigt.

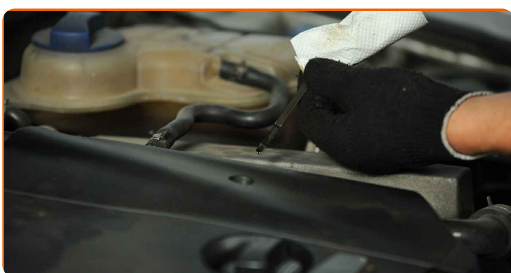


Venligst bemærk!


- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

21

Stram oliedæksel til.

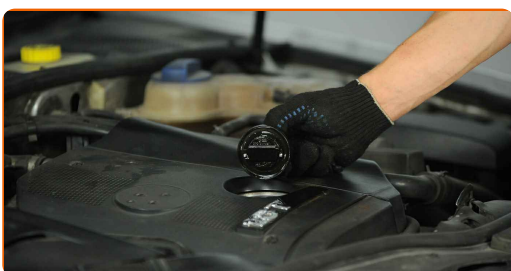

22 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselslampe er gået ud, stop motoren.

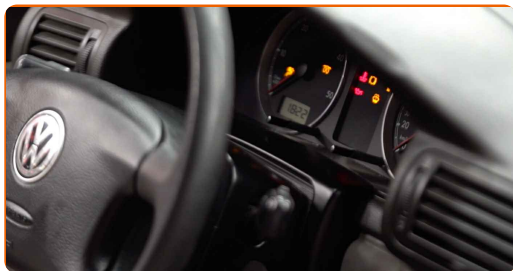


23 Tjek ved hjælp af oliepinden olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

Udskiftning: olie og oliefilter – VW Passat B5 Variant. Råd fra AUTODOC:

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendigt, stram forsigtig op.

24 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

25 Luk motorhjernen.

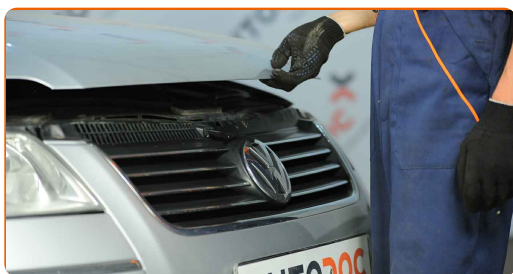

Udskiftning: olie og oliefilter – VW Passat B5 Variant. Fagfolk anbefaler:

- Bemærk at olietryks advarselslampe der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW PASSAT B5 VARIANT

OLIEFILTER TIL VW: KØB NU

**OLIEFILTER TIL VW PASSAT B5 VARIANT: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.