



Udskift bagklapsdæmper  
- **VW Polo 9N** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Polo IV Hatchback (9N) 1.9 TDI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 TDI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.2 12V, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.9 SDI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.2, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 FSI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.8 GTI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.6 16V, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.8 GTi Cup Edition, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 BiFuel

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BAGKLAPSDÆMPER – VW POLO 9N.  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



• Flad Skruetrækker

• Hydraulisk gearkasse donkraft

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: bagklapsdæmper – VW Polo 9N. Fagfolk anbefaler:

- Højre og venstre gasfjeder til bagklappen skal udskiftes samtidigt.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den højre og venstre gasfjeder.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: BAGKLAPSDÆMPER – VW POLO 9N. FORETAG FØLGENDE TRIN:**

1

Åbn bagklappen.




2

Understøt bagklappen. Brug en hydraulisk løfteenhed.




3

Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til bagklappen. Brug en skruetrækker med lige kær.

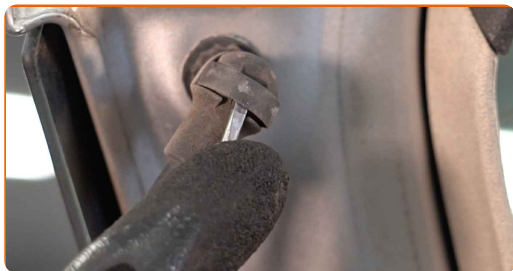

4

Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til karosseriet. Brug en skruetrækker med lige kær.

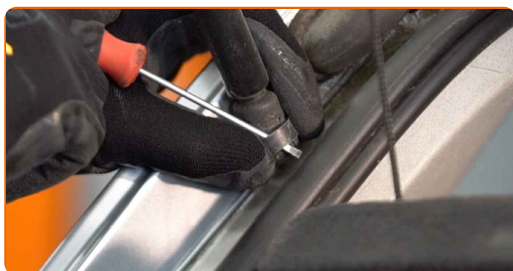


### Udskiftning: bagklapsdæmper – VW Polo 9N. Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, så afsikrer bagklappen mens du afmontere gasfjederne.

5

Fjern bagklappens gasfjeder.

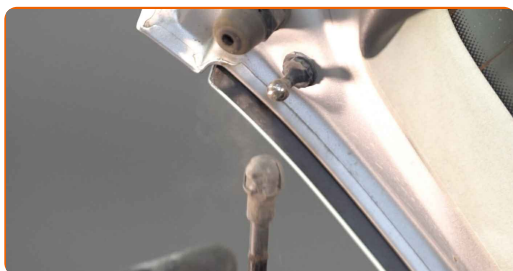

6 Installer en ny bagklap gasfjeder.



Udskiftning: bagklapsdæmper – VW Polo 9N. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så afsikre bagklappen mens du monterer gasfjederen.

7 Klem låseringen på der forbinder gasfjederen til bagklappen.



8 Klem låseringen på der forbinder gasfjederen til karosseriet.



9 Fjern den hydrauliske donkraft.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bagklapsdæmper – VW Polo 9N. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


10

Kontroller driftsbetingelser for bagklappens gasfjedre efter de er blevet installeret.



11

Luk bagklappen i bagagerummet.

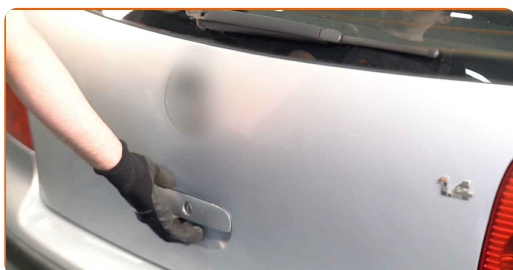

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL VW**

**BAGKLAPSDÆMPER: ET BREDT UDVALG**



**VÆLG BILDELE TIL VW POLO 9N**

**BAGKLAPSDÆMPER TIL VW: KØB NU**

**BAGKLAPSDÆMPER TIL VW POLO 9N: BEDSTE HANDLER  
OG TILBUD**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.