



Udskift luftfilter - **Audi A6**
C5 Avant |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, (+ 55)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – AUDI A6 C5 AVANT.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

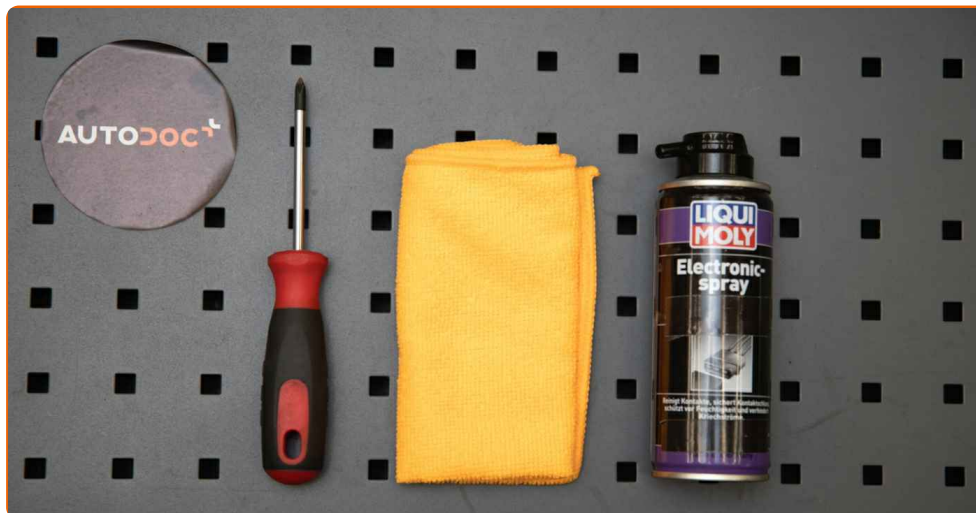

- Kontaktspray elektronik
- Mikrofiber håndklæde
- Phillips skruetrækker
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: luftfilter – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Audi A6 C5 Avant – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjelmen.

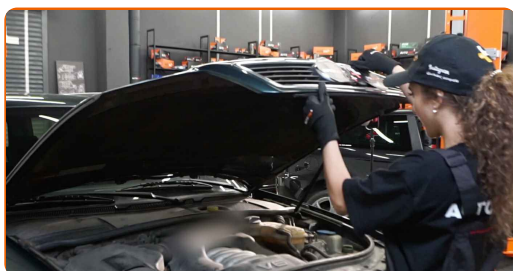


2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



3

Fjern dækslet til luftfilterhuset.

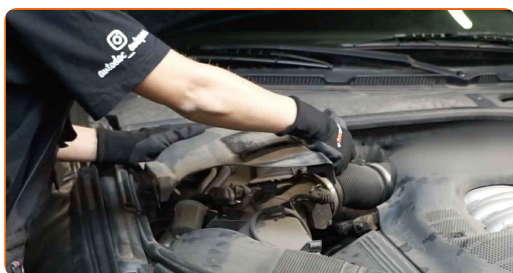


AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: luftfilter – Audi A6 C5 Avant. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.


4

Skrue befæstigelse af til luftfordeling hylstrets samlinger. Brug en Phillips skruetrækker.

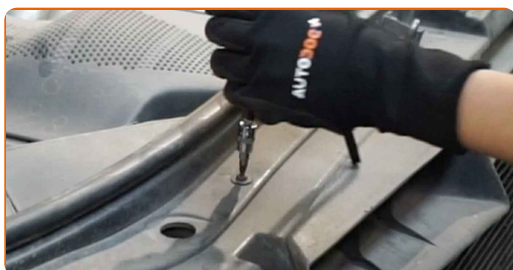

5

Fjern luftfordeling hylstrets samlinger.

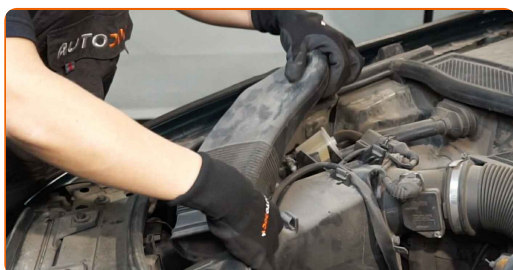

6

Frigør luftmasse sensorens stik.




7

Frigør luftfilter dækselklemmerne.




8 Hæv dækslet til luffilterhuset en smule.

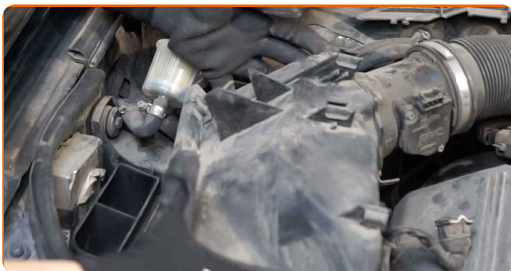


9 Fjern filterelementet fra filterhuset.



10 Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.

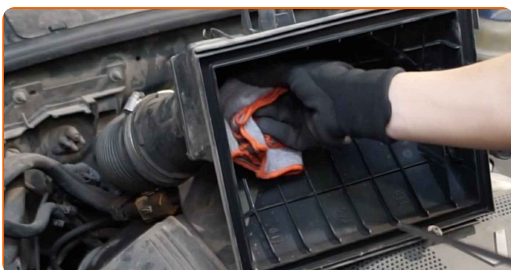

11 Rengør luftfilterdækslet og huset.

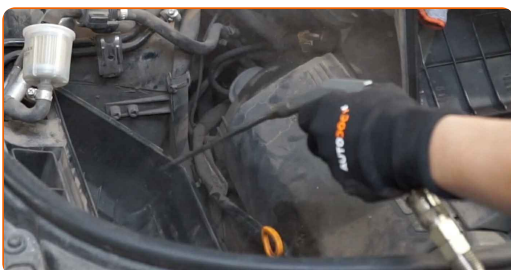

Udskiftning: luftfilter – Audi A6 C5 Avant. Råd fra AUTODOC:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.


12

Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningsslangen.



13

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

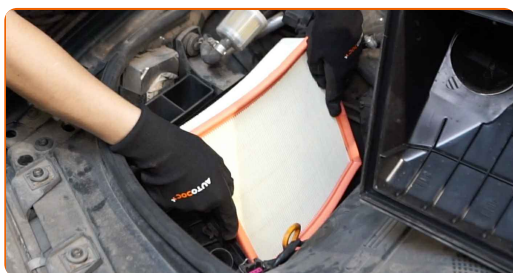


Udskiftning: luftfilter – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC anbefaler:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – Audi A6 C5 Avant.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

14

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.

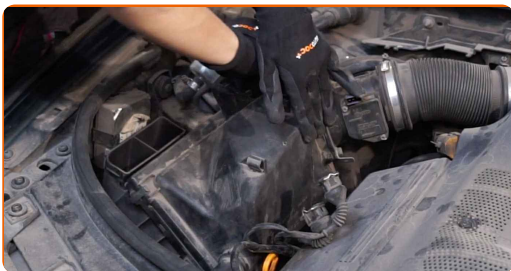


AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: luftfilter – Audi A6 C5 Avant. Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.


15

Tryk luftfilter dæksel ind på plads.

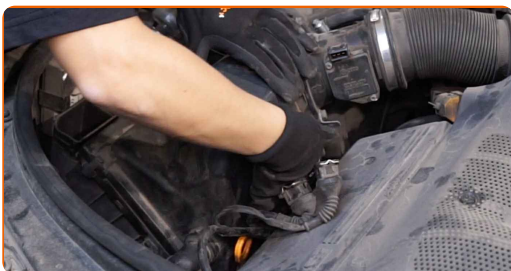


16

Behandel luftmasse sensorens stik. Brug dielektrisk fedt.

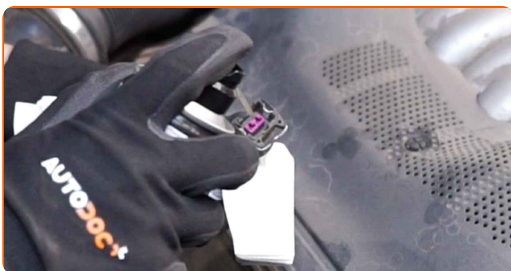


17

Fastgør luftmasse sensorens stik.

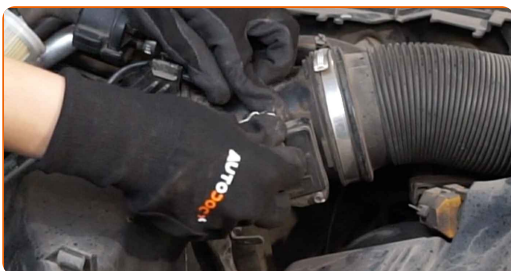


18 Geninstaller luftfordeling hylstrets samlinger.

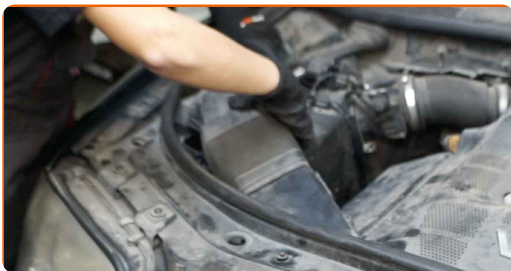

19 Skru befæstigelserne ind til luftfordeling hylsters samlinger. Brug en Phillips skruetrækker.




20 Installer dækslet til luftfilterhuset.

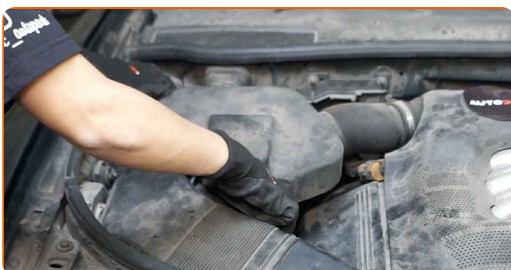

AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: luftfilter – Audi A6 C5 Avant. For at undgå at skade delen under installation, brug ikke overdreven kraft.

21 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

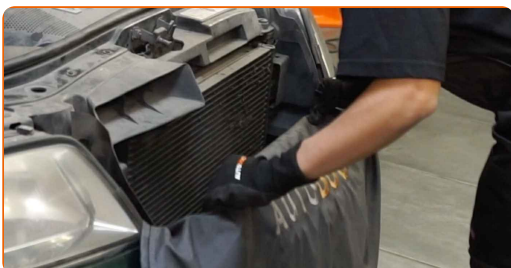

22

Luk motorhjelm.

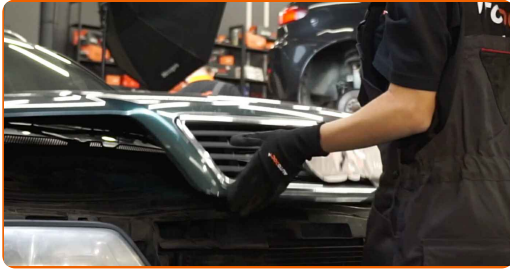

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL AUDI

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL AUDI A6 C5 AVANT

LUFTFILTER TIL AUDI: KØB NU

**LUFTFILTER TIL AUDI A6 C5 AVANT: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.