



Udskift luftfilter - **BMW**
E39 touring |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW 7 (E38) 730d 2.9, BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW 7 (E65, E66, E67) 730d 3.0, BMW X5 (E53) 3.0 d, BMW 3 Sedan (E46) 330d 2.9, BMW 3 Touring (E46) 330d 2.9, BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5, BMW 3 Touring (E46) 330xd 2.9, BMW 3 Sedan (E46) 330xd 2.9, BMW 3 Coupe (E46) 330Cd 3.0, BMW 5 Sedan (E60) 530d 3.0, BMW 3 Sedan (E46) 330d 3.0, BMW 3 Sedan (E46) 330xd 3.0, (+ 32)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – BMW E39 TOURING.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

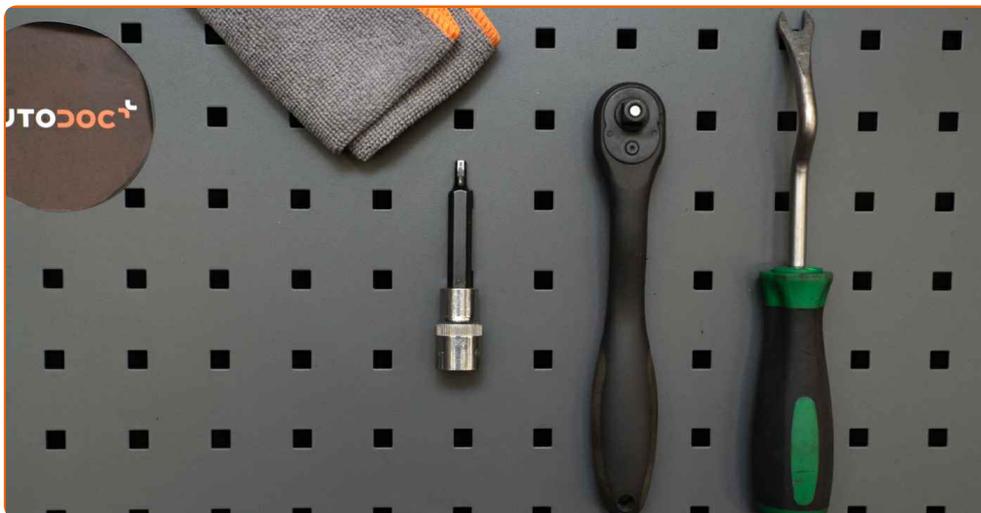

- HEX bit nr. H5
- Skraldenøgle
- Panelclip tang
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: luftfilter – BMW E39 touring. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – BMW E39 TOURING. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Åbn motorhjælmen.



2 Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



3 Skru fastgørelserne på motordækslet af. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.



4

Fjern motordæksel.



AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: luftfilter – BMW E39 touring. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

5

Fjern befæstigelse på luftkanal ventilhuset. Brug et panelclip værktøj.



6

Frigør luftkanal ventilhuset fra luftfilterhuset. Brug et panelclip værktøj.



7

Skru fastgørelserne på motordækslet af. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.




8

Løsen oliedæksel.



9

Fjern motordæksel.

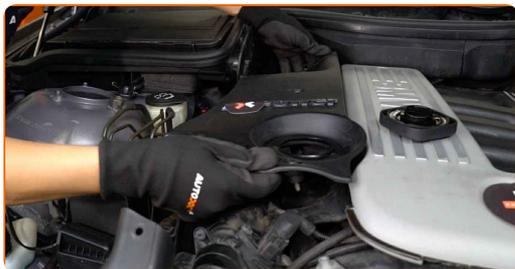

Udskiftning: luftfilter – BMW E39 touring. Råd:

- Brug ikke overdreven kraft for at fjerne delen. Ellers ville du kunne skade den.

10

Stram oliedæksel til.



11

Fjern filterelementet fra filterhuset.



12

Tildæk luftindsugningslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.



13

Rengør luftfilterdækslet og huset.



Udskiftning: luftfilter – BMW E39 touring. Råd fra AUTODOC:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

14 Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningslangen.




15 Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – BMW E39 touring. Vær sikker på at position for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

16 Løsen oliedæksel.

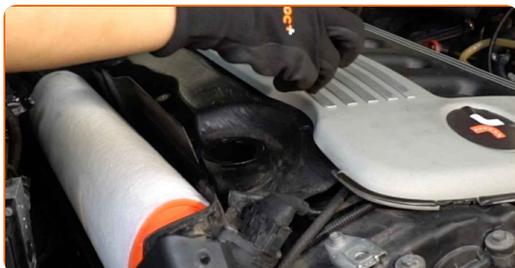

17 Installer motordækslet og fastgør det.

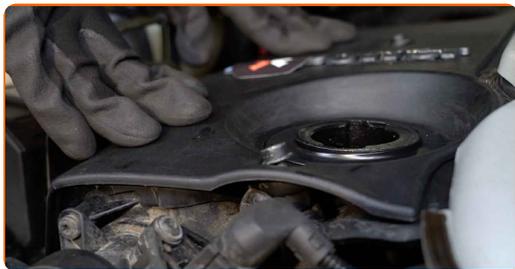

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – BMW E39 touring. Brug ikke overdreven kraft under installation. Dette kunne skade befæstigelserne.

18 Stram oliedæksel til.



19 Skru fastgørelserne til motordækslet ind. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.



20 Påsæt luftkanalhuset.



21 Påsæt luftkanalhusets befæstigter.



22 Installer motordækslet og fastgør det.



Udskiftning: luftfilter – BMW E39 touring. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Under installation, brug ikke overdreven kraft for at undgå skade på delen.

23 Skru fastgørelserne til motordækslet ind. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.



24

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



25

Luk motorhjelm.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL BMW

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL BMW E39 TOURING](#)[LUFTFILTER TIL BMW: KØB NU](#)[LUFTFILTER TIL BMW E39 TOURING: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.