



Udskift bremseklodser
for - **Abarth 595** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – ABARTH 595.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

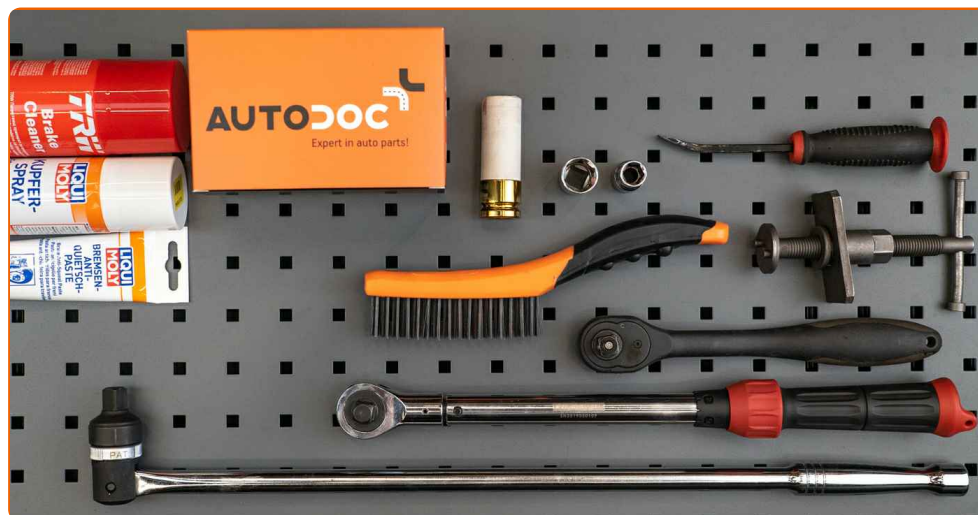

- Stålbørste
- Bremserens
- Kobber fedt
- Anti-hvin smøremiddel
- Skruenøgle nr.13
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: bremseklodser – Abarth 595. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – ABARTH 595. FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

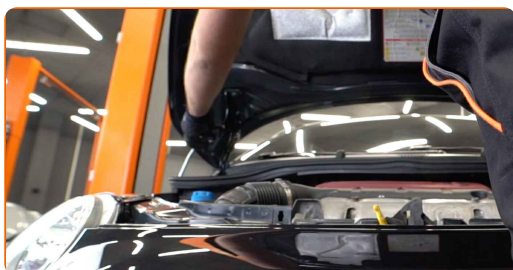


2

Sikre hjulene med klodser.

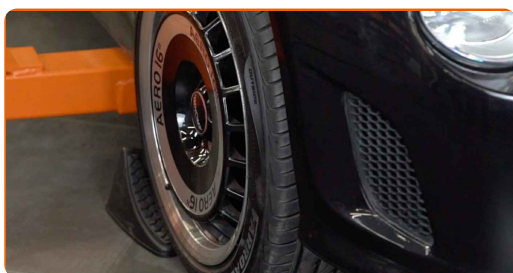

3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

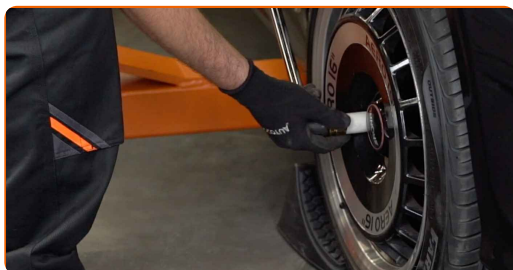

4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



5 Løsen hjulboltene.




Udskiftning: bremseklodser – Abarth 595. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


6 Fjern hjulet.



7 Spred bremseklodserne. Brug et køben.

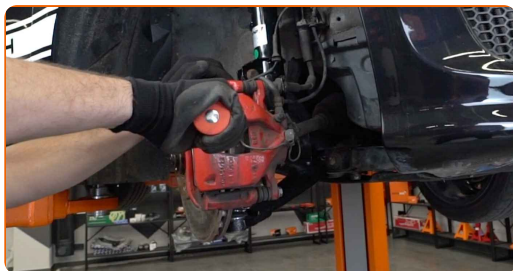


- 8 Afmonter ABS sensorens elektriske fatning. Tag bremseklodsens slidssensors stik af. Fjern ABS føler forbindelsen. Fjern forbindelsen til bremseklods slidføleren.

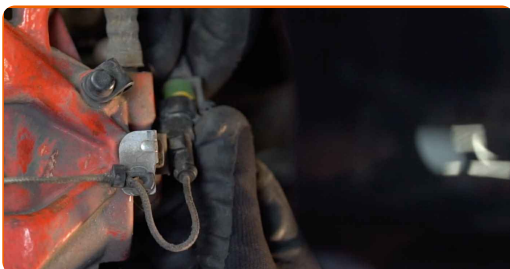


Venligst bemærk!

- Nogle biler er ikke udstyret med bremseklods slidfølere.

- 9 Frigør ABS følerkabel fra holderen på bremsekaliberen.

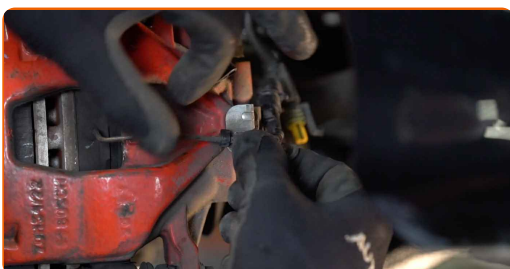


- 10 Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

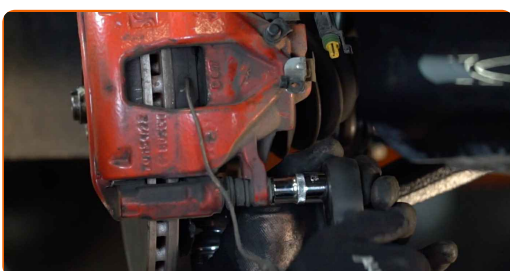

11

Fjern bremsekaliberen.

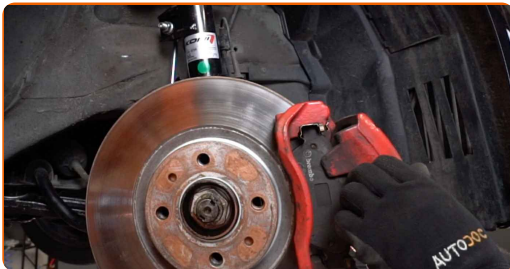


Udskiftning: bremseklodser – Abarth 595. AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.


12

Fjern bremseklodserne.

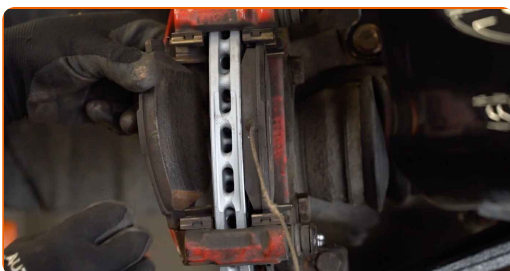

13

Rengør bremseklods klipsene. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

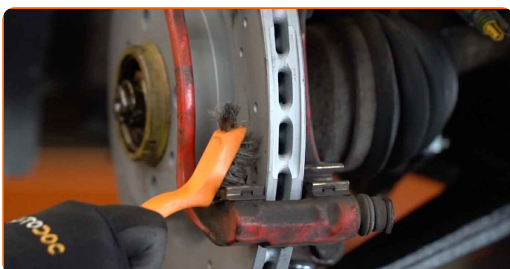


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – Abarth 595. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

14

Behandle bremsekaliber befæstigelse hvor det har kontakt til bremseklodserne. Brug anti-hvin smøremiddel.

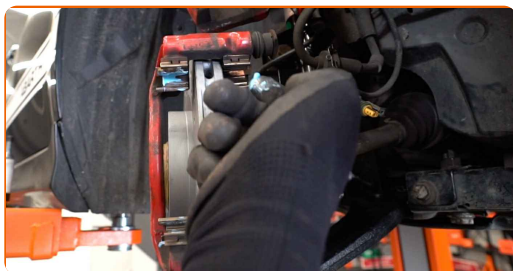


Udskiftning: bremseklodser – Abarth 595. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

15

Installer de nye bremseklodser.

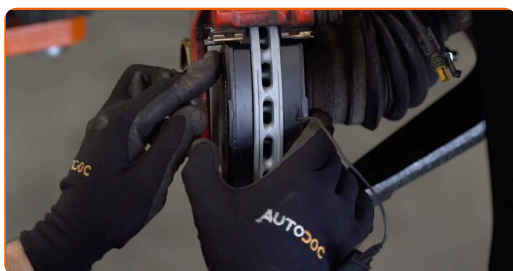


Udskiftning: bremseklodser – Abarth 595. Råd:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.


16

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

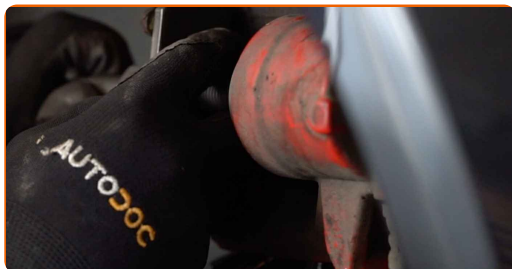

17

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

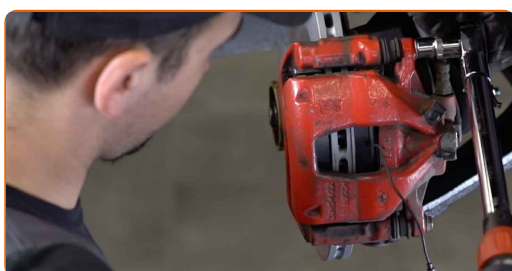


AUTODOC anbefaler:

- Abarth 595 – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.


18

Installer ABS følerkabel i holderen på bremsekaliberen.

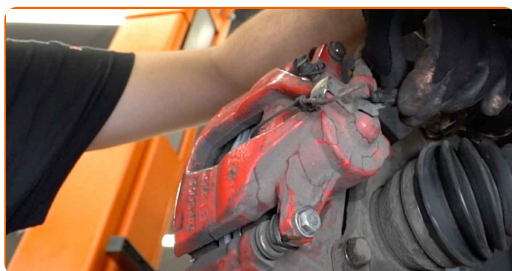

19

Forbind ABS sensorens elektriske fatning. Sæt bremseklodsens slidsensors stik i.

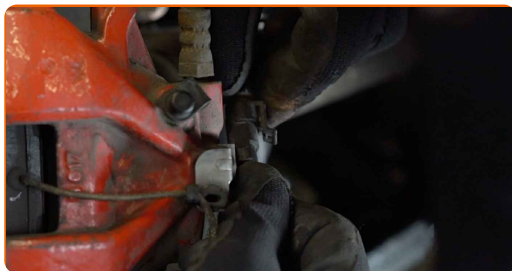

20

Rengør bremseklodens overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseklodser – Abarth 595. AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

21

Behandle overfladen hvor bremsekloden har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

22

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Abarth 595

23 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



24 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.




25 Fjern donkraft og klodser.

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Udskiftning: bremseklodser – Abarth 595. Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

26 Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

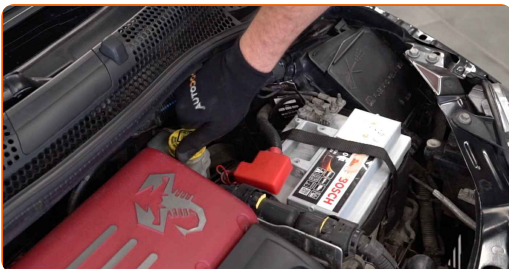

Udskiftning: bremseklodser – Abarth 595. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL ABARTH

BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL ABARTH 595

BREMSEKLODSE TIL ABARTH: KØB NU

**BREMSEKLODSE TIL ABARTH 595: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.