



Udskift stabilisatorstang
for - **Abarth 595** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXD1A)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – ABARTH 595.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

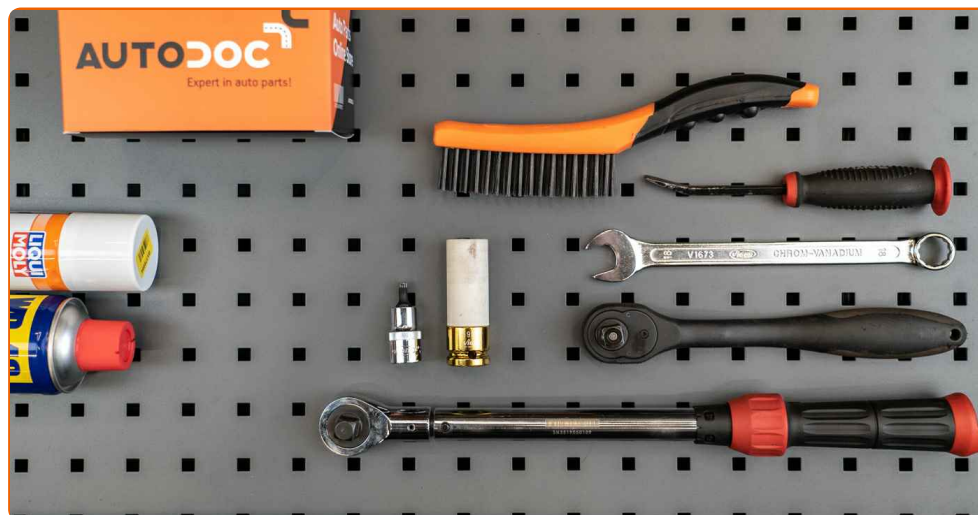

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Ringnøgle №18
- Skruenøgle nr.18
- HEX bit nr. H5
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldehåndtag
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


AUTODOC anbefaler:

- Udskift krængningsstabilisatorerne på Abarth 595 parvis.
- Udskiftnings proceduren er identisk for begge krængningsstabilisatorerne på den samme aksel.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Abarth 595.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjelmen.

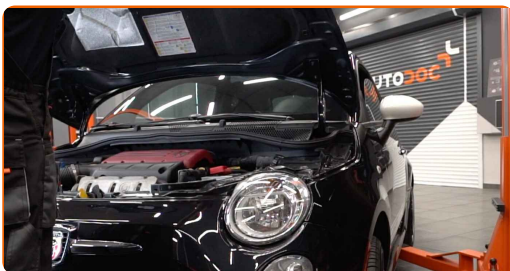


2

Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

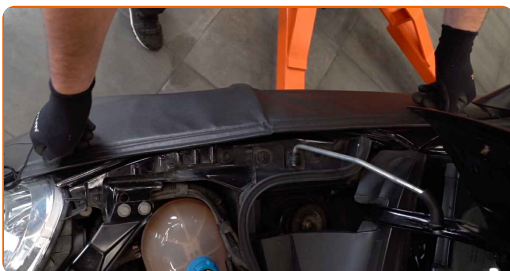

3

Sikre hjulene med klodser.

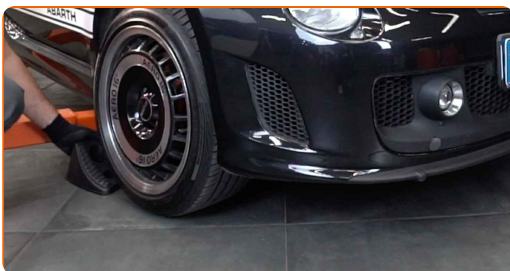

4 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



5 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.




6 Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Abarth 595

7 Fjern hjulet.

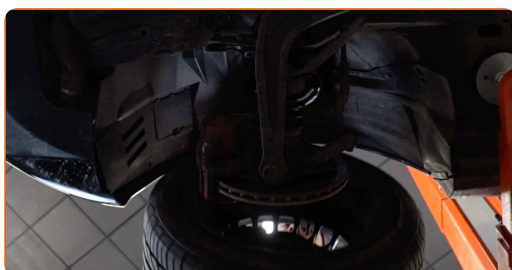


8

Rens krængningsstabilisatorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



9

Skrue møtrikken af og fjern stabilisatorstangen fra fjederbenet. Brug ringnøgle #18. Brug en topnøgle N°18. Brug HEX nr. H5.

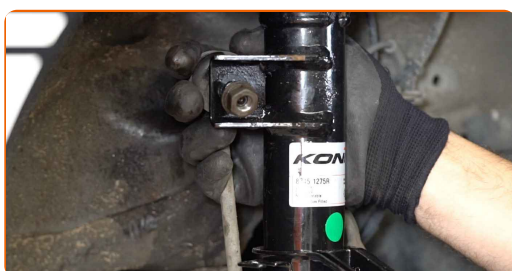


10

Rens krængningsstabilisatorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



11

Skrue befæstelsen af, der forbinder sportstangen med krængningsstabilisatoren. Brug ringnøgle #18. Brug HEX nr. H5.

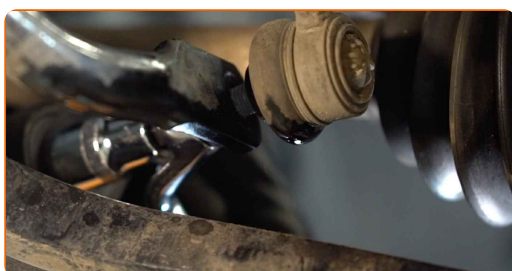


12 Fjern stabilisator stangen.




13 Rens alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



14.1 Monter en nu stang, stram skruerne.

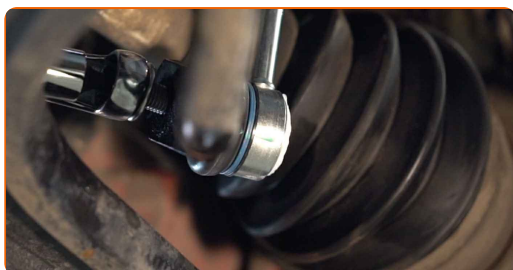

14.2 Brug ringnøgle #18. Brug en topnøgle №18. Brug HEX nr. H5. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.

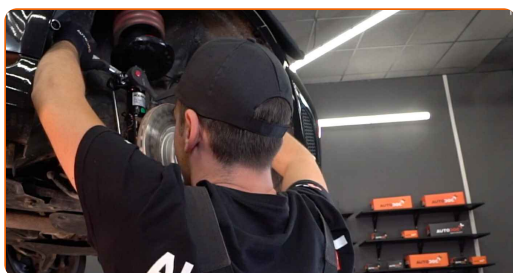

15

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



16

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Abarth 595


17

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

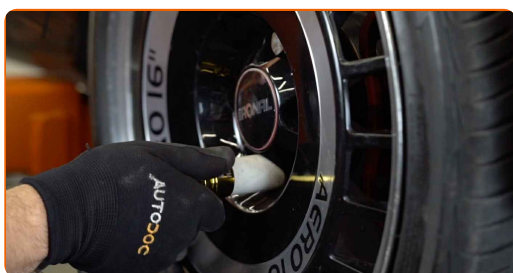

18


Sænk bilen.

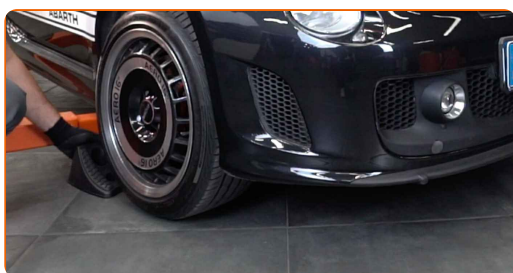

19 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.




20 Stram hjulboltene, på kryds og tværs mønster. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

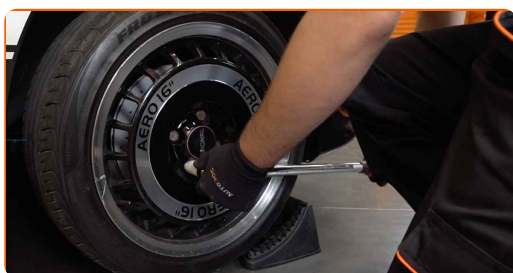

21 Fjern donkraft og klodser.

22 Luk motorhjelmen.

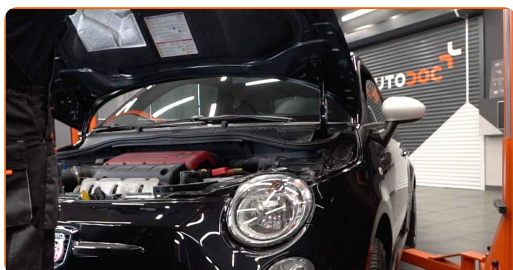

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL ABARTH

STABILISATORSTANG: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL ABARTH 595

STABILISATORSTANG TIL ABARTH: KØB NU

**STABILISATORSTANG TIL ABARTH 595: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.