



Udskift pollenfilter -  
**Honda Accord VIII CU |**  
Brugermanvising

## VIDEO UNDERSKIFTNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

HONDA CR-V III (RE) 2.4 i-VTEC 4WD (RE7), HONDA CR-V IV (RM\_) 2.0, HONDA CR-V IV (RM\_) 2.4, HONDA CR-V IV (RM\_) 2.4 AWD, HONDA LEGEND IV (KB\_) 3.7 VTEC V6 4WD, HONDA CR-V III (RE) 2.4 4WD (RE4), HONDA CIVIC VIII notchback (FD, FA) 1.8 EXS Flex, HONDA CIVIC IX (FK) 1.4 i-VTEC (FK1), HONDA CIVIC IX (FK) 1.8 i-VTEC (FK2), HONDA CIVIC IX (FK) 2.2 i-DTEC (FK3), HONDA PILOT 3.5 4WD, HONDA Accord VII Sedan (CL, CN) 2.0, HONDA Accord VII Sedan (CL, CN) 2.4, HONDA Accord VII Tourer (CM, CN) 2.0, HONDA Accord VII Tourer (CM, CN) 2.4, (+ 55)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

## Udskiftning: pollenfilter – Honda Accord VIII CU. Råd:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjette måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Honda Accord VIII CU.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

**1**

åbn handskerummet.

**2**

Tag plastik hylden ud af handskerummet.




**3**

Frigør kabinefiter dækselklemmerne. Fjern kabinefilterets dæksel.

**4**

Fjern kabineluftfilterets hus.

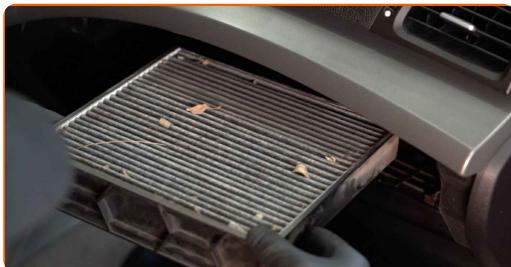**5**

Fjern kabinefilteret.




Udskiftning: pollenfilter – Honda Accord VIII CU. AUTODOC eksperter  
anbefaler:

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

6

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

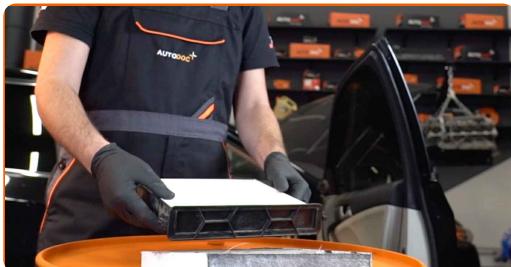

#### AUTODOC anbefaler:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.

7

Monter kabineluftfilterets hus.



#### Udskiftning: pollenfilter – Honda Accord VIII CU. AUTODOC anbefaler:

- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.

**8**

Monter kabinefilterets dæksel. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

**9**

Installer plastik hylden i handskerummet. Luk handskerummet.

**10**

Slå tændingen til.

**11**

Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungere korrekt.



12

Slå tændingen fra.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL HONDA

POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG

**VÆLG BILDELE TIL HONDA ACCORD VIII CU****POLLENFILTER TIL HONDA: KØB NU****POLLENFILTER TIL HONDA ACCORD VIII CU: BEDSTE  
HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARSFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.