



Udskift pollenfilter -
Mercedes W168 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ A-klasse (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ A-klasse (W168) A 160 (168.033, 168.133), MERCEDES-BENZ A-klasse (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ A-klasse (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ A-klasse (W168) A 190 (168.032, 168.132), MERCEDES-BENZ A-klasse (W168) A 160 CDI (168.006), MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.7 CDI (414.700), MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.6 (414.700), MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.9 (414.700), MERCEDES-BENZ A-klasse (W168) A 210 (168.035, 168.135)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – MERCEDES W168.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

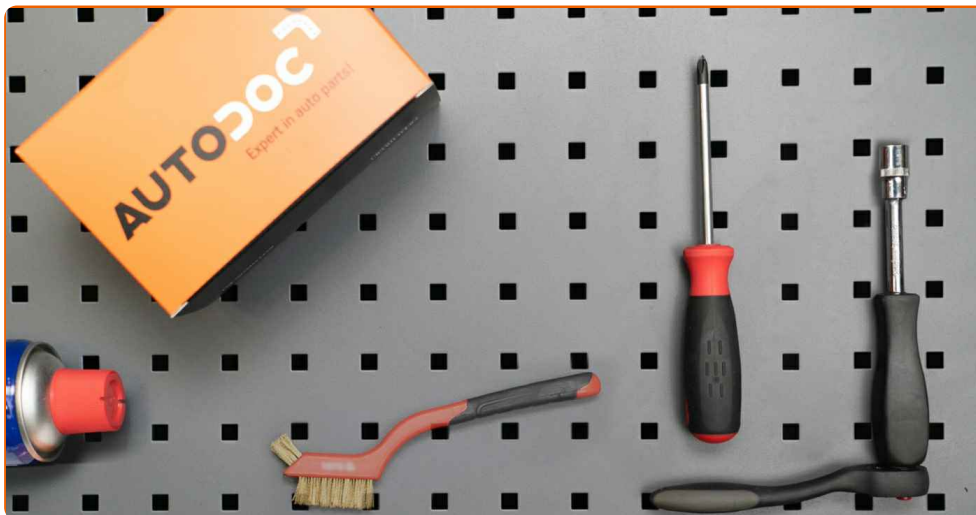

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.13
- Skraldenøgle
- Phillips Skruetrækker
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: pollenfilter – Mercedes W168. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Mercedes W168 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjelmen.




2


Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

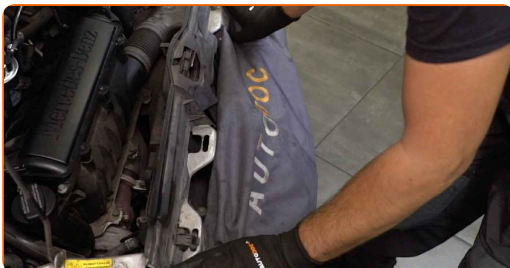

3 Skru befæstigelse af på torpedopladen. Brug en Phillips skruetrækker.

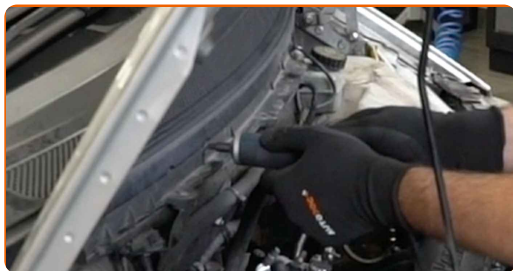

4 Løft op og fjern kølergrillen.

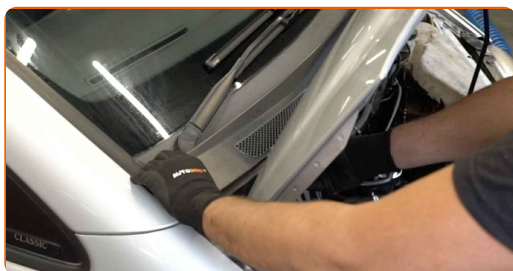

5 Fjern vinduesviskerarmens møtrikdæksel.



6 Rengør befæstigelse på viskerarmene. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



7

Løsne skrueerne på vinduesviskerarmene. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.




8

Fjern viskerarmene.



9

Skrue befæstigelseerne løs på den nedre torpedoplade. Brug en Phillips skruetrækker.

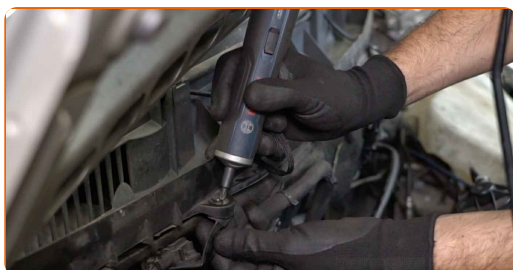

10

Fjern den nedre del af torpedopladen.



11

Fjern kabinefilteret.




Udskiftning: pollenfilter – Mercedes W168. Fagfolk anbefaler:

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.


12 Slå tændingen til.

13 Luk varmespjældet.

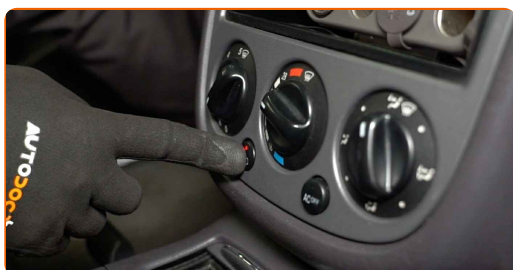

14 Slå tændingen fra.

15 Rens kabinefilter beholderen og dæksel.

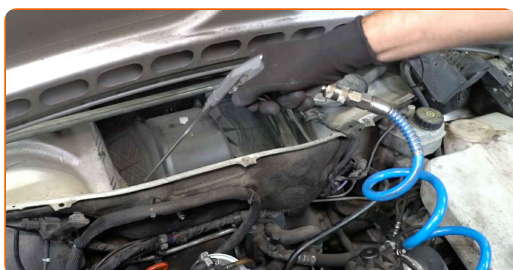

Udskiftning: pollenfilter – Mercedes W168. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Fjern forsigtigt rester fra kabinefilterets hus, for at forhindre forurening af ventilationskanalen.

16

Installer kabinefiltret og dets monteringsæde.




Udskiftning: pollenfilter – Mercedes W168. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.
- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.


17

Geninstaller den nedre del af torpedopladen.

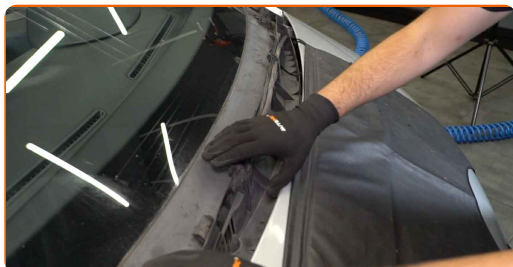

18

Skru befæstigelseerne ind på den nedre del af torpedopladen. Brug en Phillips skruetrækker.

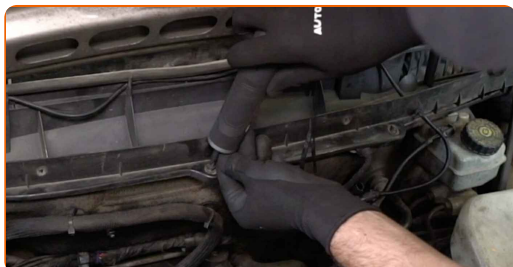

19

Monter viskerarmene igen.



AUTODOC anbefaler:

- Forvis om ikke at forveksle viskerarmene på førersiden og passagersiden.


20

Stram vinduesviskerarmenes befæstigelse til. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 23 Nm moment.



21

Påsæt møtrikhætten til vinduesviskerarmen.

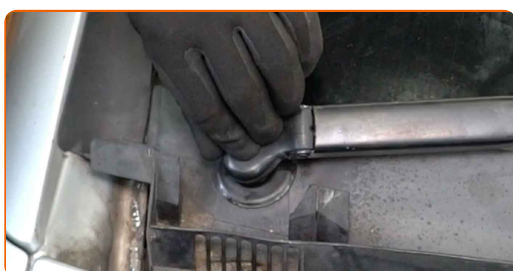


22


Installer og sikre kølergrillen. Brug en Phillips skruetrækker.



23 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

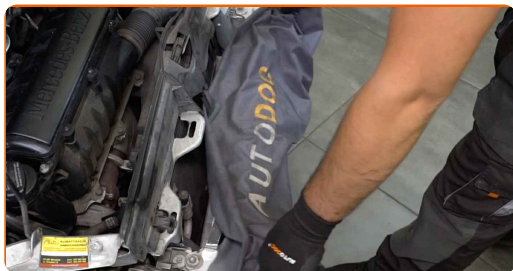

24 Luk motorhjælmen.

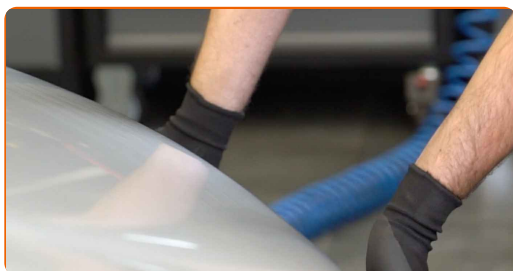

25 Slå tændingen til. Varmespjældet vil automatisk vende tilbage til dets oprindelige position.

26 Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



27 Slå tændingen fra.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W168

POLLENFILTER TIL MERCEDES: KØB NU

**POLLENFILTER TIL MERCEDES W168: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.