




Udskift luftfilter - **Audi A3**
8L1 | Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

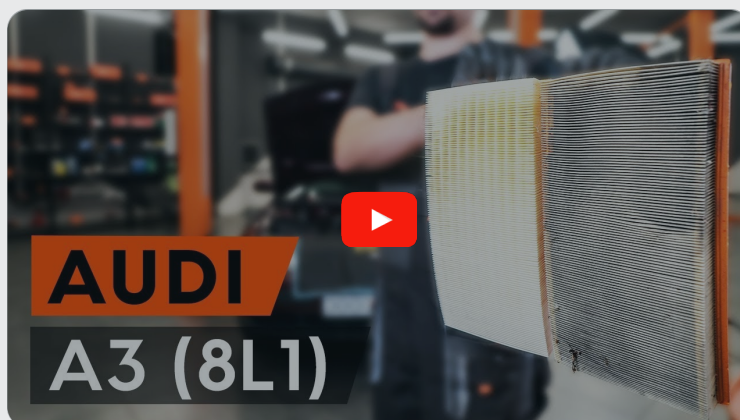


Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI, AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T, AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) S3 quattro, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI quattro, AUDI TT Coupe (8N3) 3.2 VR6 quattro, AUDI TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – AUDI A3 8L1.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

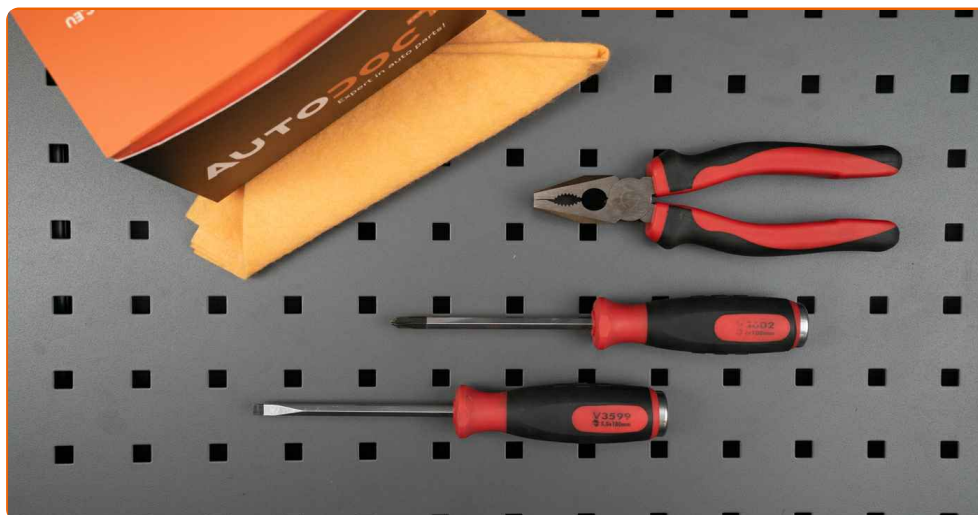

- Phillips skruetrækker
- Flad skruetrækker
- Kombinationstænger
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – Audi A3 8L1. Følg vedligeholdelsesplanen, anbefalinger, og krav som angivet af producenten.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – AUDI A3 8L1. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Åbn motorhjelmen.

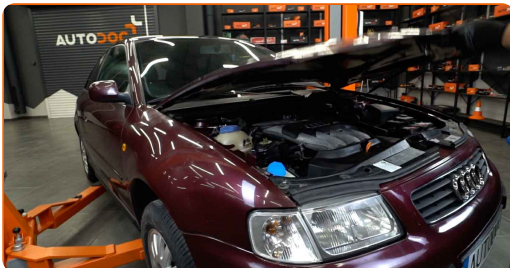


2

Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



3


Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. (4 styk). Brug en Phillips skruetrækker.

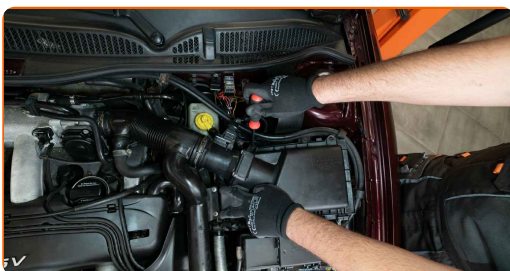

- 4 Træk stikket til luftstrømsføleren ud af kontakten. Løsn klemmen og fjern slangen til luftindsugningen fra filterhuset. Brug kombinationstænger.




- 5 Tag filterets låg af.

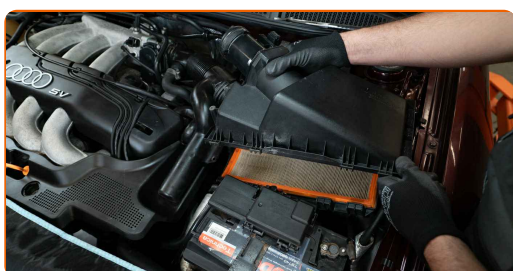

Udskiftning: luftfilter – Audi A3 8L1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Fjern delen lodret , vis hensyn til motordæksel.

- 6 Fjern filterelementet fra filterhuset.

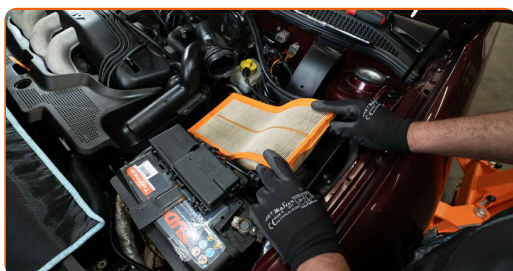

- 7 Rengør luftfilterdækslet og huset.



Udskiftning: luftfilter – Audi A3 8L1. Råd:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

8

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.



Udskiftning: luftfilter – Audi A3 8L1. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – Audi A3 8L1.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.


9

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.


- 10 Fastgør luftindsugningsslangen til luftfilterhuset. Stram luftfilterrørets klemme. Sæt stikket til luftstrømsføleren i kontakten.



- 11 Skru fastgørelsesskruenerne på luftfilterdækslet (4 styk). Brug en Phillips skruetrækker.

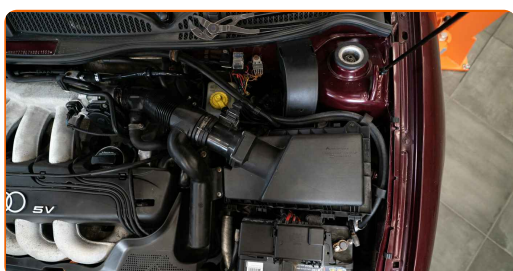

- 12 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

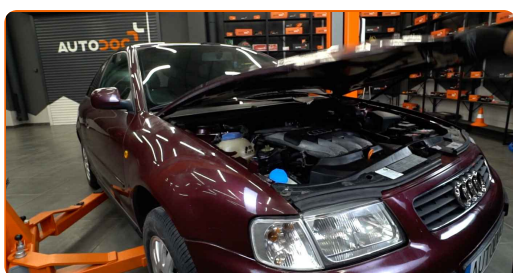

- 13 Luk motorhjælmen.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL AUDI

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL AUDI A3 8L1](#)[LUFTFILTER TIL AUDI: KØB NU](#)[LUFTFILTER TIL AUDI A3 8L1: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.