




Udskift pollenfilter - **Audi A4 B8** | Brugermanvisning

VIDEO UNDERSKIFTNING

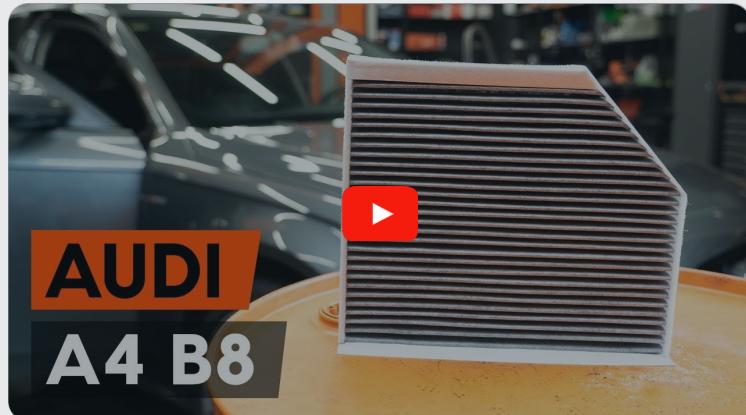

ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A5 Coupe (8T3) RS5 quattro, AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI hybrid quattro, AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI, AUDI A5 Coupe (8T3) 2.0 TDI, AUDI A5 Coupe (8T3) 3.0 TDI, AUDI A5 Coupe (8T3) 3.0 TDI quattro, AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI, AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI, AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro, AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TDI, AUDI A5 Cabriolet (8F7) 3.0 TDI, AUDI A5 Cabriolet (8F7) 3.0 TDI quattro, AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI, AUDI A5 Cabriolet (8F7) 1.8 TFSI, AUDI A5 Coupe (8T3) S5 quattro, (+ 73)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Udskiftning: pollenfilter – Audi A4 B8. Fagfolk anbefaler:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjette måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


UDSKIFTNING: POLLENFILTER – AUDI A4 B8. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Flyt passagersædet helt tilbage.

**2**

Skru befæstigelserne løs til bund beklædningspanelet.

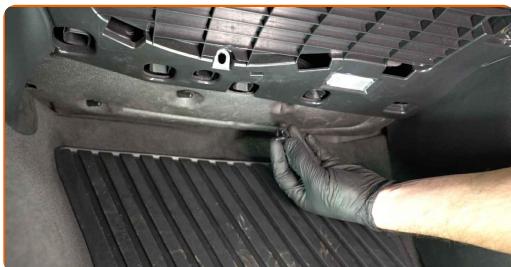

3

Bøj bund beklædningen opad.

**4**

Fjern kabinefilterets dæksel.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – Audi A4 B8. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

5

Fjern kabinefilteret.



Udskiftning: pollenfilter – Audi A4 B8. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

6

Installer kabinefiltret og dets monteringssæde.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – Audi A4 B8. Vær sikker på at position for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.

7

Monter kabinefilterets dæksel. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – Audi A4 B8. Brug ikke overdreven kraft under installation. Dette kunne skade befæstigelserne.

8

Installer bunden i handskerummet.

**9**

Skru befæstigelserne til på bund beklædningspanelet.

**10**

Flyt passagersædet tilbage til sin oprindelig position.

**11**

Slå tændingen til.

**12**

Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungere korrekt.




13

Slå tændingen fra.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

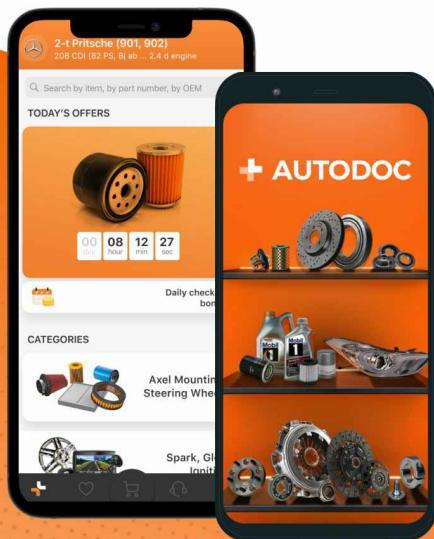

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL AUDI

POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL AUDI A4 B8**POLLENFILTER TIL AUDI: KØB NU****POLLENFILTER TIL AUDI A4 B8: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.