



Udskift ribrem - **Opel**
Astra H sedan |
Brugeraanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.6 (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 (L35), OPEL Astra H GTC (A04) 1.6 (L08), OPEL Zafira B (A05) 1.6 (M75), OPEL Zafira B (A05) 1.8 (M75), OPEL Astra H TwinTop (A04) 1.6 (L67), OPEL Vectra C CC (Z02) 1.8 (F68), OPEL Vectra C CC (Z02) 1.6 (F68), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.6 (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.8 (F69), OPEL Meriva A (X03) 1.6 (E75), OPEL Vectra C Caravan (Z02) 1.8 (F35), OPEL Signum CC (Z03) 1.8 (F48), OPEL Astra H TwinTop (A04) 1.8 (L67), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.8 (L48), (+ 8)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: RIBREM – OPEL ASTRA H SEDAN.
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

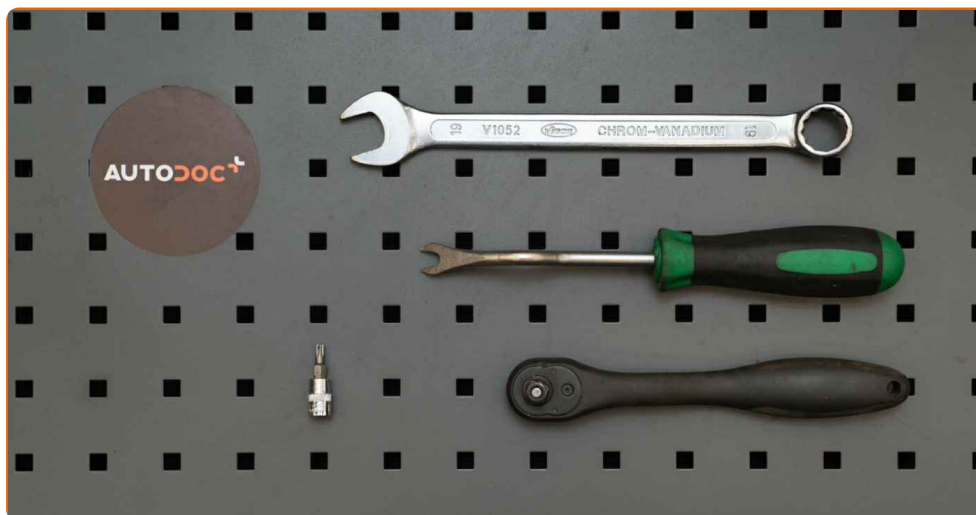

- Kombinationsnøgle №19
- Torx bits T25
- Skraldenøgle
- Panelclip tang
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: ribrem – Opel Astra H sedan. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: RIBREM – OPEL ASTRA H SEDAN. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1

Åbn motorhjelmen.

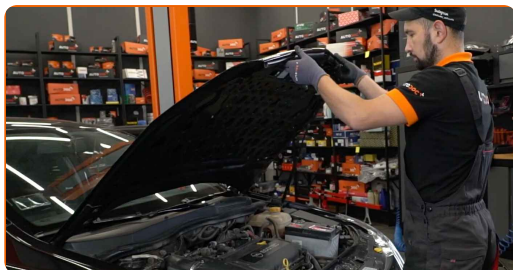


2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

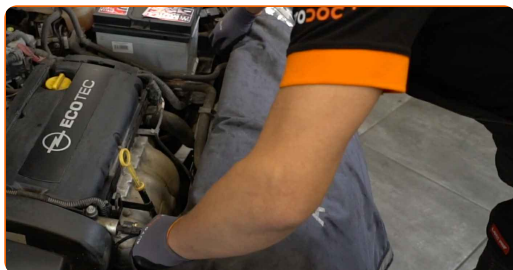


3

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

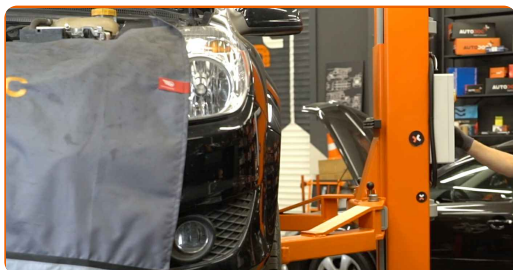

4 Løsen og fjern hjulinderskærm fasgørelserne. Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle. Brug et panelclip værktøj.

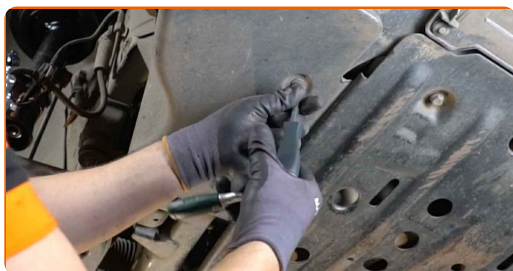


5 Fjern hjul inderskærmen.



6 Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle N° 19.



7 Fjern poly V-remmen.

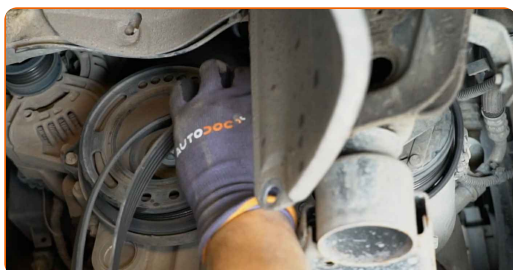

8

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.



Udskiftning: ribrem – Opel Astra H sedan. Fagfolk anbefaler:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.


9

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle N° 19.



10

Installer poly V-remmen.

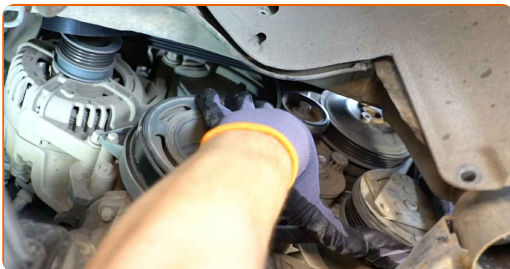

Udskiftning: ribrem – Opel Astra H sedan. AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.


11

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position. Brug en kombinøgle № 19.




12

Installer hjulkassens skærmliste på dets montagested.

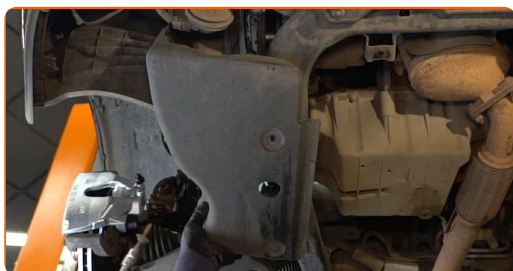


13

Påsæt og stram hjul inderskærmens befæstigelse. Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.

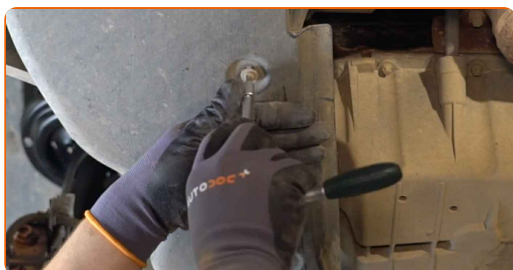


14

Sænk bilen.

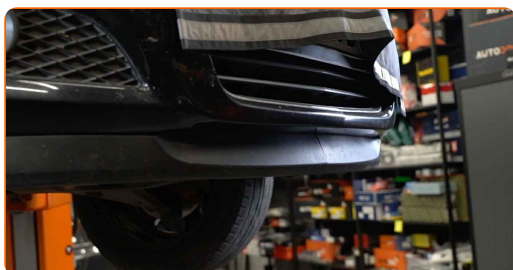


15 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

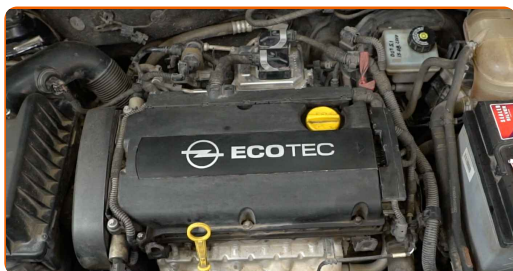


16 Sluk motoren.

17 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

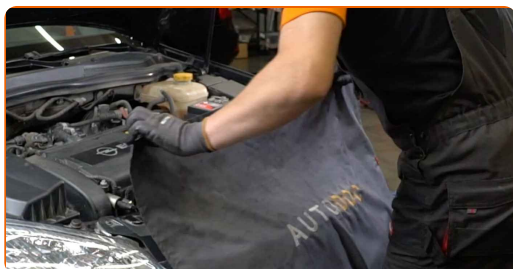

18 Luk motorhjelmen.

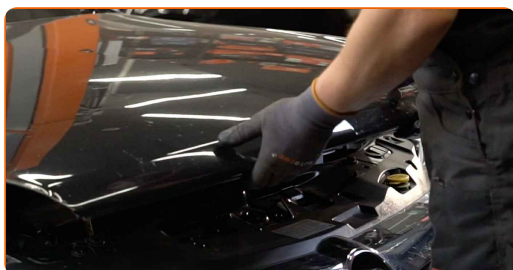

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL OPEL

RIBREM: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL OPEL ASTRA H SEDAN

RIBREM TIL OPEL: KØB NU

**RIBREM TIL OPEL ASTRA H SEDAN: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.