




Udskift bagklapsdæmper
- **Opel Astra H sedan** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

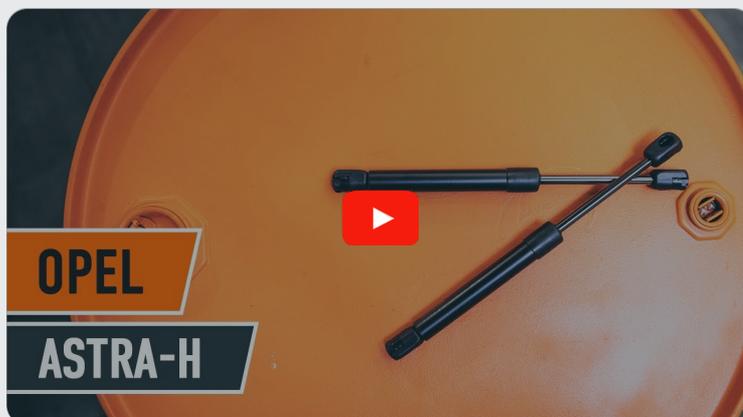


Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.8 (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 2.0 Turbo (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.7 CDTI (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.9 CDTI (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.9 CDTI 16V (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 Turbo (L35), OPEL Astra H Sedan (A04) 1.8 (L69), OPEL Astra H Sedan (A04) 1.3 CDTi (L69), OPEL Astra H Sedan (A04) 1.7 CDTi (L69), OPEL Astra Classic Sedan (A04) 1.7 CDTi, (+ 10)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BAGKLAPSDÆMPER – OPEL ASTRA H
SEDAN. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

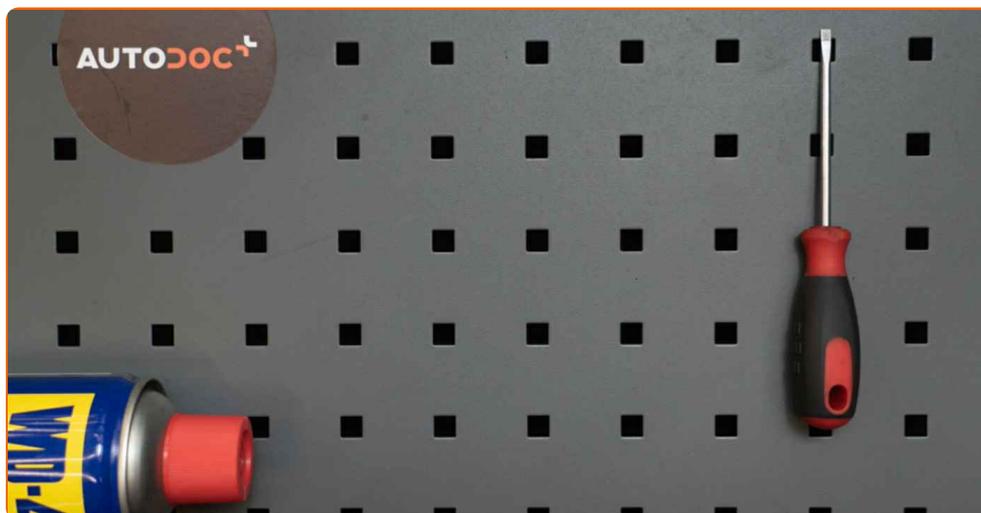

• WD-40 spray

• Flad skruetrækker

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bagklapsdæmper – Opel Astra H sedan. Råd fra AUTODOC:

- Højre og venstre gasfjeder til bagklappen skal udskiftes samtidigt.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den højre og venstre gasfjeder.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Opel Astra H sedan – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn bagklappen.



2

Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til bagklappen. Brug en skrue-trækker med lige kær. v.



3

Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til karosseriet. Brug en skruetrækker med lige kærnv.



Udskiftning: bagklapsdæmper – Opel Astra H sedan. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, så afsikrer bagklappen mens du afmontere gasfjederne.

4

Fjern bagklappens gasfjeder.

5

Rengør montagesædet til bagagerum gasfjederen. Brug WD-40 spray.



6

Installer en ny bagklap gasfjeder.



Udskiftning: bagklapsdæmper – Opel Astra H sedan. Råd:

- For at undgå skader, så afsikre bagklappen mens du monterer gasfjederen.

7

Klem låseringen på der forbinder gasfjederen til karosseriet.



8

Klem låseringen på der forbinder gasfjederen til bagklappen.



9

Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til bagklappen. Brug en skruetrækker med lige kær.



10

Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til karosseriet. Brug en skruetrækker med lige kær.



Udskiftning: bagklapsdæmper – Opel Astra H sedan. Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, så afsikrer bagklappen mens du afmontere gasfjederne.

11

Fjern bagklappens gasfjeder.



12

Rengør montagesædet til bagagerum gasfjederen. Brug WD-40 spray.



13

Installer en ny bagklap gasfjeder.

Udskiftning: bagklapsdæmper – Opel Astra H sedan. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så afsikre bagklappen mens du monterer gasfjederen.

14

Klem låseringen på der forbinder gasfjederen til karosseriet.



15

Klem låseringen på der forbinder gasfjederen til bagklappen.



Udskiftning: bagklapsdæmper – Opel Astra H sedan. Råd:

- Kontroller driftsbetingelser for bagklappens gasfjedre efter de er blevet installeret.

16

Luk bagklappen i bagagerummet.




GODT KLARET! 👍

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

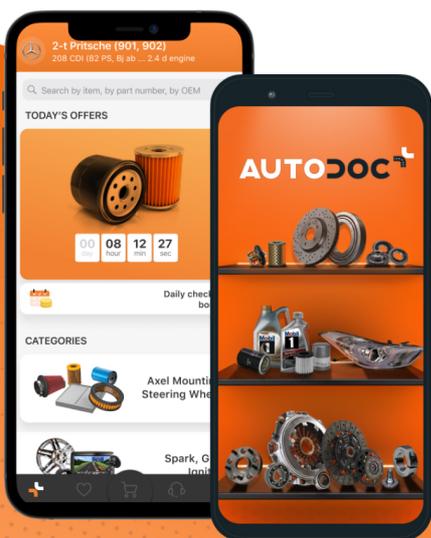

AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL OPEL

BAGKLAPSDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL OPEL ASTRA H SEDAN

BAGKLAPSDÆMPER TIL OPEL: KØB NU

**BAGKLAPSDÆMPER TIL OPEL ASTRA H SEDAN: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.