



Udskift stabilisatorstang  
bag - **AUDI A1**  
**Hatchback (8X1, 8XK) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 2.0 TFSI quattro, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) S1 quattro

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – AUDI A1  
HATCHBACK (8X1, 8XK). LISTE OVER DE VÆRKTØJER  
DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №14
- Kombinationsnøgle №16
- HEX bit nr. H5
- XZN toppe nr.6
- Skruenøgle nr.14
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**


## Udskiftning: stabilisatorstang – AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK). AUTODOC anbefaler:

- Udskift krængningsstabilisatorerne på AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) parvis.
- Udskiftnings proceduren er identisk for begge krængningsstabilisatorerne på den samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – AUDI A1 HATCHBACK (8X1, 8XK). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Sikre hjulene med klodser.

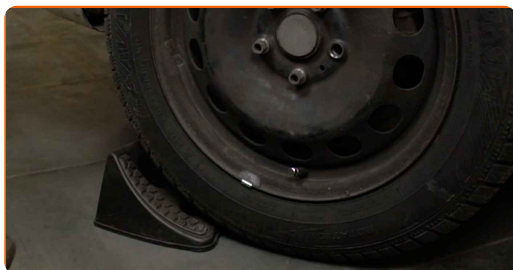

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.




Udskiftning: stabilisatorstang – AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK). Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5

Fjern hjulet.

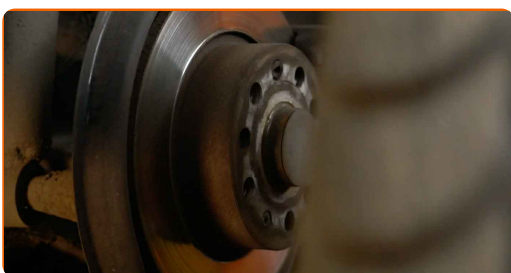

6

Rens krængningsstabilisatorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

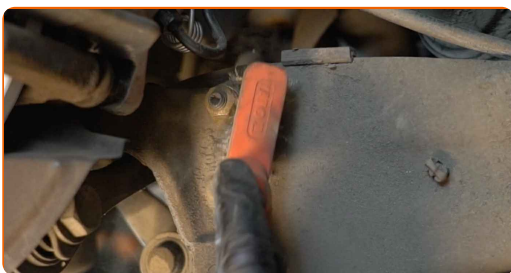

- 7** Løsne befæstigelsen der forbinder krængningsstabilisatoren med bærearmen. Brug en kombinøgle N° 16. Brug XZN #6. Brug en skraldenøgle.



- 8** Skru befæstigelsen af, der forbinder sportstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle N° 16. Brug XZN #6. Brug en skraldenøgle.



- 9** Fjern stabilisator stangen.




Udskiftning: stabilisatorstang – AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Undersøg stabilisatorbøsninger. Udskift dem om nødvendigt.


10

Rengør montagesteder til stabilisatorstangen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

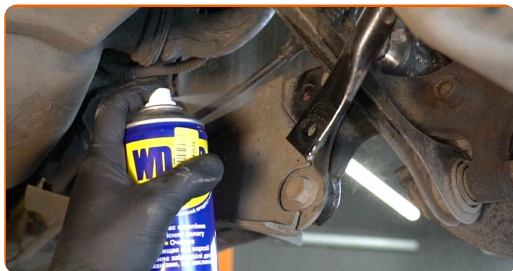


11

Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.

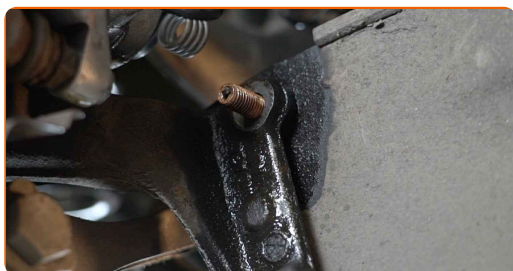


12

Spænd stabiliseringsstiverens fastgørelse til. Brug en kombinøgle N° 14. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.

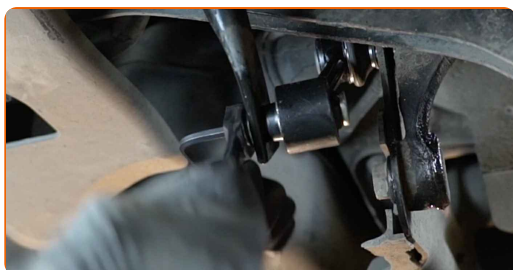

13

Stram befæstigelsen der forbinder krængningsstabilisatoren med bæreammen. Brug en topnøgle N°14. Brug en momentnøgle. Stram den til 45 Nm moment.

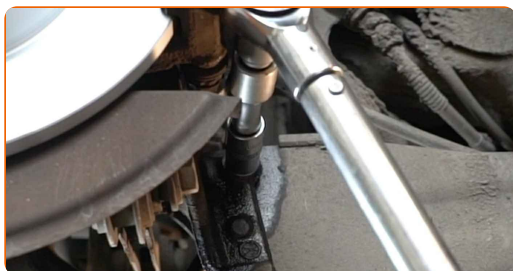

**14** Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



**15** Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en topnøgle №14. Brug en momentnøgle. Stram den til 45 Nm moment.




**16** Fjern støtten under armen.

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: stabilisatorstang – AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

**17** Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug kobberfedt.

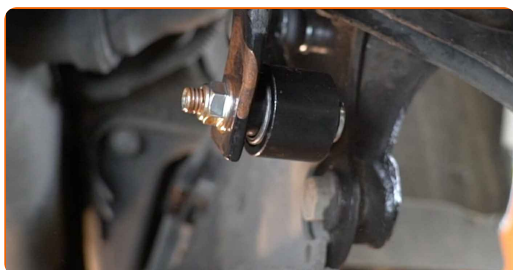



18

Behandle overfladen hvor bremsekladen har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



19

Rengør bremsekladens overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: stabilisatorstang – AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

20

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK)

21

Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.



22

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



23

Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**STABILISATORSTANG: ET BREDT UDVALG**

### **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.