



Udskift forreste nedre
arm - **AUDI A4 B6/B7**
Cabriolet (8H7, 8HE) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bilde på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE) 3.2 FSI, AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE) 3.2 FSI quattro, AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE) 2.0 TDI, AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE) 3.0 TDI quattro, AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE) 2.7 TDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bilde på: AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – AUDI A4
B6/B7 CABRIOLET (8H7, 8HE). LISTE OVER DE
VÆRKØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Multifunktionsfedt
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №18
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slaq topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Phillips skruetrækker
- Flad Skruetrækker
- Kugleledsafrækker
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

[Køb værktøj](#)

Udskiftning: forreste nedre arm – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bærarm.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – AUDI A4 B6/B7 CABRIOLET (8H7, 8HE). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE)

5

Fjern hjulet.



6

Skru fastgørelseseboltene af beskyttelsesdækslet. Brug en skruetrækker med lige kærv.




7

Fjern beskyttelsesdækslet.



8

Rens alle leddene i armen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

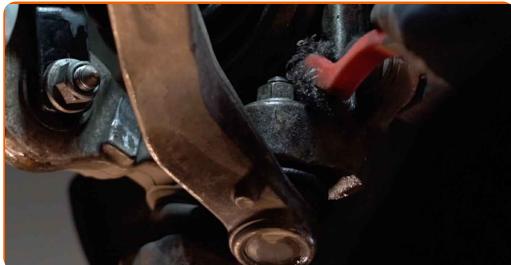


Udskiftning: forreste nedre arm – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE). Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.
- Brug beskyttelsesbriller.


9

Skru kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug en kombinøgle № 18.

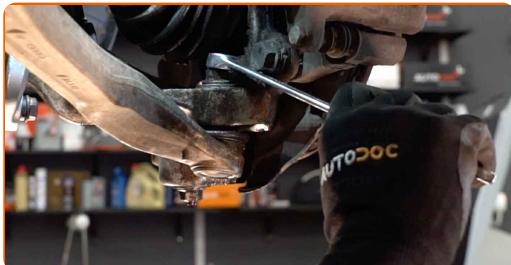

10

Tag kugleledet af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker.

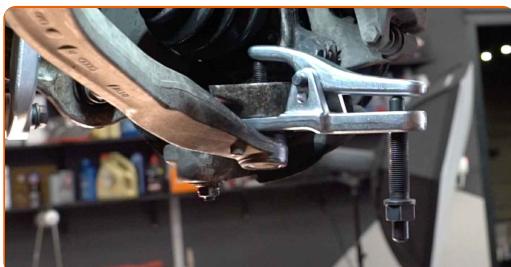

11

Løsen de bageste befæstigelser der forbinder bærearmen og underrammen. Brug en kombinøgle № 18 (2 styk).



12

Løsen og fjern hjulunderskærm fasgørelserne. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.



13

Fjern befæstigelsesbolten. Brug et koben.




14

Fjern armen.



15

Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

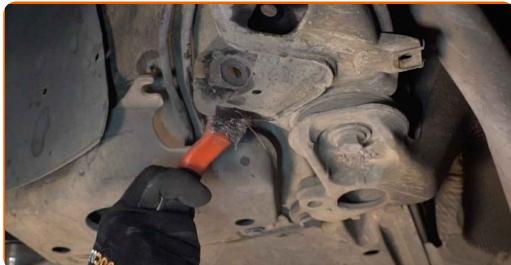

16

Installer en ny arm.



Udskiftning: forreste nedre arm – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE).

AUTODOC anbefaler:

- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.
- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.

17

Installer fasgørelsesbolt.



- 18** Skru den bageste befæstigelse fast der forbinder bærearmen med underrammen. Brug en kombinøgle № 18 (2 styk).



- 19** Behandel alle leddene. Brug en universal smørefedt. Brug en skruetrækker med lige kærv.



- 20** Forbind kugleleddet til styrekuglen.



- 21** Skru befæstigelserne til kugleleddet fast. Brug en kombinøgle № 18. Spænd den ikke til.



22

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



23

Stram den bageste befæstigelse der forbinder bærearmen med underrammen. Brug en kombinøgle №18. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.+180°



Udskiftning: forreste nedre arm – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE). Fagfolk
anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

24

Stram kugleleddet fastgørelse. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



25

Fjern støtten under armen.



AUTODOC anbefaler:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.


26

Påsæt og stram hjul inderskærmens befæstigelse. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.



27

Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.

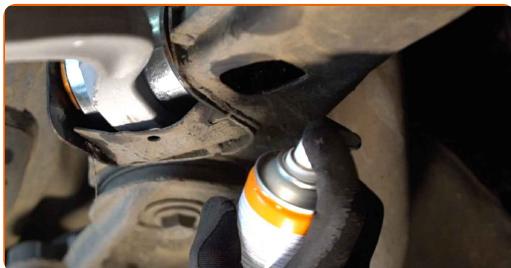

28

Monter beskyttelsesdækslet.



29

Stram beskyttelsesdækslets fastgørelselsboltene. Brug en skruetrækker med lige kærv.



30

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktfade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



31

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

32

Installer hjulet.



Udskiftning: forreste nedre arm – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE). Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

33

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



34

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



35

Fjern donkraft og klodser.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.