



Udskift brændstoffilter -  
**AUDI A6 Avant (4A5, C4)**  
**benzin** | Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende billedel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 quattro

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende billedel på: VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – AUDI A6 AVANT  
(4A5, C4). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG  
FOR:

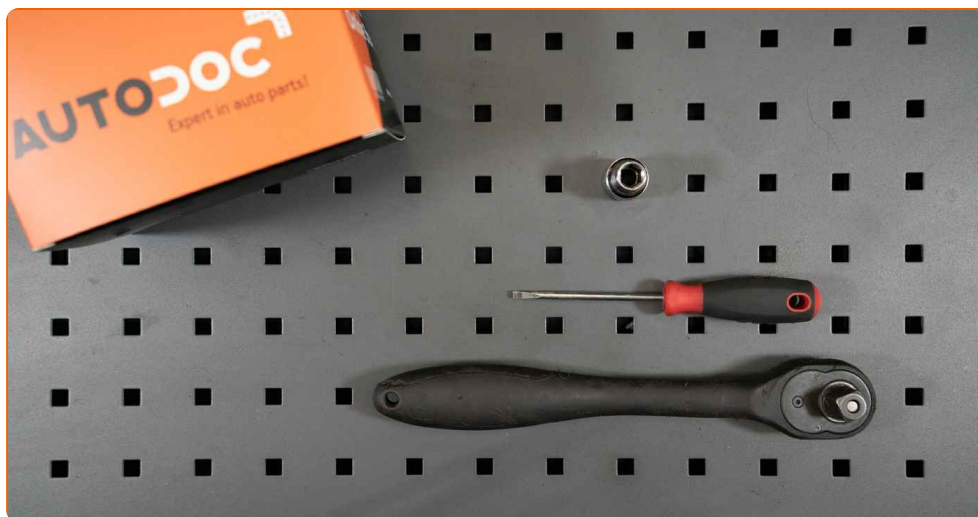

- Universal rengøringspray
- Skruenøgle nr.10
- Skraldenøgle
- Væskebeholder
- Flad Skruetrækker

**Køb værktøj**

Udskiftning: brændstoffilter – AUDI A6 Avant (4A5, C4). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – AUDI A6 AVANT (4A5, C4). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


**1** Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

**2** Skru boltene af brændstoffilterets beslag. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.




**3** Klargør en beholder til væske.

**4** Rengør befæstigelseerne til brændstofslangerne. Brug universal rengøringsmiddel.

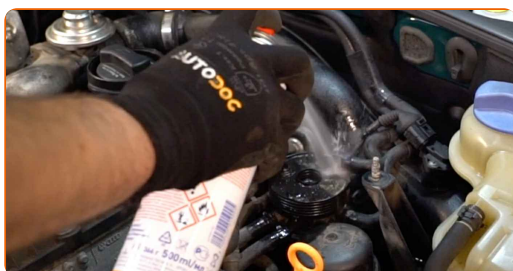

**5** Løsn brændstofslangerne på brændstoffilteret.

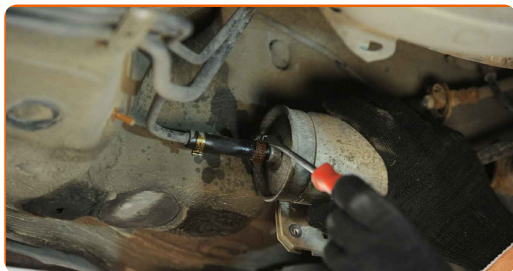


**6** Brug en skruetrækker med lige kærve.

Udskiftning: brændstoffilter – AUDI A6 Avant (4A5, C4). AUTODOC anbefaler:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

**7** Afbryd brændstofforsyningens slanger fra brændstoffilteret.

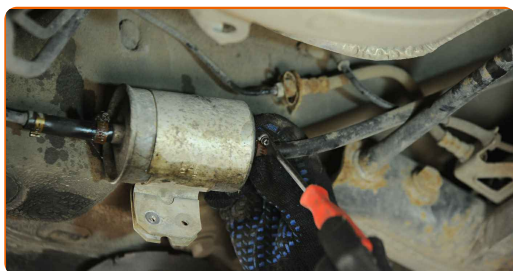

**8** Fjern brændstoffilteret.




**9** Kom den gamle filterpatron i beholderen.




**10** Tag brændsstoffilterets beslag ud.

**11** Monter beslaget på et nyt brændstoffilter.

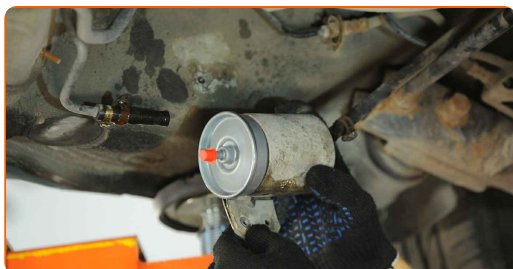

**12** Installer et nyt brændstoffilter.


**13** Spænd brændstoffilteret i holderen. Brug en skruetrækker med lige kærv.

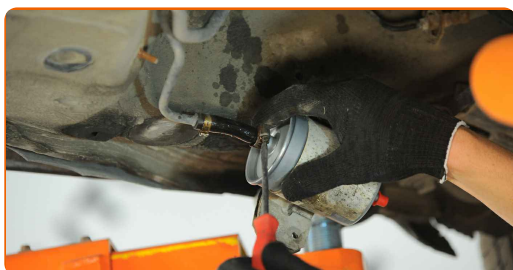


### Udskiftning: brændstoffilter – AUDI A6 Avant (4A5, C4). Råd:

- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.

- 14** Forbind brændstofforsyningens slanger til brændstoffilteret og stram skrueerne. Brug en skruetrækker med lige kærv.

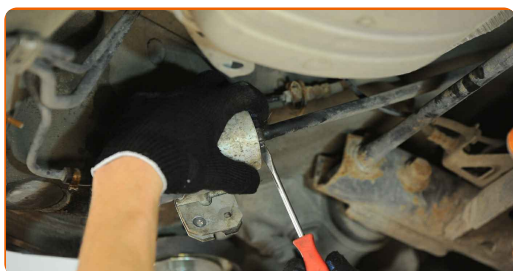

- 15** Stram boltene til brændstoffilterets beslag. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

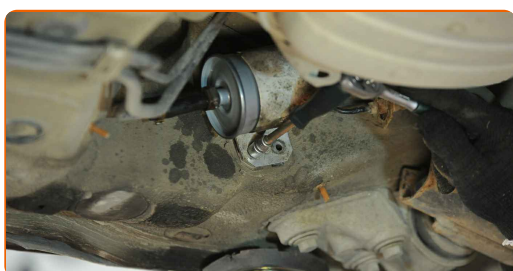

- 16** Tag brændstof beholderen væk fra under brændstoffilteret.

- 17** Sænk bilen.

**Udskiftning: brændstoffilter – AUDI A6 Avant (4A5, C4). Råd fra AUTODOC eksperter:**

- Før start, slå tændingen til og fra adskillige gange. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofsystemet.

- 18** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

19

Sluk motoren.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.