



Udskift brændstoffilter -  
**AUDI A6 Avant (4F5, C6)**  
| Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:  
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.0 TDI

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – AUDI A6 AVANT  
(4F5, C6). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Universal rengøringspray
- Torx bits T25
- Skruenøgle nr.10
- Flad Skruetrækker
- Spændebåndstang
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: brændstoffilter – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Råd fra AUTODOC:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – AUDI A6 AVANT (4F5, C6). FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Fjern motordækslet.



Udskiftning: brændstoffilter – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Råd fra AUTODOC:

- Hæv motordæksel, hold det i begge sider samtidig.

4

Skrue befæstigelseerne af til kølervæskebeholderen. Brug Torx T25.



5

Fjern kølervæskebeholderen.



6

Rengør brændstoffilter. Brug universal rengøringsmiddel.




7

Fjern spændclips fra brændstoffilter røret. Brug spændebåndstænger.

8


Afbryd røret fra brændstoffilteret.

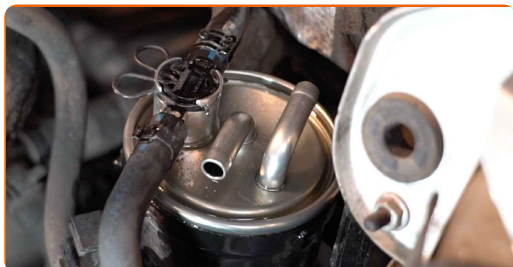


**AUTODOC anbefaler:**

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

**9** Løsn beslaget til brændstoffilteret. Brug en topnøgle N°10.

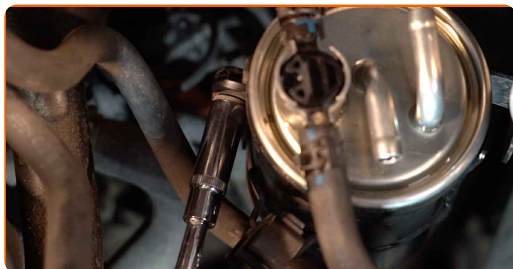

**10** Afbryd røret fra brændstoffilteret.

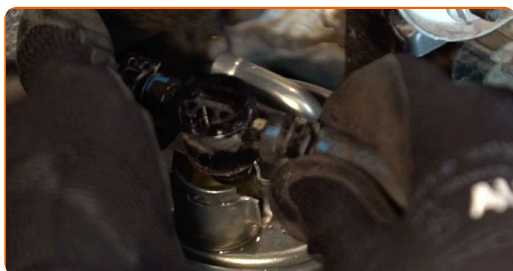


**11** Fjern brændstoffilteret. Kom den gamle filterpatron i beholderen.



**12** Fjern O-ringen. Brug en skruetrækker med lige kærv.




**13** Installer ny O-ring. Brug en skruetrækker med lige kærv.

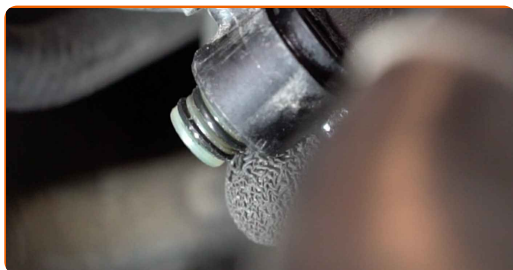

14

Installer et nyt brændstoffilter.

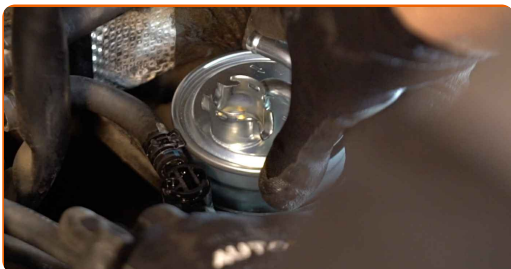


Udskiftning: brændstoffilter – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Fagfolk anbefaler:

- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- AUDI A6 Avant (4F5, C6) – Det er vigtigt at der kun bruges høj kvalitet bildele.

15

Fastgør røret til brændstoffilter.

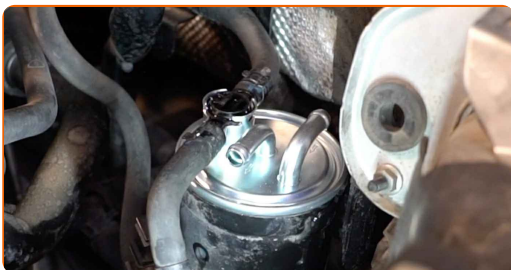

16

Fastgør røret til brændstoffilter.



**17** Spænd brændstoffilterets skruer. Brug en topnøgle N°10.




**18** Stram fastgørelsesklemmen på brændstoffilterrøret. Brug spændebåndstænger.



**19** Installer kølervæskebeholderen.



**20** Skru befæstigelse ind til kølervæskebeholderen. Brug Torx T25.

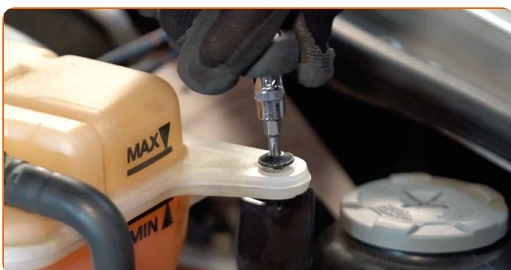

**21** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

**22** Sluk motoren.



23

Monter motordækslet og fastgør den.



Udskiftning: brændstoffilter – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Anvend ikke overdreven kraft ved installation af delen. Ellers kan du ødelægge fastgørelsen.

24

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

25

Luk motorhjælmen.

Udskiftning: brændstoffilter – AUDI A6 Avant (4F5, C6). AUTODOC anbefaler:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.