




Udskift brændstoffilter -  
**AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

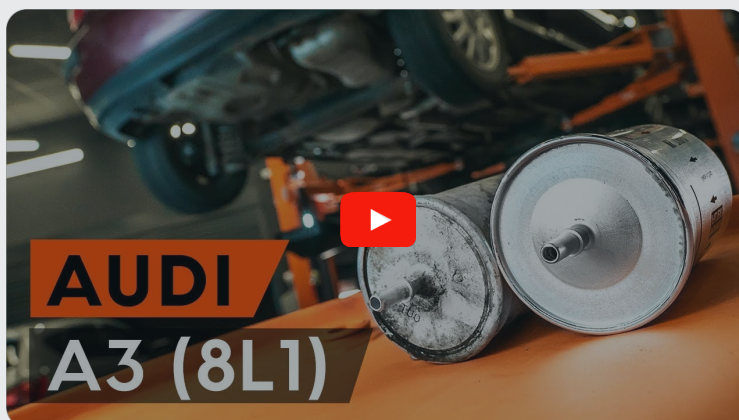

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 quattro, AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.7 quattro, AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0, AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 6.0 W12 quattro

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Skruenøgle nr.10
- Væskebeholder
- Flad skruetrækker


**Køb værktøj**

Udskiftning: brændstoffilter – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


## UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Åben tankklappen. Løsne tankdækslet.

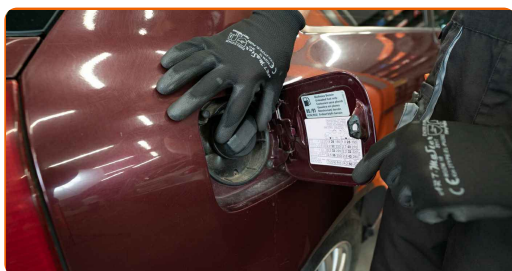


2 Hæv bilen og klods bilen op på donkraft stativer.

3 Klargør en beholder til væske.

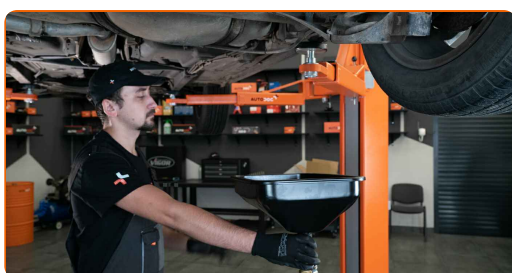

4 Løsne befæstigelsen til brændstoffilter holderen. Brug en topnøgle N°10.

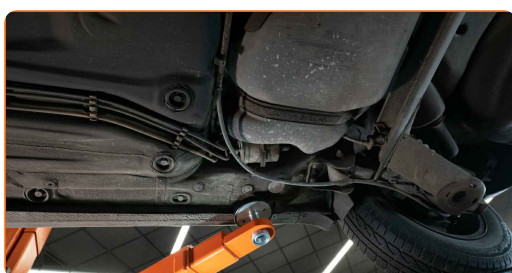


- 5 Klem clipsen og forbind brændstof forsyningsslangen fra brændstoffilter beholderen. Brug en skruetrækker med lige kærø.




### Udskiftning: brændstoffilter – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). Råd:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

- 6 Fjern brændstoffilteret. Kom den gamle filterpatron i beholderen.

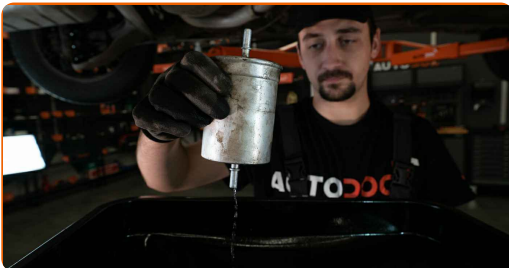

- 7 Installer et nyt brændstoffilter.

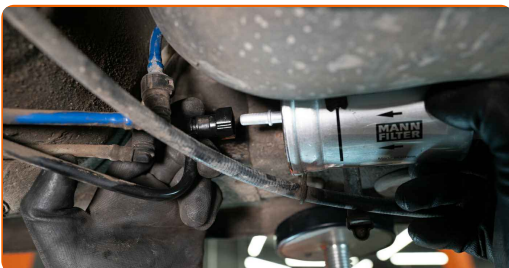

Udskiftning: brændstoffilter – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). Råd fra AUTODOC:

- Husk, det er vigtigt ikke at blande indgangen og udgangen på filteret. Pile på filteret viser brændstof retningen.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) – Det er vigtigt kun at bruge filtre af høj kvalitet.


8

Forbind brændstofslangerne til brændstoffilteret og luk låseklipsene.



9

Spænd brændstoffilterets skruer. Brug en topnøgle N°10.

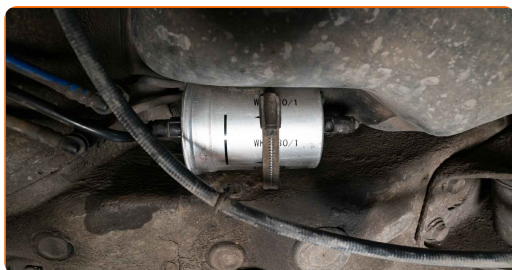

10


Tag brændstof beholderen væk fra under brændstoffilteret.

11

Sænk bilen.

12

Spænd tankdækslet. Luk tankklappen.

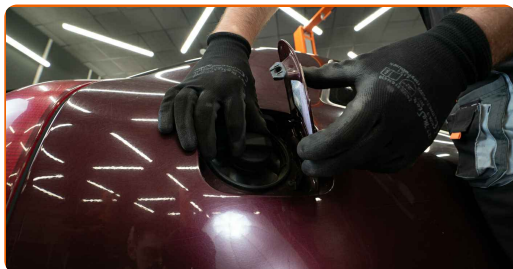

Udskiftning: brændstoffilter – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). Fagfolk anbefaler:

- Før start, slå tændingen til og fra adskillige gange. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofsyste

13

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

Udskiftning: brændstoffilter – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). AUTODOC anbefaler:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlforklning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.