



Udskift viskerblade bag -
Toyota Auris E15 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_),
 TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_),
 TOYOTA Yaris / Vios Sedan (_P9_) 1.5 (NCP93), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_,
 ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 (ZRE152_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_,
 ZRE15_, NDE15_) 1.8 4WD (ZRE154_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_,
 ZRE15_, NDE15_) 1.5 (NZE151_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_,
 NDE15_) 1.5 4WD (NZE154_), TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_)
 2.4 4WD (ACR38), TOYOTA Yaris / Vios Sedan (_P9_) 1.3 4WD (NCP92_), TOYOTA
 Yaris Hatchback (_P9_) 1.3 4WD (NCP92_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P13_) 1.3
 (NSP130_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P13_) 1.0 (KSP130_), TOYOTA Yaris
 Hatchback (_P13_) 1.3 4WD (NSP135_), TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_,
 GSA3_, ZSA3_) 3.5 4WD, TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_) 4.6 V8, (+ 151)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: VISKERBLADE – TOYOTA AURIS E15.
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Flad Skruetrækker

KØB VÆRKTØJ

AUTODOC anbefaler:

- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Toyota Auris E15 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Forbered de nye vinduseviskere.



2

Træk armen væk fra glassets overflade til den stopper.




3

Tryk på klips. Brug en skruetrækker med lige kærv.

4

Fjern bladet fra viskerarmen.

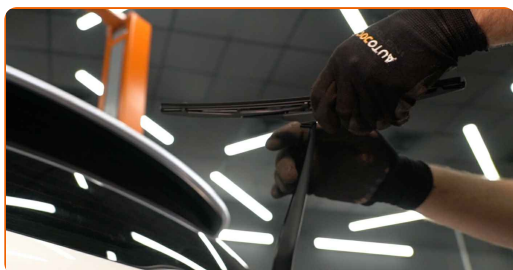


Udskiftning: viskerblade – Toyota Auris E15. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Ved udskiftning af viskerblade, vær forsigtig og undgå at den fjedrespændte viskerarm fra at ramme ruden.

5

Installer det nye viskerblad og forsigtig tryk viskerarmen ned mod ruden.

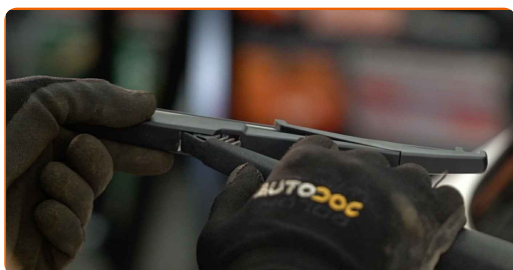

Udskiftning: viskerblade – Toyota Auris E15. Fagfolk anbefaler:

- Rør ikke ved viskerbladets gummikant, for at forhindre skader på grafit belægningen.
- Sørg for at bladets gummibånd sidder stramt på glasset hele vejen hen.

6

Slå tændingen til.

7

Tjek viskernes ydeevne efter montering.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA

VISKERBLADE: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL TOYOTA AURIS E15](#)[VISKERBLADE TIL TOYOTA: KØB NU](#)[VISKERBLADE TIL TOYOTA AURIS E15: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.