



Udskift luftfilter - **Audi A4  
B6** | Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, (+ 62)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – AUDI A4 B6. VÆRKTØJER  
DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

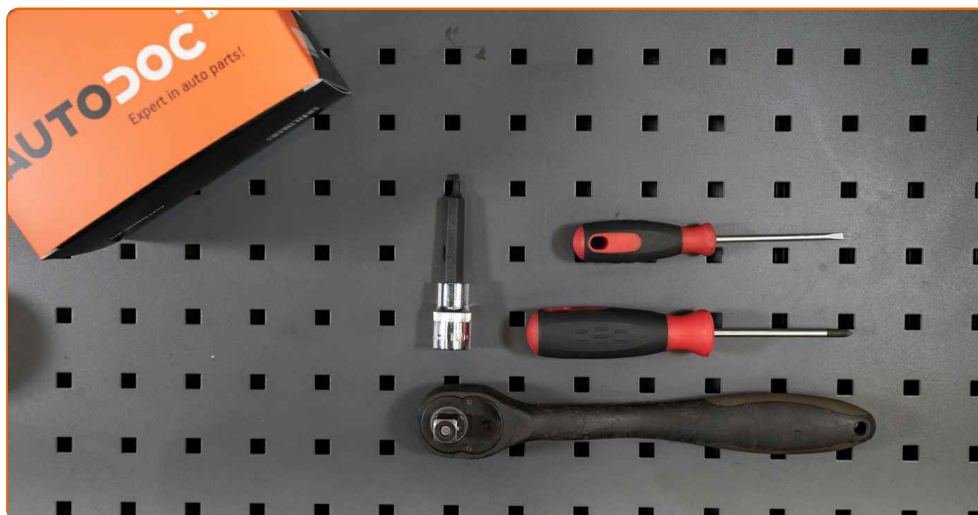

- Phillips skruetrækker
- Flad Skruetrækker
- Torx bits T20
- Skærmbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: luftfilter – Audi A4 B6. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


## UDSKIFTNING: LUFTFILTER – AUDI A4 B6. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

**1** Åbn motorhjelmen.



**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


**3** Løsn luftindtagets beslag. Brug Torx T20.

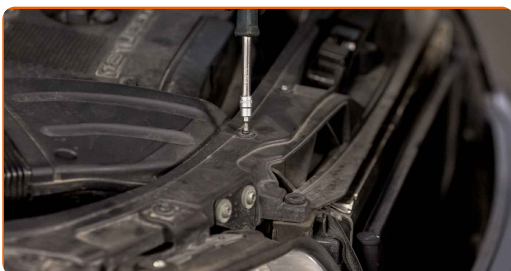


**4** Frigør luftkanal ventilhuset fra luftfilterhuset.




**5** Tag luftindtagsrørets fastgørelseselement af. Brug en Phillips skruetrækker.

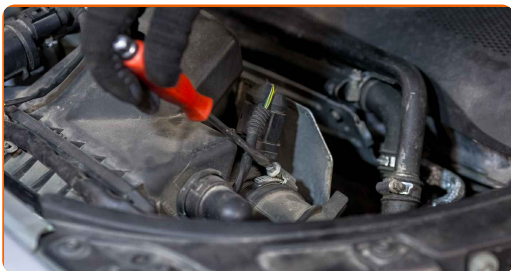


**6** Fjern luftindtagsrøret.

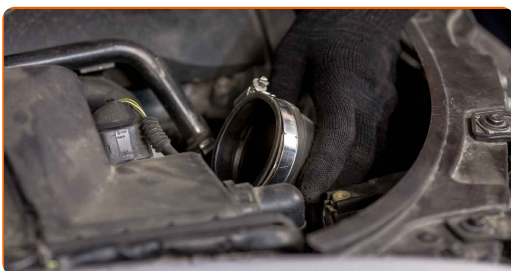

**7** Frigør vakuumbøjet. Brug en skruetrækker med lige kær.

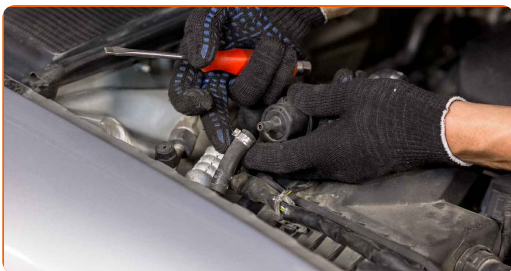


**8** Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker.

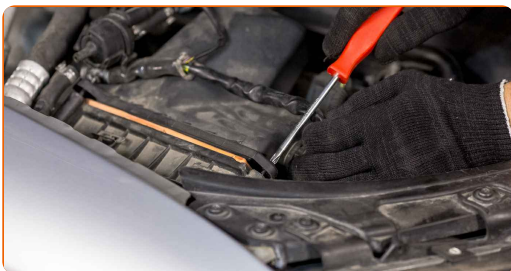

**9** Hæv dækslet til luffilterhuset en smule.

10

Fjern filterelementet fra filterhuset. Rengør luftfilterdækslet og huset.

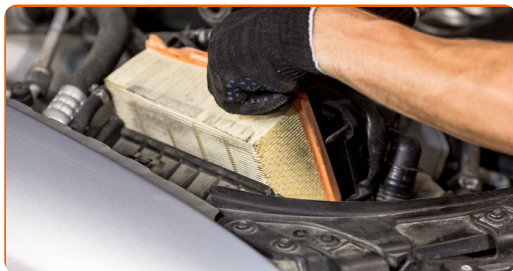

### Udskiftning: luftfilter – Audi A4 B6. Råd:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

11


Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.




### Udskiftning: luftfilter – Audi A4 B6. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Audi A4 B6 – Det er vigtigt kun at bruge filtre af høj kvalitet.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.


**12** Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.

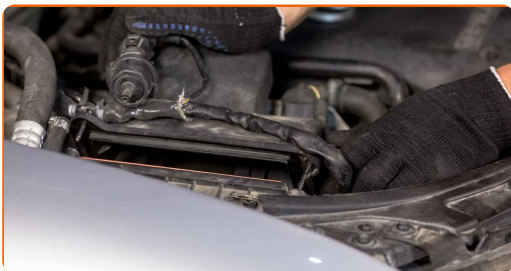


**13** Skru fastgørelsesskruenerne på luftfilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker.

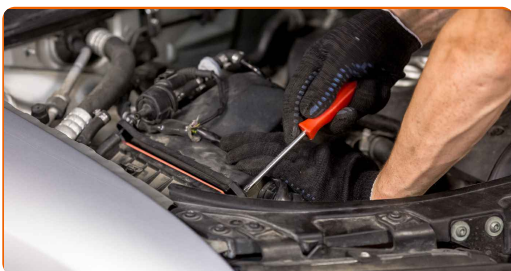

**14** Forbind vakuumrøret.

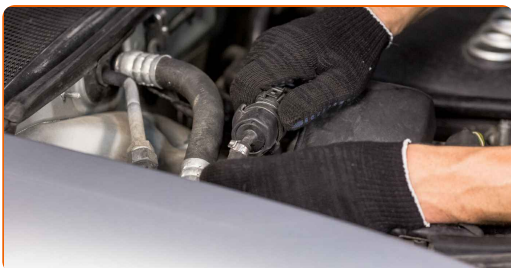

**15** Monter luftindtagsrøret og fastgør den. Brug en skruetrækker med lige kær.

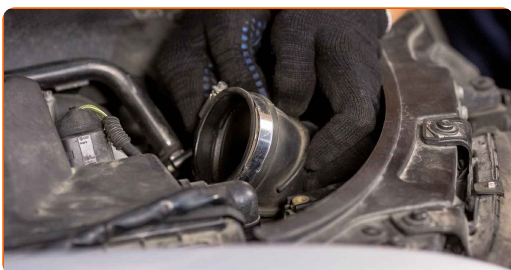

**16** Påsæt luftkanalhuset.



**17**

Sikre befæstigelsen til luftindsugningskanalen. Brug Torx T20.

**18**

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

**19**

Luk motorhjelmen.

**GODT KLARET!** **SE FLERE VEJLEDNINGER**



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL AUDI**

**LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG**

[VÆLG BILDELE TIL AUDI A4 B6](#)[LUFTFILTER TIL AUDI: KØB NU](#)[LUFTFILTER TIL AUDI A4 B6: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.