



Udskift brændstoffilter -
VW Passat B7 sedan |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Passat B7 Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion, VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TDI, VW Tiguan I (5N) 2.0 TDI 4motion, VW Passat CC (357) 2.0 TDI, VW CC (358) 2.0 TDI, VW Tiguan I (5N) 2.0 TDI, VW Passat CC (357) 2.0 TDI 4motion, VW Passat NMS (A32, A33) 2.0 TDI, VW CC (358) 2.0 TDI 4motion, (+ 5)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – VW PASSAT B7
SEDAN. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Universal rengøringspray
- Skraldehåndtag
- Torx bits T15
- Skraldenøgle
- Flad skruetrækker
- Håndbetjent sugepumpe til væsker
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: brændstoffilter – VW Passat B7 sedan. Råd fra AUTODOC:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – VW PASSAT B7 SEDAN. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1

Åbn motorhjelmen.

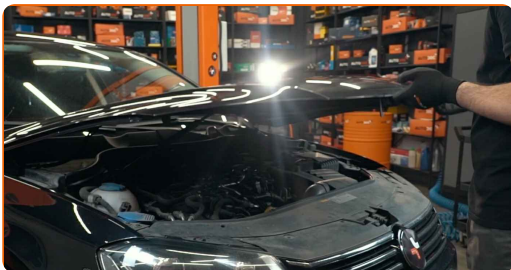

2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

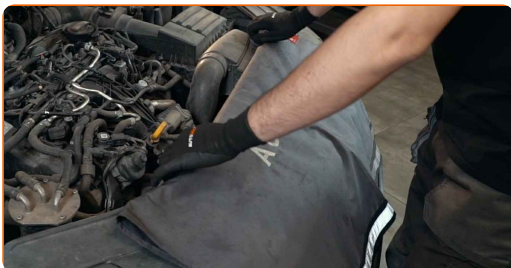

3

Rengør brændstoffilterhuset og dækslet. Brug universal rengøringsmiddel.



4

Skru befæstigelse af til brændstoffilterhusets dæksel. Brug Torx T15. Brug en skraldenøgle.



5

Fjern brændstofhusets dæksel. Brug en skruetrækker med lige kær.



6

Fjern brændstoffilteret. Brug en skruetrækker med lige kær.




Udskiftning: brændstoffilter – VW Passat B7 sedan. AUTODOC anbefaler:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

7

Kom den gamle filterpatron i beholderen.

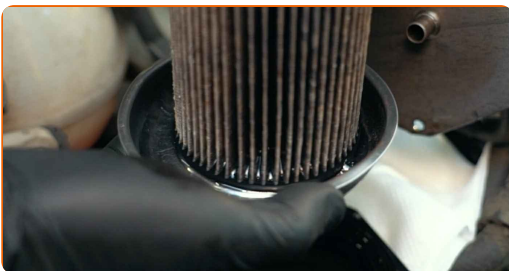

8

Sug brændstoffet ud af brændstoffilter hylstret. Brug en håndbetjent sugepumpe til væsker.



9

Rengør brændstoffilterhuset og dækslet.



10

Installer et nyt brændstoffilter.



Udskiftning: brændstoffilter – VW Passat B7 sedan. Råd:

- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – VW Passat B7 sedan.


11

Installer og stram hættten på brændstoffilterets hus. Brug Torx T15. Brug en skraldenøgle.




12

Stram befæstigelseerne til på brændstoffilterhusets dæksel. Brug Torx T15. Brug en momentnøgle. Stram den til 6 Nm moment.

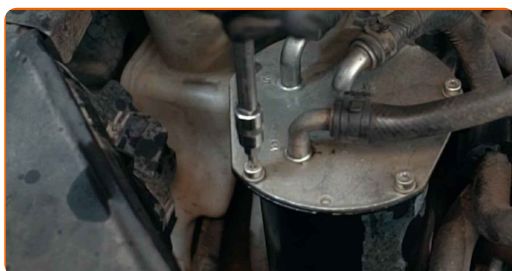

13

Tilslut scannings- og diagnoseenheden og sæt brændstofsysteet i driftstilstand. Dette er nødvendigt for at brændstofsysteet bliver helt fyldt med brændstof.

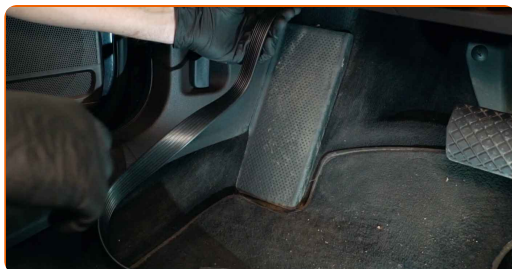

14

Slå tændingen til.

15

Frakobl scannings- og diagnoseenheden.




16 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



17 Sluk motoren.

18 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

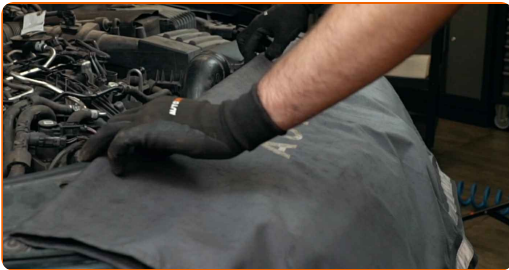

19 Luk motorhjelmen.



Udskiftning: brændstoffilter – VW Passat B7 sedan. Fagfolk anbefaler:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW PASSAT B7 SEDAN

BRÆNDSTOFFILTER TIL VW: KØB NU

**BRÆNDSTOFFILTER TIL VW PASSAT B7 SEDAN: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.