



Udskift slidindikator  
bremsebelægning for -  
**BMW 3 Sedan (E90) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildele på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW 3 Sedan (E90) 318d 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E90) 330i 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 318i 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 330d 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 320si 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 335i 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 335d 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 325d 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 325i 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E90) 323i 2.5, BMW 3 Sedan (E90) 330d xDrive 3.0, (+ 6)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildele på: BMW 1 Coupe (E82) 125i 3.0

UDSKIFTNING: SLIDINDIKATOR BREMSEBELÆGNING –  
BMW 3 SEDAN (E90). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG  
FOR:

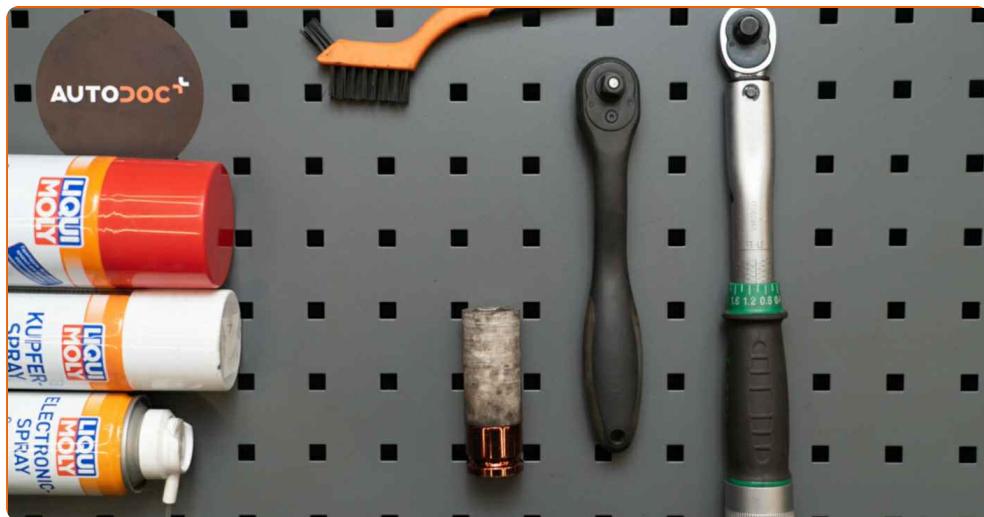

- Kaliber stålbørste
- Kontaktspray elektronik
- Bremserens
- Kobber fedt
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldehåndtag
- Hjulstøtte

[Køb værktøj](#)

Udskiftning: slidindikator bremsebelægning – BMW 3 Sedan (E90). AUTODOC anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremsekloks slidesensorene på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: SLIDINDIKATOR BREMSEBELÆGNING – BMW 3 SEDAN (E90). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

**4**

Løsen hjulboltene.



Udskiftning: slidindikator bremsebelægning – BMW 3 Sedan (E90). AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at unga skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

**5**

Fjern hjulet.

**6**

Fjern bremseklodts slidsensoren fra bremseklolsen.

**7**

Tag bremseklostsens slidsensor af.




8

Rengør bremseklodslidsensor prop. Brug en nylon rengøringsbørste.



9

Tag bremseklodsenes slidsensors stik af.

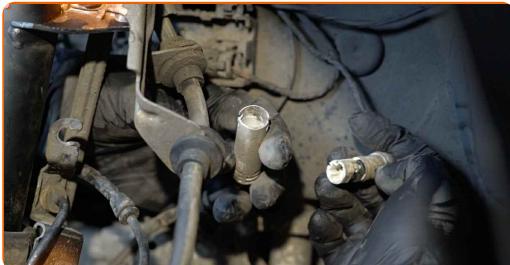

10

Benhandel bremseklodslidsensor proppen. Brug dielektrisk fedt.



11

Sæt bremseklodsenes slidsensors stik i.




12

Tilslut bremseklodsernes slidsensor.




13

Installer slidsensoren på bremseklodserne.

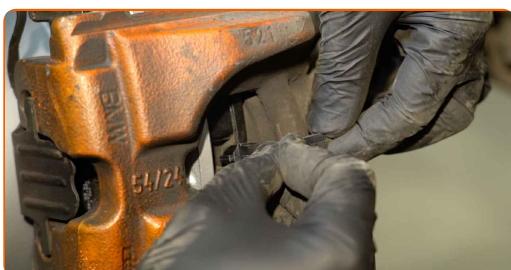

14

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktfade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

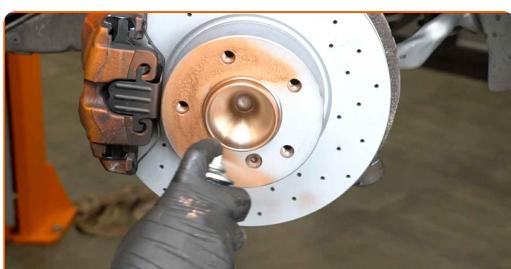

15

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



#### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: slidindikator bremsebelægning – BMW 3 Sedan (E90). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

16

Installer hjulet.



### Udskiftning: slidindikator bremsebelægning – BMW 3 Sedan (E90). Råd:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

17

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



18

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



19

Fjern donkraft og klodser.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

SLIDINDIKATOR BREMSEBELÆGNING: ET BREDT UDVALG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.