



Udskift brændstoffilter -
Mercedes W204 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ G-klasse SUV (W461) G 280 CDI (461.304, 461.346, 461.370, 461.334, 461.339,...), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Bus (W906) 318 CDI 3.0 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Ladvogn/Chassis (W906) 313 CDI 2.2 4x4 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ Vito Bus (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 200 CDI (169.308, 169.008), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ S-klasse Sedan (W221) S 350 CDI, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Bus (W901, W902) 216 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Bus (W903) 316 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Van (W901, W902) 216 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Ladvogn/Chassis (W901, W902) 216 CDI 2.7, (+ 179)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – MERCEDES W204. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

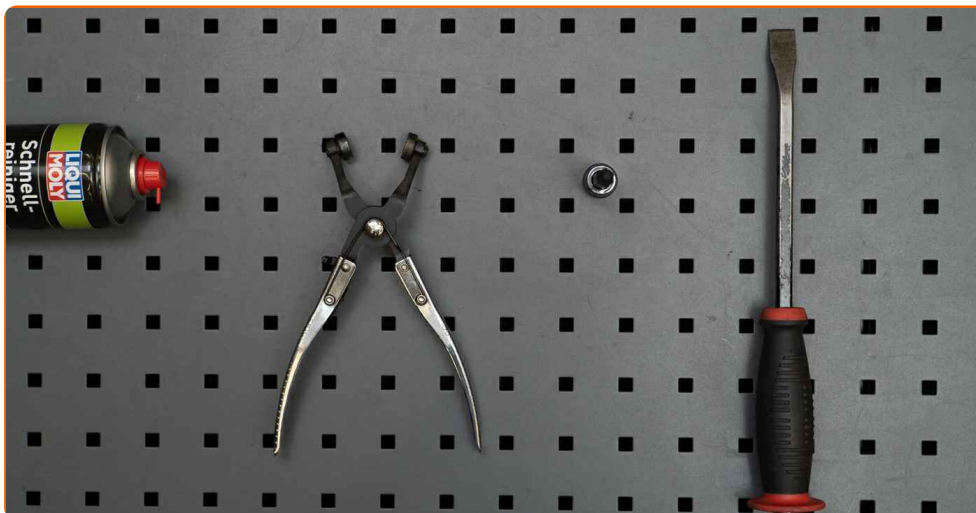

- Universal rengøringspray
- Torx bits T20
- Spændebåndstang
- Koben
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: brændstoffilter – Mercedes W204. Råd fra AUTODOC:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Mercedes W204 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

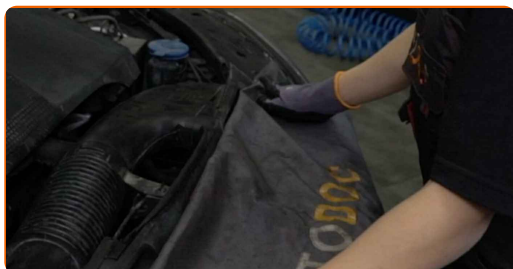

3

Fjern motordækslet.



Udskiftning: brændstoffilter – Mercedes W204. Råd:

- Hæv motordæksel, hold det i begge sider samtidig.
- Brug ikke overdreven kraft for at fjerne delen. Ellers ville du kunne skade den.


4

Rengør befæstigelseerne til brændstofslangerne. Brug universal rengøringsmiddel.




5

Skru vakuumventilens stik ud.

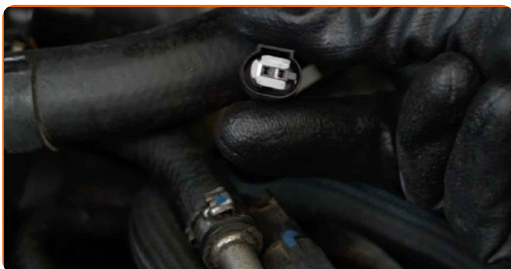


6


Tag vakuumventilen af dens monteringssæde og sæt den til side. Brug et koben.

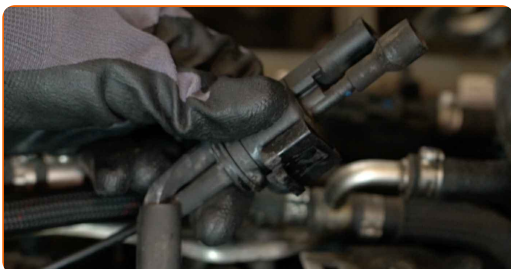


7 Frigør terminalen til vand-i-brændstof føleren.

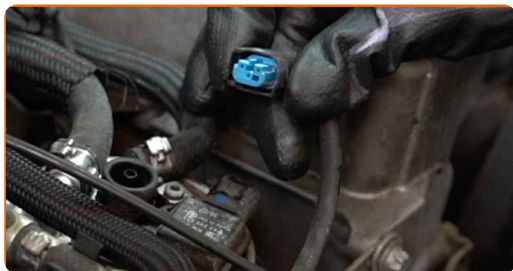

8 Løsen klammerne på brændstoffilter rørene. Brug et koben.

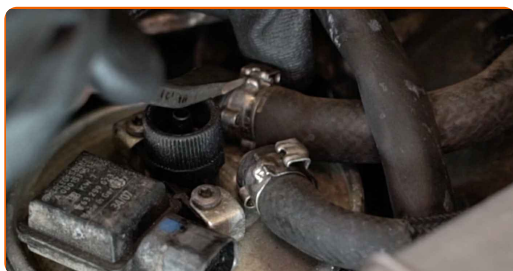


9 Løsgør slangerne fra brændstoffilteret.

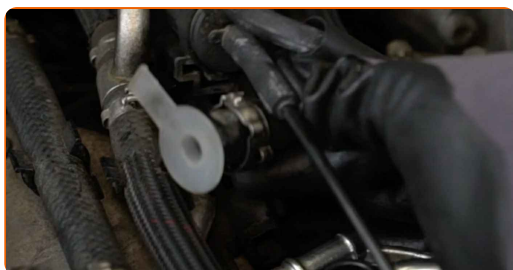


Udskiftning: brændstoffilter – Mercedes W204. AUTODOC anbefaler:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

10 Skru vandsensorens skruer af. Brug Torx T20.

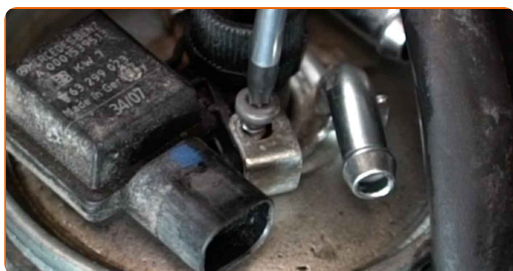

11 Afbryd vandesensoren fra brændstoffilteret.

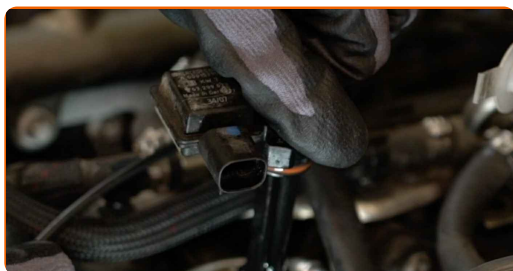

12 Frakobl brændstoffilterholderen. Brug et koben.



13 Fjern brændstoffilteret.




14 Installer et nyt brændsotffilter.




AUTODOC anbefaler:

- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – Mercedes W204.


15 Fastgør brændstoffilterholderen. Brug et koben.

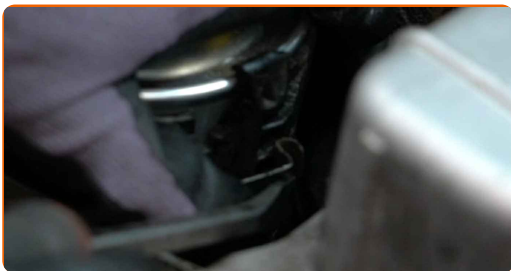


16 Montér vandsensoren.

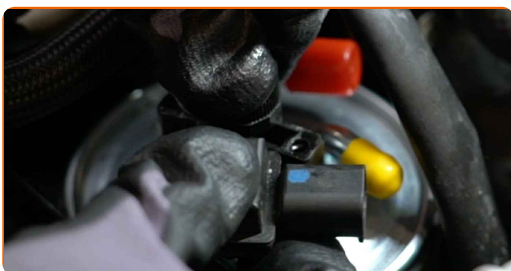


17 Skru vandsensorens fastgørelser i. Brug Torx T20.

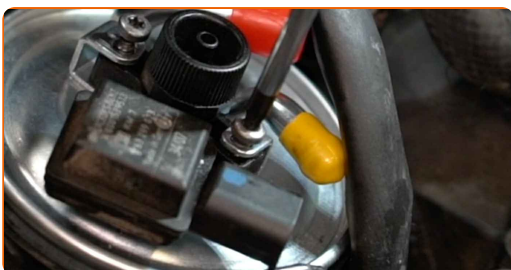


18 Fastgør slangerne til brændstoffilteret.

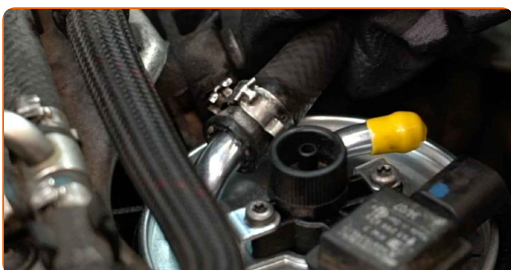

19 Stram klammerne på brændstoffilter rørene. Brug spændebåndstænger.

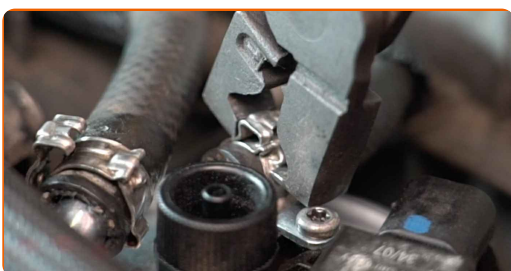

20 Fastgør terminalen til vand-i-brændstof føleren.

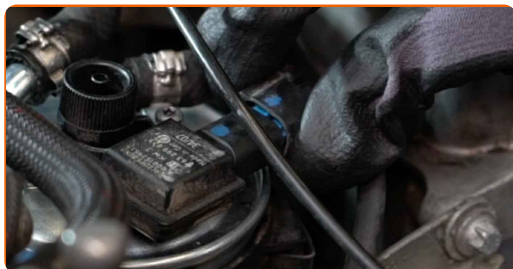

21 Installér vakuumentilen.



22 Tilslut vakuumentilens stik.




23 Udluft brændstofsysteet.



24 Rengør brændstoffilter. Brug universal rengøringsmiddel.



25 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

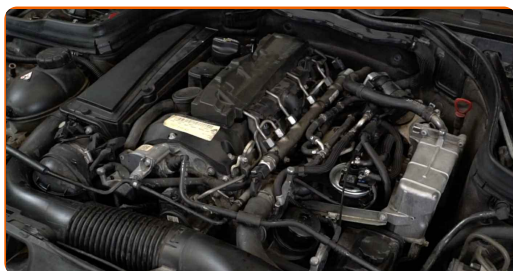

26 Sluk motoren.

Udskiftning: brændstoffilter – Mercedes W204. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

27 Monter motordækslet og fastgør den.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: brændstoffilter – Mercedes W204. Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.


28

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

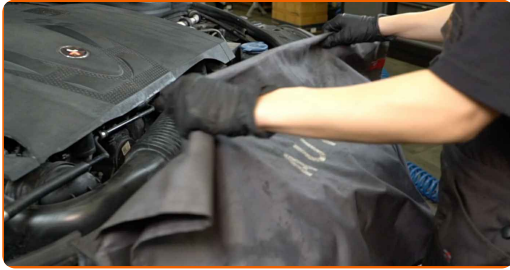

29

Luk motorhjelm.

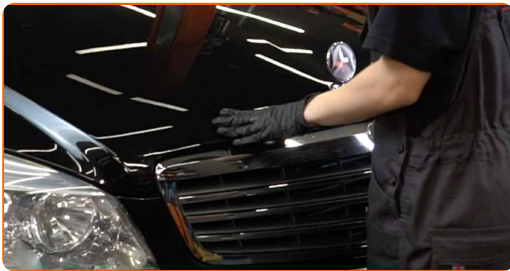

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W204

BRÆNDSTOFFILTER TIL MERCEDES: KØB NU

**BRÆNDSTOFFILTER TIL MERCEDES W204: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.