




Udskift  
stabilisatorbøsning for -  
**Mercedes W124** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

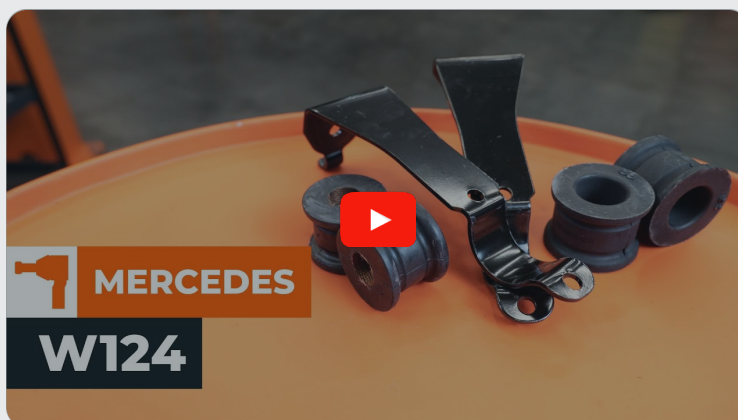


### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ notchback (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 230 E 2.3 (124.023), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 260 E 2.6 (124.026), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 300 E 3.0, MERCEDES-BENZ notchback (W124) 300 E 3.0 (124.030), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 250 D 2.5 (124.125), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 250 2.5 Turbo diesel (124.128), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 300 D 3.0 (124.130), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124) E 300 D (124.131), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 300 3.0 Turbo diesel (124.133), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 200 2.0, MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124) E 280 (124.028), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 300 E-24 3.0 (124.031), (+ 13)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: STABILISATORBØSNING – MERCEDES W124. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

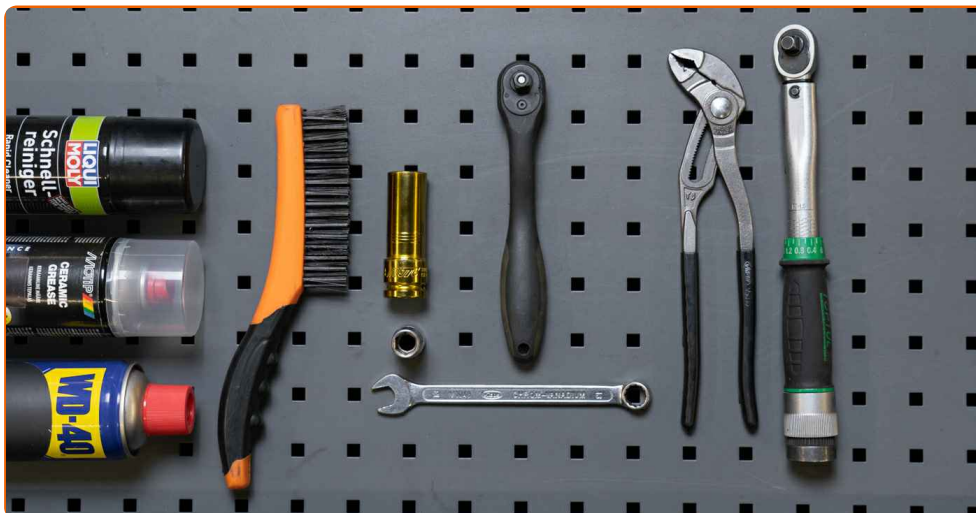

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №13
- Skruenøgle nr.13
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- gevindskær
- Vandpumpetænger
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**


**Udskiftning: stabilisatorbøsning – Mercedes W124. AUTODOC anbefaler:**

- Begge stabiliseringsbøsninger bør udskiftes samtidigt.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den højre og venstre stabiliseringsbøsning.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Mercedes W124.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Sikre hjulene med klodser.

**2** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en vridenøgle.

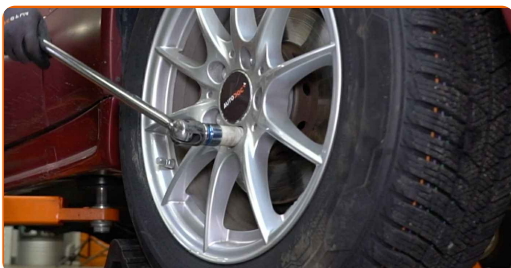

**3** Hæv bilen.



Udskiftning: stabilisatorbøsning – Mercedes W124. Råd:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

4

Skru hjulboltene af.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
Mercedes W124

5


Fjern hjulene.




**6** Rengør befæstigelserne på stabiliseringsbøsning beslagene. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




**7** Løsen befæstigelserne til stabiliseringsbøsning beslagene. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

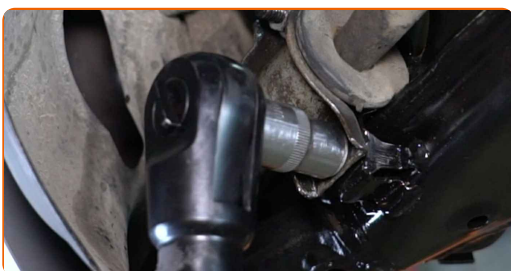


**8** Fjern befæstigelsesboltene.

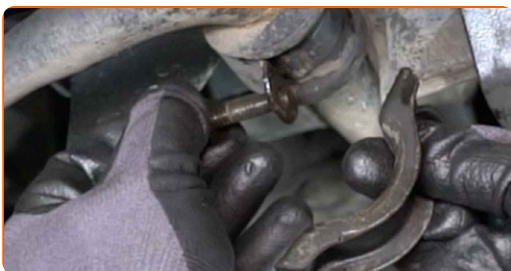

**9** Fjern stabiliseringsbøsning beslagene.

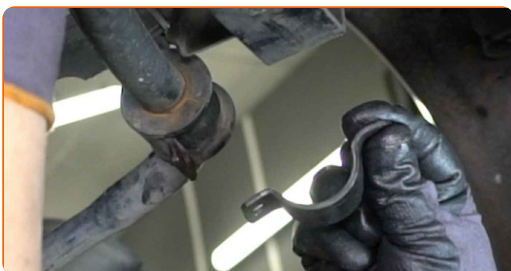


**10** Fjern krængningsstabilisatorbøjlen.

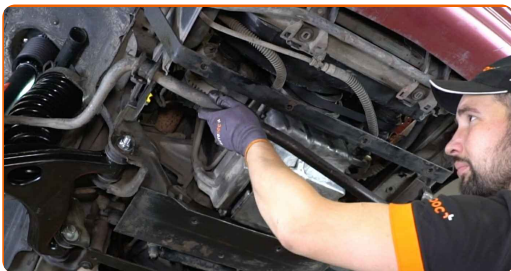


**11** Fjern stabiliseringsbøsningerne.




**12** Rengør montagefladen til stabiliseringsbøsningerne. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

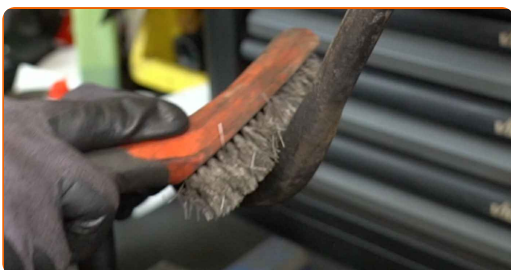


**13** Installer de nye stabiliseringsbøsninger.

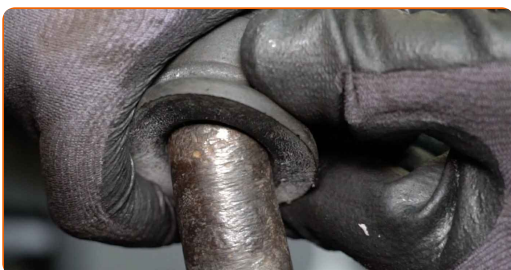


**14** Rengør beslagene på bøsningerne til krængningsstabilisatorbøjlen. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

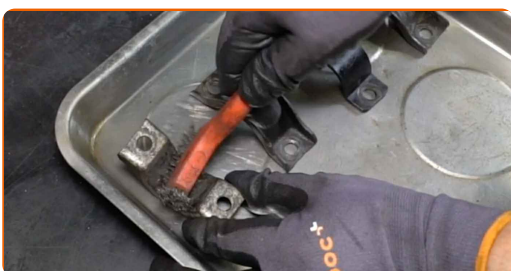


**15** Monter krængningsstabilisatorbøjlen.

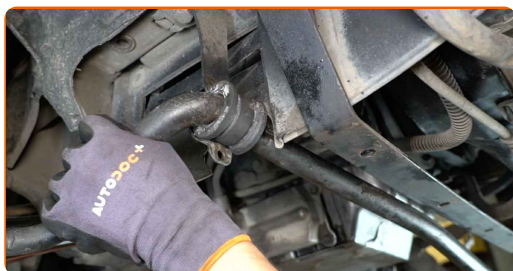


**16** Installer stabiliseringsbøsning beslagene. Brug vandpumpe tænger.

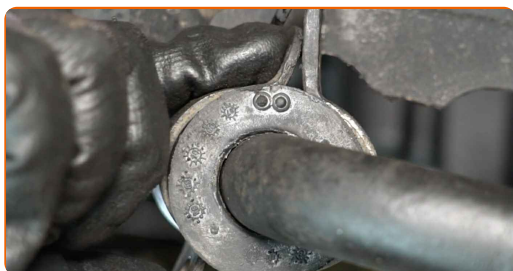

**17** Installer fastgørelsesboltene.

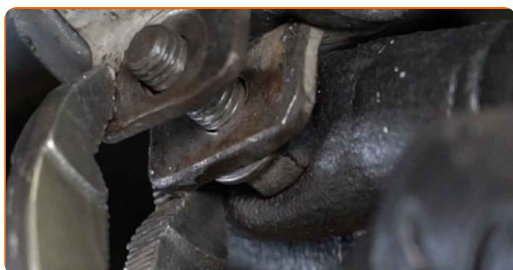


**18** Spænd fastgørelseselementerne på anti-krængningsbøjle's bøsninger. Brug en kombinøgle № 13. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.

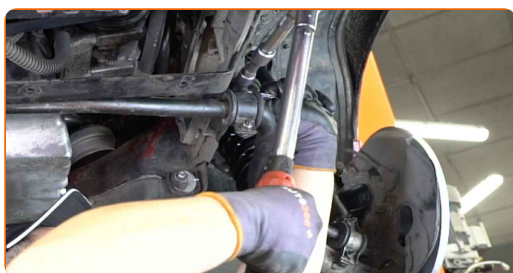




19

Rengør fælgenes monteringssæder. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

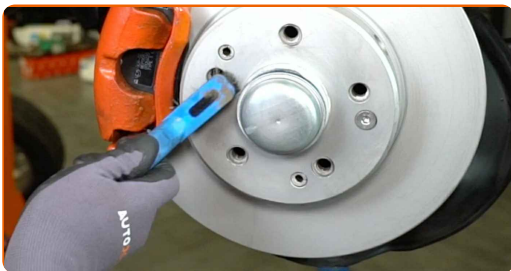

20

Behandl overfladen, hvor bremseskiven kommer i kontakt med fælgen. Brug keramisk fedt.

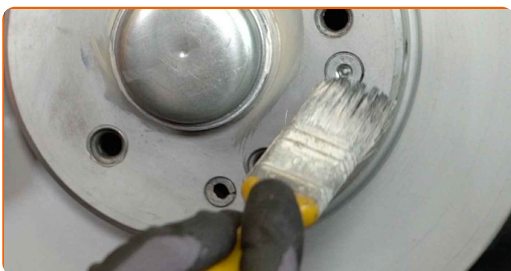

21

Monter hjulene.




Udskiftning: stabilisatorbøsning – Mercedes W124. Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

22

Skru hjulboltene ind. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en skraldenøgle.

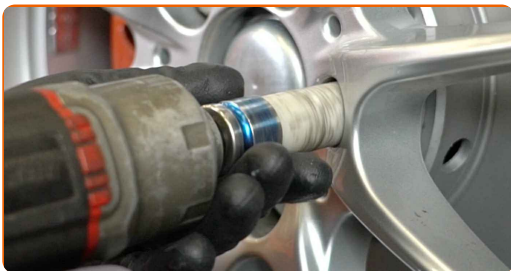


23

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



24

Fjern donkraft og klodser.

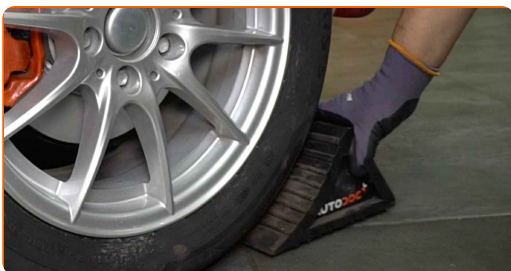

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES**

**STABILISATORBØSNING: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W124**

**STABILISATORBØSNING TIL MERCEDES: KØB NU**

**STABILISATORBØSNING TIL MERCEDES W124: BEDSTE  
HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.