



Udskift motorolie og filter  
- **Mercedes W124** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 200 D 2.0 (124.120), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 250 D 2.5 (124.125), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 250 2.5 Turbo diesel (124.128), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 300 D 3.0 (124.130), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 300 D 3.0 4-matic (124.330), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124) E 300 D (124.131), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 300 Turbo diesel 3.0 4-matic (124.333), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 300 3.0 Turbo diesel (124.133), MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 200 D 2.0 (124.180), MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 250 D 2.5 (124.185), MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 300 D 3.0 (124.190), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S124) E 300 TD (124.191), (+ 53)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – MERCEDES W124. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

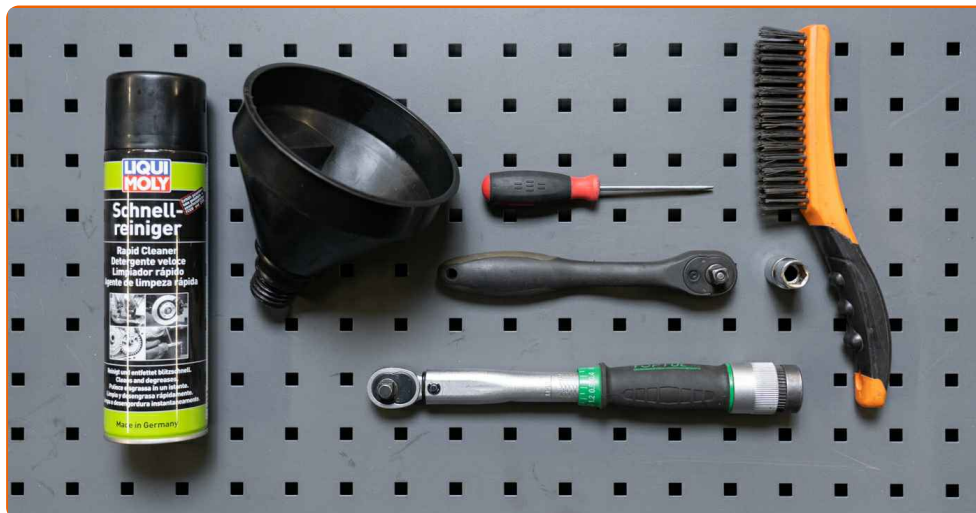

- Stålbørste
- Universal rengøringspray
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.13
- Skraldenøgle
- Flad skruetrækker
- Tragt
- Olieskift bakke
- Skærmbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**

## Udskiftning: olie og oliefilter – Mercedes W124. Råd:

- Udskift oliefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Mercedes W124 – skal foretages når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjelmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

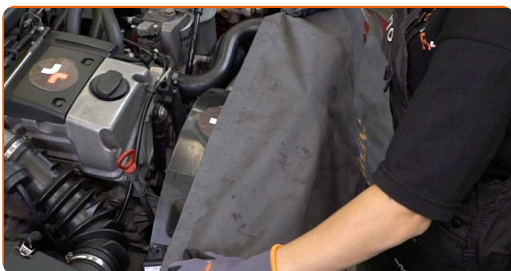

3

Træk oliepinde op.

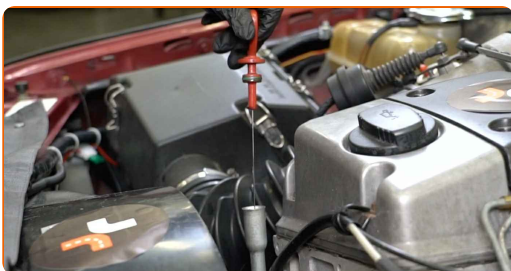


4 Løsen oliedæksel.




5 Rengør oliefilter hættten. Brug universal rengøringsmiddel.




6 Skru fastgørelserne på oliefilterhusets dæksel af. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

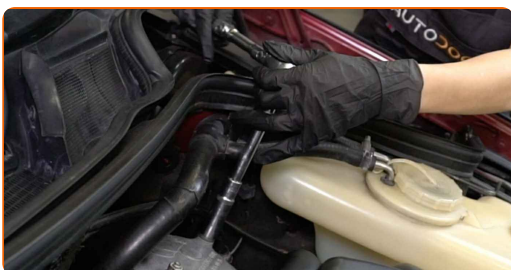

7 Fjern oliefilterhusets dæksel.

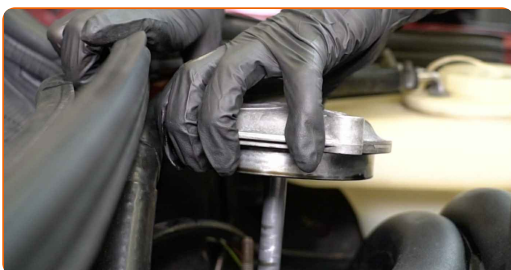


8 Tag oliefiltret ud af dets hus.

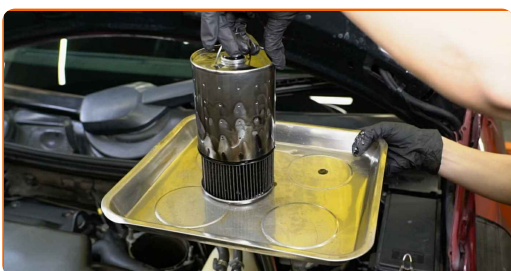

- 9 Dæk oliefilter hylsteret med et mikrofiber håndklæde for at forhindre skidt og fremmedlegemer fra at komme ind i systemet.



- 10 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

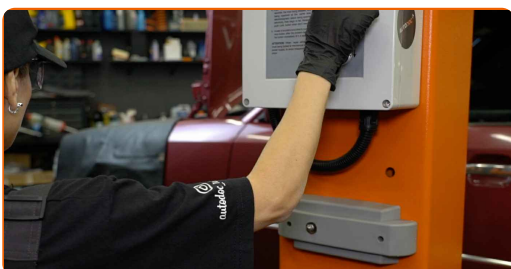

**Udskiftning: olie og oliefilter – Mercedes W124. AUTODOC anbefaler:**

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.


- 11 Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 7 liter under udtømningshullet.



**12** Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.



**13** Skru bundkar proppen ud. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

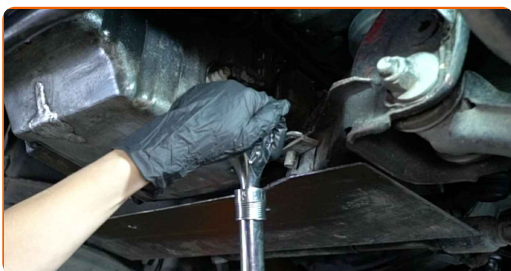


**14** Dræn den brugte olie.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel, olien kan være varm.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

**15** Fjern den gamle pakning på oliefilterets dæksel. Brug en skruetrækker med lige kær.

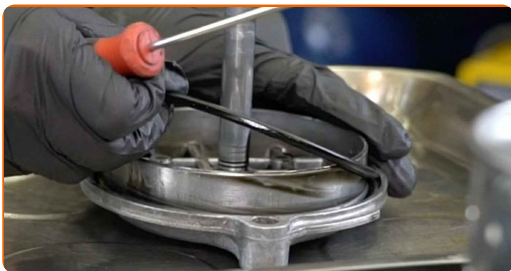

**16** Rengør oliefilter hættten. Brug universal rengøringsmiddel.



**17** Installer en ny pakning på oliefilterets dæksel.




Udskiftning: olie og oliefilter – Mercedes W124. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Brug kun nye O-ringe under installation.




18

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

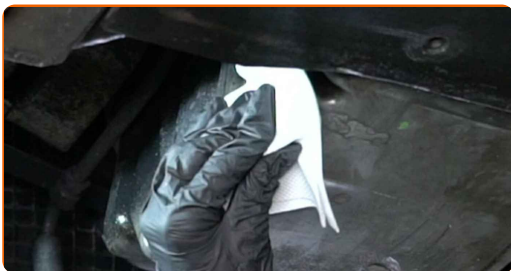

19

Skrue den nye bundskruer ind i og stram til. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

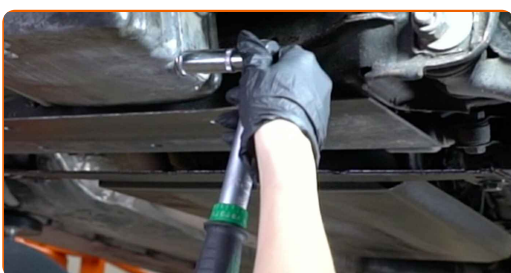


20

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.




21


Sænk bilen.

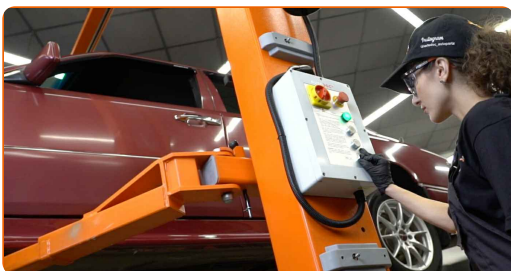


**22** Fjern mikrofiber håndklædet fra oliefilter beholderen.

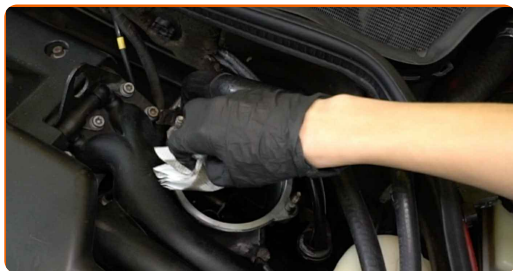


**23** Installer et nyt oliefilter.

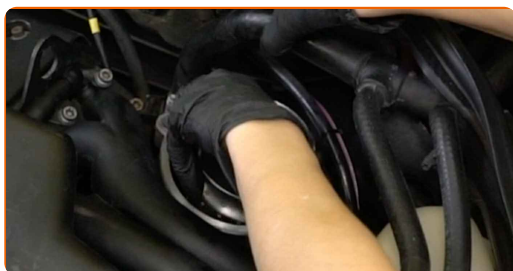

**24** Montér dækslet på oliefilterhuset.

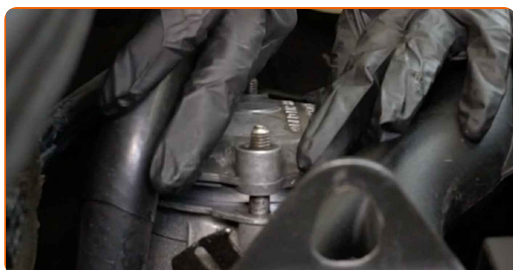

**25** Spænd fastgørelserne på oliefilterhusets dæksel. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

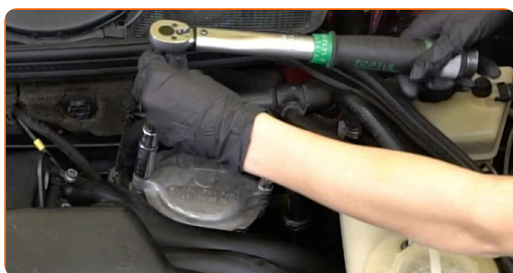

**26** Fjern oliepåfyldningshætten.



**27** Indsæt tragten.



**28** Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 6.5 l.



**AUTODOC anbefaler:**

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

**29** Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde.



**Udskiftning: olie og oliefilter – Mercedes W124. Fagfolk anbefaler:**

- Tilføj olie om nødvendig.
- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

30 Påsæt oliefilter dækslet.



31 Stram oliedæksel til.



32 Start motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselslampe er gået ud, stop motoren.



### Udskiftning: olie og oliefilter – Mercedes W124. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bemærk at olietryks advarselslampe der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.

33

Tjek ved hjælp af oliepinden olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.



### Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

34


Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.

35

Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.


36

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

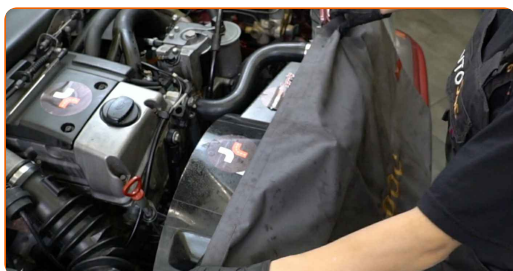

37

Luk motorhjelmen.

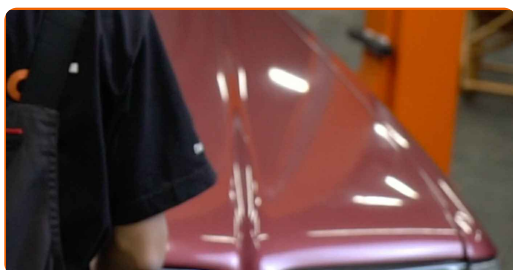

### AUTODOC anbefaler:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES**

**OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W124**

**OLIEFILTER TIL MERCEDES: KØB NU**

**OLIEFILTER TIL MERCEDES W124: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.