



Udskift motorolie og filter
- **Mercedes W210 diesel** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Chassis (906) 313 CDI 2.2 4x4 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 200 CDI (202.134), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ V-klasse (W638/2) V 200 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ V-klasse (W638/2) V 220 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 108 CDI 2.2 (638.194), (+ 172)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – MERCEDES W210. VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- Universal rengøringspray
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.13
- Oilefilter nøgle 76-14F
- Skraldenøgle
- Flad skruetrækker
- Tragt
- Olieskift bakke
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: olie og oliefilter – Mercedes W210. Råd:

- Udskift oliefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – MERCEDES W210. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1

Åbn motorhjelmen.

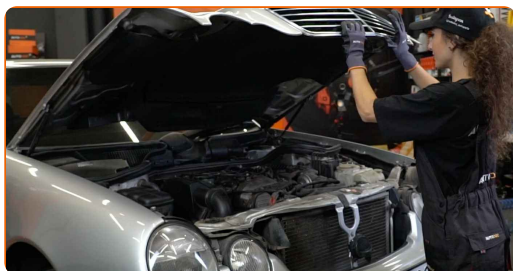


2

Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

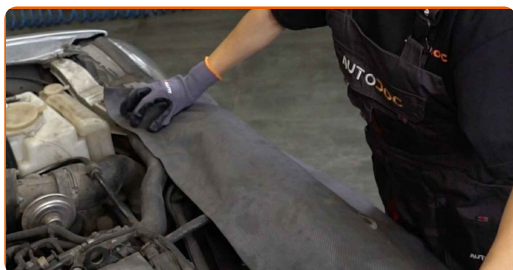


3


Træk oliepinde op.

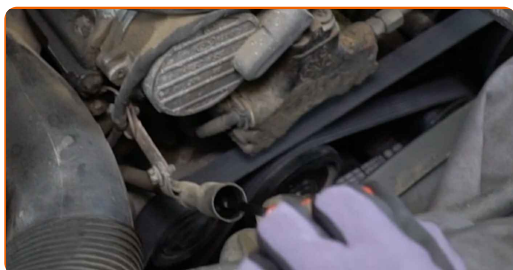

4 Løsen oliedæksel.

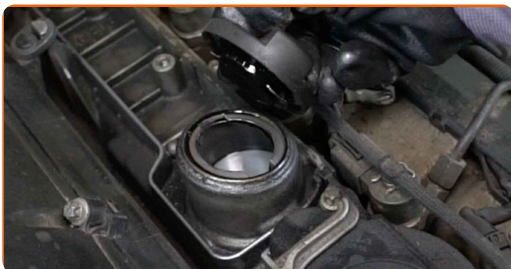


5 Rengør oliefilter hættten. Brug universal rengøringsmiddel.

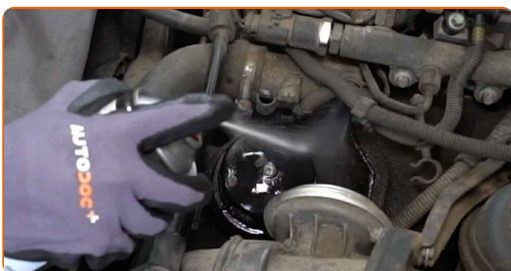

6 Skru filterhusets dæksel af sammen med det gamle oliefilter element. Brug 76-14F spændenøgle. Brug en skraldenøgle.



7 Tag oliefiltret ud af dets hus.

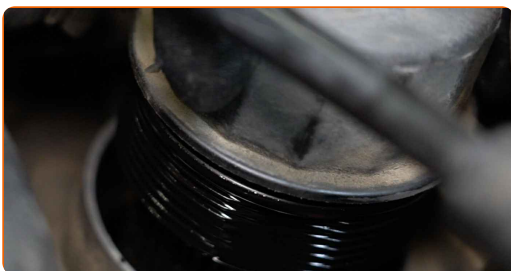


8 Kom det gamle oliefilter i beholdren.




9

Dæk oliefilterhuset med en ren klud for at undgå skidt og fremmedlegemer i at komme ind i systemet.

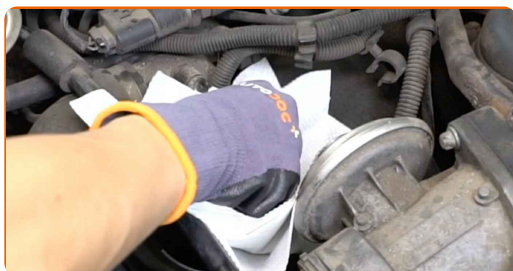

10

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

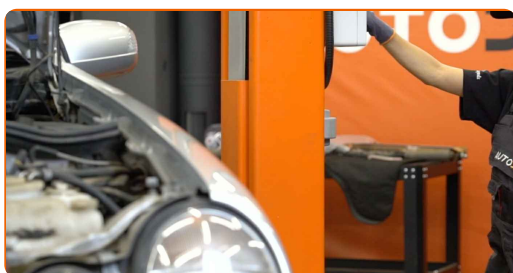

Udskiftning: olie og oliefilter – Mercedes W210. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.

11

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.



12

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 7 liter under udtømningshullet.




13

Skru bundkar proppen ud. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.



14

Dræn den brugte olie.

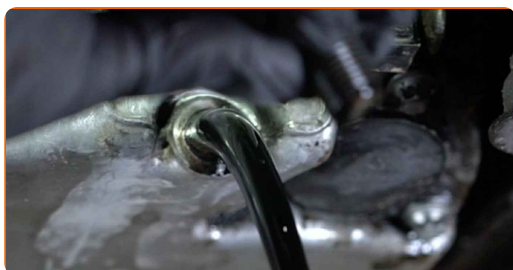

Udskiftning: olie og oliefilter – Mercedes W210. AUTODOC anbefaler:

- Advarsel, olien kan være varm.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

15 Fjern gammel O-ring fra oliefilter dækslet.




16 Løsne oliefilteret fra filterdækslet. Brug en skruetrækker med lige kærve.



17 Rengør oliefilter hættten. Brug universal rengøringsmiddel.



18 Installer ny O-ring og nyt oliefilter på dets monteringsæde på filter dækslet.

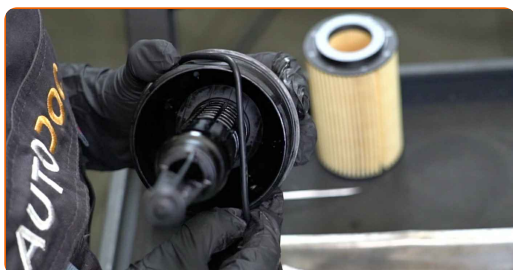


19

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.



20

Skru den nye bundskrue ind i og stram til. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

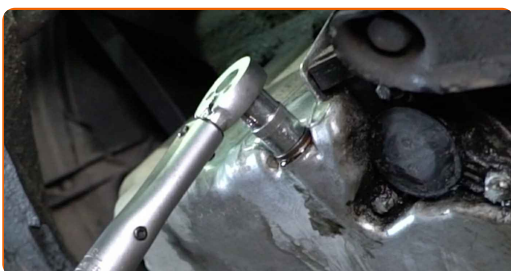


21

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.



22


Sænk bilen.

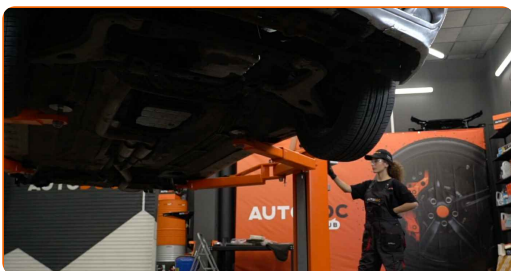


23 Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.




24 Fjern kluden fra oliefilterhuset.

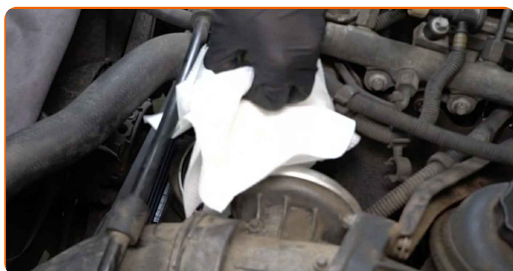


25 Installer dækslet til oliefilterhuset og skru det på.

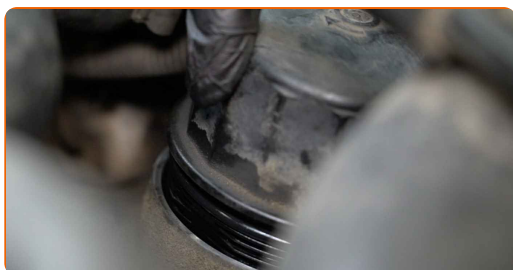

26 Stram oliefilterlåget. Brug 76-14F spændenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

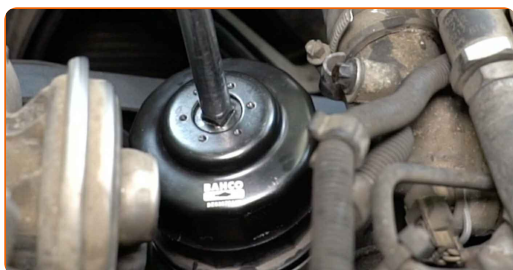


27 Fjern oliepåfyldningshætten.

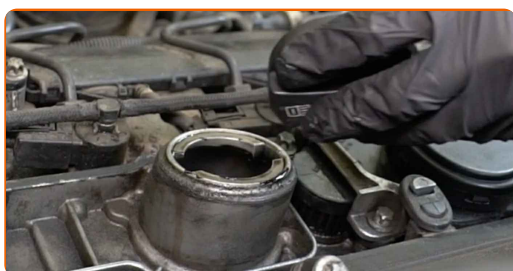

28 Indsæt tragten.




29 Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 7 l.

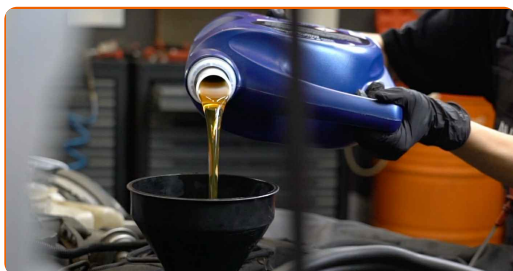

AUTODOC anbefaler:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.


30 Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde.

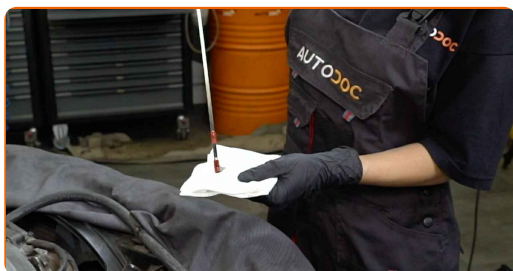

Udskiftning: olie og oliefilter – Mercedes W210. Fagfolk anbefaler:

- Tilføj olie om nødvendig.
- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.


31 Påsæt oliefilter dækslet.

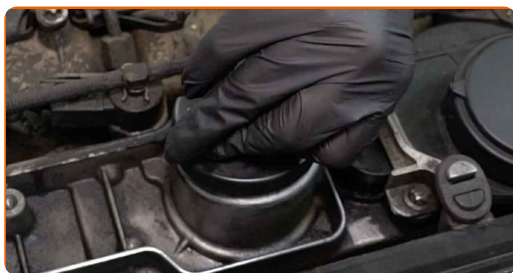

32 Stram oliedæksel til.



33 Start motoren og lad den køre i nogle minutter.

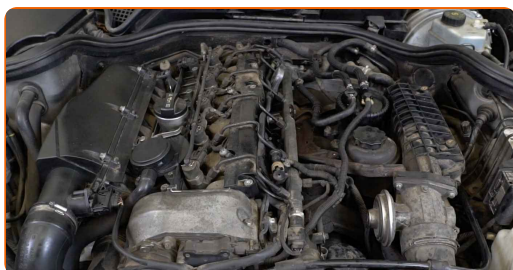


34 Efter at olietryks advarselslampe er gået ud, stop motoren.

Udskiftning: olie og oliefilter – Mercedes W210. Råd fra AUTODOC:

- Bemærk at olietryks advarselslampe der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.

35

Tjek ved hjælp af oliepinden olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

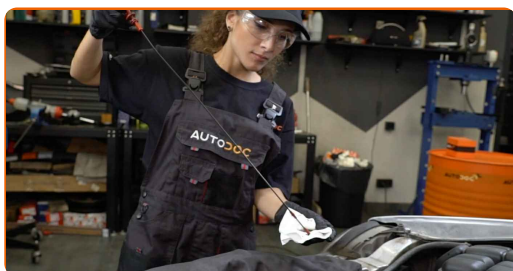

Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

36


Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.

37

Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.


38

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

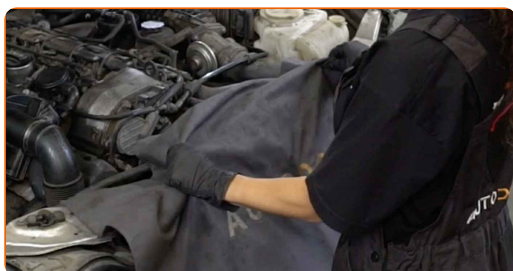

39

Luk motorhjelmen.

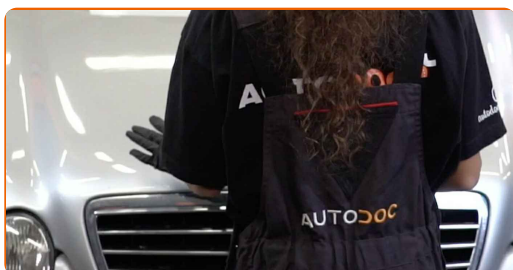

Udskiftning: olie og oliefilter – Mercedes W210. Fagfolk anbefaler:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W210

OLIEFILTER TIL MERCEDES: KØB NU

**OLIEFILTER TIL MERCEDES W210: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.