



Udskift hjulcylinder -
FIAT GRANDE PUNTO
(199) | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FIAT PUNTO (188) 1.3 JTD 16V

UDSKIFTNING: HJULCYLINDER – FIAT GRANDE PUNTO
(199). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.12
- Kombinationsnøgle №8
- Kravemøtriknøgle № 11
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- gevindskær
- Flad skruetrækker
- Hjulstøtte


Køb værktøj

Udskiftning: hjulcylinder – FIAT GRANDE PUNTO (199). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift hjulbremse cylindre på bageste tromlebremser parvis.
- Udskiftnings proceduren er identisk for højre og venstre hjulbremse cylindre for de bageste tromlebremser.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: HJULCYLINDER – FIAT GRANDE PUNTO (199). FORETAG FØLGENDE TRIN:

- 1 Sikre hjulene med klodser.
- 2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.
- 3 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.
- 4 Løsen hjulboltene.

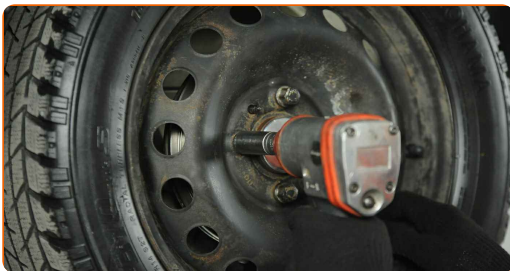

Udskiftning: hjulcylinder – FIAT GRANDE PUNTO (199). Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

5

Fjern hjulet.

**6.1**

Skru fastgørelse af bremsetromlen af.

**6.2**

Brug en topnøgle №12.

**6.3**

Brug en skraldenøgle.

7

Fjern bremsetromlen.




Udskiftning: hjulcylinder – FIAT GRANDE PUNTO (199). AUTODOC anbefaler:

- Undersøg bremsetromlen. Udskift den om nødvendigt.

8

Tag hydraulikslangen af hjulcylinderet i bag. Brug en åben ringnøgle #11.

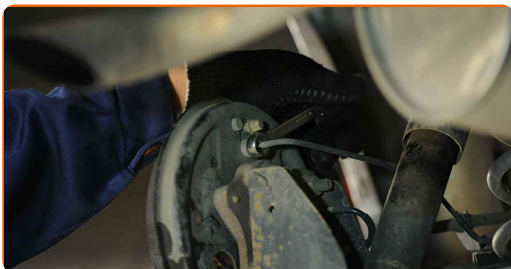

Udskiftning: hjulcylinder – FIAT GRANDE PUNTO (199). Fagfolk anbefaler:


- Tilstop omgående bremseslangens åbne ende, for at forhindre væskelækage og indtrængen af skidt i hydrauliksystemet.

9


Skru boltene af bremsecylinderen. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.



10.1 Fjern bremsecylindere fra bagpladen.

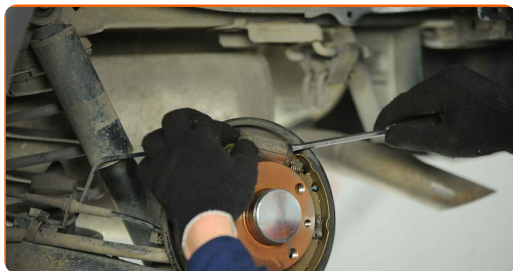

10.2 Brug en skrue-trækker med lige kærve.

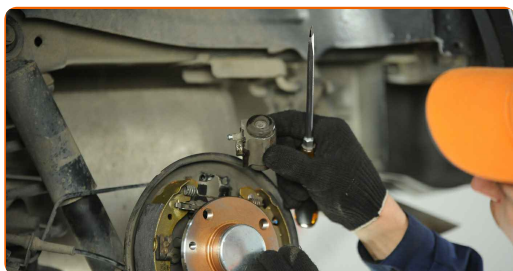


11 Rens bremsetromlen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

12 Rengør bremse-slangens monteringssted samt bremsetromlens monteringsbolte på FIAT GRANDE PUNTO (199).

13.1 Monter et nyt bremsecylinder.




13.2 Brug en skrue-trækker med lige kærve.

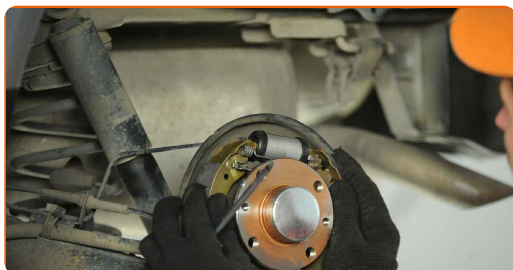

14

Skru boltene på bremsecylinderen. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

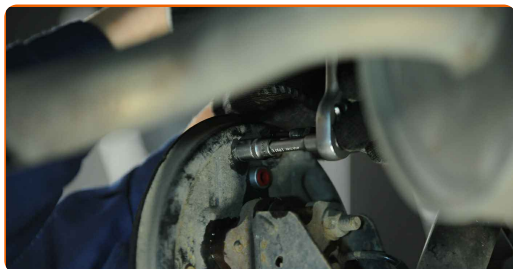


15

Forbind hydraulikslangen bag på hjulcylinderen. Brug en åben ringnøgle #11.



16

Dræn bremsecylinderets system. Brug en kombinøgle N° 8.

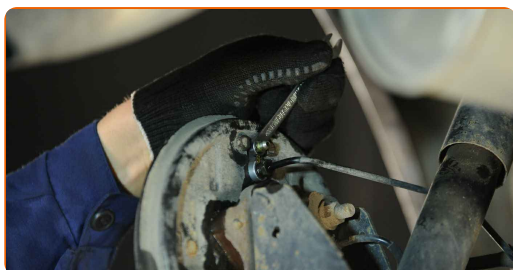

Udskiftning: hjulcylinder – FIAT GRANDE PUNTO (199). Råd:

- Sørg for at sætte beskyttelseshætten på drænventilen.

17

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

18 Installer bremsetromlen og spænd den med.



19 Stram bremsetromle befæstigelse. Brug en topnøgle N°12. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.



20 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste. Behandl kontakfladen. Brug kobberfedt.

21 Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. FIAT GRANDE PUNTO (199)

22

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

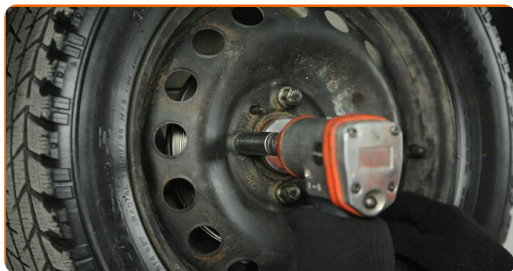


23

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 98 Nm moment.

24

Fjern donkraft og klodser.

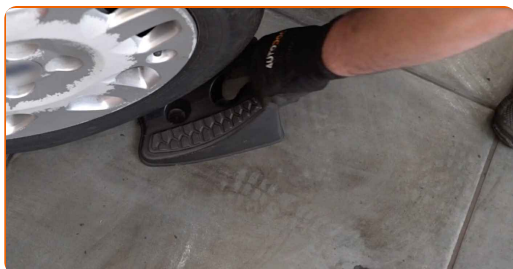

Udskiftning: hjulcylinder – FIAT GRANDE PUNTO (199). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Dræn bremsesystemet efter udskiftning af cylinderen på FIAT GRANDE PUNTO (199).
- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.
- Udfør testbremsning ved gennemsnitlig hastighed, FIAT GRANDE PUNTO (199) må ikke trække til siden.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

HJULCYLINDER: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.