



Udskift brændstoffilter -  
**Fiat Punto 188 diesel** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### **i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FIAT Panda II Hatchback (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT Panda II Hatchback (169) 1.2 4x4, FIAT Sedici (FY) 2.0 D Multijet, FIAT Sedici (FY) 2.0 D Multijet 4x4, FIAT Ducato III Van (250, 290) 3.0 Natural Power, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Ducato III Van (250, 290) 3.0 D 150 Multijet, FIAT Ducato III Bus (250, 290) 3.0 D 150 Multijet, FIAT Ducato III Ladvogn / Chassis (250, 290) 3.0 D 150 Multijet, FIAT Doblo II Ladvogn/Chassis (263) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350) 1.3 D Multijet, FIAT Ducato III Bus (250, 290) 2.3 D 130 Multijet, FIAT Multipla (186) 1.9 JTD 105, FIAT Ducato III Ladvogn / Chassis (250, 290) 2.3 D 4x4 120 Multijet, FIAT Ducato III Van (250, 290) 2.3 D 4x4 120 Multijet, (+ 77)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – FIAT PUNTO 188.  
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Flad skruetrækker
- Væskebeholder
- Skærmbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**

## Udskiftning: brændstoffilter – Fiat Punto 188. Råd fra AUTODOC:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Fiat Punto 188 – skal foretages når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjælmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


3

Tag ledningen til brændstofsensoren af brændstoffilteret. Brug en skruetrækker med lige kærv.

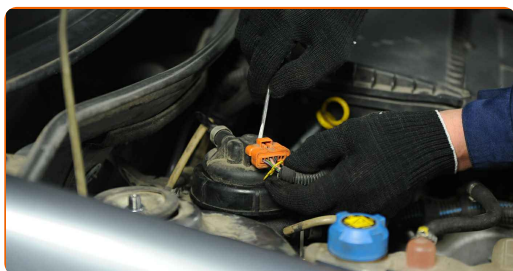


4

Skrue brændstoffilterets dæksel af.

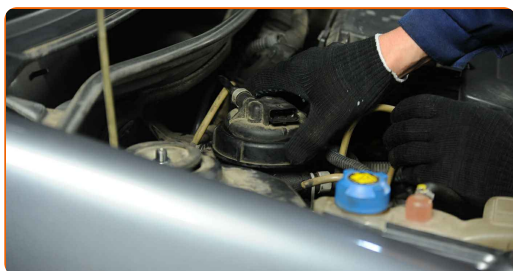

5 Klargør en beholder til væske.

6 Fjern brændstoffilteret.

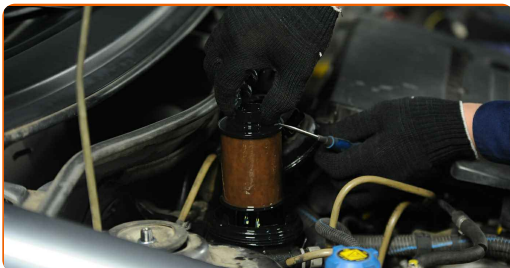


7 Kom den gamle filterpatron i beholderen.


### Udskiftning: brændstoffilter – Fiat Punto 188. Råd:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

8 Fjern den gamle tætningsring. Brug en skruetrækker med lige kær.

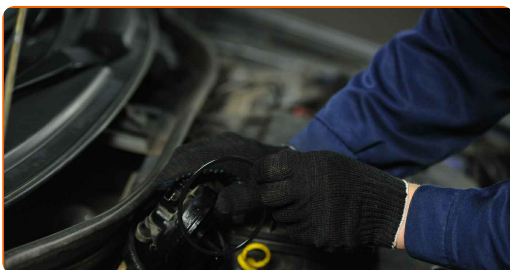


9 Monter den nye tætningsring. Brug en skruetrækker med lige kær.

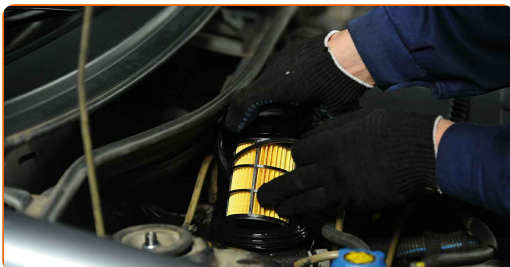

10

Installer et nyt brændsotfilter.

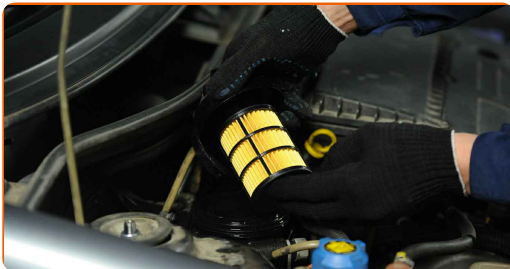


### Udskiftning: brændstoffilter – Fiat Punto 188. AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.


11

Installer og stram hættten på brændstoffilterets hus.

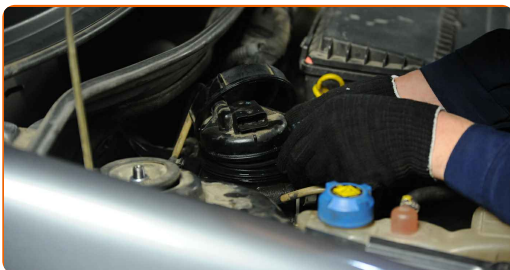

12

Sæt ledningen til brændstofsensoren på brændstoffilteret.

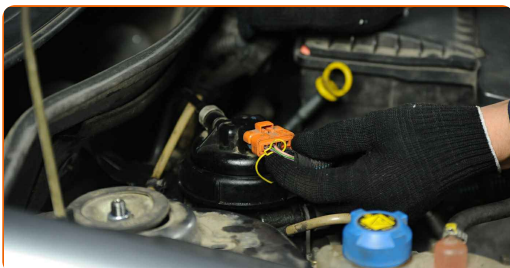

Udskiftning: brændstoffilter – Fiat Punto 188. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Før start, slå tændingen til og fra adskillige gange. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofsystemet.

**13** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



**14** Sluk motoren.

**15** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

**16** Luk motorhjelm.



Udskiftning: brændstoffilter – Fiat Punto 188. Fagfolk anbefaler:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL FIAT**

**BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL FIAT PUNTO 188**

**BRÆNDSTOFFILTER TIL FIAT: KØB NU**

**BRÆNDSTOFFILTER TIL FIAT PUNTO 188: BEDSTE  
HANDLER OG TILBUD**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.