



Udskift bremsetromler -
Fiat Punto 188 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FIAT TIPO (160) 1.4, FIAT TIPO (160) 1.4 i.e., FIAT TIPO (160) 1.6 i.e., FIAT TEMPRA (159) 1.9 TD, FIAT TEMPRA (159) 1.4 i.e., FIAT TEMPRA (159) 1.6 i.e., FIAT PUNTO (176) 1.1 55, FIAT PUNTO (176) 1.2 60, FIAT PUNTO (176) 1.2 75, FIAT PUNTO (176) 1.7 TD, FIAT PUNTO Cabriolet (176C) 1.2 60, FIAT PUNTO Cabriolet (176C) 1.6 90, FIAT PUNTO (176) 1.6, FIAT BRAVA (182) 1.4, FIAT BRAVO I (182) 1.4, (+ 21)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSETROMLER – FIAT PUNTO 188.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

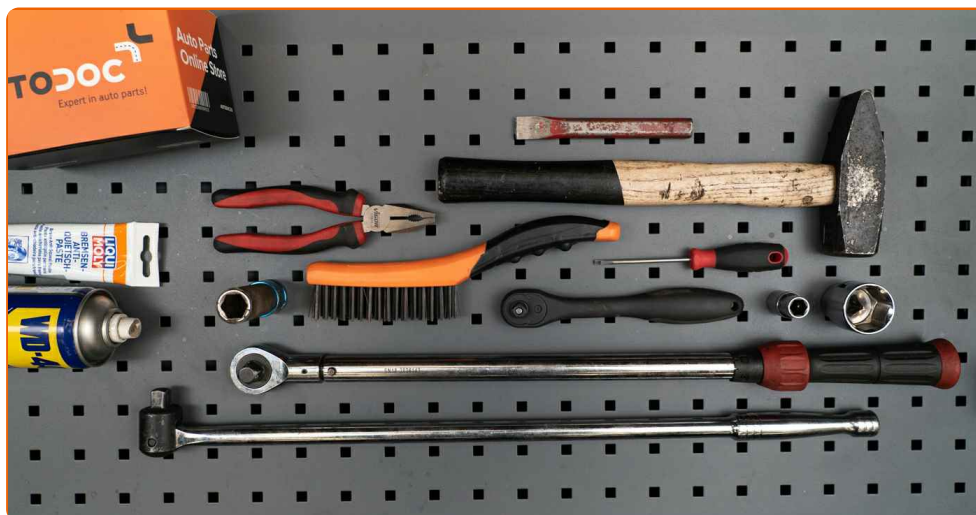

- Stålbørste
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.12
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hammer
- Flad skruetrækker
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremsetromler – Fiat Punto 188. AUTODOC eksperter anbefaler:


- Udskift bremsetromler på Fiat Punto 188 i par på bagakslen. Uanset delens stand, sikrer dette jævn bremsning.
- Udskiftnings proceduren er identisk for højre og venstre bremsetromle på samme aksel.
- Når bremsetromler udskiftes, så vær sikker på også at skifte bremseskoene.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Fiat Punto 188.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjælmen.



2 Løsen bremsebeholderens dæksel. Sikre hjulene med klodser.

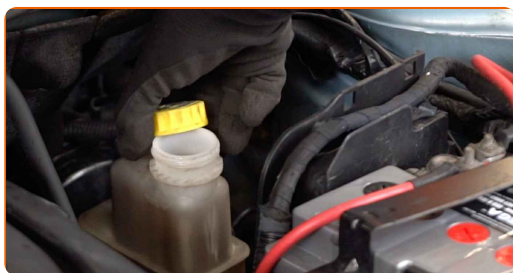

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.


5 Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:


- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Fiat Punto 188

6 Fjern hjulet.

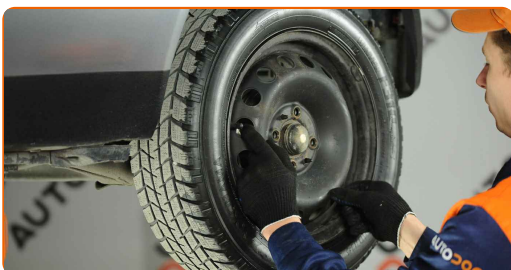

7 Slip håndbremsen.

8 Skru fastgørelse af bremsetromlen af.

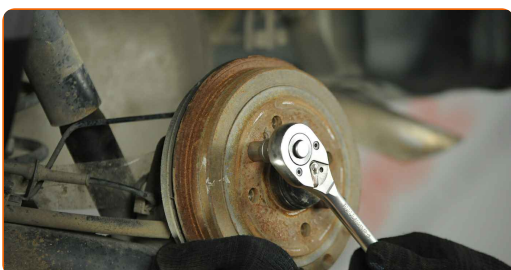

9 Brug en topnøgle №12. Brug en skraldenøgle.



10 Fjern bremsetromlen.



11 Fjern hjullejets beskyttelseshætte. Brug en skruetrækker med lige kær. Brug en hammer.



Udskiftning: bremsetromler – Fiat Punto 188. AUTODOC anbefaler:

- Nogle biler er ikke udstyret med en hjulnav kapsel.

12 Rengør navet. Brug en stålbørste.

Udskiftning: bremsetromler – Fiat Punto 188. Fagfolk anbefaler:

- Tjek bremseskoene. Udskift dem om nødvendigt.

13 Installer bremsetromlen og spænd den med.



14 Stram bremsetromle befæstigelse. Brug en topnøgle N°12. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.




15 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste.

16 Behandl overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.



17 Installer hjulet.

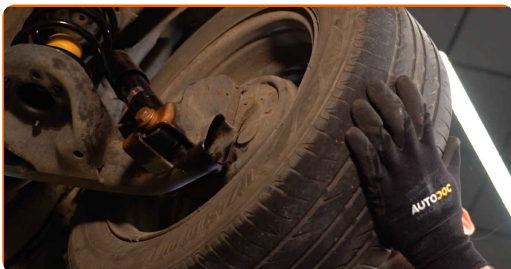

Udskiftning: bremsetromler – Fiat Punto 188. Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

18

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




19

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 98 Nm moment.

20

Fjern donkraft og klodser.

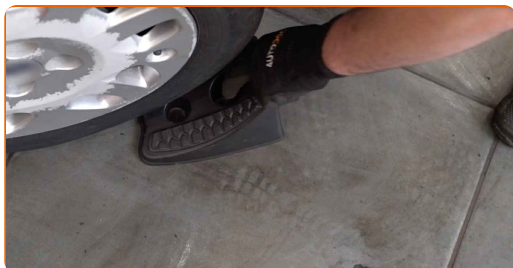


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Udskiftning: bremsetromler – Fiat Punto 188. Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

21

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelman.

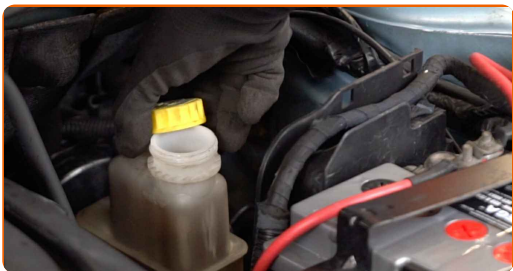

Udskiftning: bremsetromler – Fiat Punto 188. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Juster mellemrummet mellem bremseblokken og tromlen på Fiat Punto 188, ved at trykke på bremsepedalen 10-15 gange.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FIAT

BREMSETROMLER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FIAT PUNTO 188

BREMSETROMLER TIL FIAT: KØB NU

**BREMSETROMLER TIL FIAT PUNTO 188: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.