



Udskift pollenfilter - **Ford**
Fiesta V JH JD |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.0, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.0 Flex, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 Flex, FORD FUSION notchback CD3 2.3, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.3, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V, FORD FUSION (JU_) 1.4, FORD FUSION (JU_) 1.6, FORD FUSION (JU_) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 TDCi, FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi, (+ 22)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – FORD FIESTA V JH JD.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

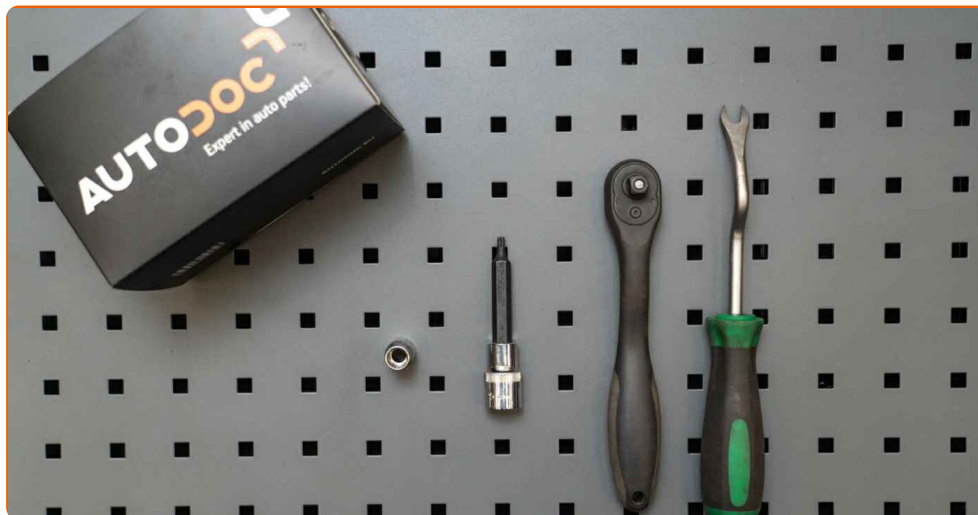

- Skruenøgle nr.10
- Torx bits T20
- Skraldenøgle
- Panelclip tang

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: pollenfilter – Ford Fiesta V JH JD. Fagfolk anbefaler:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Ford Fiesta V JH JD.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Skru befæstigelsen af gaspedalen og flyt det til side. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

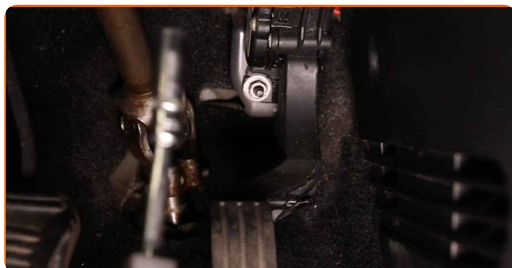


2

Fjern clipsene fra plastik sidepanelet. Brug et panelclip værktøj.

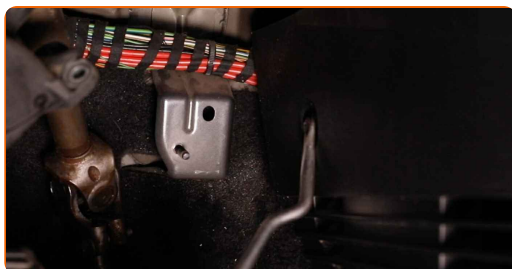


3 Fjern plastik sidedæksel.

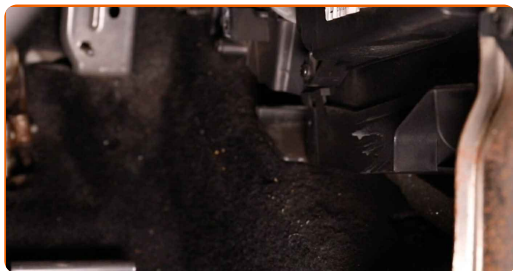

4 Skru fastgørelsen af kabinefilterhusets dæksel. Brug Torx T20. Brug en skraldenøgle.



5 Fjern kabinefilterets dæksel.

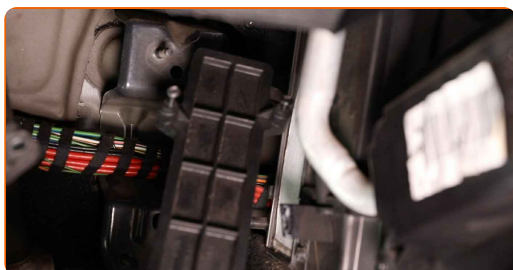

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – Ford Fiesta V JH JD. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

6 Fjern kabinefilteret.



Udskiftning: pollenfilter – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

7

Installer kabinefiltret og dets monteringsæde.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – Ford Fiesta V JH JD. Vær sikker på at positionen for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.
- Ford Fiesta V JH JD – Det er vigtigt kun at bruge filtre af høj kvalitet.

8

Monter kabinefilterets dæksel.




AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: pollenfilter – Ford Fiesta V JH JD. Brug ikke overdreven kraft under installation. Dette kunne skade befæstigelserne.


9

Skru fastgørelsen af kabinefilterhusets dæksel ind. Brug Torx T20. Brug en skraldenøgle.

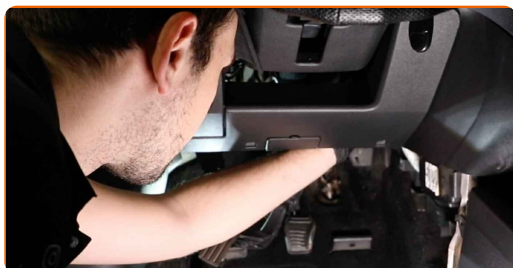


10

Installer side plastik panel.

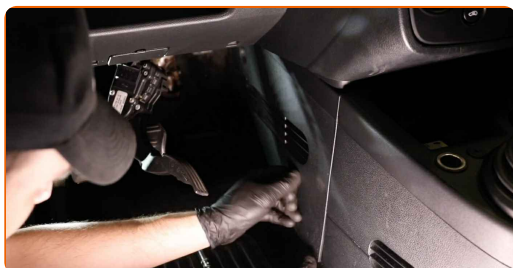


11

Geninstaller clipsene på plastik sidepanelet.

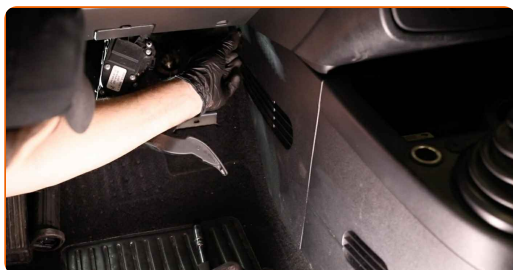

12

Tilbagefør gaspedalen til dens oprindelige position og skru dets befæstelse til. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

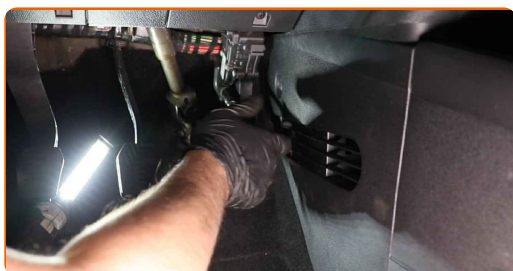

13 Slå tændingen til.

14 Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



15 Slå tændingen fra.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FORD

POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FORD FIESTA V JH JD

POLLENFILTER TIL FORD: KØB NU

**POLLENFILTER TIL FORD FIESTA V JH JD: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.