



Udskift motorolie og filter  
- **Ford Fiesta V JH JD** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING




### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost, FORD Fiesta Mk1 Hatchback (GFBT) 0.9, FORD Fiesta Mk2 Hatchback (FBD) 1.1, FORD Fiesta Mk1 Hatchback (GFBT) 1.1, FORD Fiesta Mk1 Hatchback (GFBT) 1.3, FORD Fiesta Mk1 Hatchback (GFBT) 1.6 XR2, FORD Escort Mk3 Hatchback (GAA) 1.1, FORD Escort Mk4 Hatchback (GAF, AWF, ABFT) 1.1, FORD Escort Mk4 Hatchback (GAF, AWF, ABFT) 1.3, FORD Escort Mk4 Hatchback (GAF, AWF, ABFT) 1.4, FORD Escort Mk4 Hatchback (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i, FORD Escort Mk4 Hatchback (GAF, AWF, ABFT) 1.6 XR3i, (+ 155)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – FORD FIESTA V  
JH JD. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

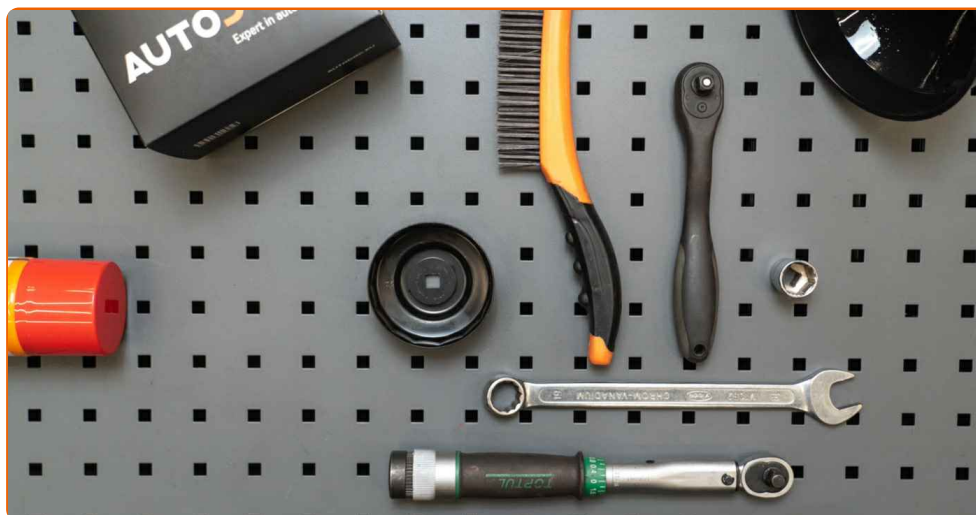

- Stålbørste
- Universal rengøringspray
- Kombinationsnøgle №19
- Skruenøgle nr.19
- Oilefilter nøgle 65-14F
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Olieskift bakke
- Tragt
- Skærmbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: olie og oliefilter – Ford Fiesta V JH JD. Råd fra AUTODOC:

- Udskift oliefilter hver gang du foretager olieskift.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.

**UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – FORD FIESTA V JH JD. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:**


1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

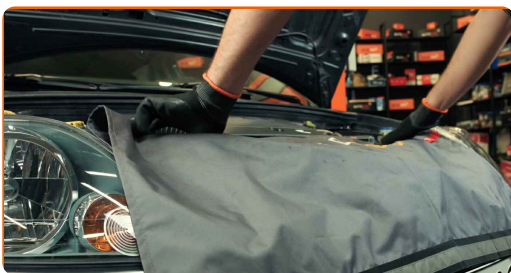

3

Løsen oliedæksel.



4

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.




Udskiftning: olie og oliefilter – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.


5

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 4 liter under udtømningshullet.

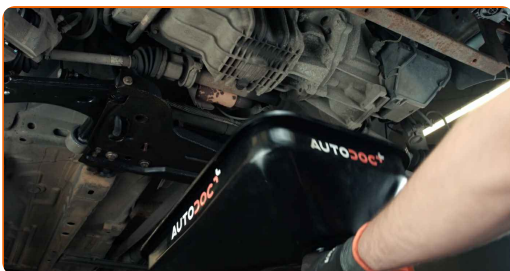


6

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

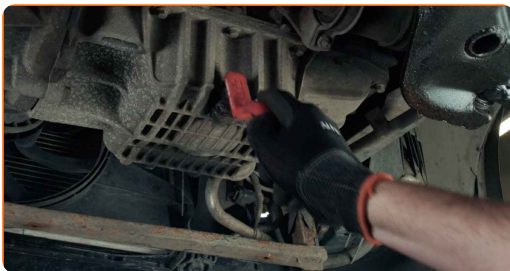


7

Skrub bundproppen ud. Brug en kombinøgle N° 19.

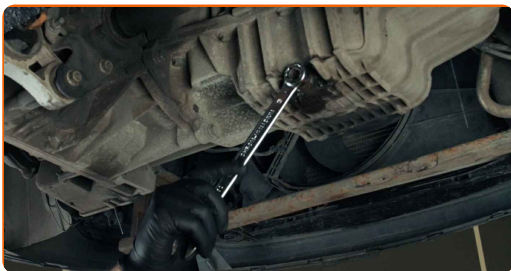

8

Dræn den brugte olie.

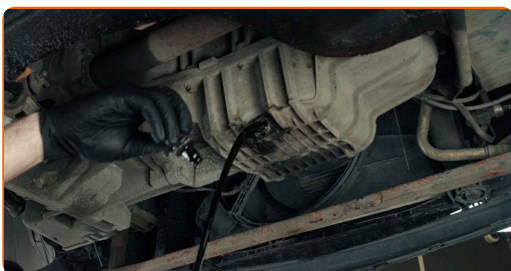


### Udskiftning: olie og oliefilter – Ford Fiesta V JH JD. Råd:

- Advarsel, olien kan være varm.


9

Løsne oliefilter. Brug 65-14F spændenøgle. Brug en skraldenøgle.

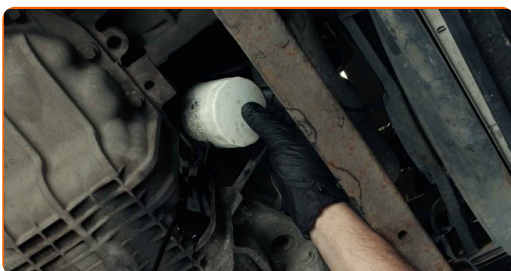

10

Kom det gamle oliefilter i beholdren.

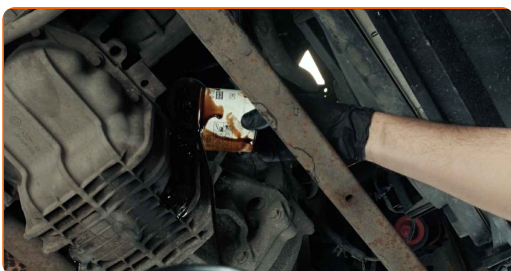

Udskiftning: olie og oliefilter – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC anbefaler:

- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.


11

Rengør oliefilterbefæstelsen. Brug universal rengøringsmiddel.




12

Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.

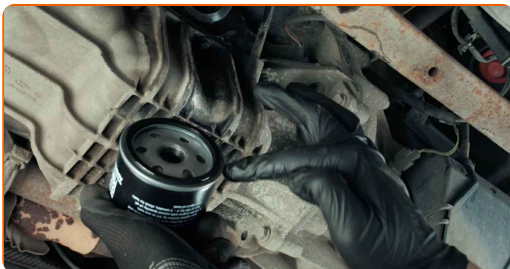

13

Skru det nye filterhus på. Brug 65-14F spændenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 21 Nm moment.

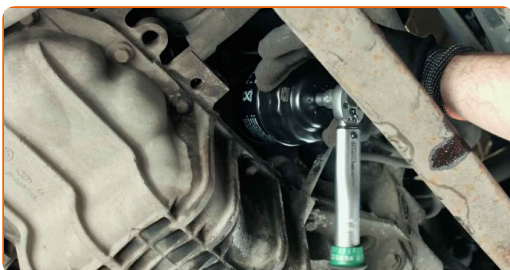


Udskiftning: olie og oliefilter – Ford Fiesta V JH JD. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.


14

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.

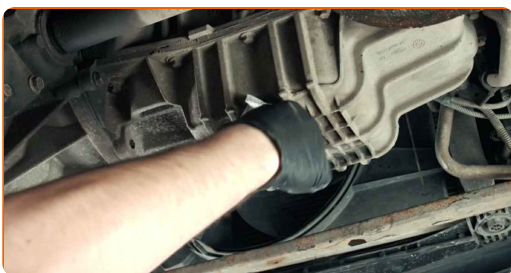


15

Skru den nye bundskruer ind i og stram til. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 27 Nm moment.

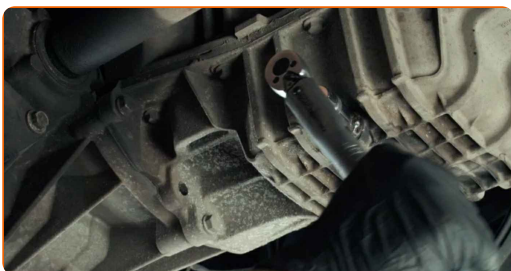

16

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

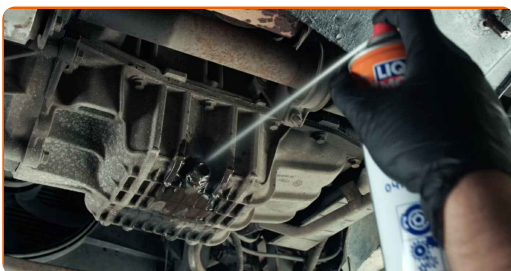

17

Sænk bilen.






18 Fjern oliefilterets hætte.



19 Indsæt tragten.



20 Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 3.8 l.

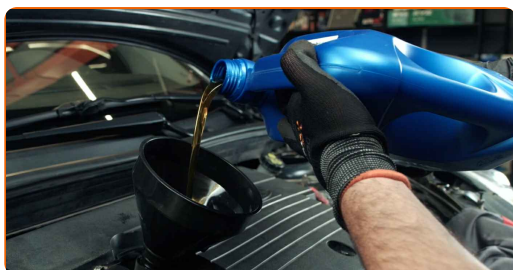

Udskiftning: olie og oliefilter – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC anbefaler:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

21 Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendigt.



Venligst bemærk!


- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

22 Monter oliefilterets hætte.


23 Stram oliedæksel til.



24 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselslampe er gået ud, stop motoren.

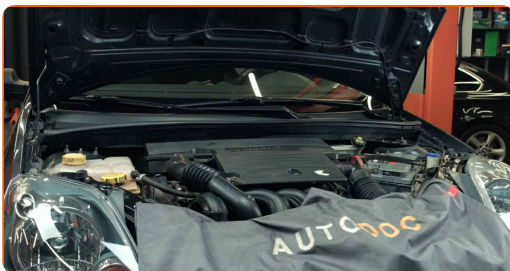

25 Tjek ved hjælp af oliepinde olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

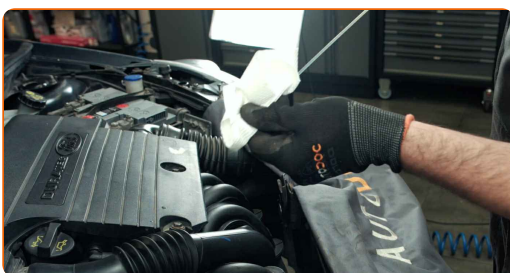


### Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.

26

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

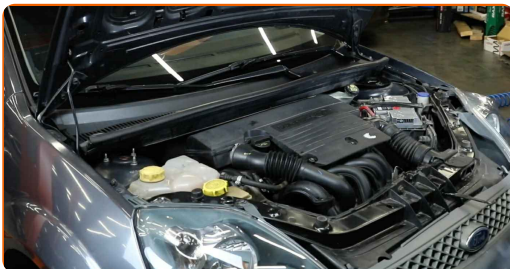

27

Luk motorhjælmen.



Udskiftning: olie og oliefilter – Ford Fiesta V JH JD. Fagfolk anbefaler:

- Bemærk at olietryks advarselslampe der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL FORD**

**OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL FORD FIESTA V JH JD**

**OLIEFILTER TIL FORD: KØB NU**

**OLIEFILTER TIL FORD FIESTA V JH JD: BEDSTE HANDLER  
OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.