



Udskift afdækning  
sidespejl - **FORD B-Max**  
**(JK8)** | Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD B-Max (JK8) 1.0 EcoBoost, FORD B-Max (JK8) 1.6 Ti, FORD B-Max (JK8) 1.6 TDCi, FORD B-Max (JK8) 1.4, FORD B-Max (JK8) 1.5 TDCi, FORD B-Max (JK8) 1.4 LPG

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

UDSKIFTNING: AFDÆKNING SIDESPEJL – FORD B-MAX  
(JK8). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

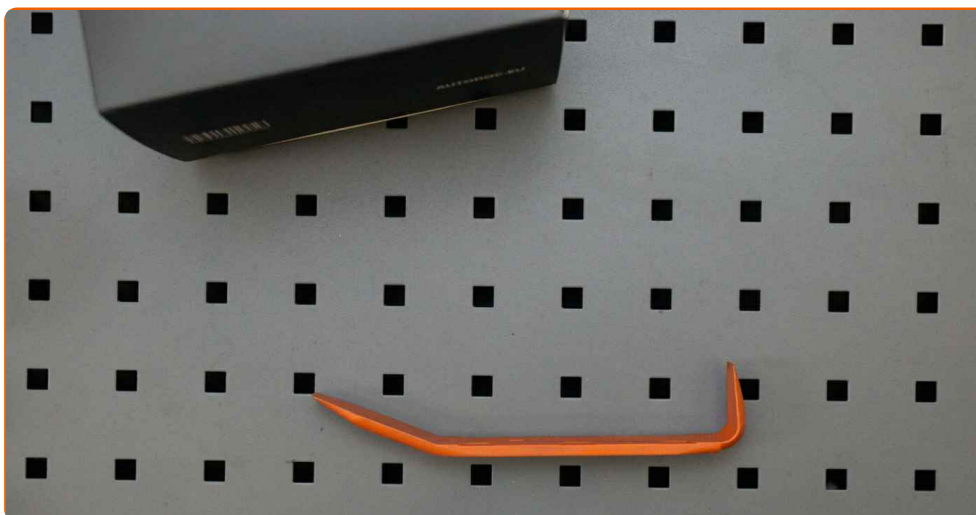

- Plastik aftrækkerværktøj


**Køb værktøj**

Udskiftning: afdækning sidespejl – FORD B-Max (JK8). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Proceduren for udskiftning af højre og venstre side af sidespejle dæksler er identisk.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: AFDÆKNING SIDESPEJL – FORD B-MAX (JK8). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

**1** Vip spejlglasset ud af huset. Brug en plastik klipsptang.

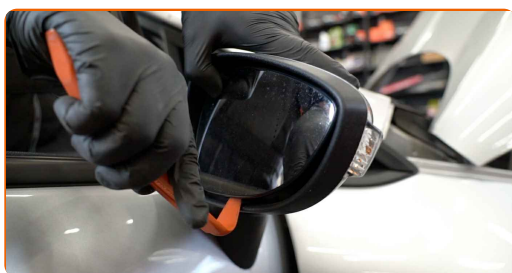

**2** Frigør forsigtig spejlglasset fra dets holder. Brug en plastik klipsptang.



**3** Fjern spejlglasset.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: afdækning sidespejl – FORD B-Max (JK8). Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.


4

Frigør spejlvarme forbindelserne.

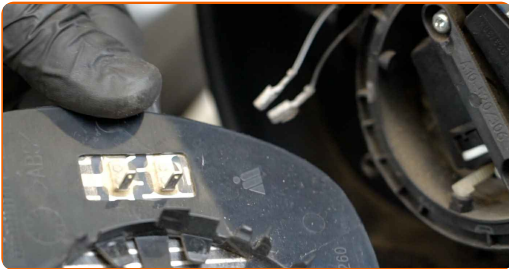

5

Vrik side spejlets dækselclips til side. Brug en plastik klipsptang (2 dele).

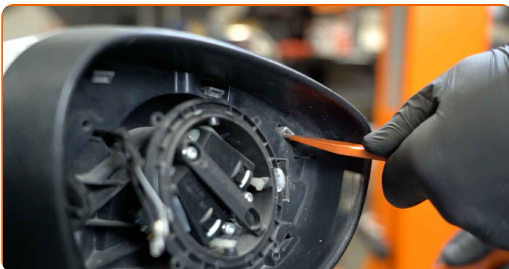


Udskiftning: afdækning sidespejl – FORD B-Max (JK8). AUTODOC anbefaler:

- Brug ikke overdreven kraft for at fjerne delen. Ellers ville du kunne skade den.

6

Fjern sidespejllets dæksel.

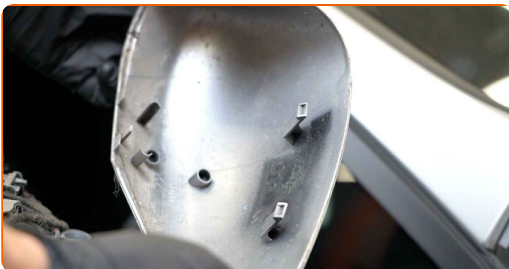

7

Installer det nye sidespejldæksel.



8

Tryk fast på sidespejlets dæksel indtil det klikker på plads.



### AUTODOC anbefaler:

- Udskitning: afdækning sidespejl – FORD B-Max (JK8). Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.

9

Vedhæft spejlvarme forbindelserne.



10

Tilpas spejlglasset i rette position. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.




Udskiftning: afdækning sidespejl – FORD B-Max (JK8). Fagfolk anbefaler:

- Anvend ikke overdreven kraft ved installation af delen. Ellers kan du ødelægge fastgørelsen.
- Vær sikker på at spejlglasset er placeret korrekt. Det skal være udlignet efter låseklapperne på huset.

11

Rengør spejlglasset.

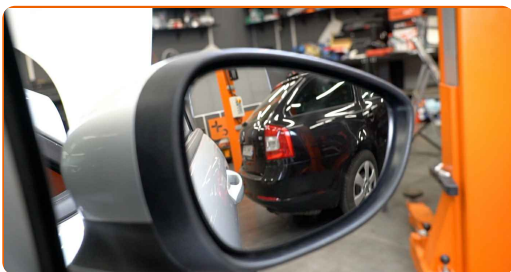

**GODT KLARET!** 👍

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**AFDÆKNING SIDESPEJL: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.