



Udskift luftfilter - **FORD**
Mondeo Mk3 Hatchback
(B5Y) | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.0 16V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.0 TDCi, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) ST220, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 1.8 SCi, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.2 TDCi, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 3.0 V6 24V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD Mondeo Mk3 Sedan (B4Y) 2.0 16V

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – FORD MONDEO MK3
HATCHBACK (B5Y). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG
FOR:

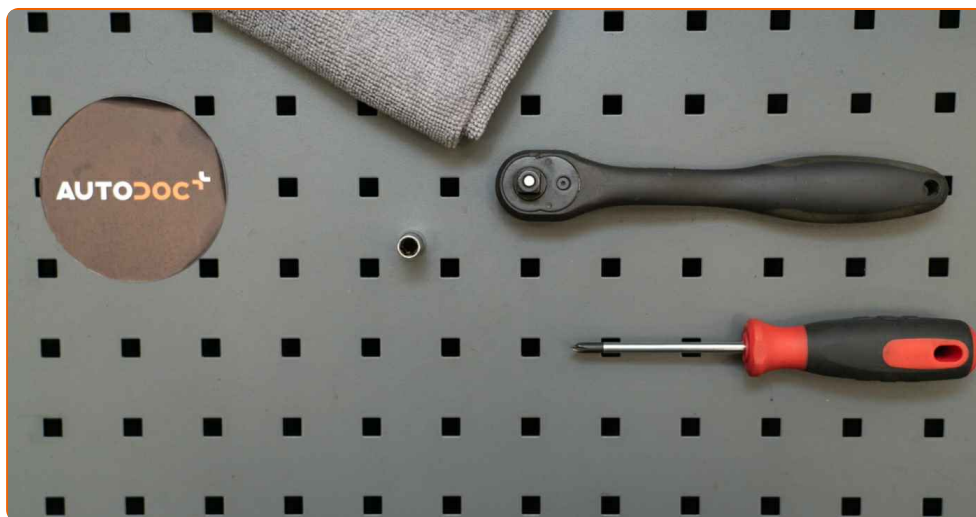

- Skruenøgle nr.7
- Skraldenøgle
- Phillips skruetrækker
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: luftfilter – FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y). AUTODOC anbefaler:


- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – FORD MONDEO MK3 HATCHBACK (B5Y). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker.

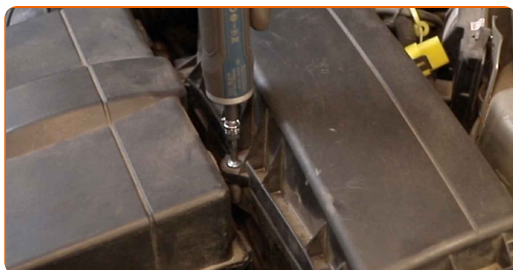


4 Løsen klammerne der forbinder luftkanalen til luftfilterhuset Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.



5

Frigør luftkanal ventilhuset fra luftfilterhuset.

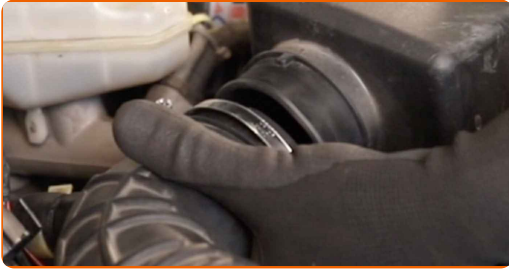

6

Tag filterets låg af.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y). Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

7

Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.

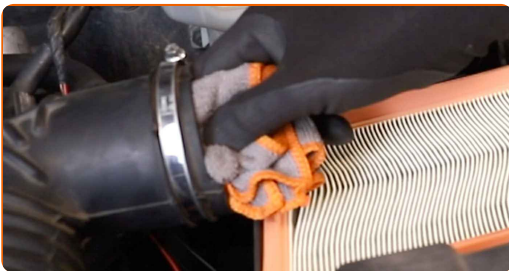

8

Fjern filterelementet fra filterhuset.



9

Rengør luftfilterdækslet og huset.



Udskiftning: luftfilter – FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

10

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y). Vær sikker på at positio for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

11

Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningsslangen.

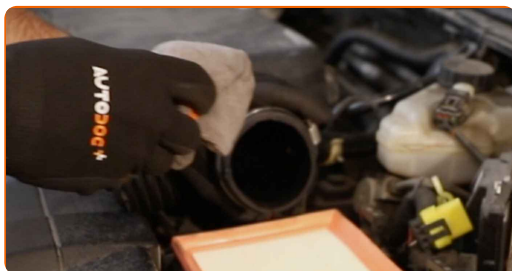


12

Påsæt luftkanalhuset



13

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.

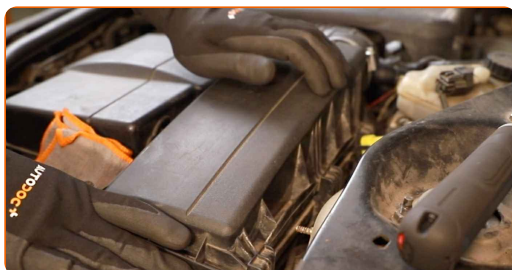


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y). For at undgå at skade delen under installation, brug ikke overdreven kraft.


14

Skru klammerne af, der forbinder luftkanalen til luftfilterhuset Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.

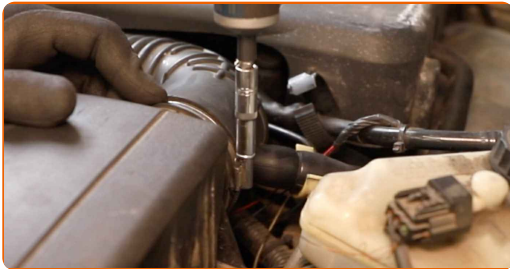

15

Skru fastgørelsesskruenerne på luftfilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker.

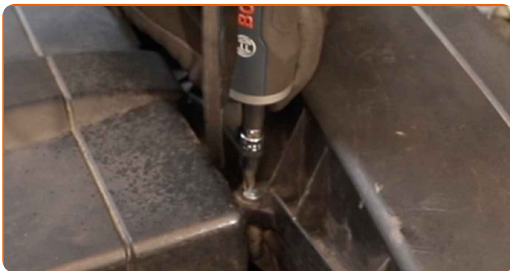

16

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

17

Luk motorhjælmen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.