



Udskift motorolie og filter  
- **VW Golf 7** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Golf VI Cabriolet (517) 2.0 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TSI, VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 2.0 TSI, VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI, VW Beetle Cabriolet (5C7, 5C8) 2.0 TSI, VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.8 TSI, VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 1.8 TSI, VW Passat NMS (A32, A33) 1.8 TSI, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.8 GTI, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 2.0 R 4motion, VW Golf Alltrack (BA5, BV5) 1.8 TSI 4motion, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.8 TSI, VW Passat B8 Sedan (3G2, CB2) 1.8 TSI, VW Passat B8 Variant (3G5, CB5) 1.8 TSI, (+ 15)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – VW GOLF 7.  
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Kaliber stålbørste
- Universal rengøringspray
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.32
- Skraldenøgle
- Flad skruetrækker
- Olieskift bakke
- Tragt
- Skærmbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**


Udskiftning: olie og oliefilter – VW Golf 7. Råd fra AUTODOC:

- Udskift oliefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Golf 7 – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**


1

Åbn motorhjelmen.

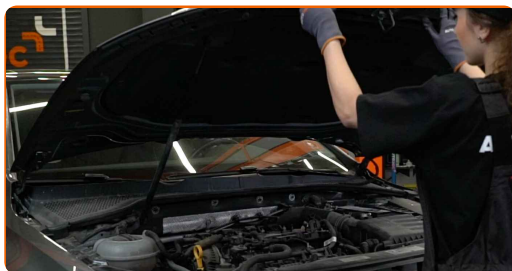


2

Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

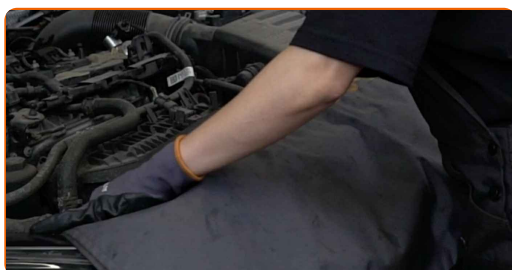


3


Rengør dækslet til olie påfyldningsrøret. Brug universal rengøringsmiddel.

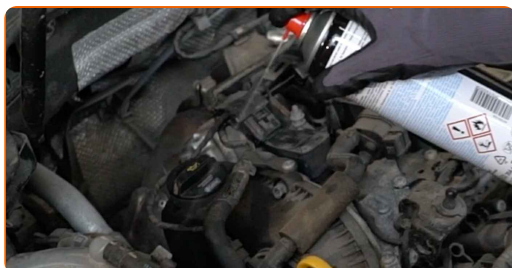


4 Rengør oliefilter hættten. Brug universal rengøringsmiddel.

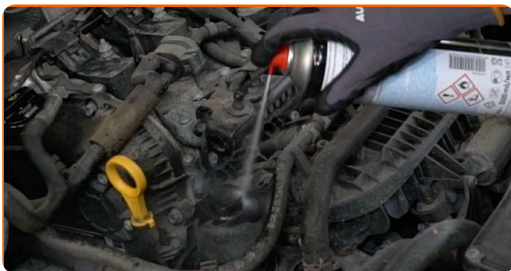


5 Løsen oliedæksel.

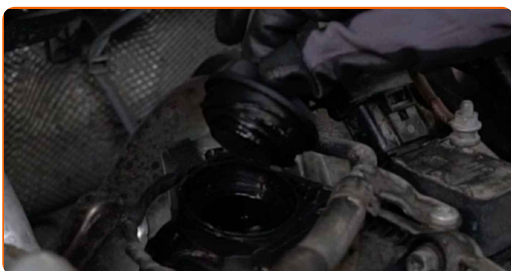


6 Træk oliepinde op.

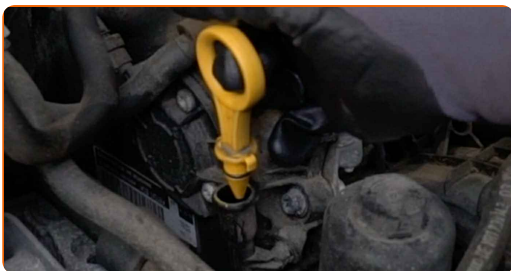

7 Skru filterhusets dæksel af sammen med det gamle oliefilter element. Brug en topnøgle N°32. Brug en skraldenøgle.

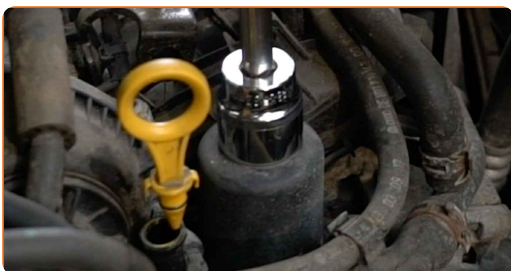


8 Kom det gamle oliefilter i beholdren.

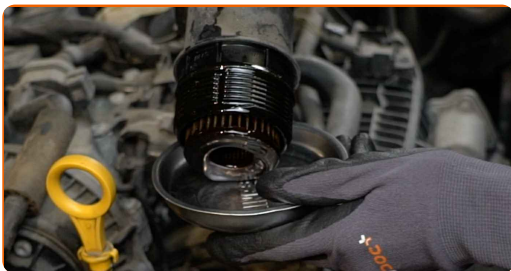

9

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

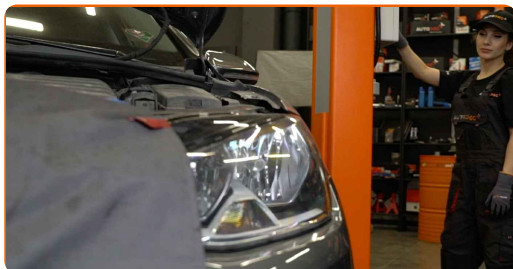


### Udskiftning: olie og oliefilter – VW Golf 7. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.


10

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 5 liter under udtømningshullet.

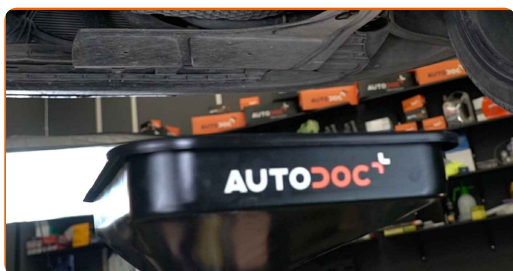


11


Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

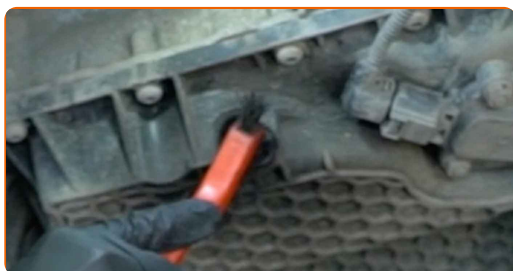

**12** Skru bundproppen ud. Brug en skruetrækker med lige kærv.

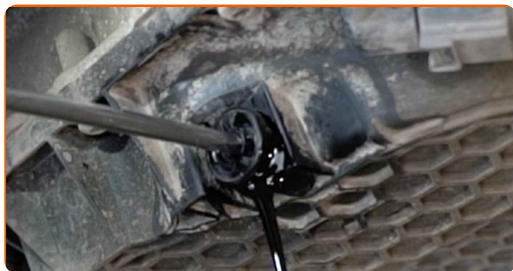

**13** Dræn den brugte olie.

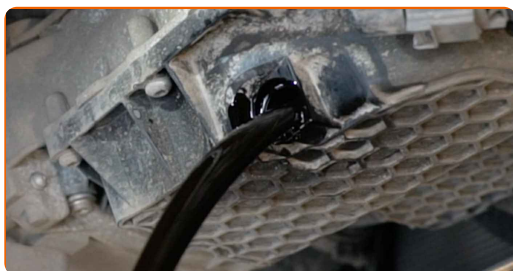


**Udskiftning: olie og oliefilter – VW Golf 7. Råd fra AUTODOC:**

- Advarsel, olien kan være varm.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.


**14** Løsne oliefilteret fra filterdækslet.




**15** Fjern oliefilter dækslets O-ring. Brug en skruetrækker med lige kærv.

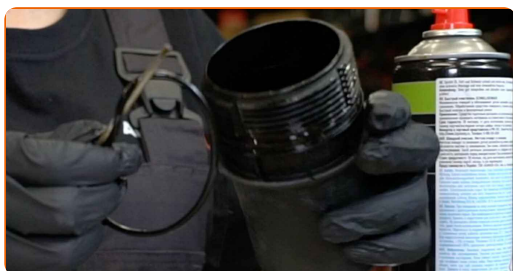


**16** Rengør oliefilter hættten. Brug universal rengøringsmiddel.

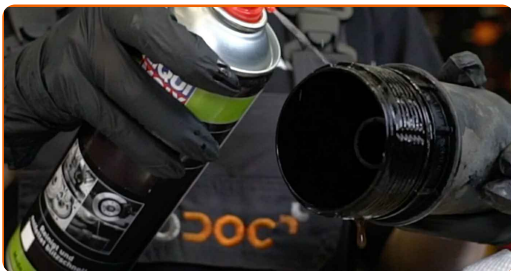

**17** Isæt en ny O-ring på dets montagesæde på filter dækslet.

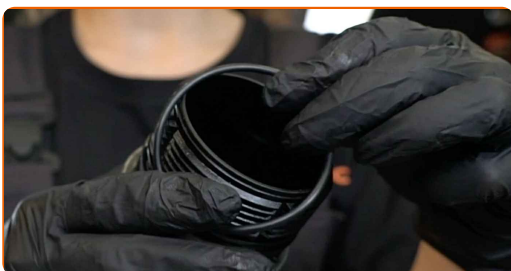

**18** Installer det nye oliefilter til befæstigelsessædet på filterdækslet.

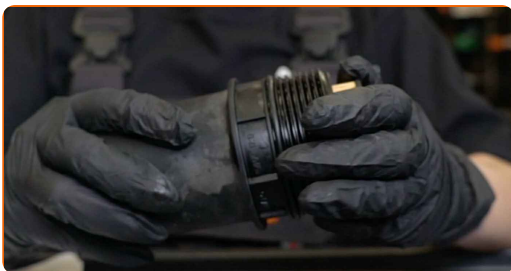

**19** Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.



**20** Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.





21

Skru den nye bundprop ind. Brug en skruetrækker med lige kærv.



22

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.




23

Sænk bilen.



24

Monter et nyt oliefilterhus og stram det. Brug en topnøgle N°32. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.

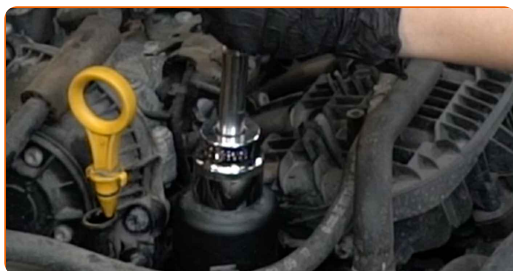

25

Fjern oliefilterets hætte.

26 Indsæt tragten.



27 Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 4.7 l.



Udskiftning: olie og oliefilter – VW Golf 7. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

28 Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendig.




Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.


29

Monter oliefilterets hætte.

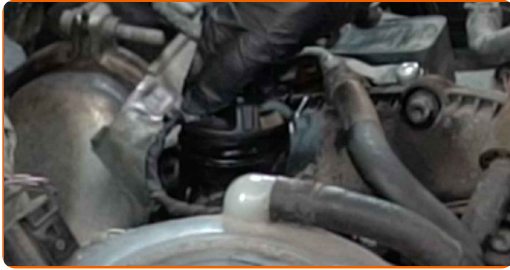


30

Stram oliedæksel til.

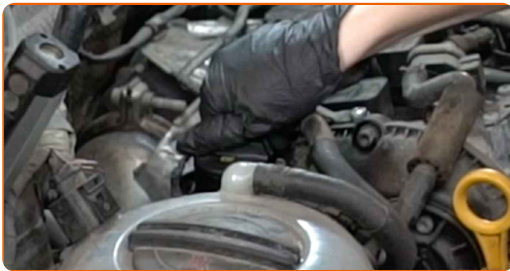

31

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselslampen er gået ud, stop motoren.

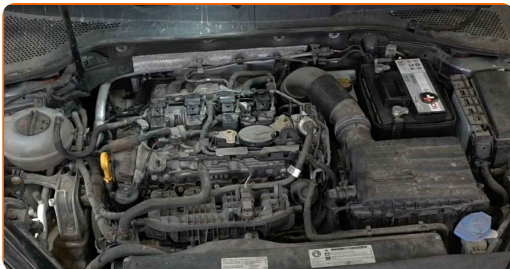


### AUTODOC anbefaler:

- Bemærk at olietryks advarselslampen der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.

32

Tjek ved hjælp af oliepinden olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

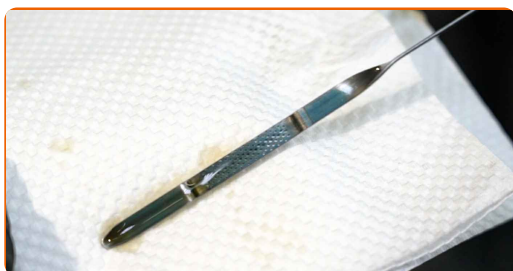


### Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendigt, stram forsigtig op.


33

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

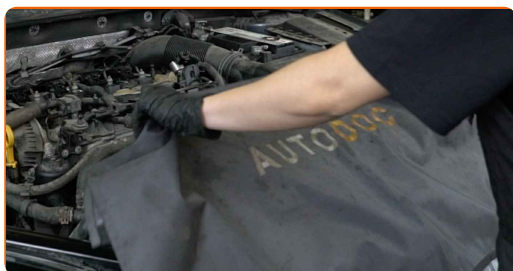

34

Luk motorhjelmen.

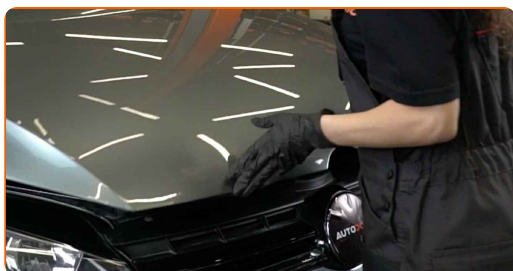

### Udskiftning: olie og oliefilter – VW Golf 7. AUTODOC anbefaler:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL VW**

**OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG**

[VÆLG BILDELE TIL VW GOLF 7](#)[OLIEFILTER TIL VW: KØB NU](#)[OLIEFILTER TIL VW GOLF 7: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.