



Udskift brændstoffilter -  
**Fiat Doblo Cargo** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FIAT Panda II Hatchback (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT Sedici (FY) 2.0 D Multijet, FIAT Sedici (FY) 2.0 D Multijet 4x4, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Idea (350) 1.3 D Multijet, FIAT Ducato III Bus (250, 290) 2.3 D 130 Multijet, FIAT Ducato III Ladvogn / Chassis (250, 290) 2.3 D 4x4 120 Multijet, FIAT Ducato III Van (250, 290) 2.3 D 4x4 120 Multijet, FIAT Croma II Stationcar (194) 1.9 D Multijet, FIAT Ducato II Van (244) 2.0 JTD, FIAT Ducato II Van (244) 2.3 JTD, FIAT Ducato II Van (244) 2.8 JTD, FIAT Ducato II Bus (244) 2.0 JTD, FIAT Ducato II Bus (244) 2.3 JTD, FIAT Ducato II Bus (244) 2.8 JTD, (+ 39)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – FIAT DOBLO  
CARGO. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Kontaktspray elektronik
- Væskebeholder
- Skærmbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: brændstoffilter – Fiat Doblo Cargo. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Fiat Doblo Cargo

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**


1

Åbn motorhjelmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

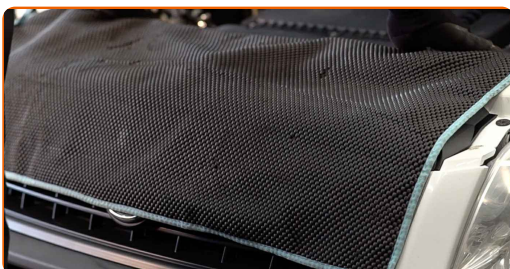


3


Frigør brændstof trykføler forbindelsen.

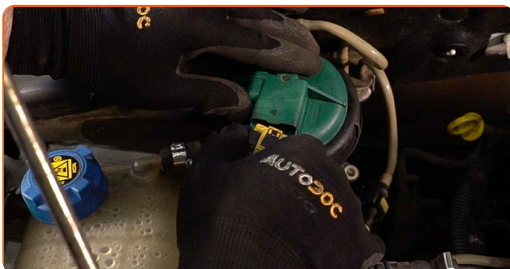

4 Skru brændstoffilterets dæksel af.

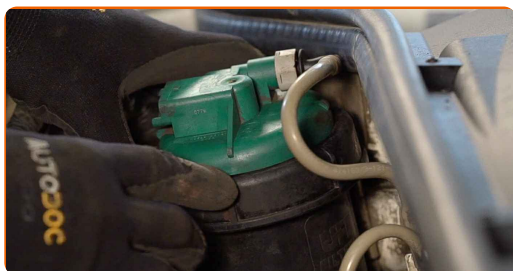

5 Klargør en beholder til væske.

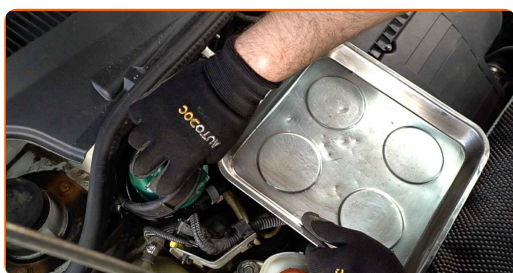


6 Skru filterhusets dæksel af sammen med det gamle oliefilter element. Kom den gamle filterpatron i beholderen.



7 Fjern gummibåndet.

8 Tag brændstoffilteret ud af beslaget.

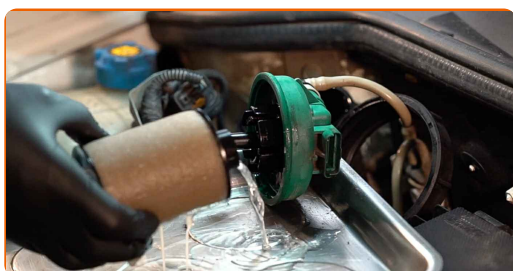

9

Spænd brændstoffilteret i holderen.




10

Påsat gummibåndet.



11


Installer et nyt brændstoffilter.

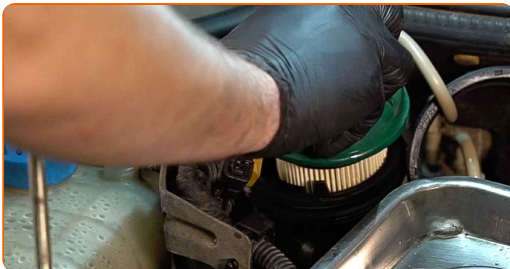

### Udskiftning: brændstoffilter – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – Fiat Doblo Cargo.

12 Installer og stram hættten på brændstoffilterets hus.

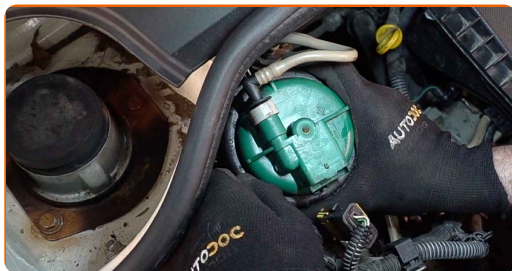

13 Rengør stikket til brændstoftryk føleren. Brug elektronik kontaktspray.




14 Fastgør brændstof trykføler forbindelsen.



**AUTODOC anbefaler:**


- Før start, slå tændingen til og fra adskillige gange. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofsystemet.

15 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

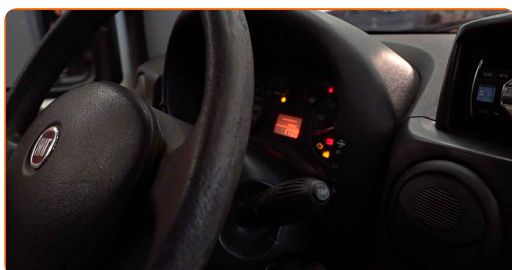

16

Sluk motoren.

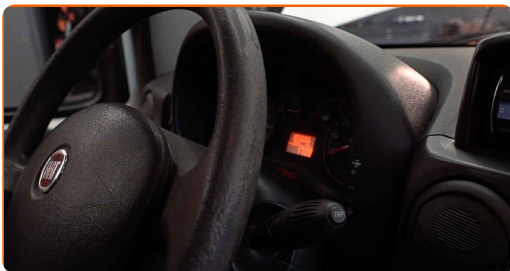

17

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.



18

Luk motorhjælmen.



Udskiftning: brændstoffilter – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC anbefaler:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

**GODT KLARET!** 👍

**SE FLERE VEJLEDNINGER**



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL FIAT**

**BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL FIAT DOBLO CARGO**

**BRÆNDSTOFFILTER TIL FIAT: KØB NU**

**BRÆNDSTOFFILTER TIL FIAT DOBLO CARGO: BEDSTE  
HANDLER OG TILBUD**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.