



Udskift luftfilter - **Seat**
Ibiza 6L1 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

** Viktigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6 16 V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6 16V, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V, SEAT Cordoba Sedan (6L2) 1.4 16V, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.6, SEAT Cordoba Sedan (6L2) 1.6

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – SEAT IBIZA 6L1.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Phillips skruetrækker
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: luftfilter – Seat Ibiza 6L1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Seat Ibiza 6L1 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjelmen.

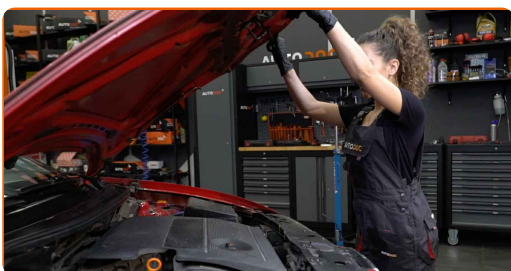


2

Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

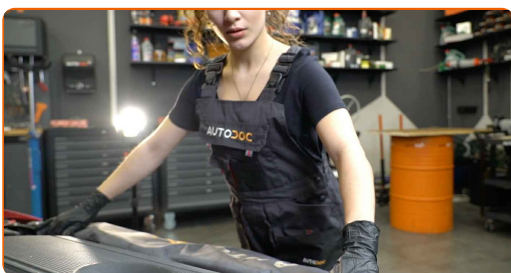

3

På den højre side, frigør PCV ventilslangen fra motordækslet.

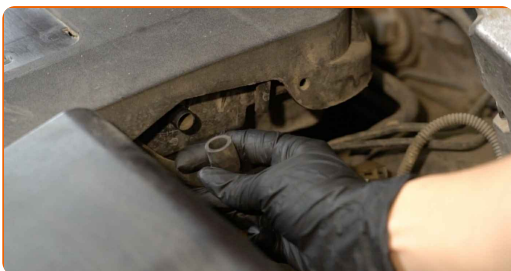


4 Fjern motordækslet. Luftfiltret er integreret i motorhjelmen




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – Seat Ibiza 6L1. For at undgå at skade delen når den fjernes, brug ikke overdreven kraft.

5 Tildæk gasspjældhuset med et mikrofiber håndklæde for at undgå støv og skidt i at komme ind i systemet.

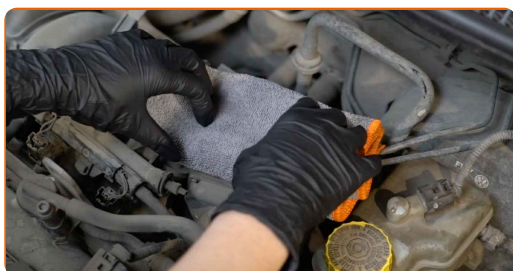

6 Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker

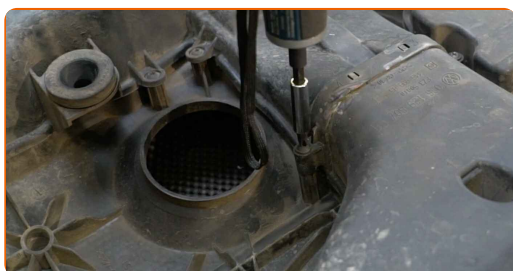


7 Tag filterets låg af.



8 Fjern filterelementet fra filterhuset.



9 Rengør luftfilterdækslet og huset.

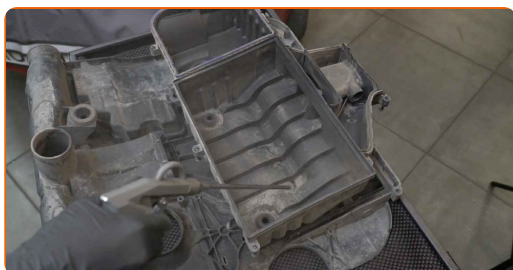

Udskiftning: luftfilter – Seat Ibiza 6L1. Råd:

- Før rengøring af luftfilterdækslet og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

10

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – Seat Ibiza 6L1. Vær sikker på at positio for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.


11

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.

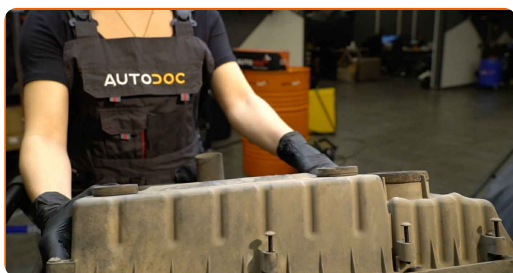


12


Skru fastgørelsesskruenerne på luffilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker

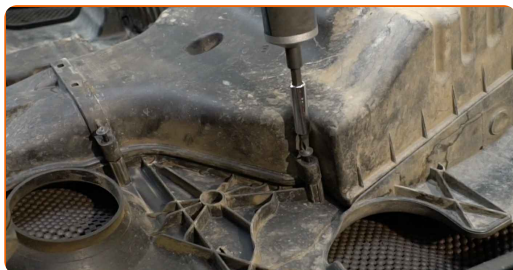

13 Fjern mikrofiber håndklædet fra gasspjældhuset.

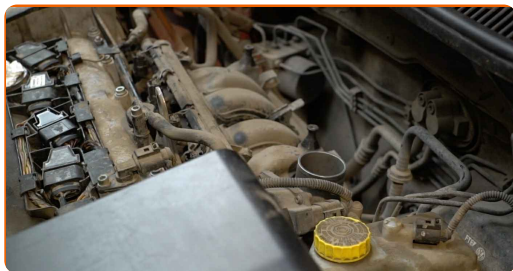


14 Monter motordækslet og fastgør den. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

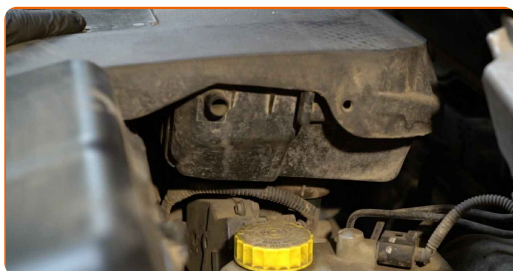

Udskiftning: luftfilter – Seat Ibiza 6L1. AUTODOC anbefaler:


- Anvend ikke overdreven kraft ved installation af delen. Ellers kan du ødelægge fastgørelsen.
- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne og motorens gasspjæld indsugningsslange.

15 På den højre side, fastgør PCV ventilslangen til motordækslet.

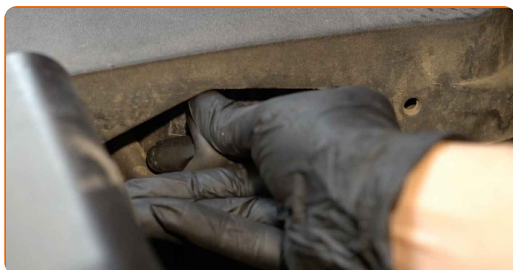

16

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

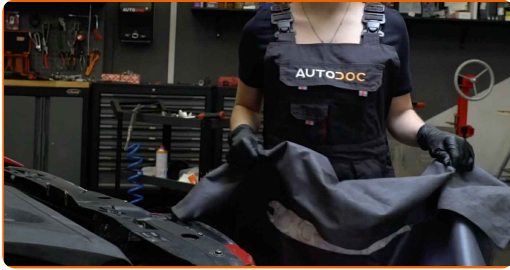

17

Luk motorhjelm.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL SEAT

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL SEAT IBIZA 6L1

LUFTFILTER TIL SEAT: KØB NU

**LUFTFILTER TIL SEAT IBIZA 6L1: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.