



Udskift motorolie og filter  
- **Fiat Panda 169** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING




### **i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FIAT PANDA (169) 1.2, FIAT PANDA (169) 1.4 Natural Power, FIAT PANDA (169) 1.2 4x4, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.2, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.2, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4, FIAT PUNTO (176) 1.2 16V, FIAT PUNTO Cabriolet (176C) 1.2 16V 85, FIAT Seicento / 600 Hatchback (187\_) 1.1, FIAT PANDA (169) 1.2 LPG, FIAT 500 Hatchback (312) 1.2 LPG, FIAT BRAVO II (198) 1.4 LPG, (+ 82)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

## UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – FIAT PANDA 169. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

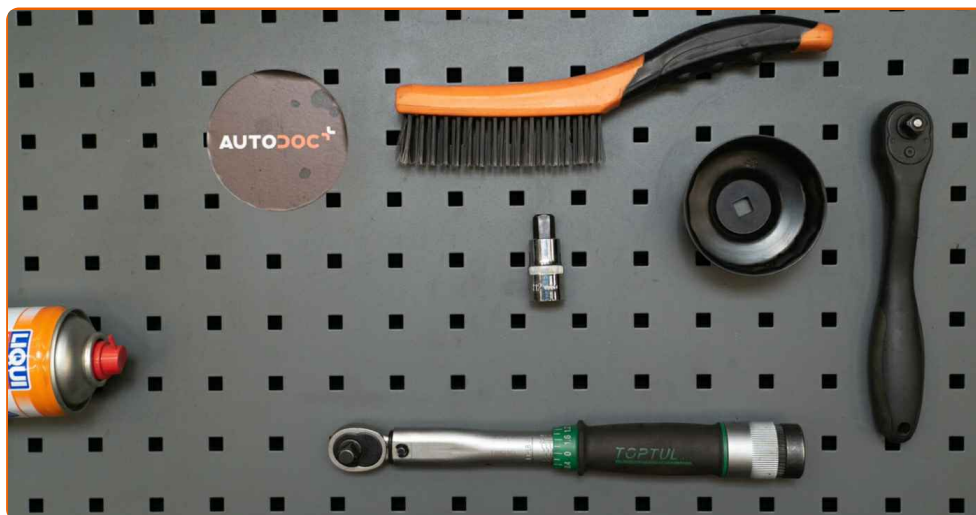

- Stålbørste
- Universal rengøringspray
- Skraldehåndtag
- Oilefilter nøgle 65-14F
- HEX bit nr. H12
- Skraldenøgle
- Olieskift bakke
- Tragt
- Skærmbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**


### Udskiftning: olie og oliefilter – Fiat Panda 169. AUTODOC anbefaler:

- Udskift oliefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – FIAT PANDA 169. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1

Åbn motorhjelmen.

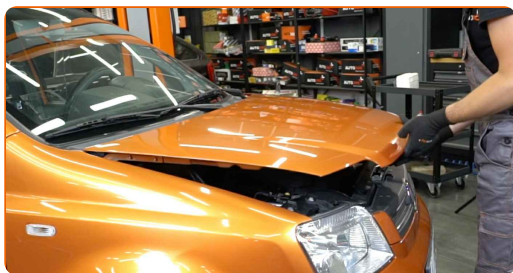


2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

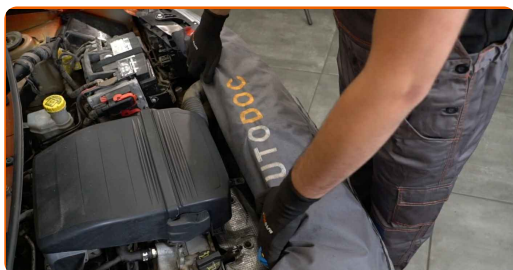


3

Løsen oliedæksel.

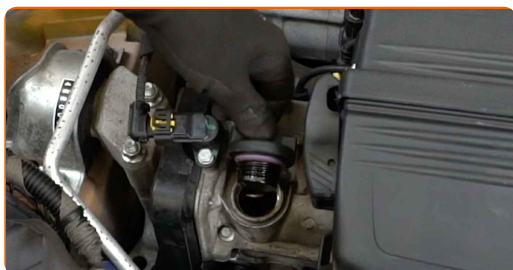

4

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

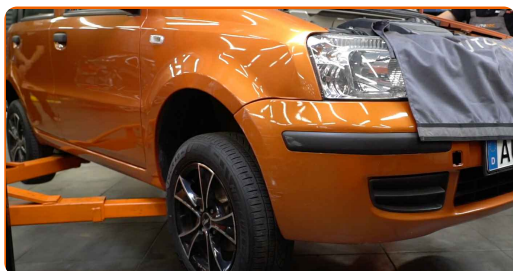


### Udskiftning: olie og oliefilter – Fiat Panda 169. Råd:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


5

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 3 liter under udtømningshullet.

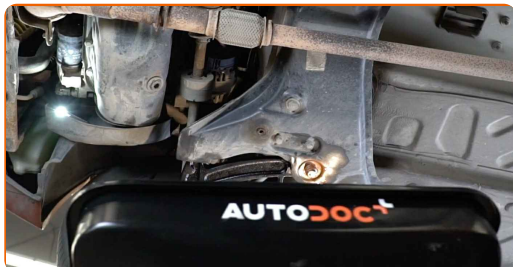

6

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug en stålborste. Brug universal rengøringsmiddel.

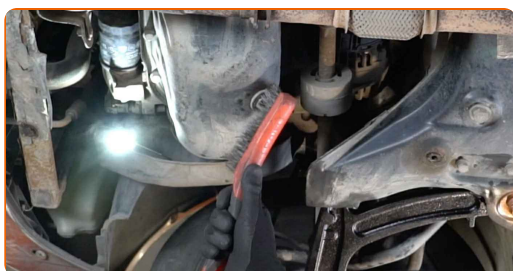


7

Skrub bundproppen ud. Brug HEX nr. H12. Brug en skraldenøgle.



8

Dræn den brugte olie.

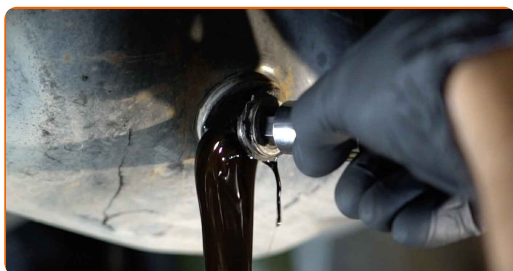

Udskiftning: olie og oliefilter – Fiat Panda 169. Råd fra AUTODOC eksperter:


- Advarsel, olien kan være varm.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

9

Klargør beholderen til det gamle oliefilter.

10

Rengør oliefiltret. Brug universal rengøringsmiddel.

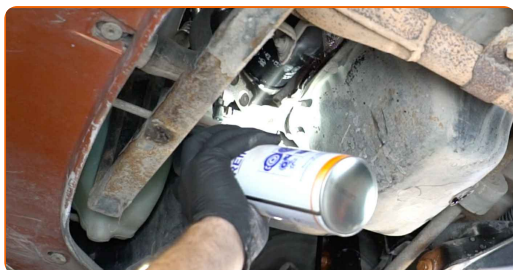

11

Løsne oliefilter. Brug 65-14F spændenøgle. Brug en skraldenøgle.



12

Kom det gamle oliefilter i beholderen.




### Udskiftning: olie og oliefilter – Fiat Panda 169. Råd fra AUTODOC:

- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.

13

Rengør oliefilterbefæstelsen. Brug universal rengøringsmiddel.

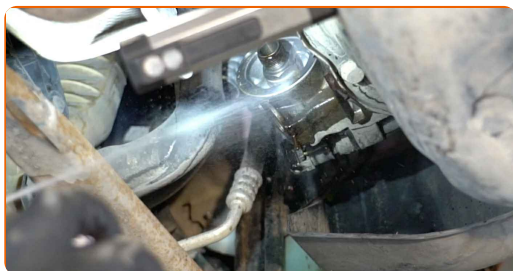



14

Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.



15

Skrue det nye filterhus på. Brug 65-14F spændenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.




16

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.



17

Skrue den nye bundskrue ind i og stram til. Brug HEX nr. H12. Brug en momentnøgle. Stram den til 22 Nm moment.

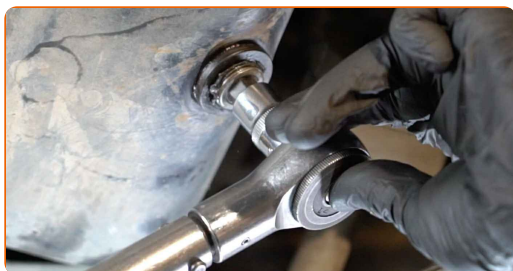



18

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.




19

Sænk bilen.




20

Fjern oliefilterets hætte.

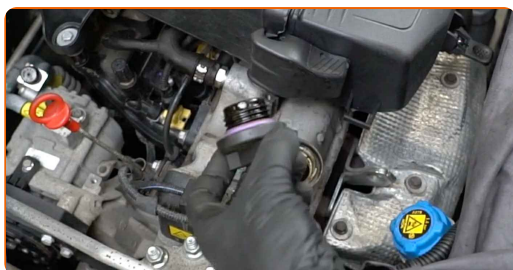


21

Indsæt tragten.

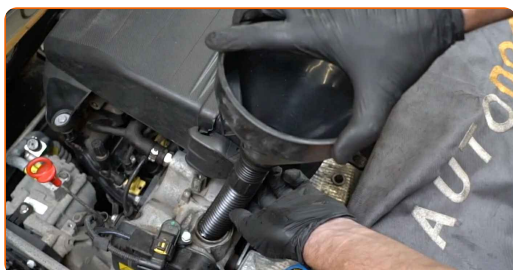

22

Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 2.8 l.

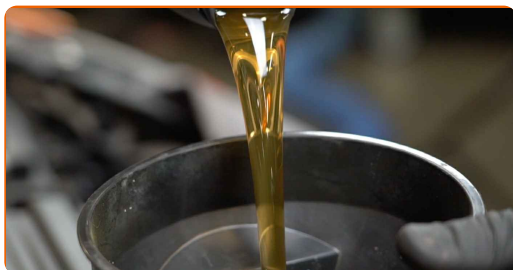


## Udskiftning: olie og oliefilter – Fiat Panda 169. AUTODOC anbefaler:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

23

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendig.

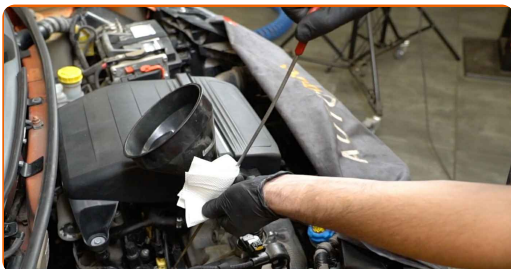


## Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

24

Monter oliefilterets hætte.

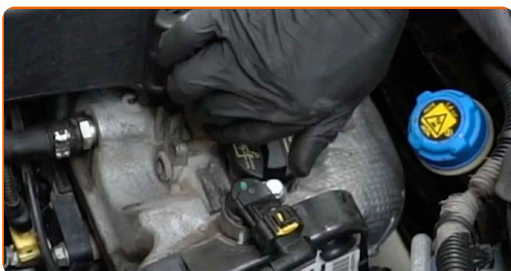

25

Stram oliedæksel til.



- 26** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselslampe er gået ud, stop motoren.




- 27** Tjek ved hjælp af oliepinde olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.



### Venligst bemærk!


- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.

- 28** Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

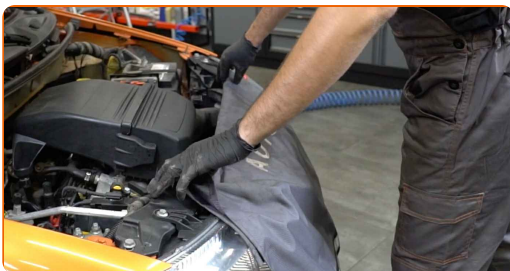

29

Luk motorhjælmen.

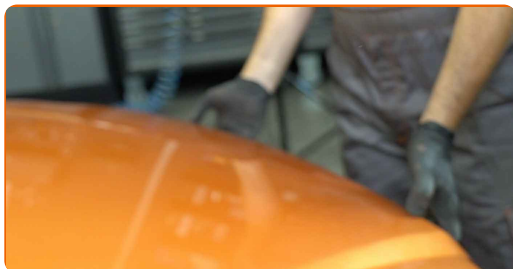

Udskiftning: olie og oliefilter – Fiat Panda 169. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bemærk at olietryks advarselslampe, der indikerer utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid end normalt. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL FIAT**

**OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL FIAT PANDA 169**

**OLIEFILTER TIL FIAT: KØB NU**

**OLIEFILTER TIL FIAT PANDA 169: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARSKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.