



Udskift termostat
kølemiddel - **VW Golf 4** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

** Viktigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6, VW Bora Sedan (1J2) 1.6, VW Golf IV Variant (1J5) 1.6, VW Bora Variant (1J6) 1.6

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: TERMOSTAT KØLEMIDDEL – VW GOLF
4. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Universal rengøringspray
- Forsegler
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle N°10
- Skruenøgle nr.7
- Skruenøgle nr.13
- Torx bits T25
- HEX bit nr. H5
- HEX bit nr. H6
- Skraldenøgle
- Spændebåndstang
- Forseglingsskraber
- Tragt
- Væskebeholder
- Koben
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: termostat kølemiddel – VW Golf 4. AUTODOC anbefaler:

- Kontroller tilstanden af kølevæske hver gang du udskifter termostaten. Udskift kølevæsken om nødvendigt.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Golf 4 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjelmen.

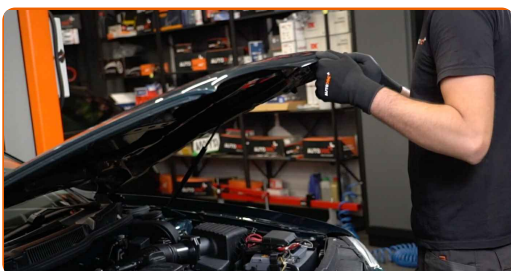


2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

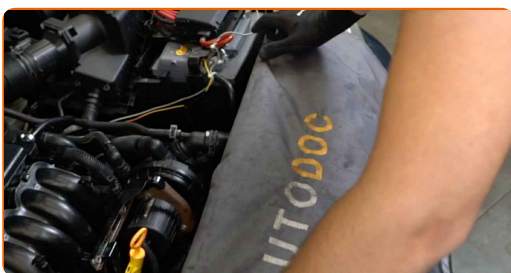


3

Afmontér de sekundære luftpumpeslanger.

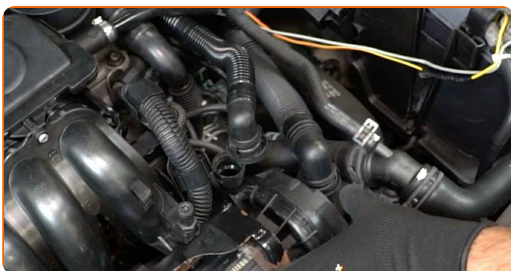


4 Sæk de sekundære luftpumpekanaler med en microfiberklud for at forhindre støv og snavs i at komme ind.

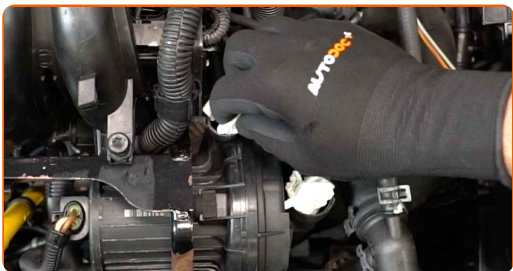


5 Frigør den sekundære luftpumpepestik.




6 Løsn fastgørelseselementerne, der forbinder den sekundære luftpumpe til dens beslag. Brug en kombinøgle N° 10.

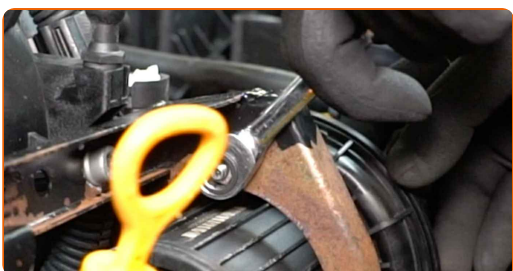


7 Fjern den sekundære luftpumpe.

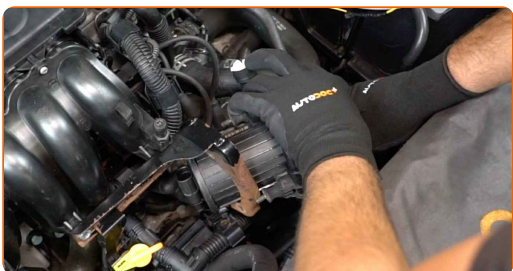


- 8** Løsn fastgørelseselementet på den sekundære luftpumpebeslag. Brug HEX nr. H6. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

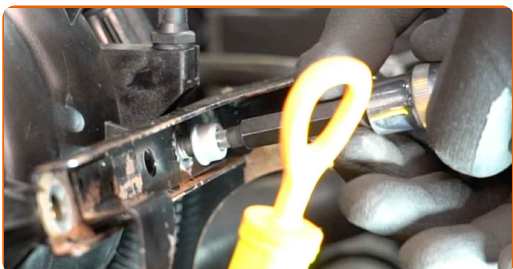

- 9** Fjern det sekundære luftpumpebeslag.

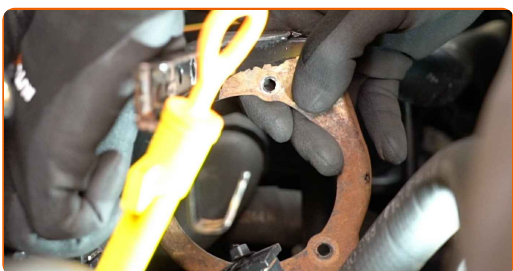


- 10** Skru ekspansionsbeholderens dæksel af.

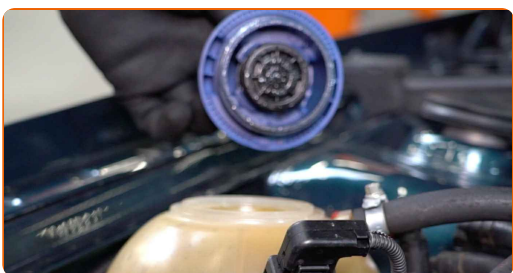

- 11** Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.



- 12** Løsen skruerne til nedre oliesump. Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.

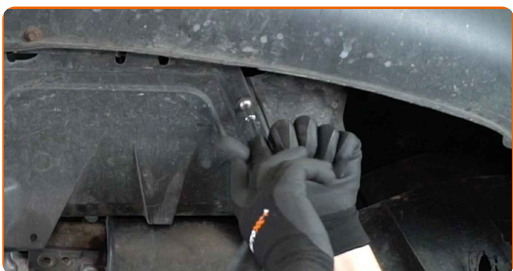


13 Fjern oliesump dæksel.




14 Klargør en beholder til væske.



15 Åben for kølervæske aftapningshanen.

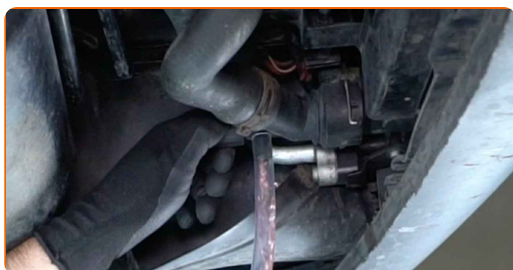

16 Tøm kølervæsken ud af motoren.

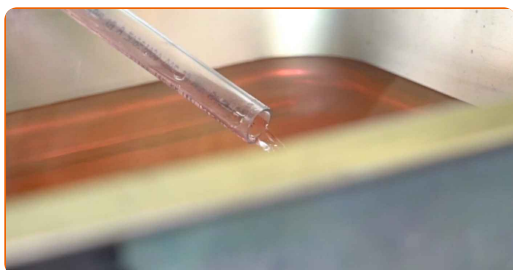


Udskiftning: termostat kølemiddel – VW Golf 4. Råd fra AUTODOC:

- Vær forsigtig! Kølervæsken kan være brandvarm.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.
- Vent indtil kølervæsken er fuldstændig flydt ud af udtømningshullet.

17

Luk kølervæske aftapningshanen til.

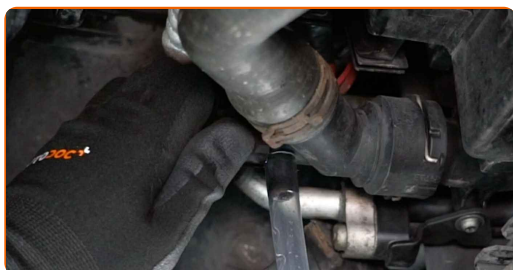


18

Remonter oliesumoens nedre del.



19


Stram skrueerne på den nedre oliesump til. Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.

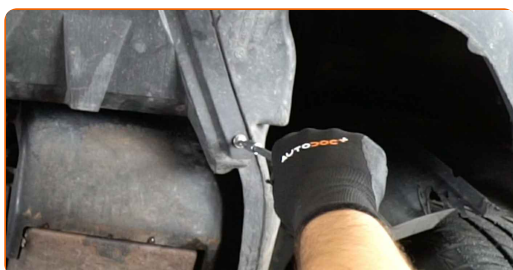


20 Sænk bilen.




21 Klargør en beholder til væske.

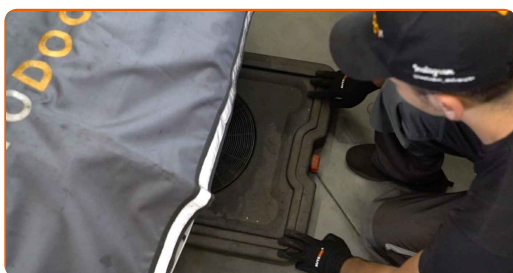


22 Træk stikket ud til kølervæske temperatursensoren.

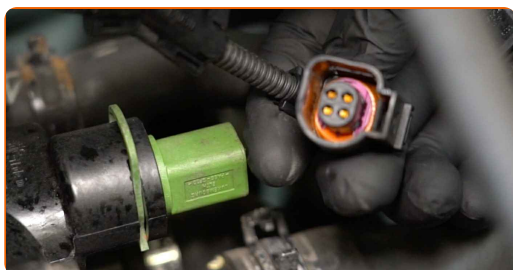

23 Fjern klemringen på kølervæskeslangerne. Brug spændebåndstænger.

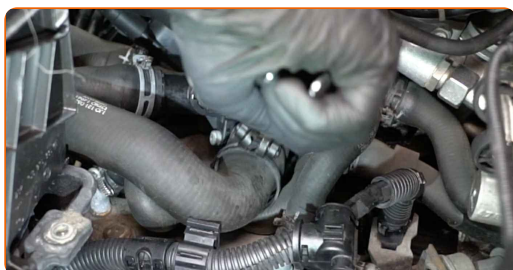

24 Afmontér kølervæskeslangerne fra termostathuset.

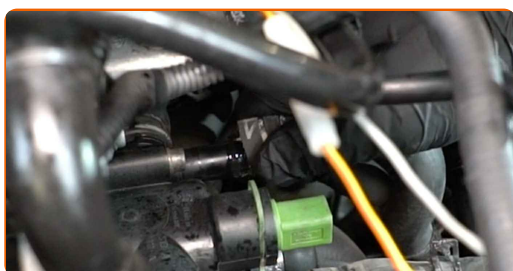

25

Løsen kølevæskeslangens klemme. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.




26

Fjern klemringen på kølevæskeslangerne. Brug spændebåndstænger.



27

Afmontér kølevæskeslangerne fra termostathuset. Brug et koben.

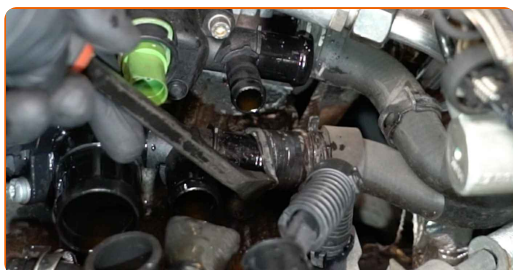


Udskiftning: termostat kølemiddel – VW Golf 4. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Vær opmærksom! Kølevæske kan lække ud af kølerørerne og termostathuset.

28

Skru termostathusets befæstigelse af. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.

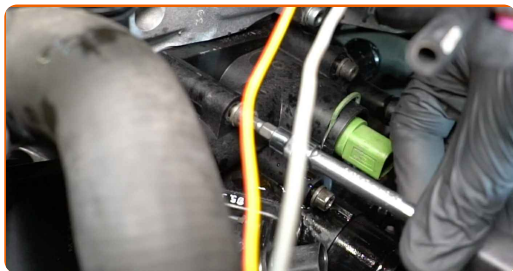

29

Fjern termostathuset.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: termostat kølemiddel – VW Golf 4. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.
- Vær opmærksom! Kølevæske kan lække ud af kølerørerne og termostathuset.


30

Rengør termostathusets montagested. Brug en forseglingskraber. Brug universal rengøringsmiddel.

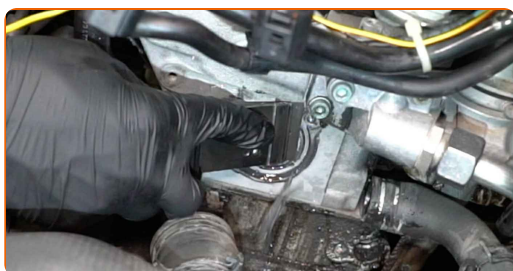

31

Behandl termostathusets monteringsæde. Brug en forsegler.

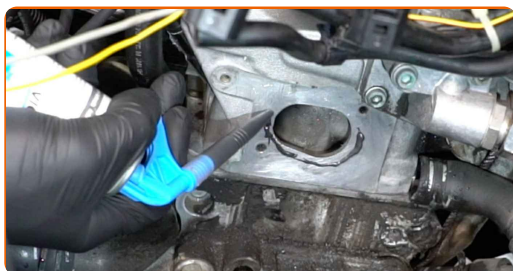

32

Installer det nye termostatus.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: termostat kølemiddel – VW Golf 4. Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.

33

Stram termostathusets befæstigelse. Brug HEX nr. H5. Brug en momentnøgle. Stram den til 8 Nm moment.



34 Tilslut kølervæskeslangen.




35 Sikre kølervæskeslangens klemme. Brug spændebåndstænger.




36 Tilslut kølervæskeslangen.




37 Sikre kølervæskeslangens klemme. Brug en topnøgle №7. Brug en skraldenøgle.

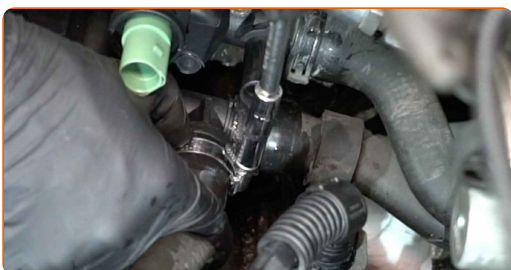

38 Forbind kølervæskeslangerne til termostathuset.

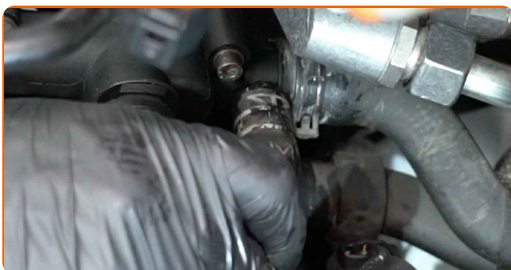


39 Fastgør klemringne på kølervæskeslangerne. Brug spændebåndstænger.

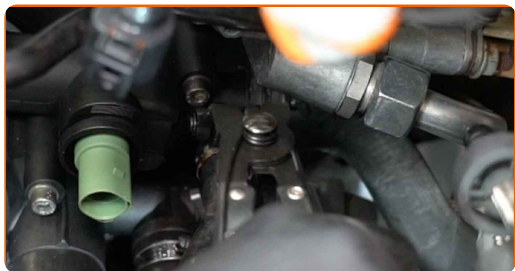


40 Isæt stikker til kølervæske temperatursensoren.




41 Montér det sekundære luftpumpebeslag.

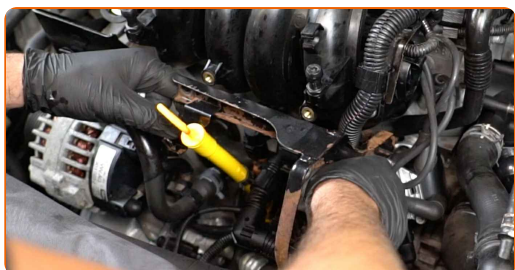


42 Stram fastgørelseselementerne på det sekundære luftpumpebeslag. Brug HEX nr. H6. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.

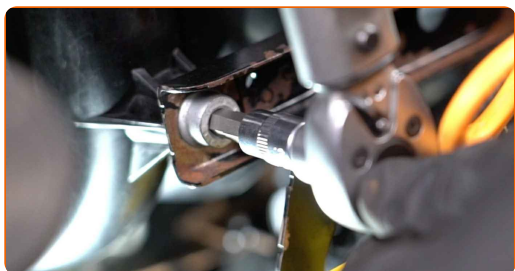


43 Montér den sekundære luftpumpe.

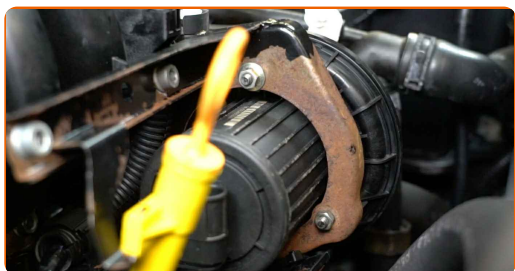


- 44** Skru fastgørelseselementerne, der forbinder den sekundære liftpumpe til dens beslag fast. Brug en kombinøgle N^o 10.

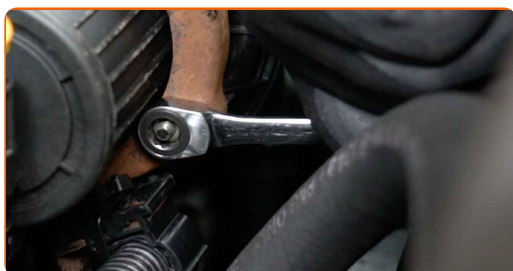

- 45** Fastgør den sekundære luftpumpestik.

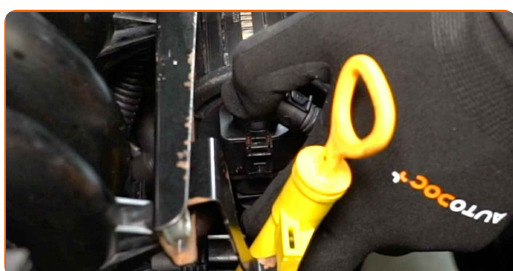


- 46** Fjern microfiberkluden fra de sekundære luftpumpekanaler.

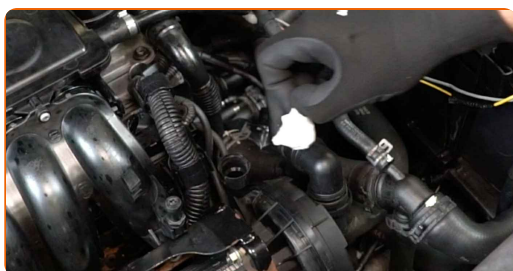

- 47** Fastgør de sekundære luftpumpeslanger.




- 48** Fjern dækslet til ekspansionsbeholderen.

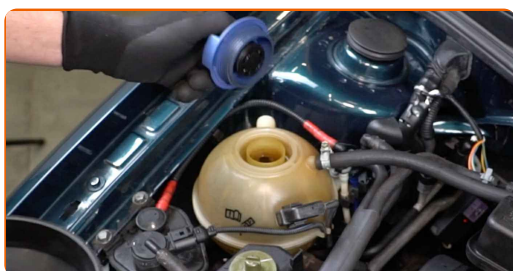

49 Indsæt tragten.




50 Hæld kølervæske på ekspansionsbeholderen.

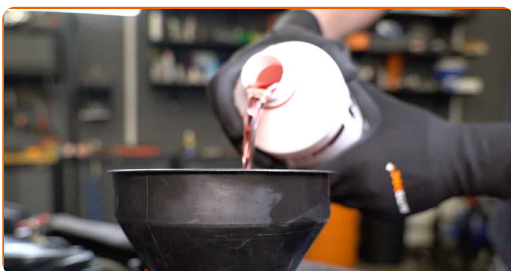

Udskiftning: termostat kølemiddel – VW Golf 4. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Brug kun kølervæske der anbefales af producenten.
- Kølervæsken bør være på niveau med MAX markeringen.
- Vent indtil luften fortrænges i systemet.


51 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Dette bør gøres for at fjerne resterende luft fra kølesystemet og for at efterse at komponenterne kører korrekt.

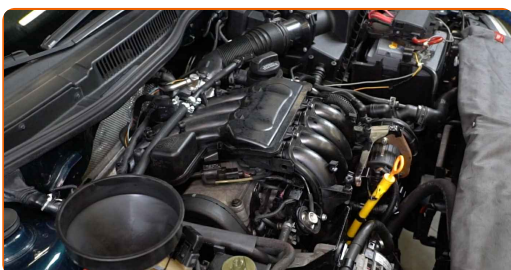

52 Sluk motoren.

53

Kontroller kølevæske niveauet. Om nødvendig, fyld op til det krævet niveau.

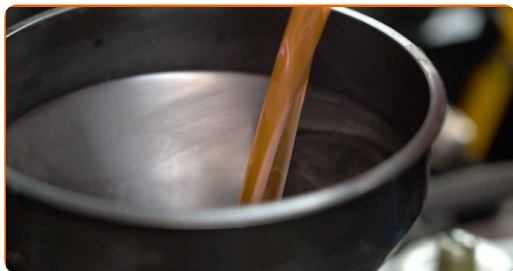


54

Installer ekspansionsbeholderens dæksel.

55

Skru dækslet til på ekspansionsbeholderen.

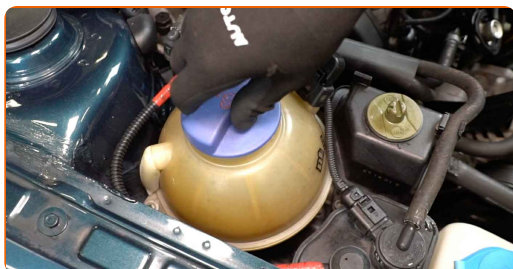

56

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



57

Luk motorhjelmen.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

TERMOSTAT KØLEMIDDEL: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL VW GOLF 4](#)[TERMOSTAT KØLEMIDDEL TIL VW: KØB NU](#)[TERMOSTAT KØLEMIDDEL TIL VW GOLF 4: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD](#)

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.