



Udskift bremsekaliber for
- **VW Golf 4** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.6 MultiFuel, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 TDI, VW Golf VI Hatchback (5K1) 2.0 R 4motion, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.2 TSI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 SDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.4 16V, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8, (+ 258)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – VW GOLF 4.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

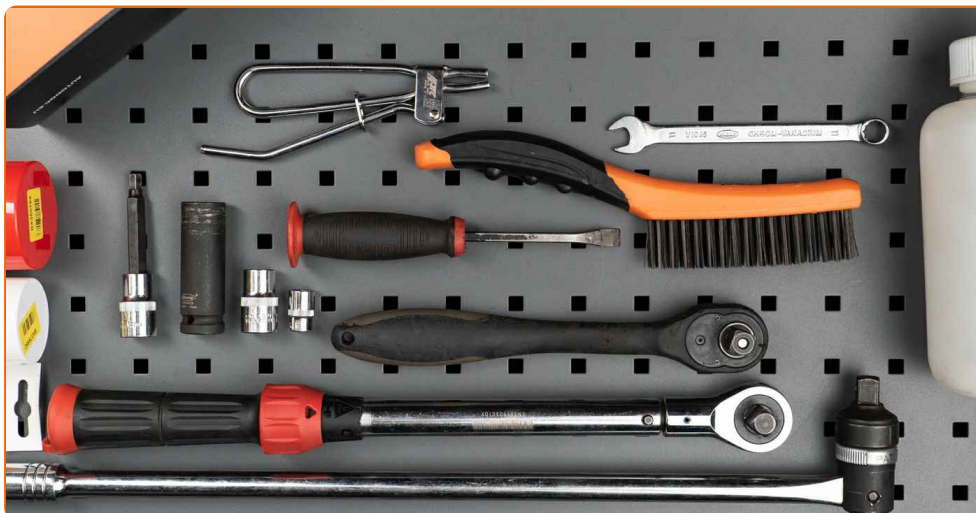

- Stålbørste
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°10
- HEX bit nr. H7
- Skruenøgle nr.11
- Skruenøgle nr.13
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bremseslange clips
- Bremseudluffer sæt
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremsekaliber – VW Golf 4. Råd fra AUTODOC:

- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre bremsekalibere på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Golf 4 – skal foretages når motoren er slukket.


UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.




2 Sikre hjulene med klodser.

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

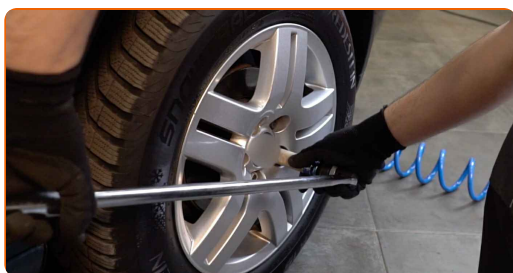

4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

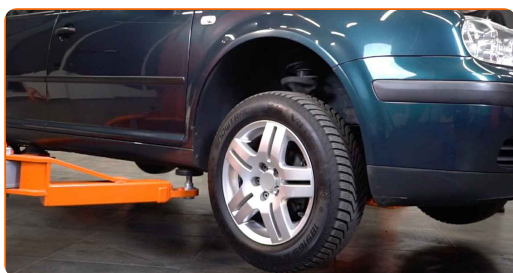

5

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. VW Golf 4


6

Fjern hjulet.




7

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

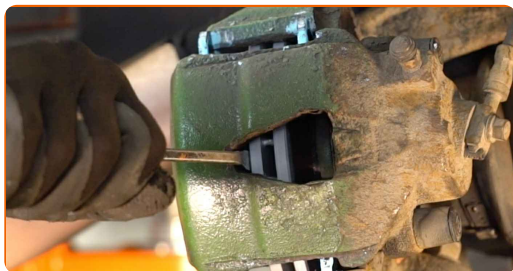

8

Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.

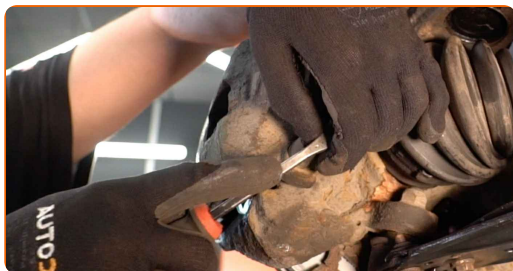

9

Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.



10

Fjern bremsekaliberen.




Udskiftning: bremsekaliber – VW Golf 4. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Når bremsekaliberen udskiftes, er det nødvendigt at kontrollere bremseslangen for skader og om nødvendigt at udskifte den med en ny.
- Når du udskifter en bremsekaliber, anbefales det at udskifte bremseklodser, og tjekke tilstanden på bremseeskiverne samt udskifte dem med nye, hvis det er nødvendigt.

11

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

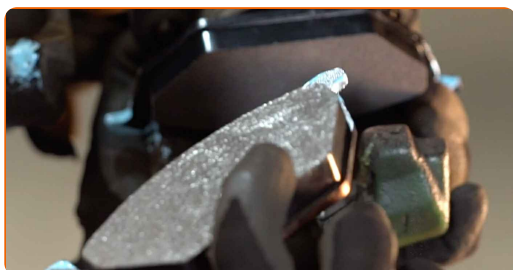

12

Rens området hvor bremseslangen er forbundet til kalibren og området omkring styrestifterne. Brug en stålbørste. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: bremsekaliber – VW Golf 4. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


13

Klem bremseslangen af ved brug af en bremseslange klemme.



14

Skru bremseslangen af bremsekalibren. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

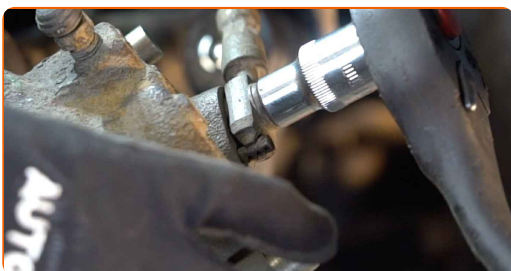

AUTODOC anbefaler:

- Flyt bremseslangen til side. Bind bremseslangen til karosseriet med en krog eller et stykke tråd.

15

Skru styrestifterne ind.



Udskiftning: bremsekaliber – VW Golf 4. Råd:

- Hvis der ikke medfulgte nye styrestifter med bremsekaliber sættet, så brug de gamle styrestifter.

16

Installer bremseklodserne.




Udskiftning: bremsekaliber – VW Golf 4. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Hvis de gamle bremseklodser skal bruges, så rengør dem.

17

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

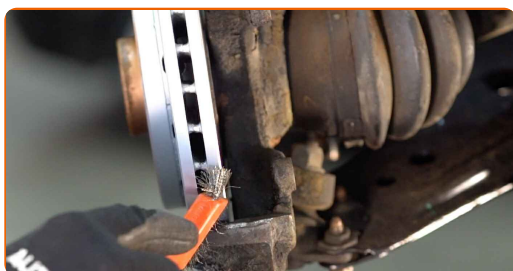


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekaliber – VW Golf 4. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

18

Behandle bremsekaliber befæstigelse hvor det har kontakt til bremseklodserne. Brug anti-hvin smøremiddel.

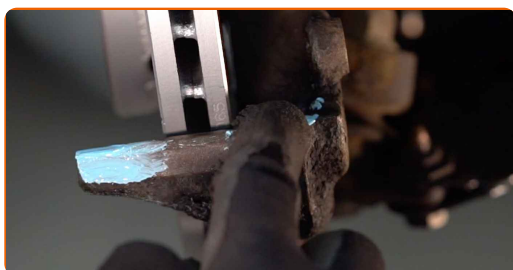


19

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.



20

Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

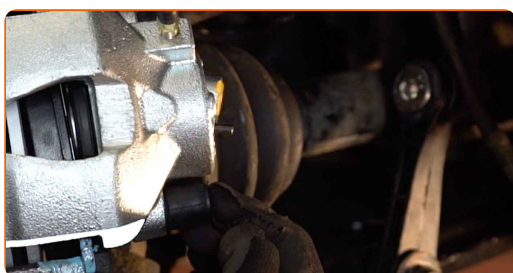

21

Behandel bremseslangen. Brug bremsrens.




Udskiftning: bremsekaliber – VW Golf 4. Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

22

Installer og fastmonter bremseslangen på den nye kaliber. Brug en topnøgle №13.

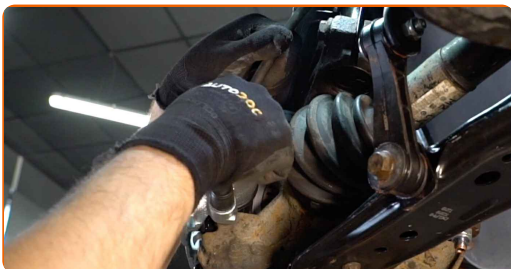


23

Stram fastgørelsen der forbinder bremserøret med bremsekaliberen. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.




24

Fjern bremseslange klemmen.

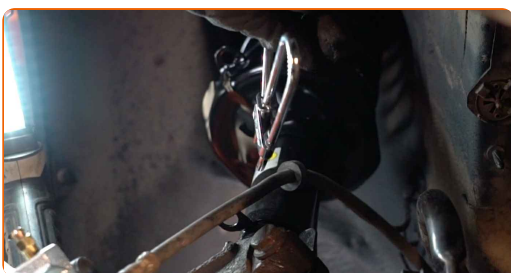


25


Løsen bremseudluftningsskruen. Brug en kombinøgle № 10.

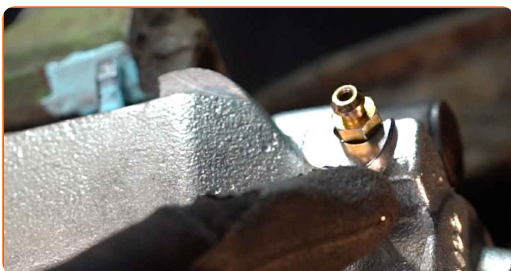


26 Forbind bremse udluftningssættet til bremseudluftningsskuen.

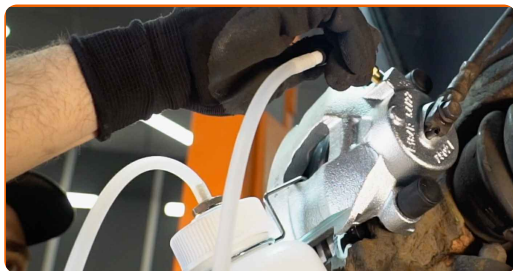

27 Dræn bremsekaliber systemet. Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

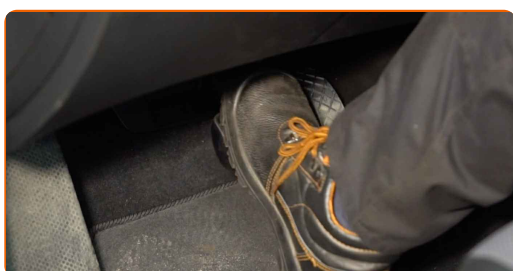


28 Stram bremseudluftningsskruen til. Brug en kombinøgle № 10.

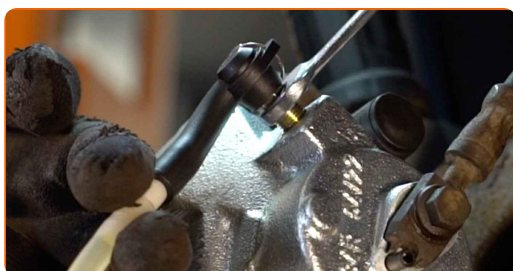

29 Afbryd bremse udluftningssættet.




30 Stram bremsekalibers udluftningsskruen til. Brug en topnøgle №11. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.

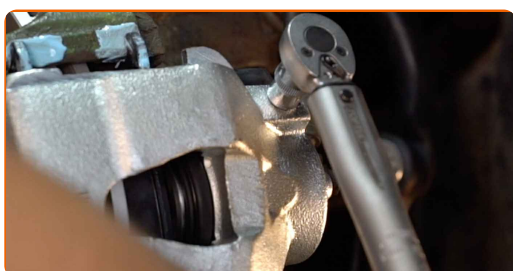


31

Behandle overfladen hvor bremsekaliberen har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

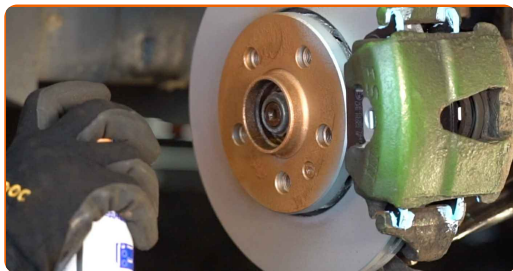

32

Rengør bremsekaliberens overflade. Brug bremserens.

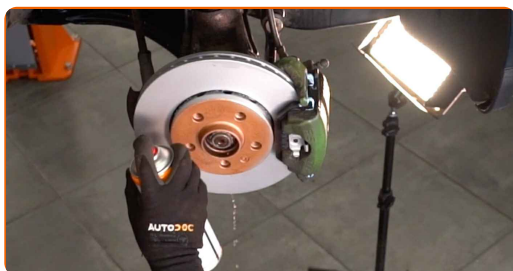


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekaliber – VW Golf 4. Efter påføring af sprayen, vent nogle få minutter.

33

Installer hjulet.

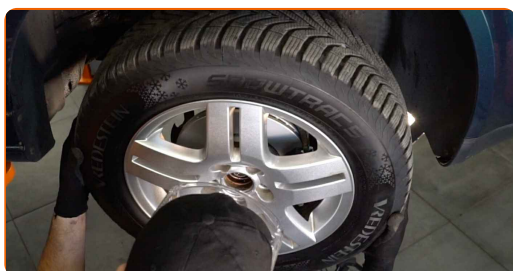

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW Golf 4

34

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




35

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



36

Fjern donkraft og klodser.

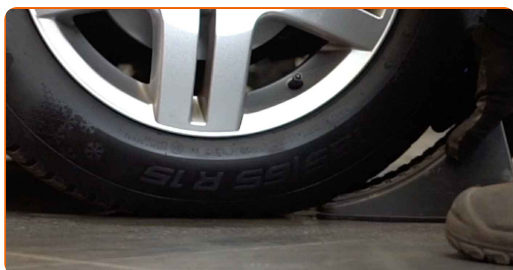

Udskiftning: bremsekaliber – VW Golf 4. Råd fra AUTODOC:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

37

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelm.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

BREMSEKALIBER: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL VW GOLF 4](#)[BREMSEKALIBER TIL VW: KØB NU](#)[BREMSEKALIBER TIL VW GOLF 4: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.