



Udskift pollenfilter -
Honda Jazz GD |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

HONDA Jazz II Hatchback (GD_, GE3, GE2) 1.3 iDSi, HONDA Jazz II Hatchback (GD_, GE3, GE2) 1.4, HONDA Jazz II Hatchback (GD_, GE3, GE2) 1.3 (GD1), HONDA Jazz II Hatchback (GD_, GE3, GE2) 1.5, HONDA Jazz Sedan (GD_) 1.3 (GD6), HONDA Jazz Sedan (GD_) 1.5 i-DSI (GD8), HONDA Jazz II Hatchback (GD_, GE3, GE2) 1.4 LX Flex, HONDA Jazz II Hatchback (GD_, GE3, GE2) 1.4 iDSI (GE3), HONDA Jazz II Hatchback (GD_, GE3, GE2) 1.3 iDSi 4WD, HONDA Jazz Sedan (GD_) 1.5 i-DSI 4WD (GD9)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Udskiftning: pollenfilter – Honda Jazz GD. Råd fra AUTODOC:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Honda Jazz GD – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

åbn handskeruummet.



2

Tryk på holderen.

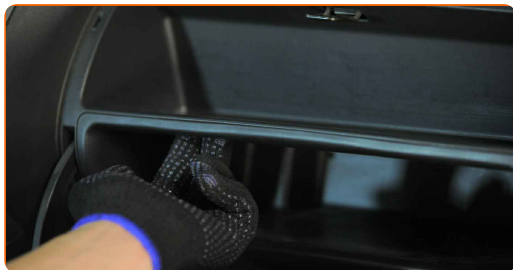


3 Tag plastik hylden ud af handskerummet.



4 Frigør kabinefilter dækselklemmerne.



5 Fjern kabinefilter huset.

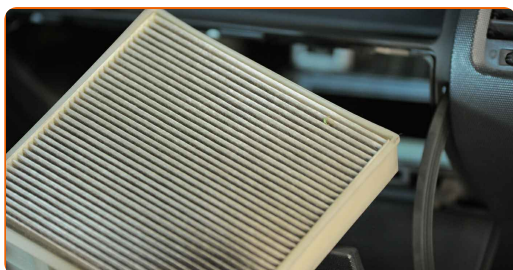

6 Fjern kabinefilteret.



Udskiftning: pollenfilter – Honda Jazz GD. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

7

Installer kabinefiltret og dets monteringsæde. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.



Udskiftning: pollenfilter – Honda Jazz GD. Råd:

- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.
- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – Honda Jazz GD.

8

Installer kabinefilter huset. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.




9

Installer plastik hylden i handskerummet. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.



10 Luk handskerummet.

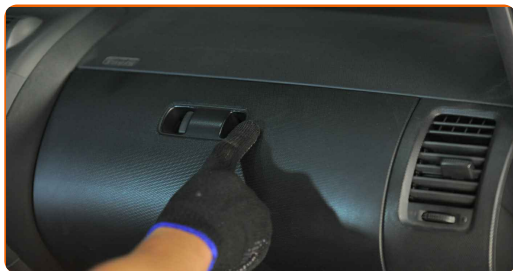

11 Slå tændingen til.



12 Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

13 Slå tændingen fra.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL HONDA

POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL HONDA JAZZ GD](#)[POLLENFILTER TIL HONDA: KØB NU](#)[POLLENFILTER TIL HONDA JAZZ GD: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.