



Udskift bagklapsdæmper
- **Seat Leon 1M1** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 TDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 SDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T 4, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6 16 V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 2.8 Cupra 4, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 T Cupra R, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 TDI Syncro

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BAGKLAPSDÆMPER – SEAT LEON 1M1.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

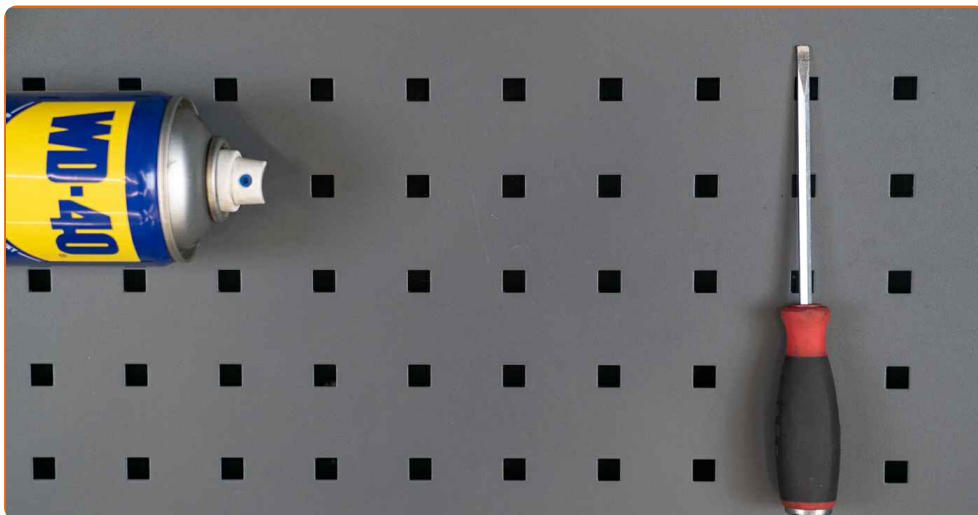

- WD-40 spray
- Flad skruetrækker
- Hydraulisk gearkasse donkraft

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: bagklapsdæmper – Seat Leon 1M1. Råd fra AUTODOC:

- Højre og venstre gasfjeder til bagklappen skal udskiftes samtidigt.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den højre og venstre gasfjeder.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BAGKLAPSDÆMPER – SEAT LEON 1M1. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Åben for bagsmækken.

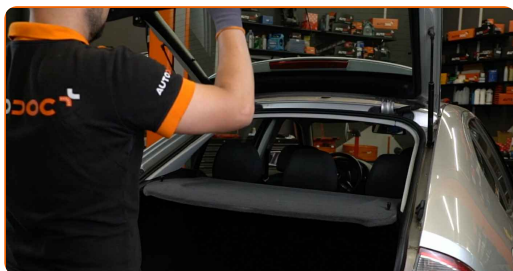

2

Understøt bagklappen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



3

Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til bagklappen. Brug en skruetrækker med lige kærve.




Udskiftning: bagklapsdæmper – Seat Leon 1M1. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så afsikrer bagklappen mens du afmontere gasfjederne.

4


Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til karosseriet. Brug en skruetrækker med lige kærve.

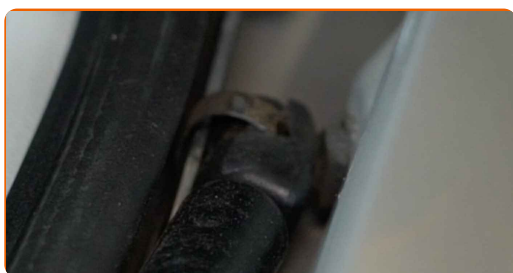


AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så afsikrer bagklappen mens du afmontere gasfjederne.


5 Fjern bagklappens gasfjeder.

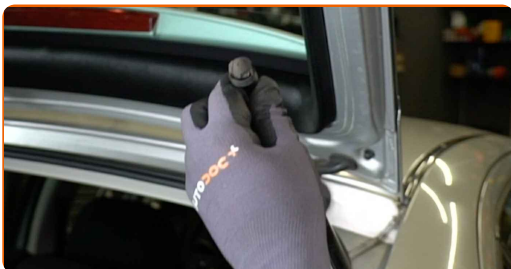

6 Behandel befæstigelserne til bagklapsdæmperen. Brug WD-40 spray.

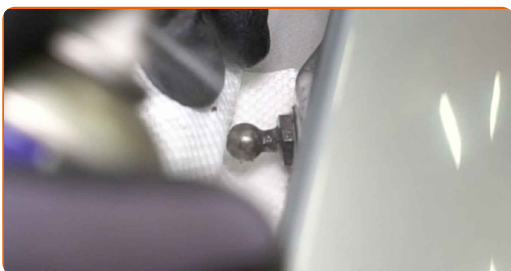

7 Installer en ny bagklap gasfjeder.

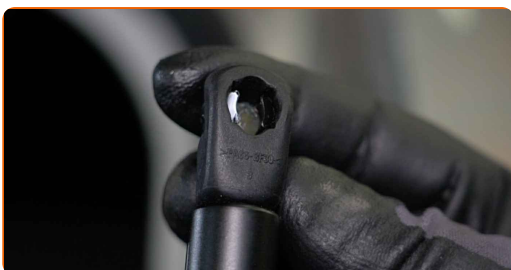

Udskiftning: bagklapsdæmper – Seat Leon 1M1. Råd:

- For at undgå skader, så afsikre bagklappen mens du monterer gasfjederen.


8 Klem låseringen på der forbinder gasfjederen til karosseriet.



9 Klem låseringen på der forbinder gasfjederen til bagklappen.




10 Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til bagklappen. Brug en skruetrækker med lige kær.

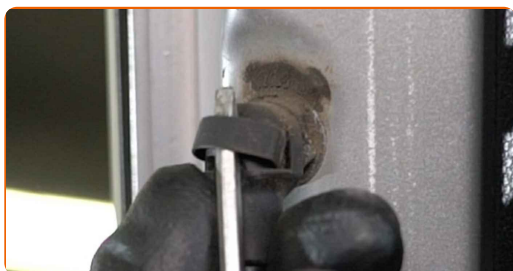

AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så afsikrer bagklappen mens du afmontere gasfjederne.

11 Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til karosseriet. Brug en skruetrækker med lige kær.

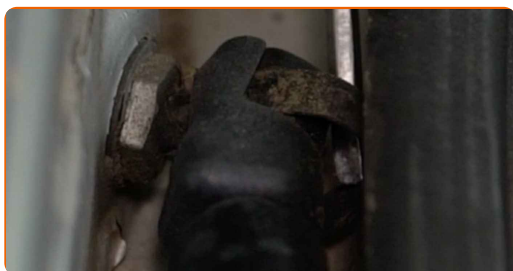


Udskiftning: bagklapsdæmper – Seat Leon 1M1. AUTODOC eksperter anbefaler:


- For at undgå skader, så afsikrer bagklappen mens du afmontere gasfjederne.

12 Fjern bagklappens gasfjeder.

13 Behandl befæstigelseerne til bagklapsdæmperen. Brug WD-40 spray.

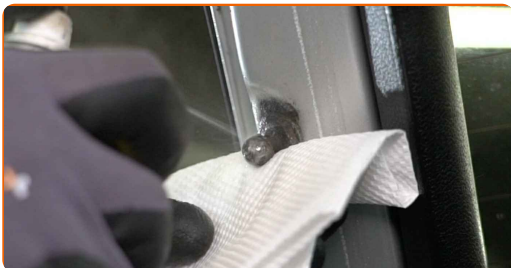


14 Installer en ny bagklap gasfjeder.

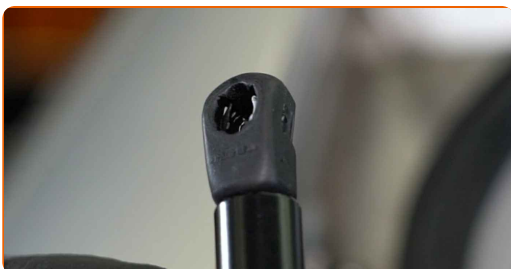

AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så afsikre bagklappen mens du monterer gasfjederen.

15 Klem låseringen på der forbinder gasfjederen til karosseriet.

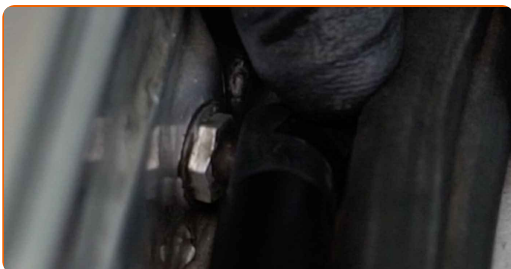


16

Klem låseringen på der forbinder gasfjederen til bagklappen.



17

Fjern den hydrauliske donkraft.

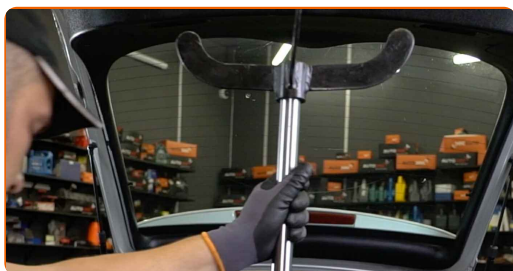


Udskiftning: bagklapsdæmper – Seat Leon 1M1. Fagfolk anbefaler:

- Kontroller driftsbetingelser for bagklappens gasfjedre efter de er blevet installeret.

18

Luk bagklappen til bagagerummet.

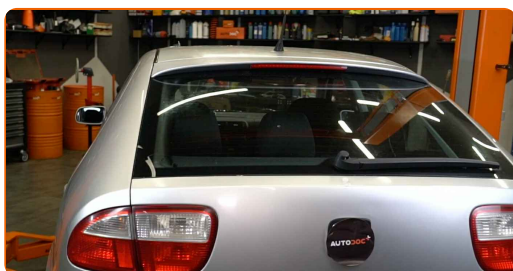

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL SEAT

BAGKLAPSDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL SEAT LEON 1M1

BAGKLAPSDÆMPER TIL SEAT: KØB NU

**BAGKLAPSDÆMPER TIL SEAT LEON 1M1: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.