



Udskift motorolie og filter
- **VW Lupo 6X1 benzin** |
Brugeraanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.0

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – VW LUPO 6X1.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

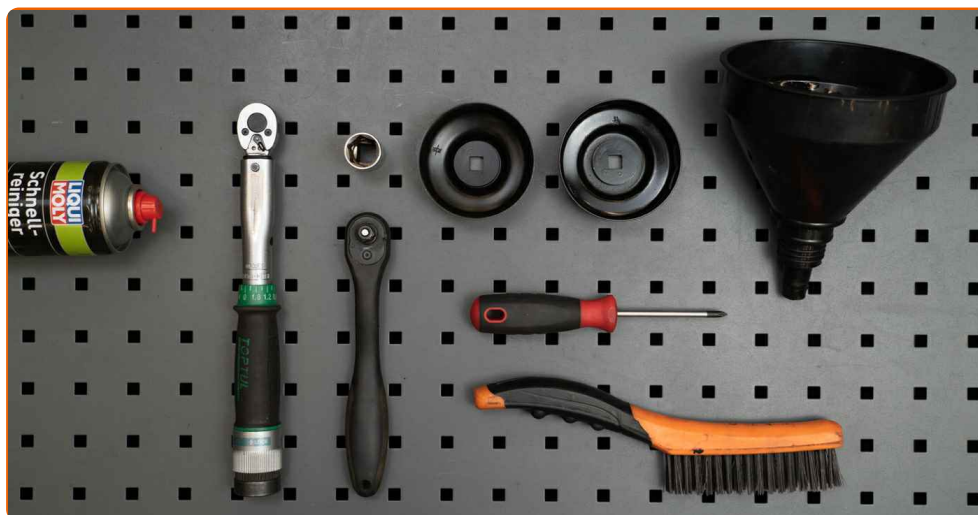

- Stålbørste
- Universal rengøringspray
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.19
- Oilefilter nøgle nr.74-15F
- Oilefilter nøgle nr.76-12F
- Skraldenøgle
- Tragt
- Olieskift bakke
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: olie og oliefilter – VW Lupo 6X1. Råd fra AUTODOC:

- Udskift oliefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Lupo 6X1 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjelmen.

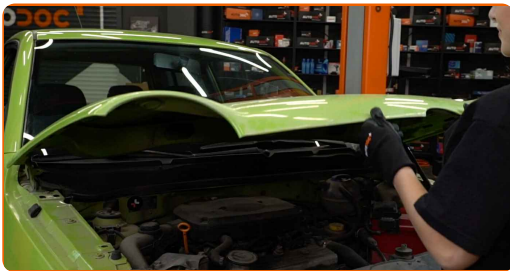


2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

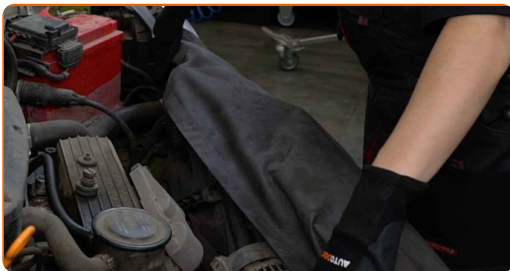


3

Løsen oliedæksel.

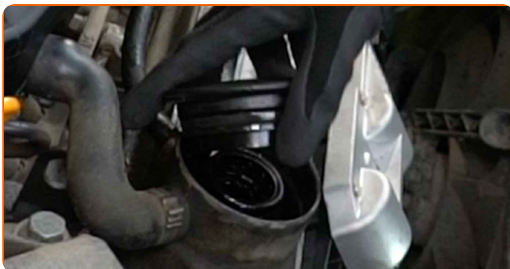

4

Træk oliepinde op.

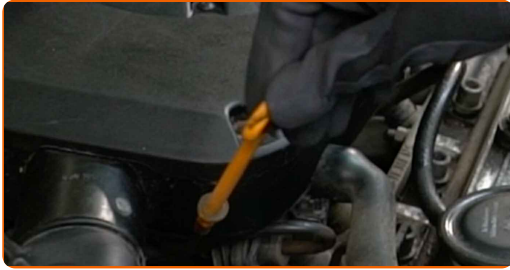

5

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.



Udskiftning: olie og oliefilter – VW Lupo 6X1. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.

6


Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 5 liter under udtømningshullet.




7 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.



8 Skru bundproppen ud. Brug en topnøgle №19. Brug en skraldenøgle.

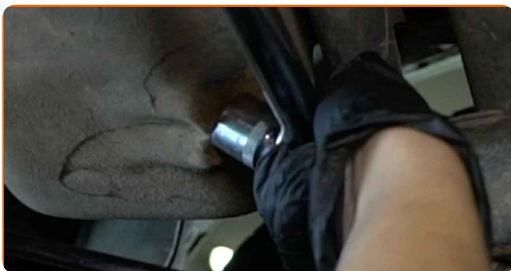

9 Dræn den brugte olie.

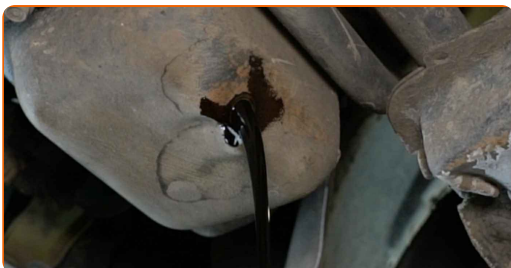

Udskiftning: olie og oliefilter – VW Lupo 6X1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Advarsel, olien kan være varm.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

10

Løsne oliefilter. Brug 76-12F spændenøgle. Brug en skraldenøgle.



11

Rengør oliefilterbefæstelsen. Brug universal rengøringsmiddel.



12

Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.



13

Installer et nyt oliefilter.




Venligst bemærk!

- Forvis dig om korrekt montering af filteret. Forveksle ikke siderne af delen.


- 14 Stram oliefiltret. Husk på det anbefalede drejningsmoment. Brug 74-15F spændenøgle. Brug en momentnøgle. Spænd det til 20 Nm moment.



- 15 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

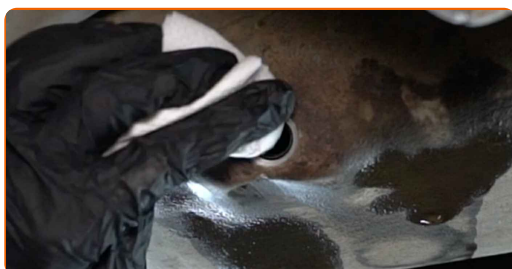


- 16 Skru den nye bundskrue ind i og stram til. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Spænd det til 28 Nm moment.

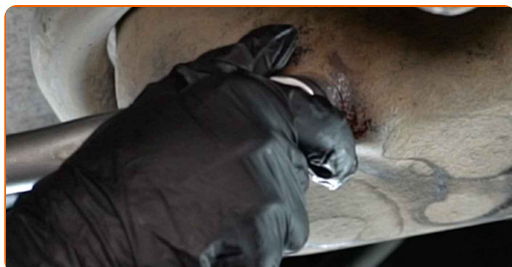


- 17 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.




18 Sænk bilen.

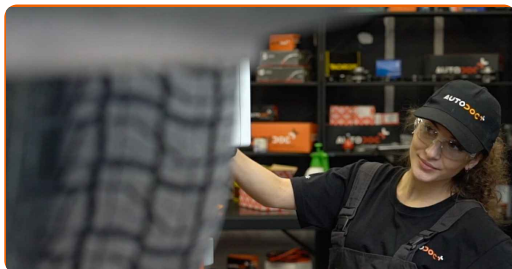


19 Fjern oliefilterets hætte.

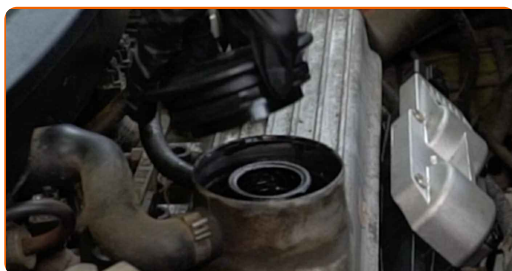

20 Indsæt tragten.

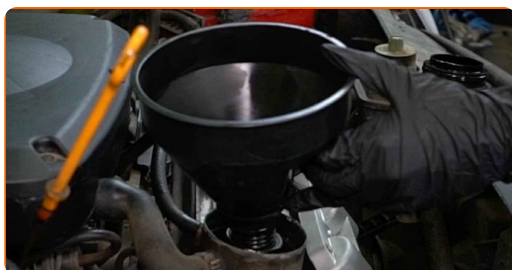

21 Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 4.4 l.

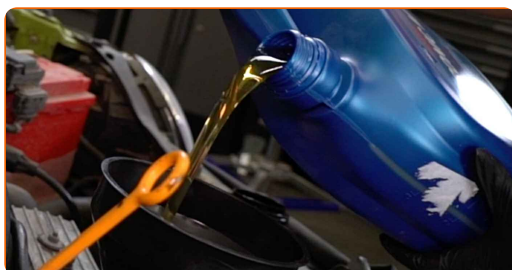

AUTODOC anbefaler:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

22

Monter oliefilterets hætte.



23

Stram oliedæksel til.

24

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde.



25


Tilføj olie om nødvendig.

Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

26

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter.

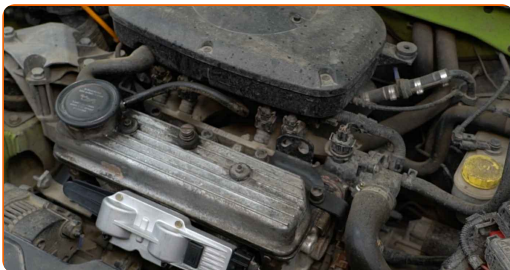

27

Efter at olietryks advarselsslampen er gået ud, stop motoren.

28

Tjek ved hjælp af oliepinden olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.



Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendigt, stram forsigtig op.


29

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



30

Luk motorhjælmen.

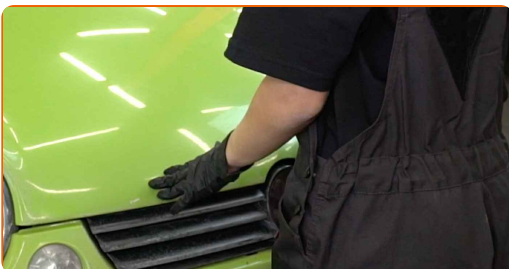

Udskiftning: olie og oliefilter – VW Lupo 6X1. Fagfolk anbefaler:

- Bemærk at olietryks advarselslampe der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW LUPO 6X1

OLIEFILTER TIL VW: KØB NU

**OLIEFILTER TIL VW LUPO 6X1: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.