



Udskift brændstoffilter -
VW Lupo 6X1 diesel |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.7 SDI, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.2 TDI 3L, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.4 TDI, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.7 SDI, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.9 D, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.9 SDI, VW Polo III Van Van / Stationcar (6V5) 1.7 SDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – VW LUPO 6X1.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

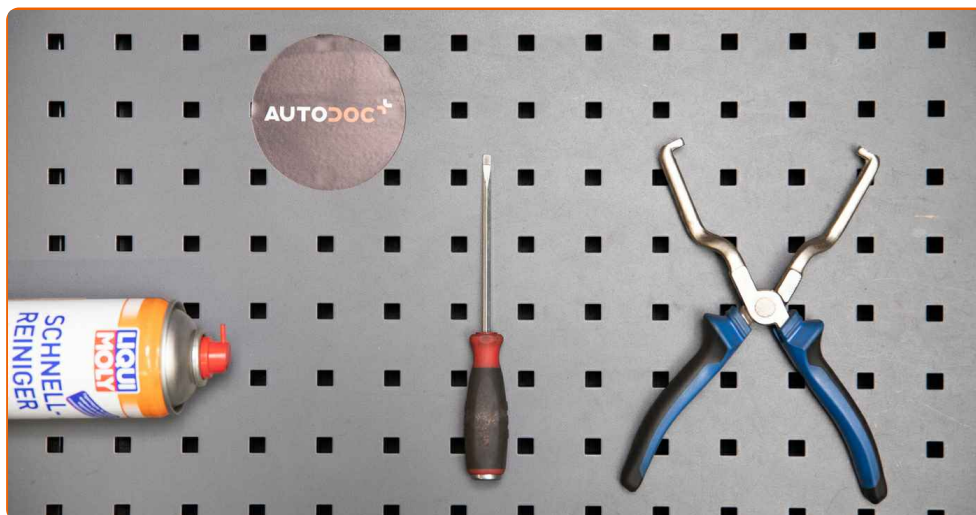

- Flad Skruetrækker
- Tænger
- Flad næb tænger
- Væskebeholder
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: brændstoffilter – VW Lupo 6X1. Fagfolk anbefaler:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – VW LUPO 6X1. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


3

Klargør en beholder til væske.




4

Løsn brændstofslangerne på brændstoffilteret. Brug tænger.

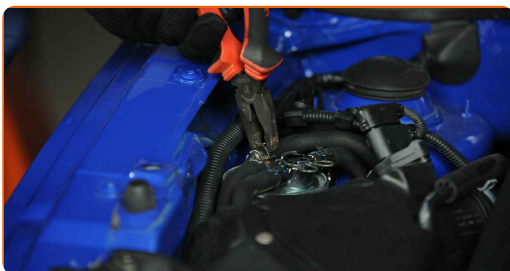

5

Afbryd brændstofforsyningens slanger fra brændstoffilteret. Brug en skruetrækker med lige kær.

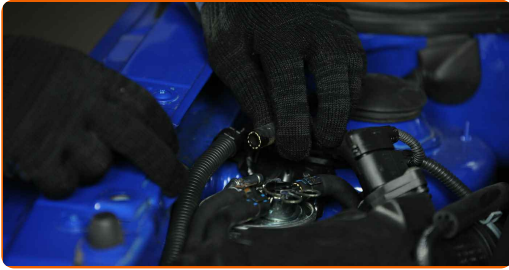


Udskiftning: brændstoffilter – VW Lupo 6X1. AUTODOC anbefaler:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

6

Fjern fjederclipsen som holder brændstofslangen på plads. Brug rundtænger.

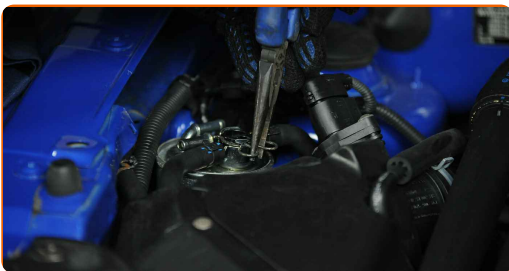

7

Afbryd røret fra brændstoffilteret.

AUTODOC anbefaler:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

8

Fjern brændstoffilteret. Kom den gamle filterpatron i beholderen.



9

Installer et nyt brændstoffilter.




Udskiftning: brændstoffilter – VW Lupo 6X1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.


10

Fastgør røret til brændstoffilter.

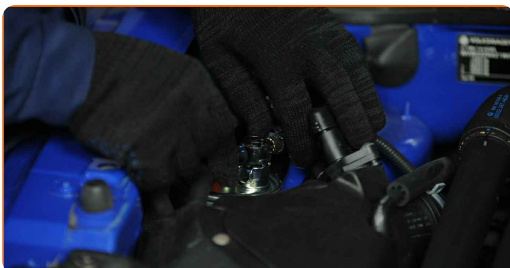

11

Geninstaller fjederclipsen som holder brændstofslangen på plads.

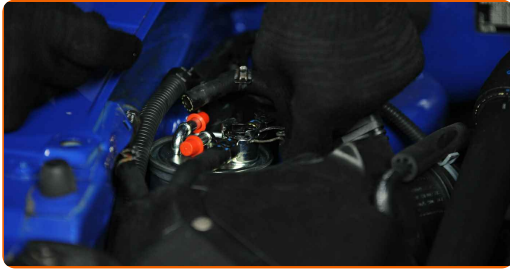

12

Forbind slangerne til brændstofforsyning på det nye filter.



13

Stram forsyningslangens holder. Brug tænger.



14

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



15

Sluk motoren.

16

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

17

Luk motorhjælmen.



Udskiftning: brændstoffilter – VW Lupo 6X1. Råd:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW LUPO 6X1

BRÆNDSTOFFILTER TIL VW: KØB NU

**BRÆNDSTOFFILTER TIL VW LUPO 6X1: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AutoDoc er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AutoDoc er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AutoDoc er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AutoDoc anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af Autodoc GmbH.